


Kinedo

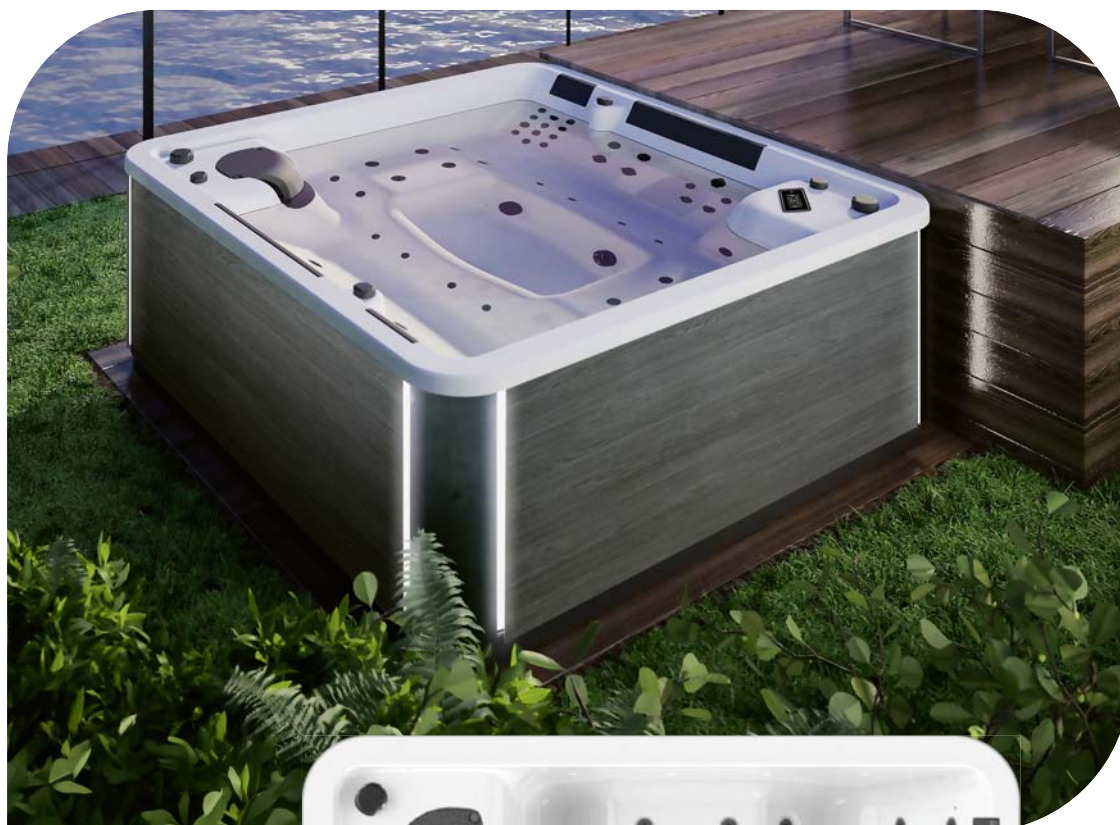

 **Französischer
Designer und
Hersteller**

SFA DEUTSCHLAND GmbH
Waldstr. 23, Gebäude B3/B4 - D-63128 Dietzenbach
Tel. + 49 6074 30928-0 Fax. +49 6074 30928-90

TECHNISCHE UNTERLAGEN SPA

TECHNISCHE INFORMATIONEN*

MODELL	ABMESSUNGEN (mm)	LEERGEWICHT (kg)	BODENLAST BEFÜLLT (kg/m ²)	FASSUNGS- VERMÖGEN (l)
A200 HAPPY 2	L:2000 x B:1170 x H:780	250	300	450
A300-2 HAPPY 3	L:2300 x B:1600 x H:780	300	400	750
A400-2 HAPPY 4	L:1920 x B:1920 x H:780	370	450	900
A500-2 HAPPY 5	L:2150 x B:2150 x H:940	400	500	1200
A600-2 HAPPY 6	L:2280 x B:2280 x H:940	400	500	1100
A700-2	L:2280 x B:2280 x B:935	700	500	1275
R200	Ø2000 X H:780	300	350	700
MAGIC	L:2000 x B:1600 x H:635	185	250	490
EASY	L:2000 x B:2000 x H:780	130	300	850

* Näherungswert

MULTIFUNKTIONS-TASTATUR



Tastatur K330-K336:

Pumpeneinstellung - Wassertemperatureinstellungen - Uhr und Datum



Tastatur K500:

Pumpeneinstellung - Wassertemperatureinstellungen - Uhr und Datum - Wifi (je nach Option)




Tastatur K1001:

Touchscreen - Pumpeneinstellung - Wassertemperatureinstellungen - Uhr und Datum - Wifi (optional)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Standort:

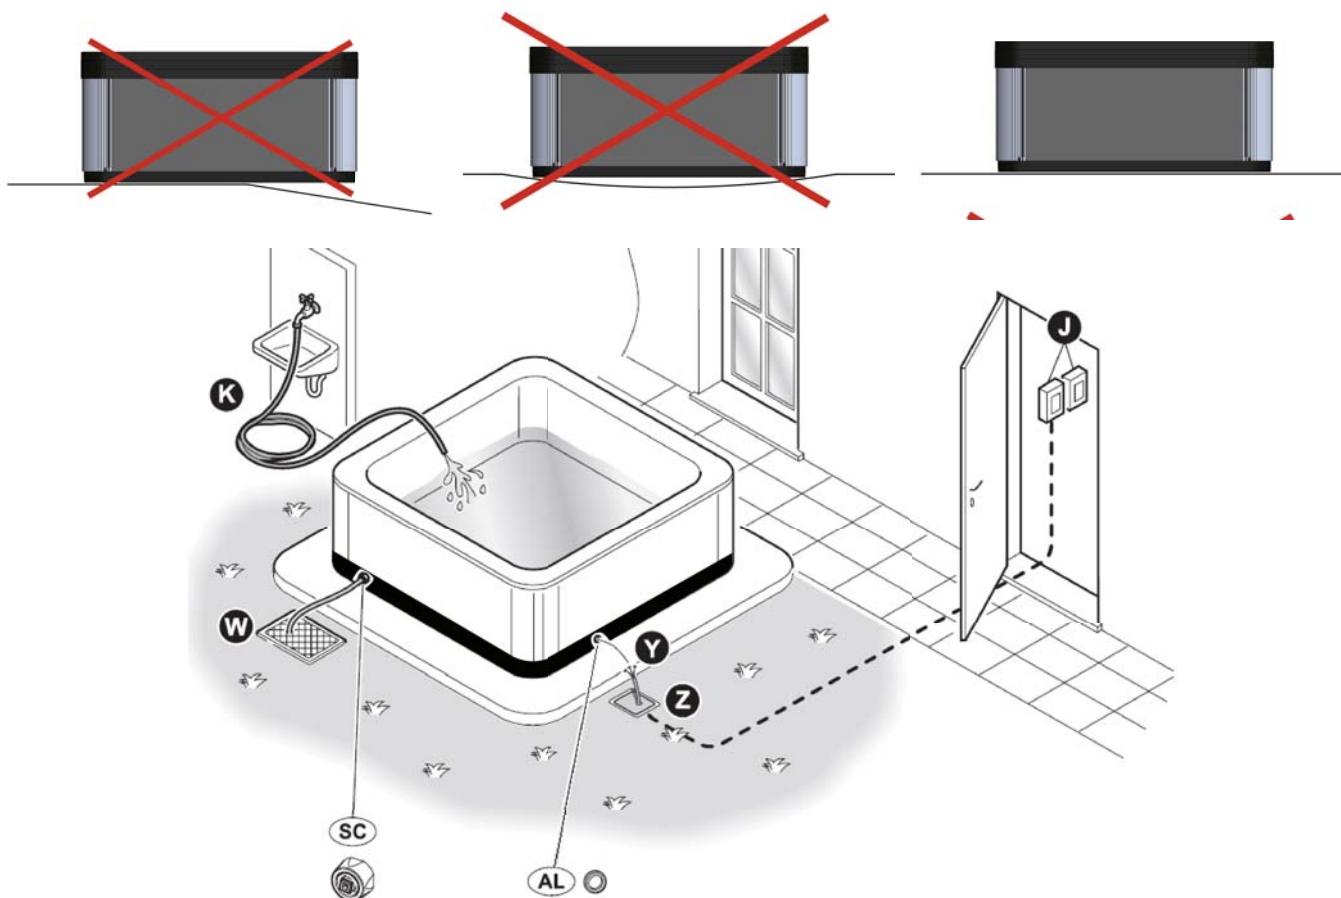

Y Elektrischer Anschluss IPX5 Einphasig 230V ~ / Dreiphasig 380-415V ~ + Neutral.

Z Erdverlegung möglich, dadurch keine Bohrung von Sockel notwendig

AL Bohrung für Stromzuführung

J 30 mA+ Fehlerstromschutzschalter + allpoliger Schalter

W Bodenablauf zur Ableitung von Wasser

K Füllschlauch


SC Abflusstoppfen

Elektrizität:

- Unsere Produkte werden gemäß den europäischen Normen (EN 60335-1 und EN 60335-2-60) hergestellt und werden alle während der Produktion getestet, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.


Die elektrische Verbindung muss:

- Von einer Elektrofachkraft hergestellt werden
- Gegen Strahlwasser geschützt sein (IPX5),
- Mit einem 30 mA-FI Schalter ausgestattet sein.
- Der Stromanschluss des SPA ist sehr wichtig, denn wenn der SPA mit voller Leistung startet, ist der Stromverbrauch sehr hoch.
 - Prüfen Sie den maximalen Strom, den die Stromleitung verträgt: 230V ~ / 380 / 415V ~.
 - Stellen Sie sicher, dass das elektrische System des Gebäudes den IEC 64.8-Standards entspricht und durch einen Fehlerstromschutzschalter geschützt ist.
 - Stellen Sie sicher, dass das Erdungssystem wirksam ist und den IEC-Bestimmungen entspricht.

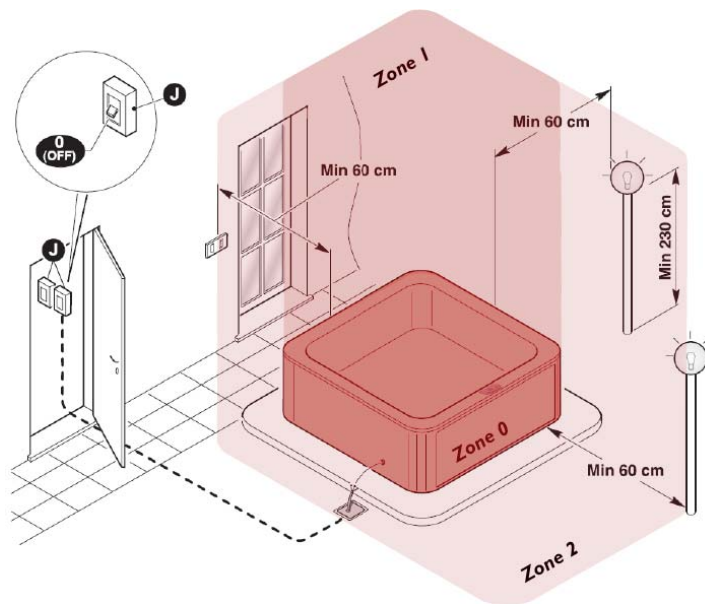

Wasserbehandlung:

Reinigen Sie den Filter wöchentlich.

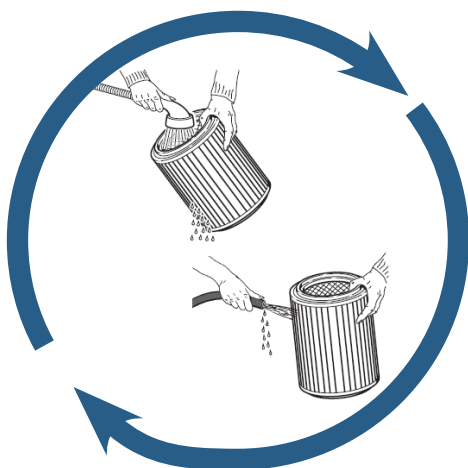

Testen Sie das Wasser regelmäßig.



Garantie:

Unsere SPAs haben eine Garantie von 2 bzw. 3 Jahren (je nach Modell) auf das System und 10 Jahre auf die Acrylwanne.


Bei der Entwicklung der SPAs wurde auf Qualität geachtet. Sollten Sie dennoch auf Probleme stoßen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren SPA Partner.

STANDORTBEDINGUNGEN

SPA HAPPY 200 bis 600 - A200 bis A700


Installation im Freien

Betonplatte für die Installation des SPA erforderlich
Die Installation muss auf einer ebenen Bodenplatte erfolgen.

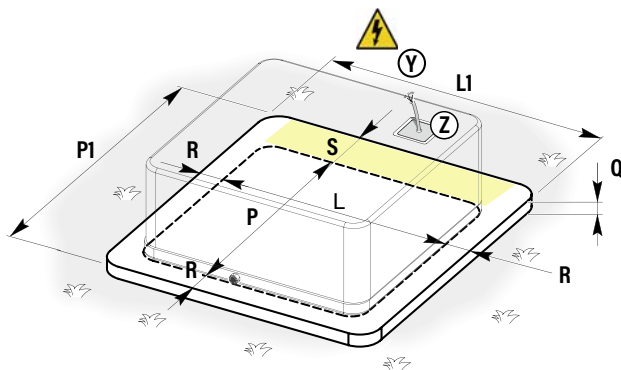

Installation in Innenräumen

Überprüfen Sie die Tragfähigkeit des Bodens
Die Installation muss auf einem ebenen Untergrund erfolgen.


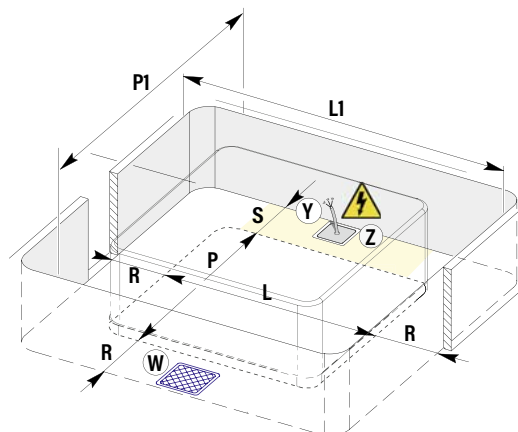


Eingebaute Installation

Betonplatte für die Installation des SPAs erforderlich
Die Installation muss auf einem ebenen Untergrund erfolgen.

Anmerkung:

Plattform
und Fuß
nicht enthalten

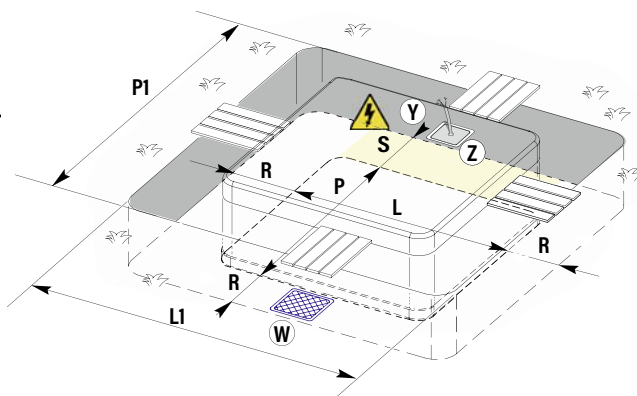

Y ⇨ Elektrischer Anschluss IPX5 - Spannung: Einphasig 230V~/Dreiphasig 380V~+Neutral


Z ⇨ Klappe für den elektrischen Anschluss W ⇨ Klappe für Wasserablauf

SPA	L (cm)	L ₁ (cm)	P (cm)	P ₁ (cm)	Q (cm)	R (cm)	S (cm)
A200 HAPPY Spa 2	117	Min 277	200	Min 380	10	80	100
A300-2 HAPPY Spa 3	160	Min 340	230	Min 390	10	80	100
A400-2 HAPPY Spa 4	192	Min 352	192	Min 372	10	80	100
A500-2 HAPPY Spa 5	215	Min 375	215	Min 395	10	80	100
A600-2 HAPPY Spa 6	228	Min 388	228	Min 408	10	80	100
A700-2	228	Min 388	228	Min 408	10	80	100
EASY	200	Min 360	200	360	10	80	150

SPA R200


Installation im Freien

Betonplatte für die Installation des SPA erforderlich.
Die Installation muss auf einer ebenen Bodenplatte erfolgen.

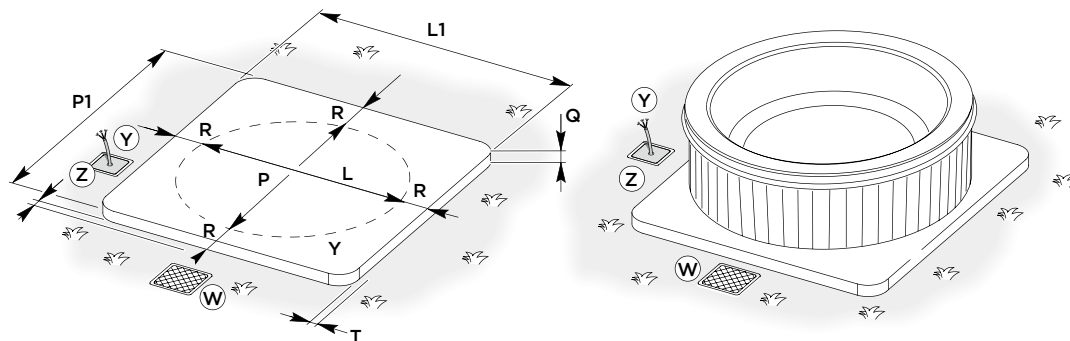

Installation in Innenräumen

Überprüfen Sie die Tragfähigkeit des Bodens.
Die Installation muss auf einem ebenen Untergrund erfolgen.

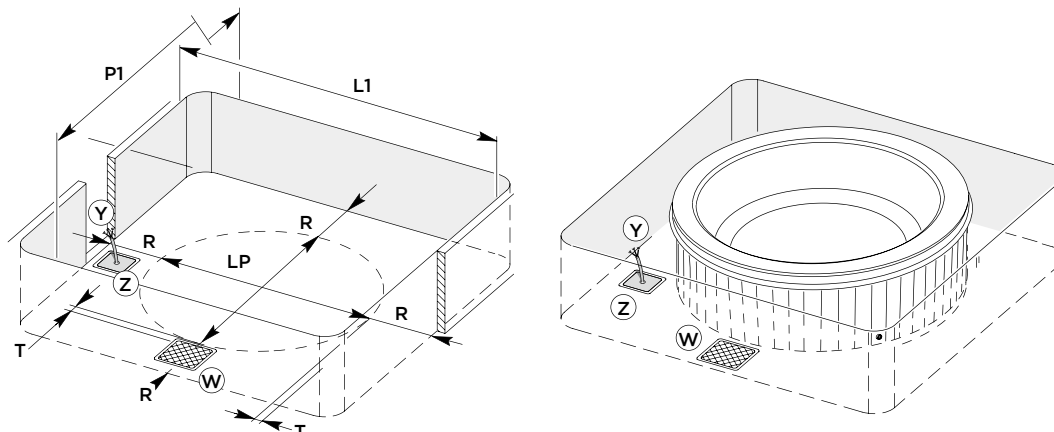

Eingebaute Installation

Betonplatte für die Installation des SPAs erforderlich


Die Installation muss auf einem ebenen Untergrund erfolgen.

Anmerkung:

Plattform


und Fuß

nicht enthalten

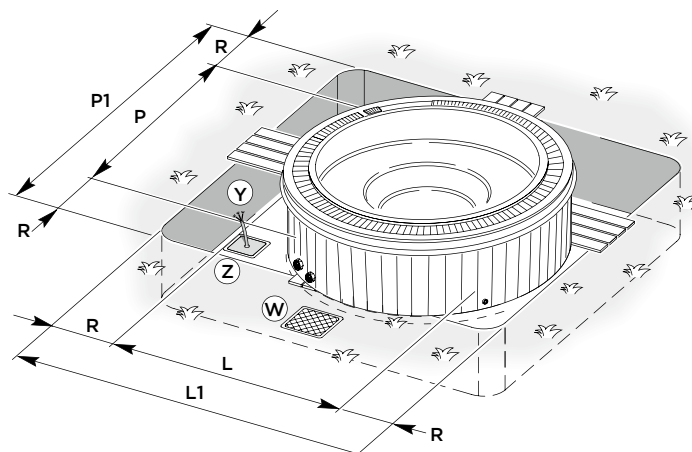

MAGIC SPA+

MAGIC Spa Kopf rechts

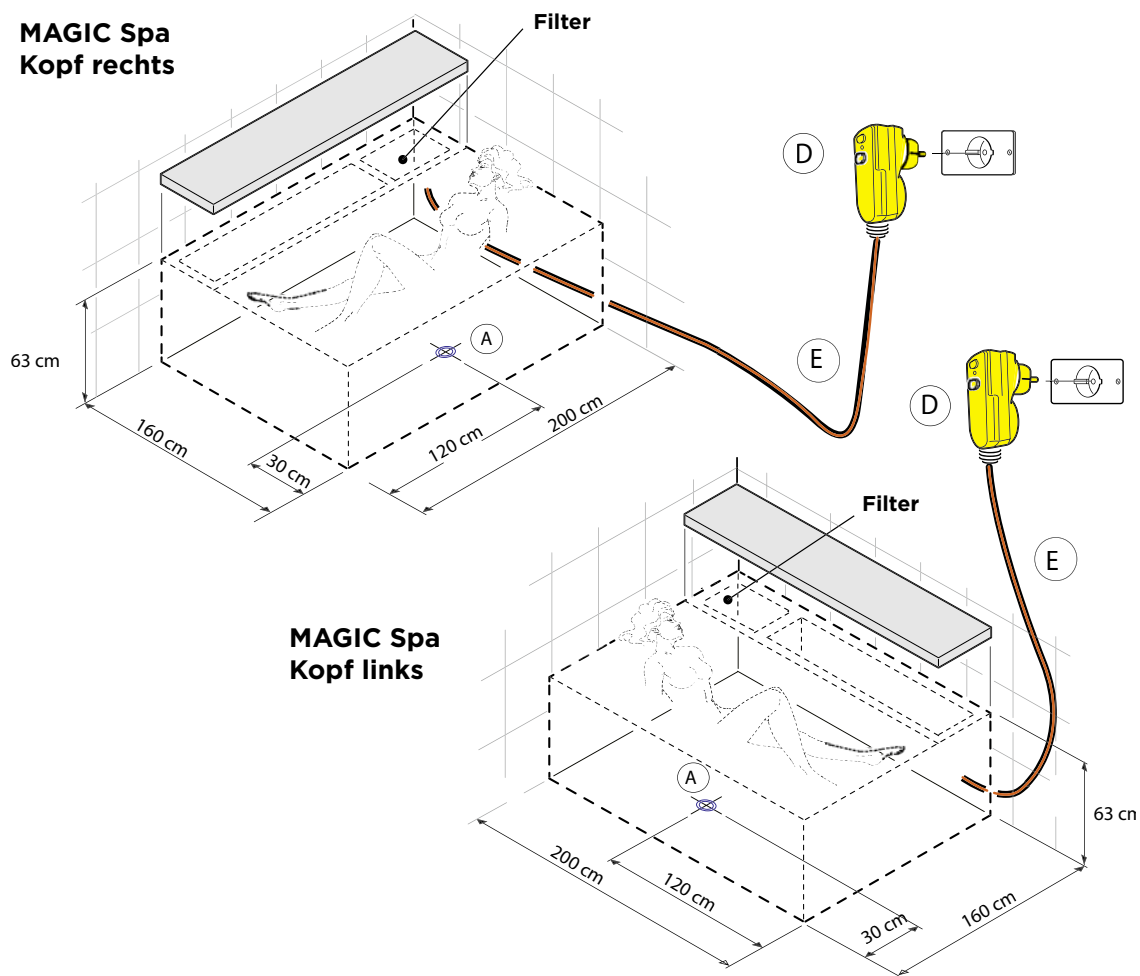

D ⇒ Steckdose 230v / Kabel 3x2,5 mm²

E ⇒ Kabel 2mL **A** ⇒ Ablaufpunkt Ø 40mm

10-11



A200
2 Personen

12-13



A300-2
3 Personen

14-15



A400-2
5 Personen

16-17



A500-2
6 Personen

18-19




A600-2
6 Personen

20-21



A700-2
5 Personen

22-23



R200
5 Personen

24-25



HAPPY 2
2 Personen

26-27



HAPPY 3
3 Personen

28-29



HAPPY 4
5 Personen

30-31



HAPPY 5
6 Personen

32-33



HAPPY 6
6 Personen

34-35



MAGIC SPA+
2 Personen

36-37



EASY SPA
4/5 Personen

38-55

DATENBLÄTTER

A200

2 Personen



2 Liegepositionen
auf gegenüberliegenden Plätzen



200 x 117 x 78 cm

450 l



Massage Zone:

 Kokon

 Relax



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K500



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 300 kg/m²

POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




- 2" ROTATIONSDÜSEN Ø 50 mm
- 2,5" ROTATIONSDÜSEN Ø 63 mm
- 4" ROTATIONSDÜSEN Ø 101 mm
- 2" RICHTDÜSEN Ø 50 mm
- 2,5" RICHTDÜSEN Ø 63 mm
- 4" RICHTDÜSEN Ø 101 mm
- LUFTDÜSEN

Bereich für die Verteilung



- Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten V1
- Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten V2

Technische Elemente

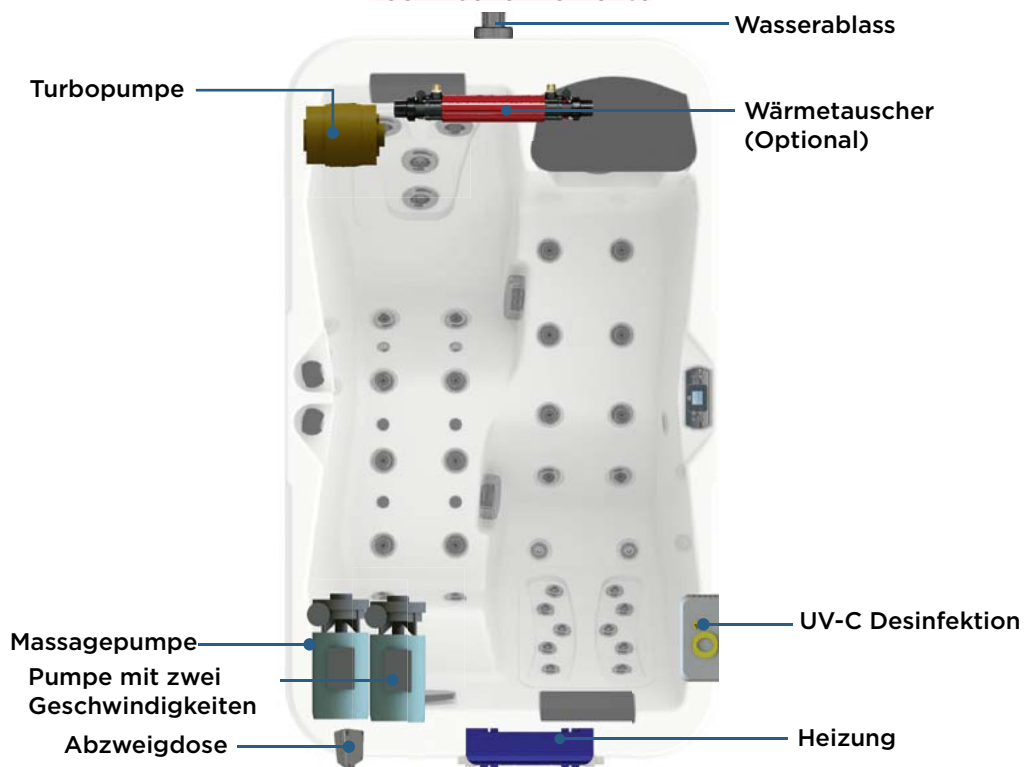

A300-2

4 Personen



2 Liegepositionen + 2 Sitzpositionen



230 x 160 x 78 cm

750 l



Massage Zone:

- Kokon
- Relax
- Energie



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K1001



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 400 kg/m²


POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




- 3,5" ROTATIONSDÜSEN Ø 89 mm
- 3,5" RICHTDÜSEN Ø 89 mm
- 2,5" RICHTDÜSEN Ø 63 mm
- LUFTDÜSEN

Bereich für die Verteilung

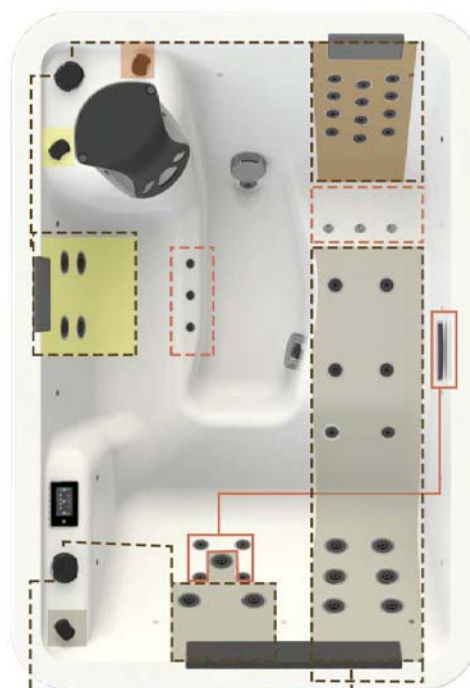

- Zone Venturi Regler 1
- Zone Venturi Regler 2
- Zone Venturi Regler 3
- - - Turbo Verteilung
- - - Funktion mit Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten
- Zirkulationszone

Technische Elemente

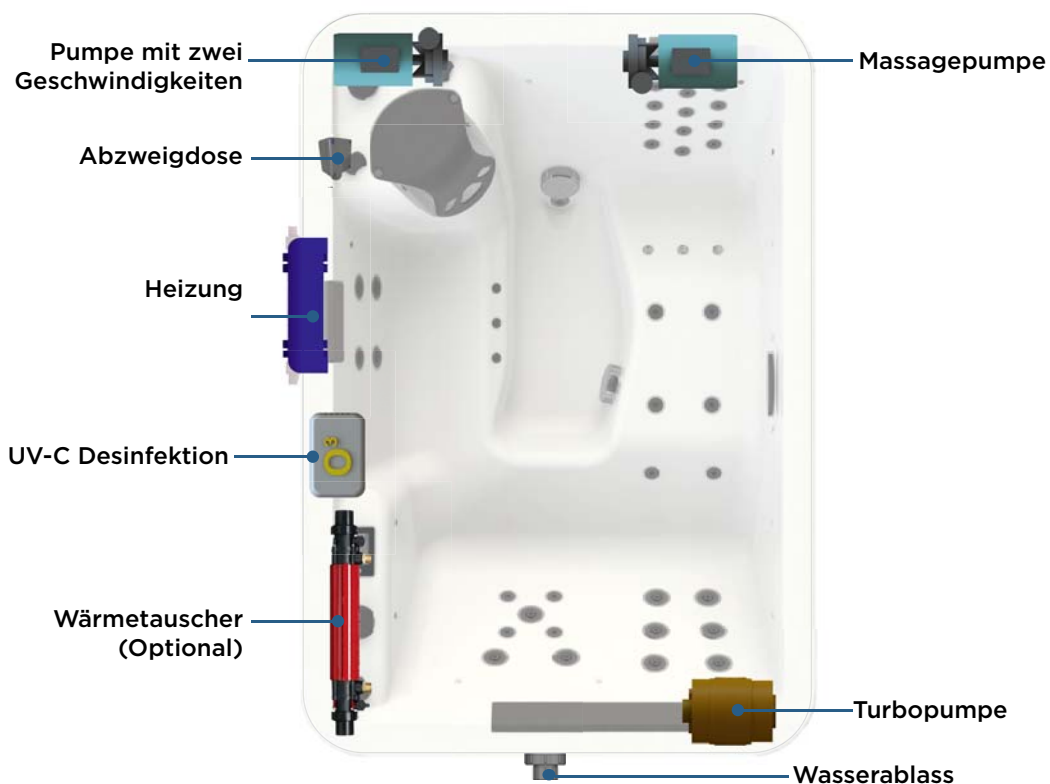

A400-2

5 Personen



1 Liegeposition + 4 Sitzpositionen



192 x 192 x 78 cm

900 l



-  Kokon
-  Relax
-  Energie
-  Dynamic
-  Entspannung



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K1001



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 450 kg/m²


POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




- 3,5" ROTATIONSdüSEN Ø 89 mm
- 3,5" RICHTDÜSEN Ø 89 mm
- 2,5" RICHTDÜSEN Ø 63 mm
- LUFTDÜSEN

Bereich für die Verteilung

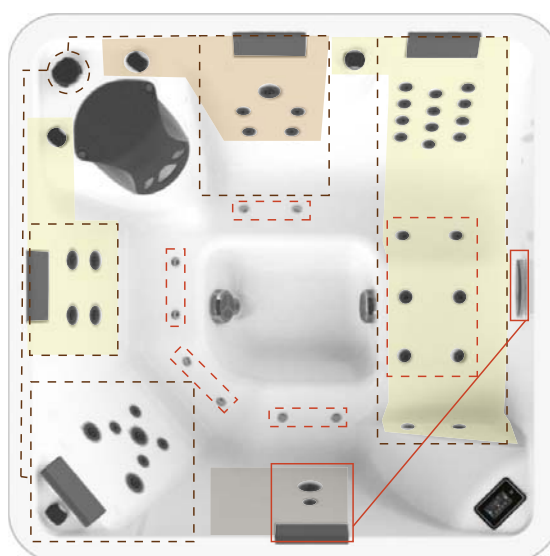

- Zone Venturi Regler 1
- Zone Venturi Regler 2
- Zone Venturi Regler 3
- - - Turbo Verteilung
- - - Funktion mit Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten
- Zirkulationszone

Technische Elemente

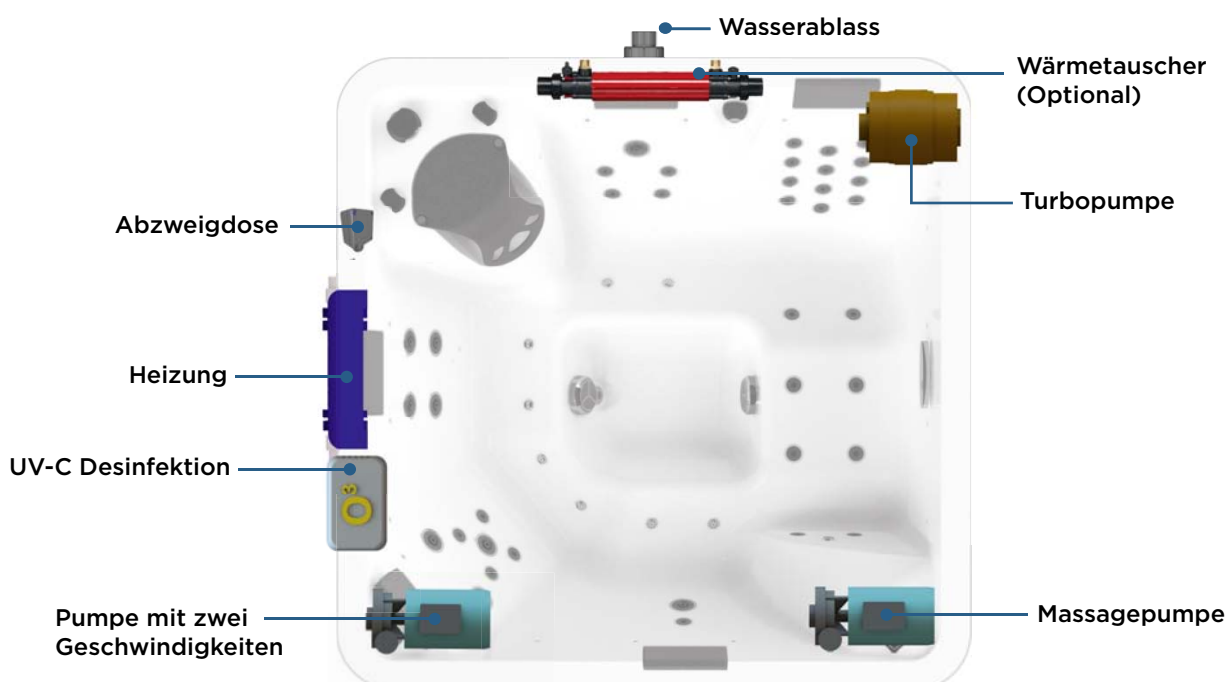

A500-2

6 Personen



1 Liegeposition + 5 Sitzpositionen



215 x 215 x 94 cm

1200 l



- Kokon
- Relax
- Tonic
- Energie
- Entspannung
- Sanftheit



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K1001



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 500 kg/m²


POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




- 3,5" ROTATIONSDÜSEN Ø 89 mm
- 3,5" RICHTDÜSEN Ø 89 mm
- 2,5" RICHTDÜSEN Ø 63 mm
- LUFTDÜSEN

Bereich für die Verteilung

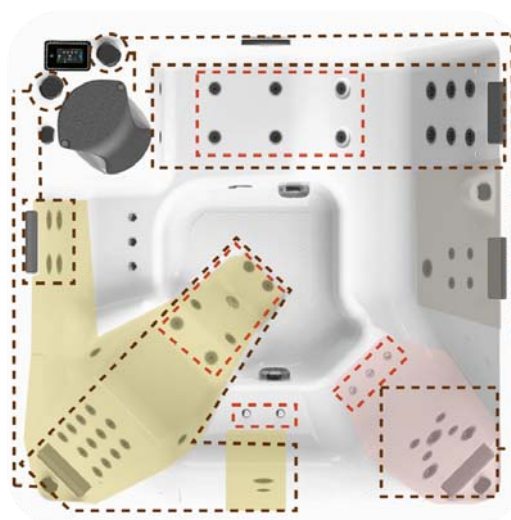

- Zone Venturi Regler 1
- Zone Venturi Regler 2
- Zone Venturi Regler 3
- - - Turbo Verteilung
- - - Funktion mit Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten
- Zirkulationszone

Technische Elemente

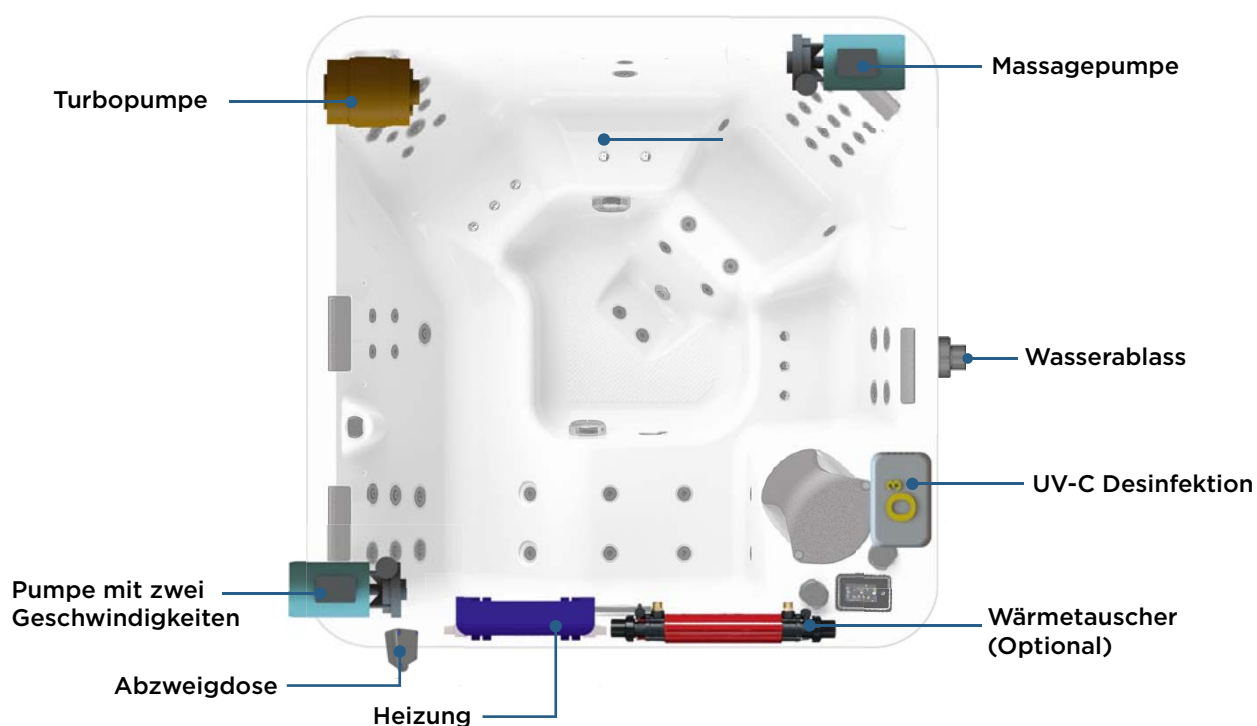

A600-2

6 Personen



2 Liegepositionen + 4 Sitzpositionen



228 x 228 x 94 cm

1100 l



- Relax
- Kokon
- Tonic
- Sanftheit
- Energie
- Entspannung



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K1001



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 500 kg/m²


POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




- 3,5" ROTATIONSDÜSEN Ø 89 mm
- 3,5" RICHTDÜSEN Ø 89 mm
- 2,5" RICHTDÜSEN Ø 63 mm
- LUFTDÜSEN

Bereich für die Verteilung

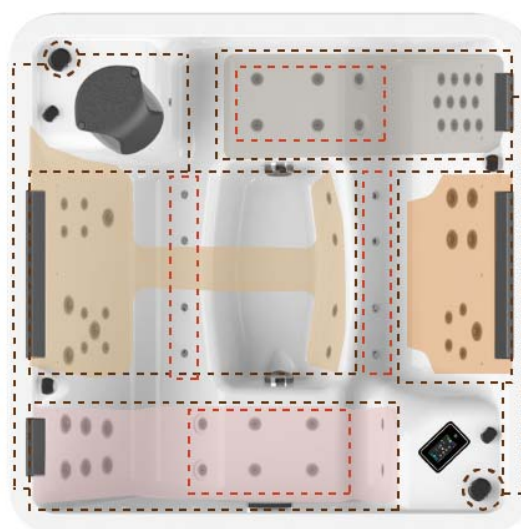

- Zone Venturi Regler 1
- Zone Venturi Regler 2
- Zone Venturi Regler 3
- Zone Venturi Regler 4
- - - Turbo Verteilung
- - - Funktion mit Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten
- Zirkulationszone

Technische Elemente

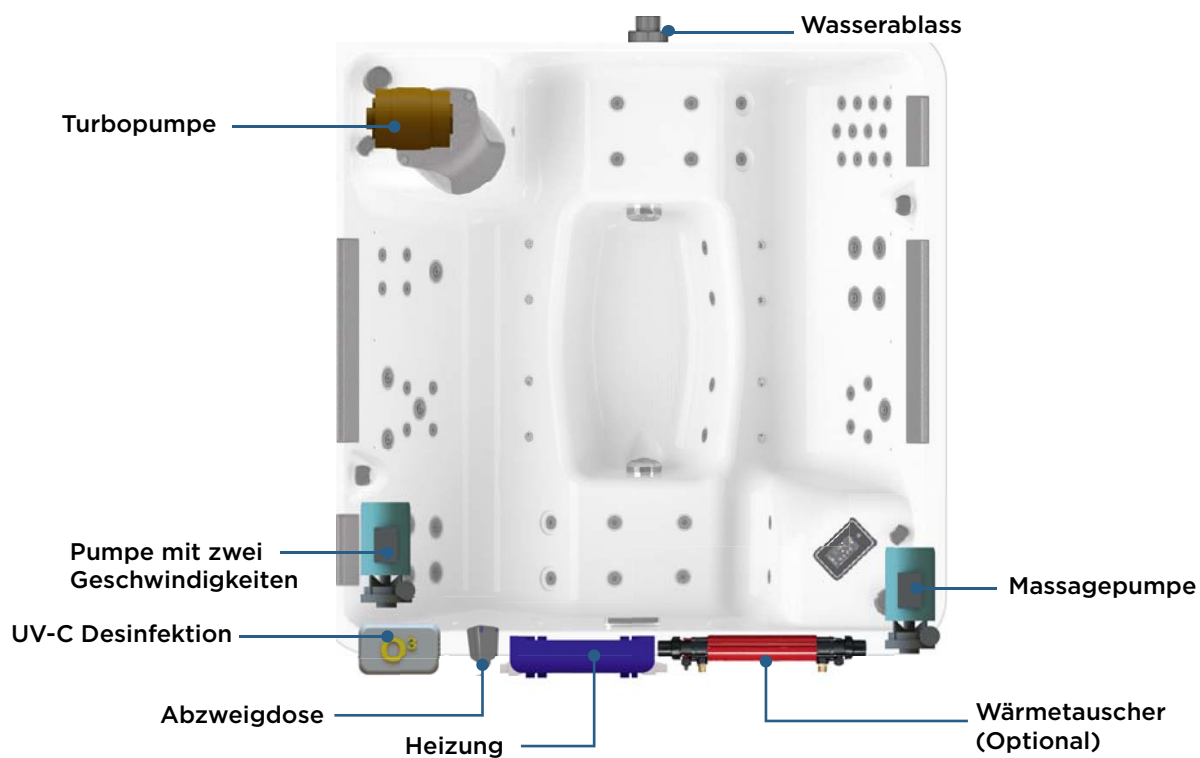

A700-2

5 Personen



2 Liegepositionen + 4 Sitzpositionen



228 x 228 x 94 cm

1 275 l



- Kokon
- Relax
- Tonic
- Dynamic
- Entspannung
- Sanftheit



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K1001



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 500 kg/m²


POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




- 3,5" ROTATIONSdüSEN Ø 89 mm
- 3,5" RICHTDÜSEN Ø 89 mm
- 2,5" RICHTDÜSEN Ø 63 mm
- LUFTDÜSEN

Bereich für die Verteilung

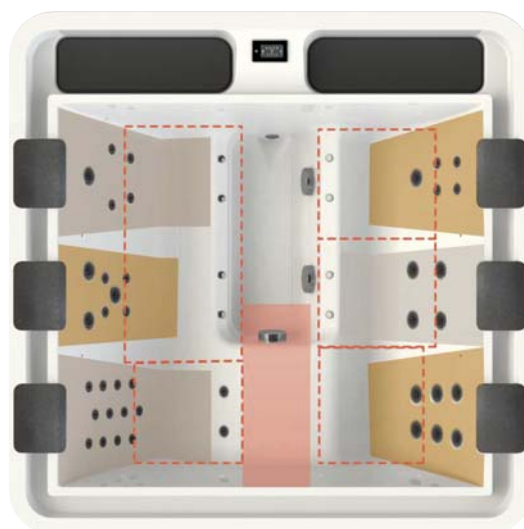

- Pumpe 1
- Pumpe 2
- Sieb für Zirkulation
- - - Turbo Verteilung

Technische Elemente

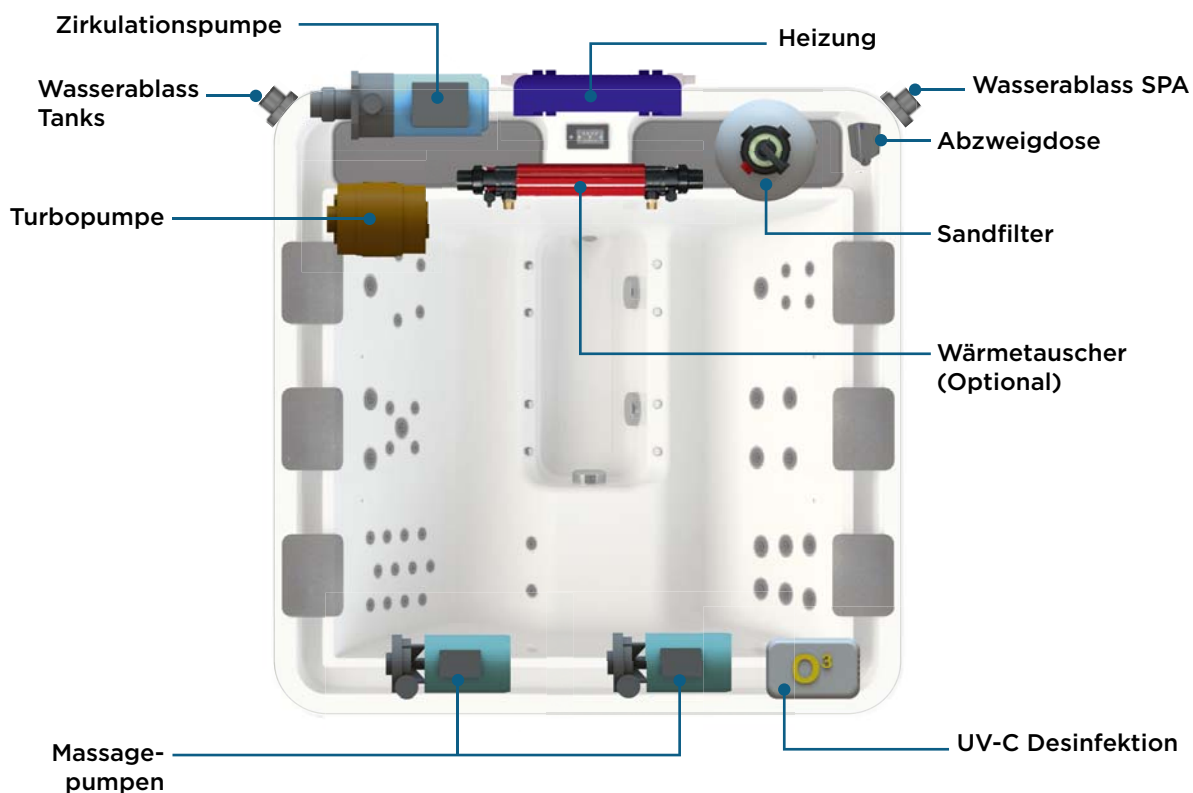

R200

5 Personen



5 Sitzpositionen



Ø200 x 78 cm

700 l

-  Kokon
-  Relax
-  Tonic
-  Energie
-  Entspannung



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K500at



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung - SPA in Wasser: 450 kg/m²


POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




- 2" ROTATIONSdüSEN Ø 50 mm
- 3" ROTATIONSdüSEN Ø 76 mm
- 2,5" RICHTDÜSEN Ø 63 mm
- 4" RICHTDÜSEN Ø 101 mm
- 5" RICHTDÜSEN Ø 127 mm
- LUFTDÜSEN

Bereich für die Verteilung

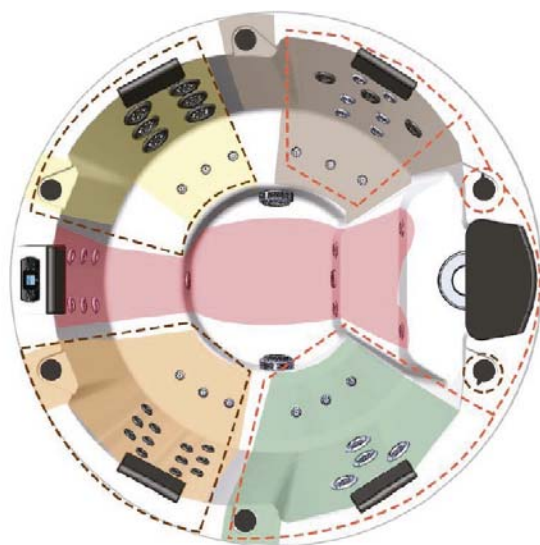

- Zone Venturi Regler 1
- Zone Venturi Regler 2
- Zone Venturi Regler 3
- Zone Venturi Regler 4
- Zirkulation
- - - Turbo Verteilung

Technische Elemente

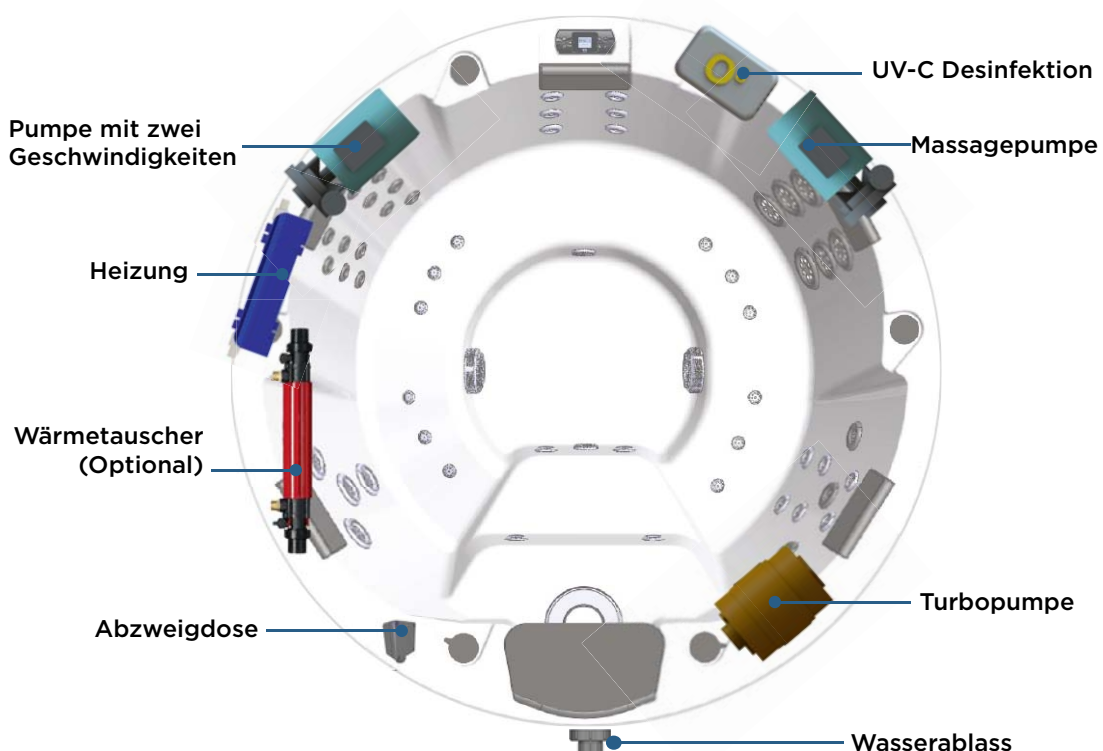

HAPPY SPA 2

2 Personen



2 gegenüberliegende Liegeplätze



117 x 200 x 78 cm

450 l



Kokon

Relax



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K336



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 300 kg/m²

POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




Bereich für die Verteilung



- 2" ROTATIONSDÜSEN Ø 50 mm
- 4" ROTATIONSDÜSE Ø 101 mm
- 2" RICHTDÜSEN Ø 50 mm
- 2,5" RICHTDÜSEN Ø 63 mm
- 4" RICHTDÜSEN Ø 101 mm

- Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten V1

Technische Elemente

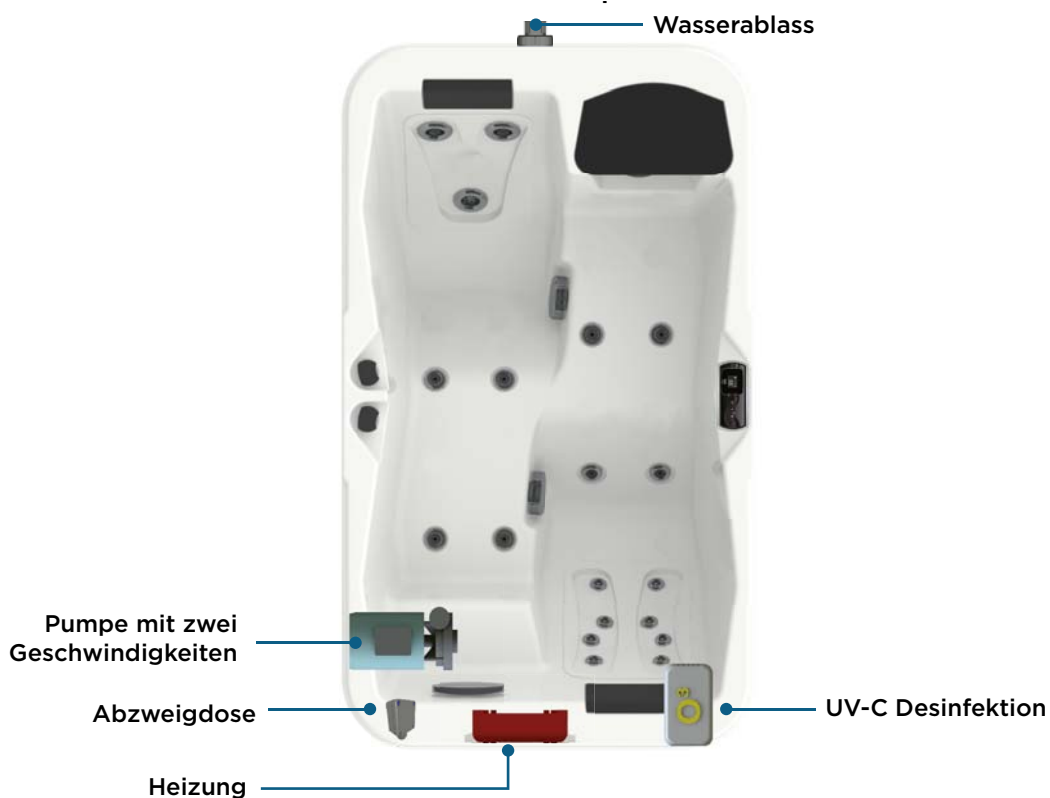

HAPPY SPA 3

3 Personen



2 Liegepositionen + 2 Sitzpositionen



160 x 230 x 78 cm

750 l



- Kokon
- Relax
- Energie



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K336



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 400 kg/m²

POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




- 3,5" ROTATIONSDÜSEN Ø 89 mm
- 3,5" RICHTDÜSE Ø 89 mm
- 2,5" RICHTDÜSE Ø 63 mm

Bereich für die Verteilung



- Zone Venturi Regler 1
- Zone Venturi Regler 2
- - - Funktion mit Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten

Technische Elemente

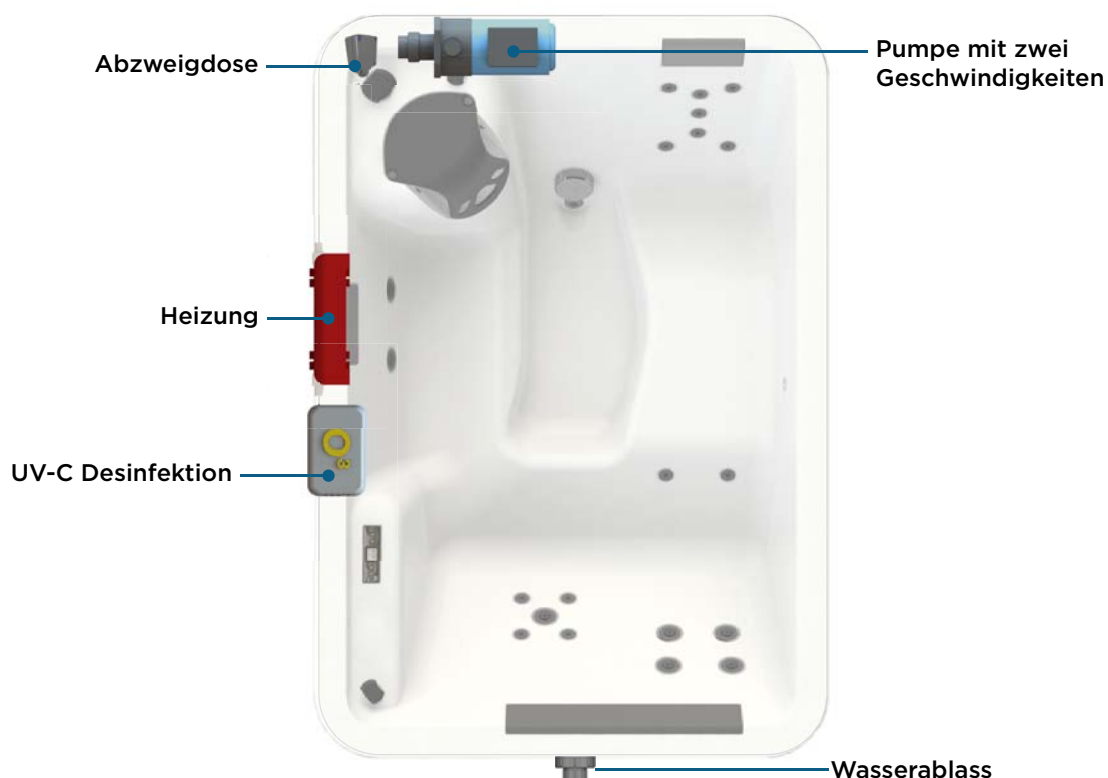

HAPPY SPA 4

5 Personen



1 Liegeposition + 4 Sitzpositionen



192 x 192 x 78 cm

900 l



- Kokon
- Relax
- Tonic
- Energie
- Entspannung



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K336



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 450 kg/m²


POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




- 3,5" ROTATIONSDÜSEN Ø 89 mm
- 3,5" RICHTDÜSE Ø 89 mm
- 2,5" RICHTDÜSE Ø 63 mm

Bereich für die Verteilung

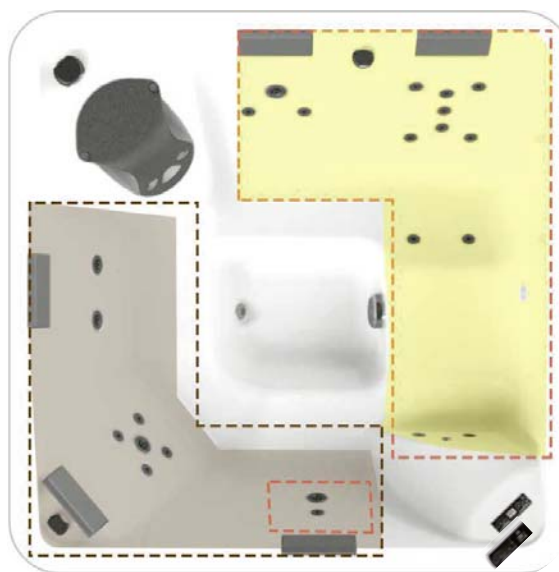

- Zone Venturi Regler 1
- Zone Venturi Regler 2
- - - Funktion mit Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten

Technische Elemente

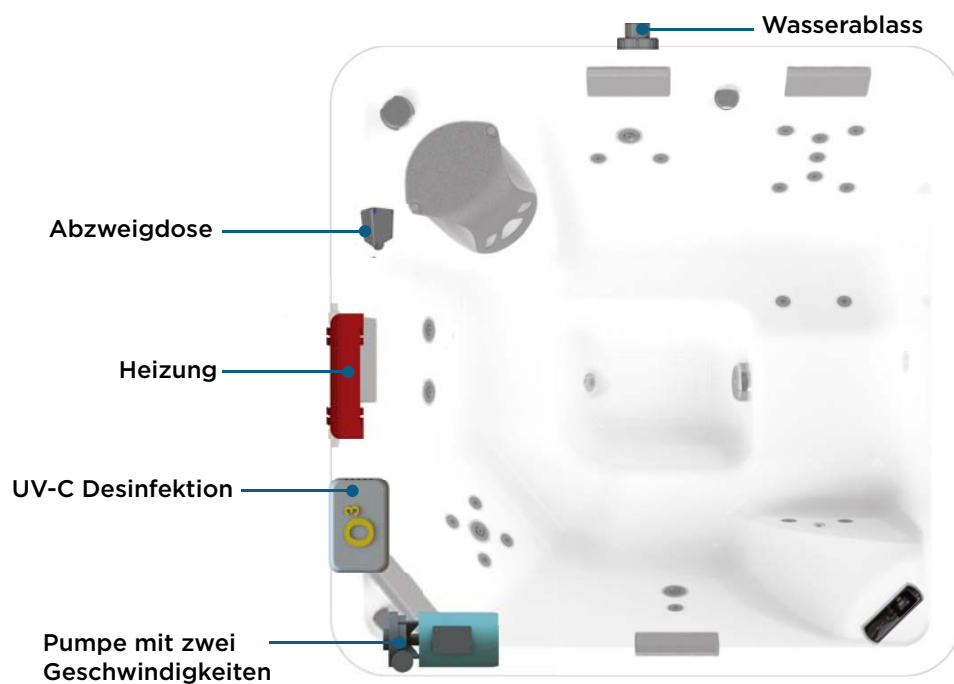

HAPPY SPA 5

6 Personen



1 Liegeposition + 5 Sitzpositionen



215 x 215 x 94 cm

1200 l



-  Kokon
-  Relax
-  Tonic
-  Energie
-  Entspannung
-  Sanftheit



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K336



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 500 kg/m²


POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




- 3,5" ROTATIONS DÜSEN Ø 89 mm
- 3,5" RICHT DÜSE Ø 89 mm
- 2,5" RICHT DÜSE Ø 63 mm

Bereich für die Verteilung

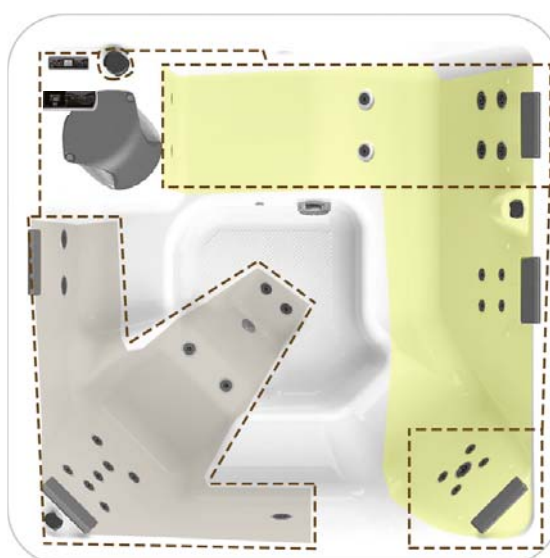

- Zone Venturi Regler 1
- Zone Venturi Regler 2
- - - Funktion Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten

Technische Elemente

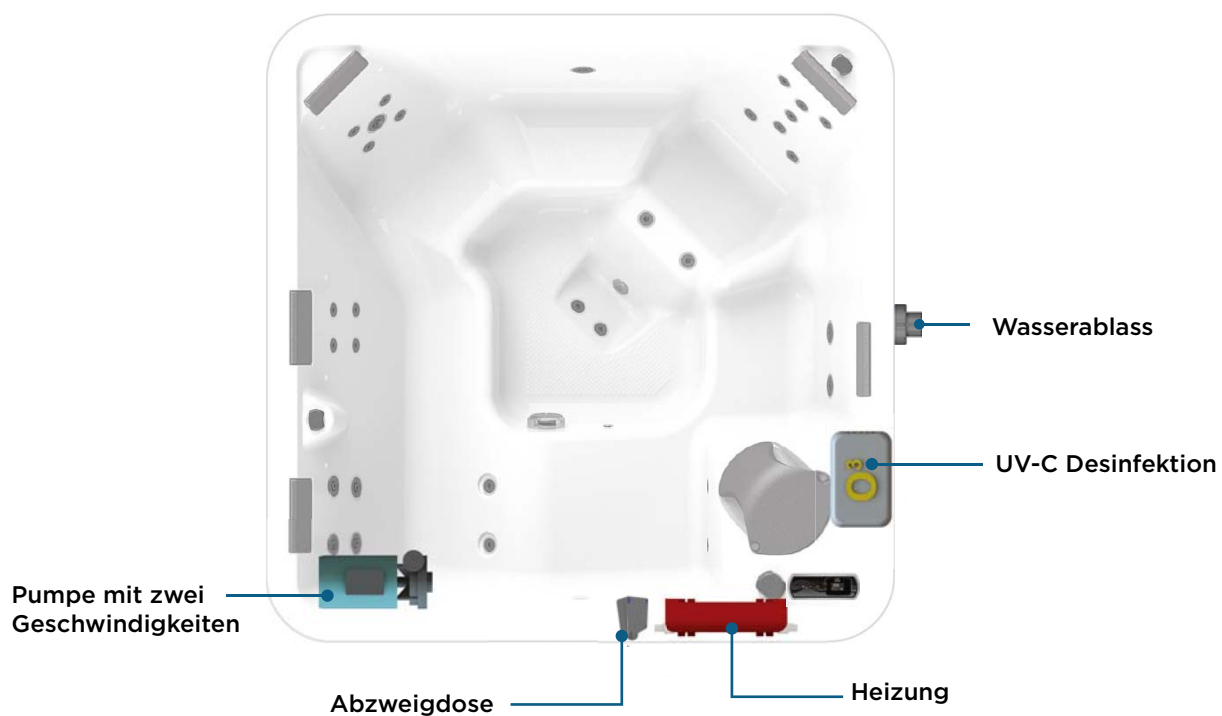

HAPPY SPA 6

6 Personen



2 Liegeposition + 4 Sitzpositionen



228 x 228 x 94 cm

1100 l



- Kokon
- Relax
- Tonic
- Energie
- Entspannung
- Sanftheit



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K336



Isoliertes
Cover



Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 500 kg/m²


POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Position der Düsen




- 3,5" ROTATIONSDÜSEN Ø 89 mm
- 3,5" RICHTDÜSE Ø 89 mm
- 2,5" RICHTDÜSE Ø 63 mm

Bereich für die Verteilung

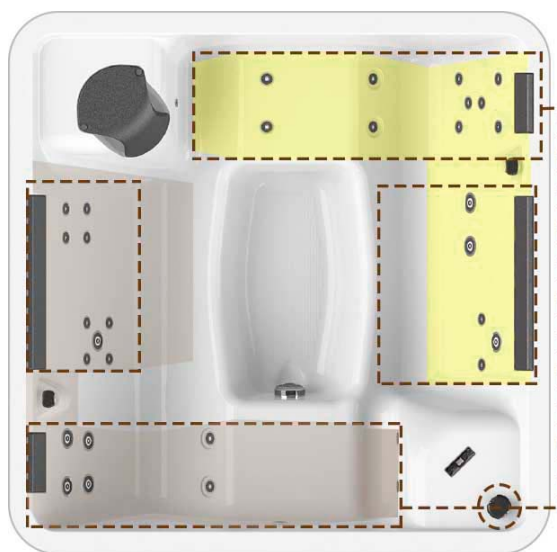

- Zone Venturi Regler 1
- Zone Venturi Regler 2
- - - Funktion mit Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten

Technische Elemente

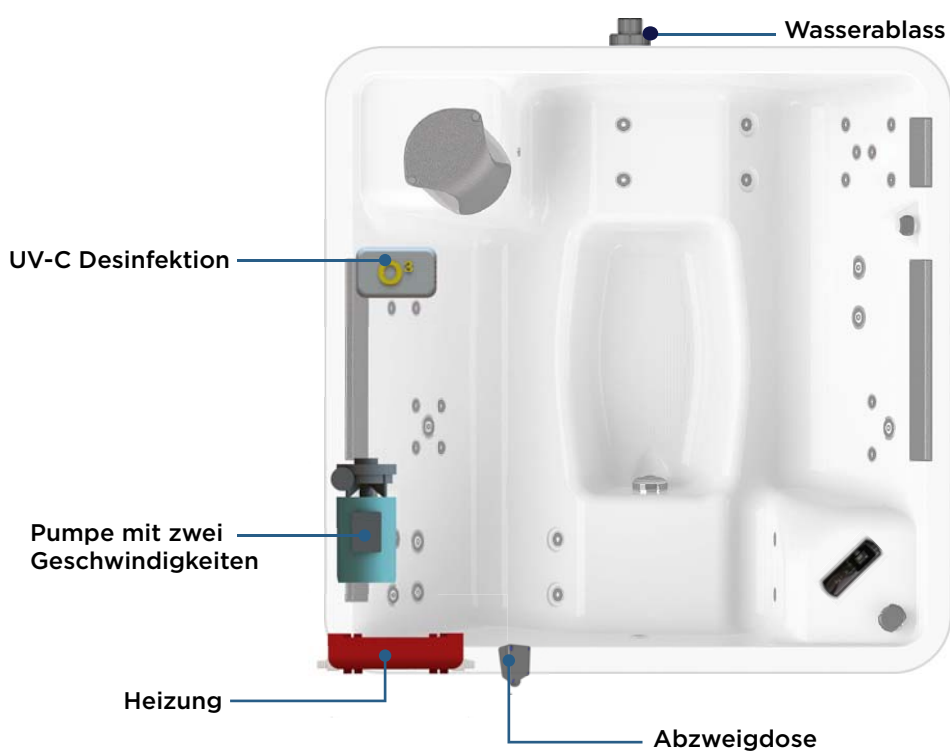

MAGIC SPA+

2 Personen



2 Liegeplätze nebeneinander



160 x 200 x 63,5 cm

490 l



Tastatur
Gecko K336



Isoliertes
Cover




Selbsttragendes Gestell
maschinengeschweißt


Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 250 kg/m²

POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Technische Elemente
Kopf rechts

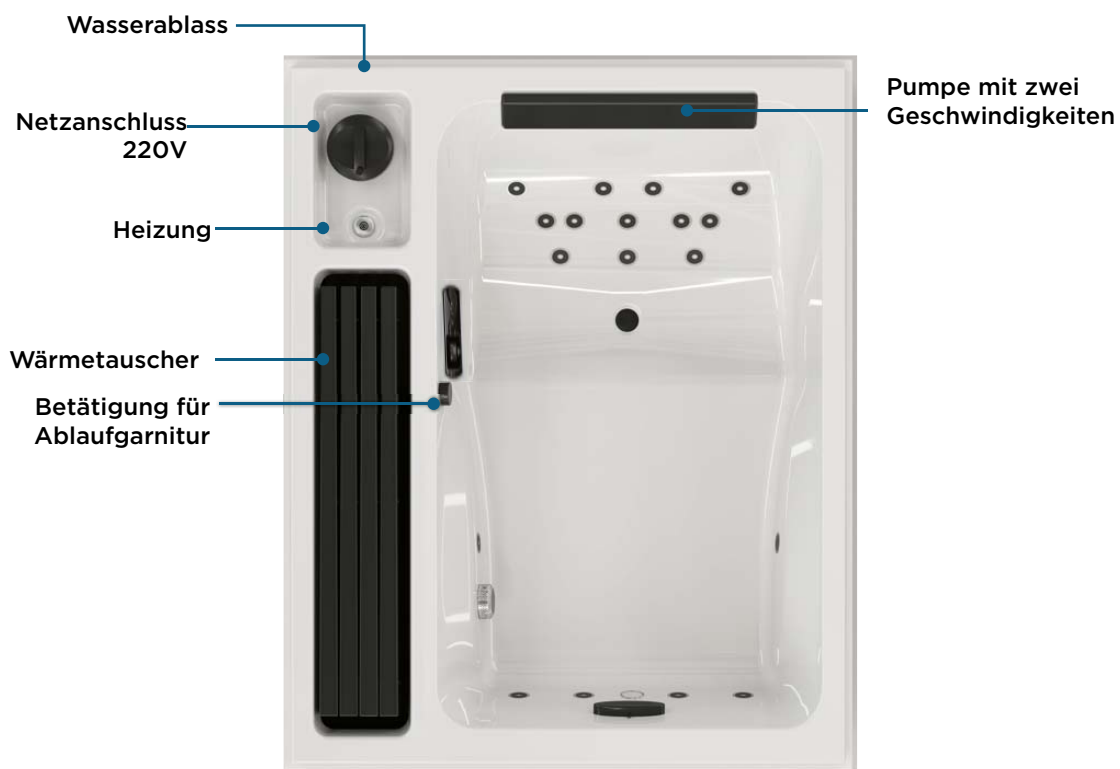


Technische Elemente
Kopf links

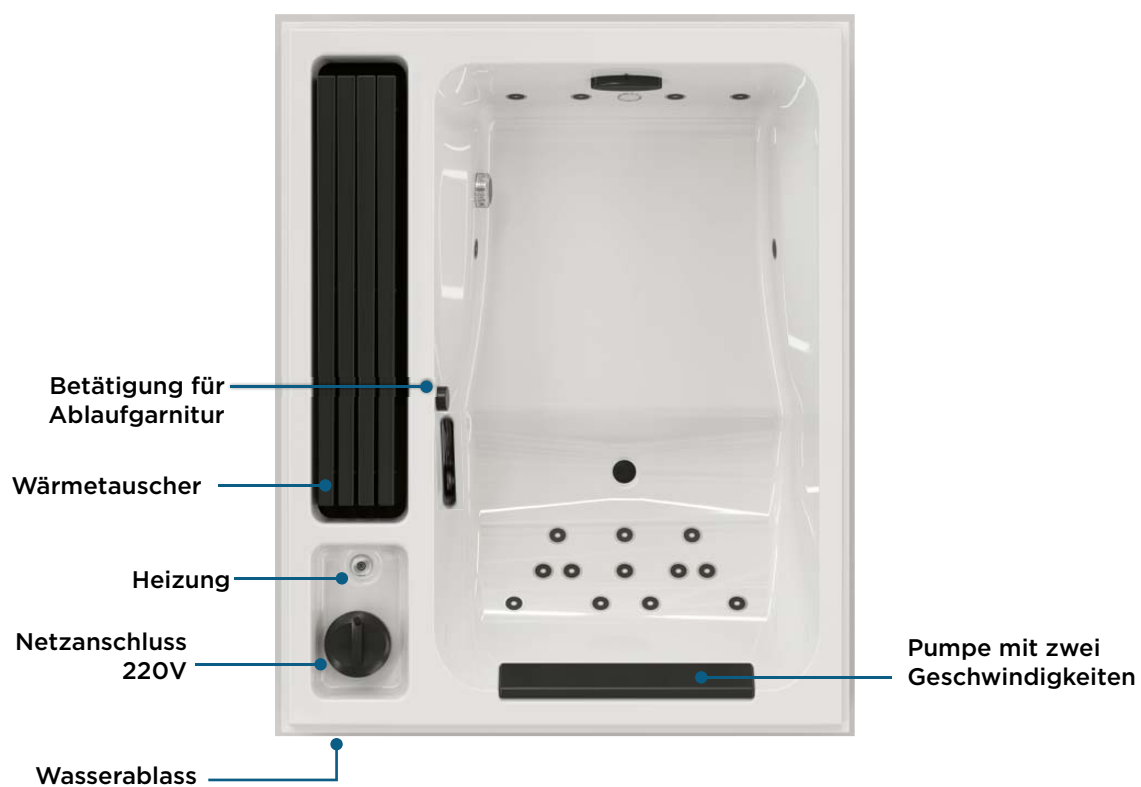

EASY SPA

4/5 Personen

2 Liegepositionen,
2 Sitzpositionen,
1 Kindersitz



200 x 200 x 78 cm

850 l



- Relax
- Tonic
- Energie
- Entspannung
- Sanftheit



Chromotherapie



Tastatur
Gecko K336



Isoliertes
Cover

Bodenbelastung befüllt mit Wasser: 262 kg/m²


POSITIONIERUNG DER ELEMENTE

Durchmesser und Positionierung der Düsen



- 4" ROTATIONSDÜSEN Ø 101 mm
- 2" RICHTDÜSE Ø 50 mm
- 4" RICHTDÜSE Ø 101 mm

Technische Elemente

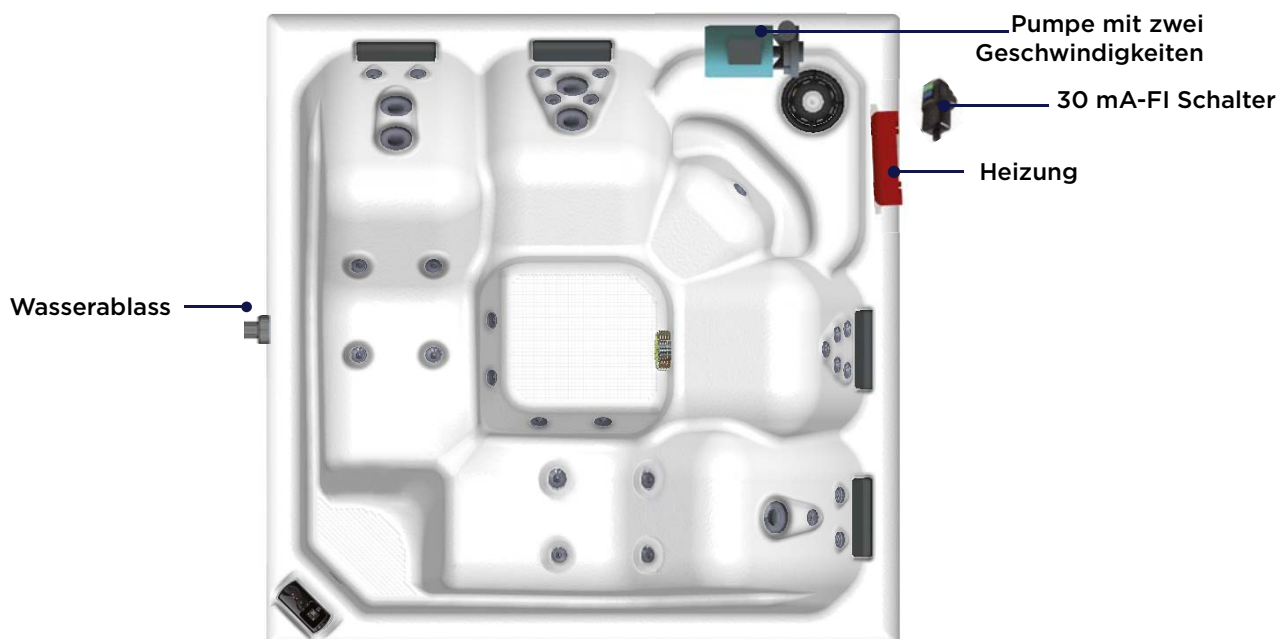



KONFIGURATION	HAPPY 2	A200
Anzahl der Düsen	19	34
Richtdüsen	16	8
Richtdüsen Turbo	-	16
Rotationsdüsen	3	8
Rotationsdüsen Turbo	-	2
Luftdüsen	-	6
Turbo	-	ja
UV-C Desinfektion	ja	ja
Farblichttherapie	ja	ja
Stecker m. 30 mA Absicherung	1	-
Tastatur	K 336 	K 500 


KONFIGURATION	HAPPY 2	A200
Auswahl Wannenfalten	1	3
Auswahl Verkleidungen	3	8
Treppe	Optional	Optional
Komfort Paket	Optional	Optional
Coverlifter	Optional	Optional
Wärmetauscher	-	Optional
WIFI	Optional	Optional
Wasserpflege Set	Optional	Optional

TECHNISCHE DATEN		HAPPY 2	A200
Spannung		230V- Einphasig	230V- Einphasig 400V- Dreiphasig
Frequenz		50 Hz	50 Hz
Schutzklasse		IPX5	IPX5
Max. Leistung		3350 W	6750 W
Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten		1.500 W/350 W	1.500 W/350 W
Wasserablass		Ø 3/4"	Ø 3/4"
Zusätzliche Massagepumpe	Leistung	-	1500 W
	Anzahl	-	1
Pumpe f. Turbomodus		-	736 W
Heizung		3 kW	3 kW
Leergewicht		220 kg	250 kg
Fassungsvermögen Wasser		450 l	450 l
Maße		2000 x 1170 x 780 mm	2000 x 1170 x 780 mm
Bodenlast		300 kg/m ²	300 kg/m ²
Wasserfilter		Kartuschenfilter	Kartuschenfilter

Abmessungen

* Maße in mm
Toleranz +/- 10 mm

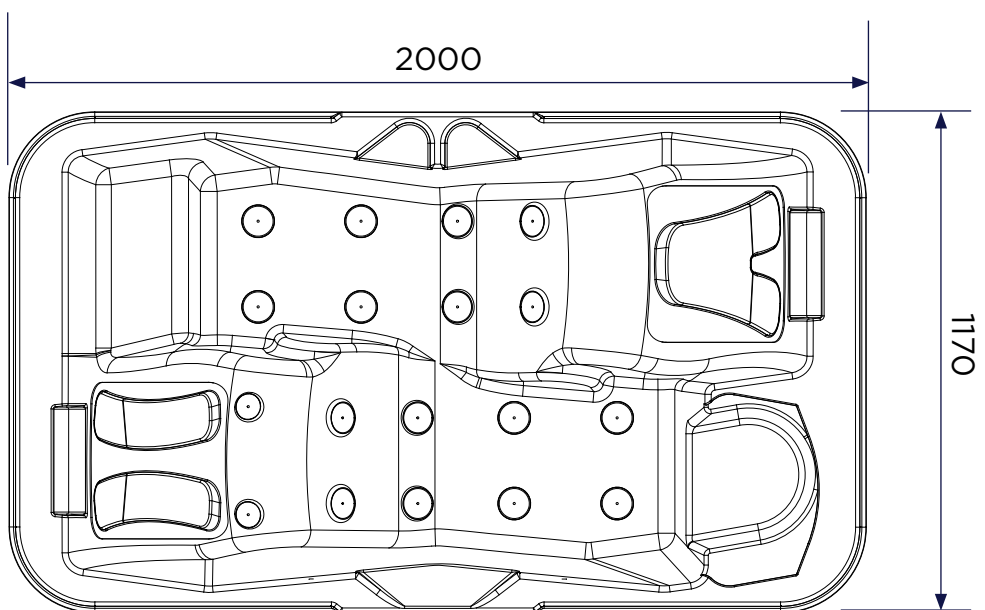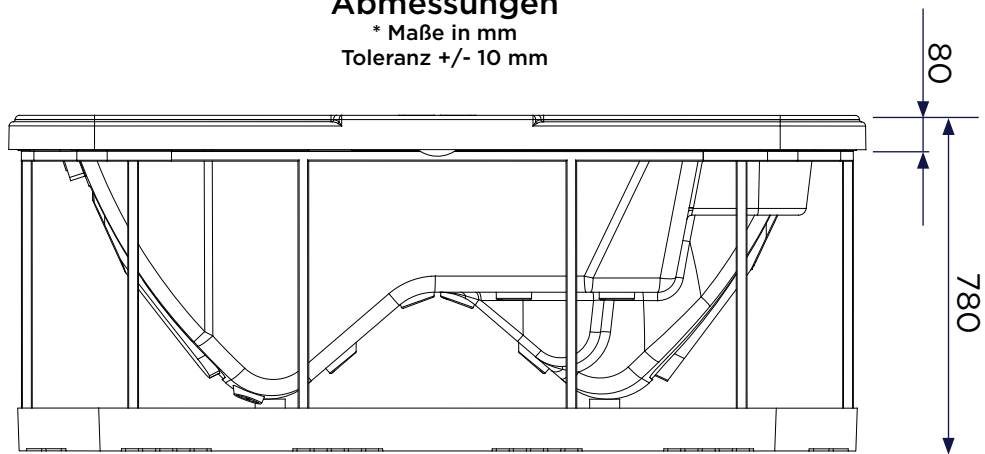


KONFIGURATION	HAPPY 3	A300-2
Anzahl der Düsen	20	35
Richtdüsen	16	21
Richtdüsen Turbo	-	6
Rotationsdüsen	4	8
Rotationsdüsen Turbo	-	-
Luftdüsen	-	6
Turbo	-	ja
UV-C Desinfektion	ja	ja
Farblichttherapie	ja	ja
Stecker m. 30 mA Absicherung	1	-
Tastatur	K 336 	K1001 

KONFIGURATION	HAPPY 3	A300-2
Auswahl Wannenfärben	1	3
Auswahl Verkleidungen	3	8
Treppe	Optional	Optional
Komfort Paket	Optional	Optional
Coverlifter	Optional	Optional
Wärmetauscher	-	Optional
WIFI	Optional	Optional
Wasserpflge Set	Optional	Optional

TECHNISCHE DATEN		HAPPY 3	A300-2
Spannung		230V- Einphasig	230V- Einphasig 400V- Dreiphasig
Frequenz		50 Hz	50 Hz
Schutzklasse		IPX5	IPX5
Max. Leistung		3350 W	6750 W
Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten		1.500 W / 350 W	1.500 W / 350 W
Wasserablass		Ø 3/4"	Ø 3/4"
Zusätzliche Massagepumpe	Leistung	-	1500 W
	Anzahl	-	1
Pumpe f. Turbomodus		-	1 PS / 736 W
Heizung		3 kW	3 kW
Leergewicht		270 kg	300 kg
Fassungsvermögen Wasser		750 l	750 l
Maße		2300 x 1600 x 780 mm	2300 x 1600 x 780 mm
Bodenlast		400 kg/m ²	400 kg/m ²
Wasserfilter		Kartuschenfilter	Kartuschenfilter

Abmessungen

* Maße in mm
Toleranz +/- 10 mm

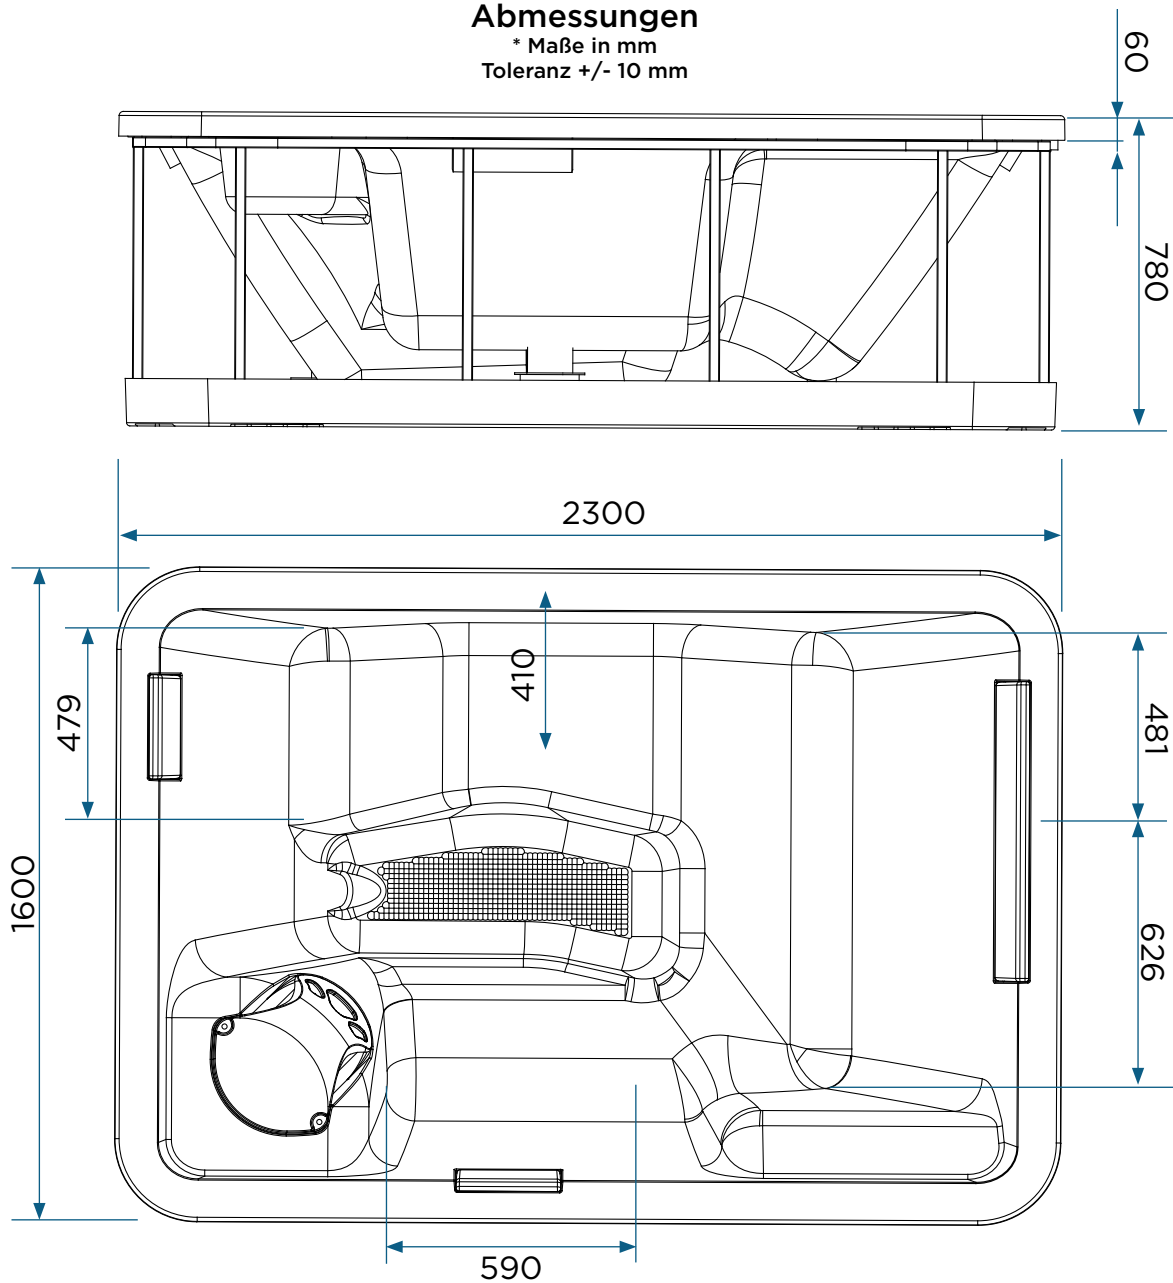


KONFIGURATION	HAPPY 4	A400-2
Anzahl der Düsen	23	38
Richtdüsen	19	24
Richtdüsen Turbo	-	8
Rotationsdüsen	4	6
Rotationsdüsen Turbo	-	-
Luftdüsen	-	8
Turbo	-	ja
UV-C Desinfektion	ja	ja
Farblichttherapie	ja	ja
Stecker m. 30 mA Absicherung	1	-
Tastatur	K 336 	K1001 

KONFIGURATION	HAPPY 4	A400-2
Auswahl Wannenfalten	1	3
Auswahl Verkleidungen	3	8
Treppe	Optional	Optional
Komfort Paket	Optional	Optional
Coverlifter	Optional	Optional
Wärmetauscher	-	Optional
WIFI	Optional	Optional
Wasserpflege Set	Optional	Optional

TECHNISCHE DATEN		HAPPY 4	A400-2
Spannung		230V- Einphasig	230V- Einphasig 400V- Dreiphasig
Frequenz		50 Hz	50 Hz
Schutzklasse		IPX5	IPX5
Max. Leistung		3350 W	6750 W
Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten		1.500 W/350 W	1.500 W/350 W
Wasserablass		Ø 3/4"	Ø 3/4"
Zusätzliche Massagepumpe	Leistung	-	1500 W
	Anzahl	-	1
Pumpe f. Turbomodus		-	736 W
Heizung		3 kW	3 kW
Leergewicht		340 kg	370 kg
Fassungsvermögen Wasser		900 l	900 l
Maße		1920x 1920 x 780 mm	1920x 1920 x 780 mm
Bodenlast		450 kg/m ²	450 kg/m ²
Wasserfilter		Kartuschenfilter	Kartuschenfilter

Abmessungen

* Maße in mm
Toleranz +/- 10 mm

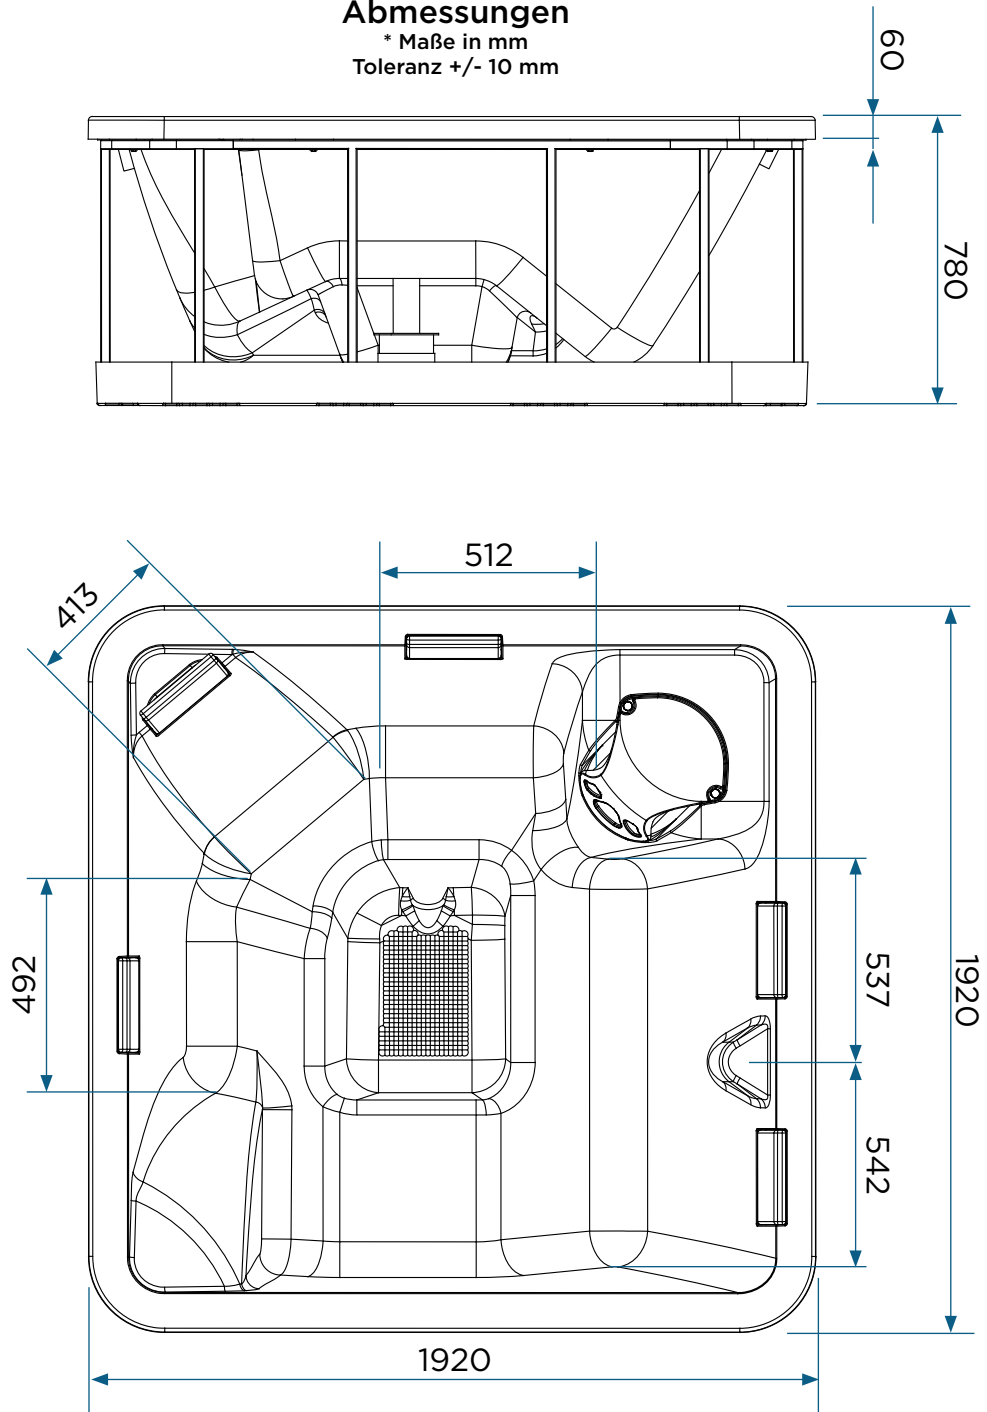


KONFIGURATION	HAPPY 5	A500-2
Anzahl der Düsen	31	52
Richtdüsen	27	30
Richtdüsen Turbo	-	14
Rotationsdüsen	4	8
Rotationsdüsen Turbo	-	-
Luftdüsen	-	8
Turbo	-	ja
UV-C Desinfektion	ja	ja
Farblichttherapie	ja	ja
Stecker m. 30 mA Absicherung	1	-
Tastatur	K 336 	K1001 

KONFIGURATION	HAPPY 5	A500-2
Auswahl Wannenfalten	1	3
Auswahl Verkleidungen	3	8
Treppe	Optional	Optional
Komfort Paket	Optional	Optional
Coverlifter	Optional	Optional
Wärmetauscher	-	Optional
WIFI	Optional	Optional
Wasserpflege Set	Optional	Optional

TECHNISCHE DATEN		HAPPY 5	A500-2
Spannung		230V- Einphasig	230V- Einphasig 400V- Dreiphasig
Frequenz		50 Hz	50 Hz
Schutzklasse		IPX5	IPX5
Max. Leistung		3350 W	6750 W
Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten		1.500 W/350 W	1.500 W/350 W
Wasserablass		Ø 3/4"	Ø 3/4"
Zusätzliche Massagepumpe	Leistung	-	1500 W
	Anzahl	-	1
Pumpe f. Turbomodus		-	736 W
Heizung		3 kW	3 kW
Leergewicht		370 kg	400 kg
Fassungsvermögen Wasser		1200 l	1200 l
Maße		2150 x 2150 x 940 mm	2150 x 2150 x 940 mm
Bodenlast		500 kg/m ²	500 kg/m ²
Wasserfilter		Kartuschenfilter	Kartuschenfilter

Abmessungen

* Maße in mm
Toleranz +/- 10 mm

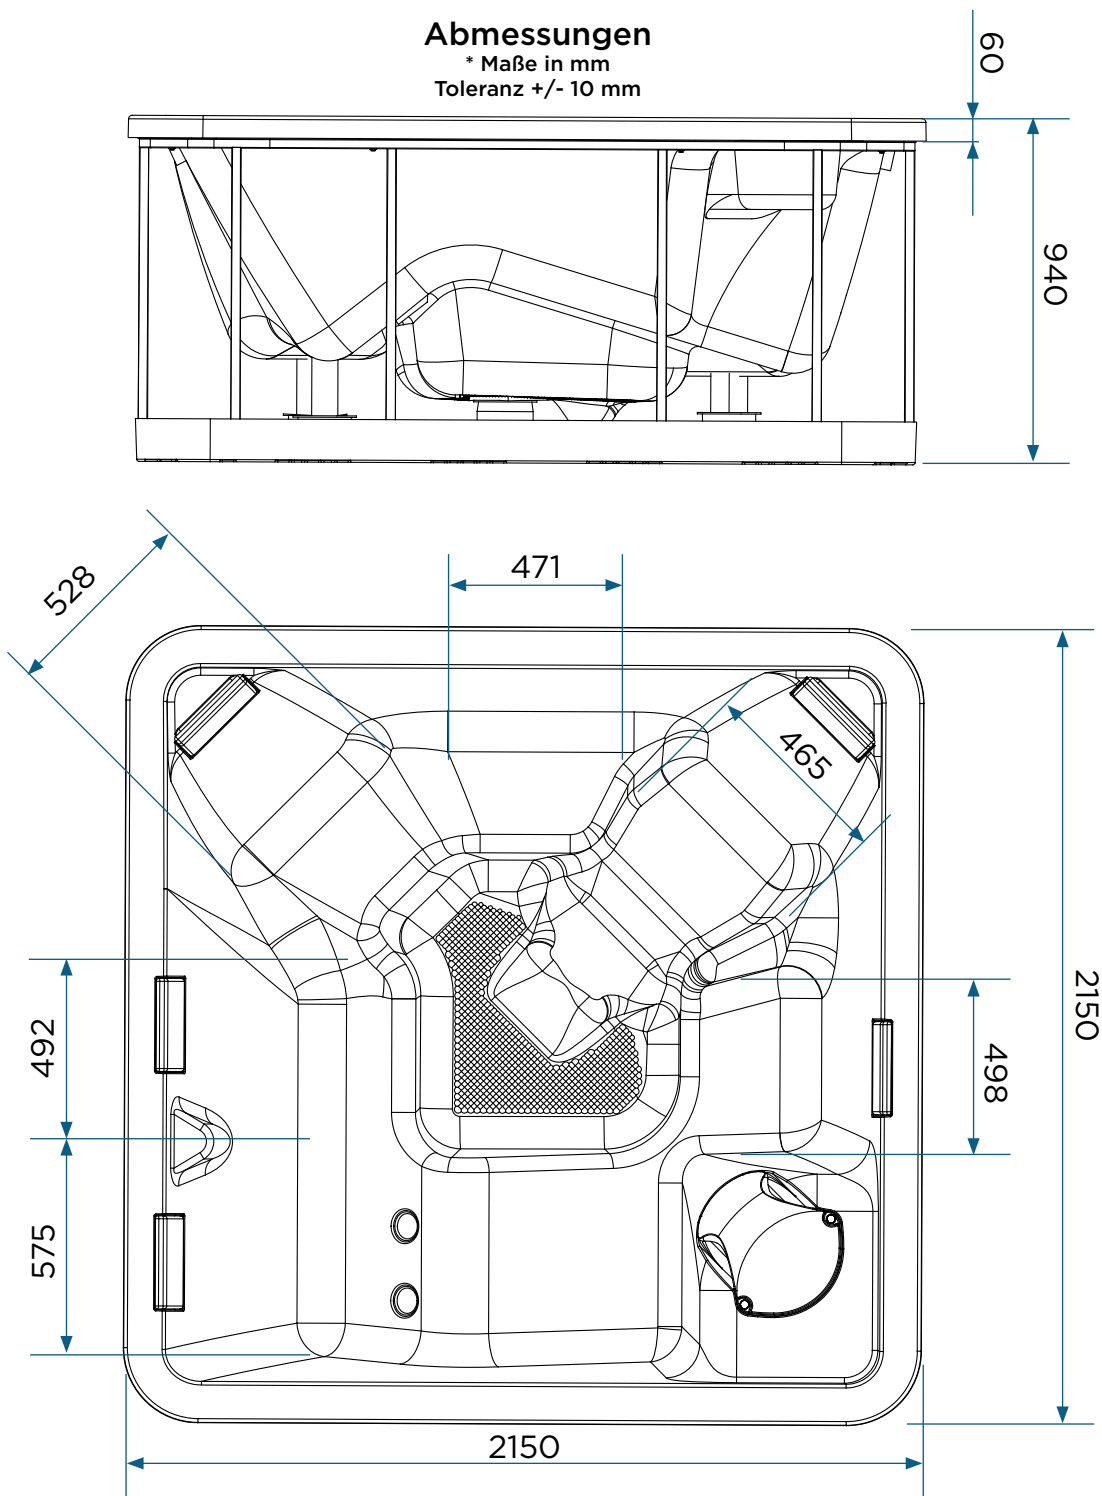


KONFIGURATION	HAPPY 6	A600-2
Anzahl der Düsen	32	57
Richtdüsen	27	29
Richtdüsen Turbo	-	18
Rotationsdüsen	5	10
Rotationsdüsen Turbo	-	-
Luftdüsen	-	8
Turbo	-	ja
UV-C Desinfektion	ja	ja
Farblichttherapie	ja	ja
Stecker m. 30 mA Absicherung	1	-
Tastatur	K 336 	K1001 

KONFIGURATION	HAPPY 6	A600-2
Auswahl Wannenfärben	1	3
Auswahl Verkleidungen	3	8
Treppe	Optional	Optional
Komfort Paket	Optional	Optional
Coverlifter	Optional	Optional
Wärmetauscher	-	Optional
WIFI	Optional	Optional
Wasserpflege Set	Optional	Optional

TECHNISCHE DATEN		HAPPY 6	A600-2
Spannung		230V- Einphasig	230V- Einphasig 400V- Dreiphasig
Frequenz		50 Hz	50 Hz
Schutzklasse		IPX5	IPX5
Max. Leistung		3350 W	5550 W
Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten		1.500 W/350 W	1.500 W/350 W
Wasserablass		Ø 3/4"	Ø 3/4"
Zusätzliche Massagepumpe	Leistung	-	1500 W
	Anzahl	-	1
Pumpe f. Turbomodus		-	736 W
Heizung		3 kW	3 kW
Leergewicht		390 kg	420 kg
Fassungsvermögen Wasser		1100 l	1100 l
Maße		2280 x 2280 x 940 mm	2280 x 2280 x 940 mm
Bodenlast		500 kg/m ²	500 kg/m ²
Wasserfilter		Kartuschenfilter	Kartuschenfilter

Abmessungen

* Maße in mm
Toleranz +/- 10 mm

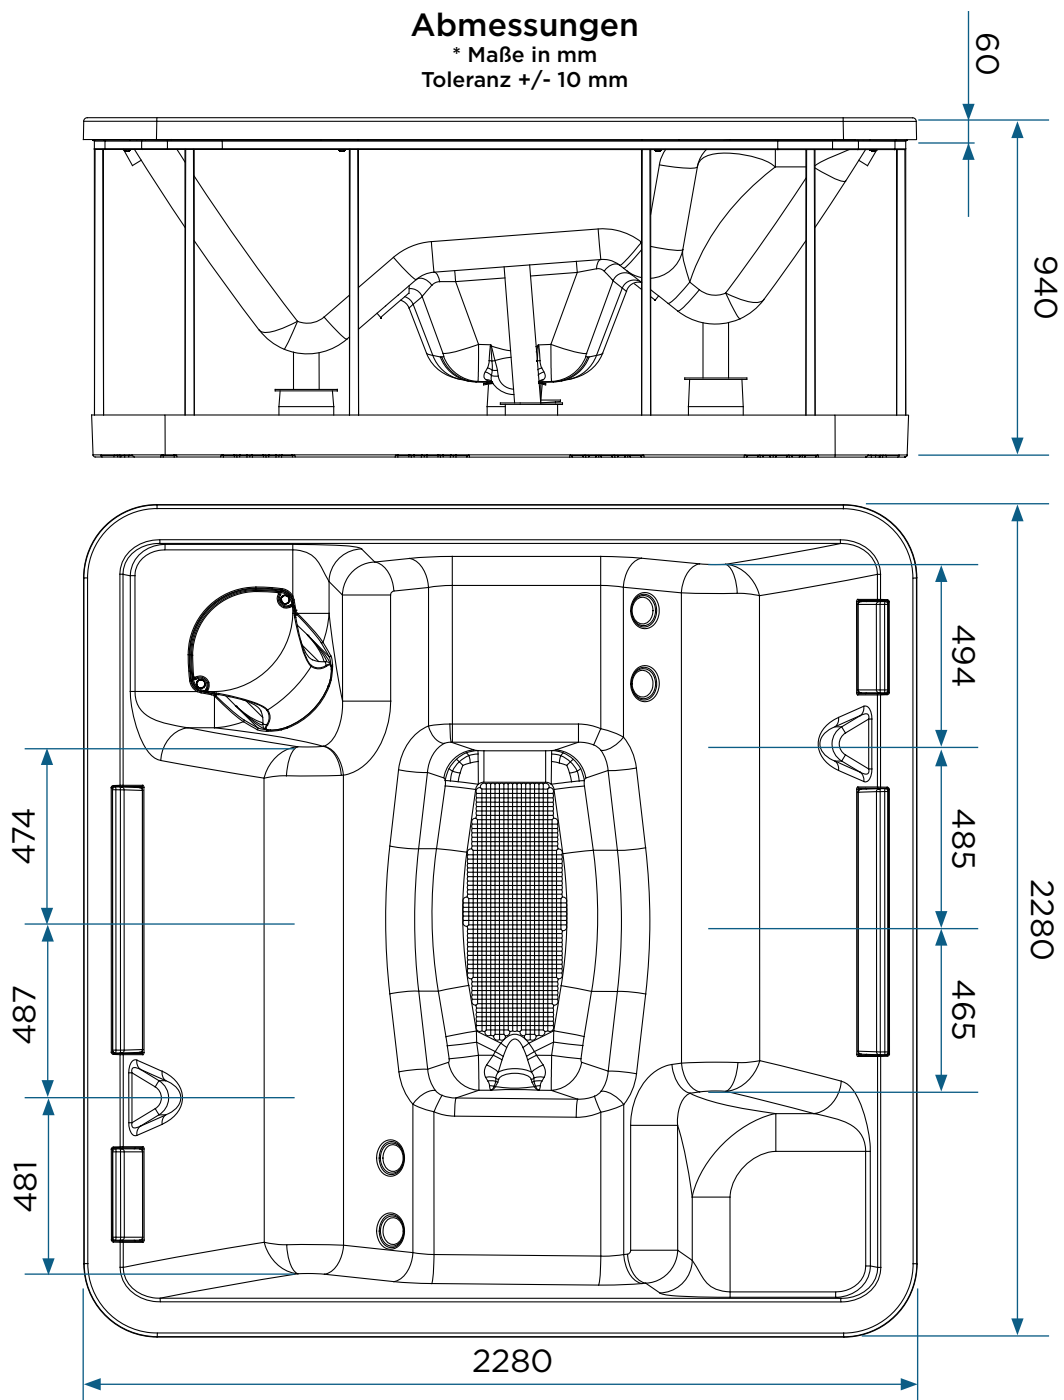


KONFIGURATION	A700-2
Anzahl der Düsen	40
Richtdüsen	20
Richtdüsen Turbo	14
Rotationsdüsen	7
Rotationsdüsen Turbo	-
Luftdüsen	12
Turbo	ja
UV-C Desinfektion	ja
Farblichttherapie	ja
Stecker m. 30 mA Absicherung	-
Tastatur	K1001 

KONFIGURATION	A700-2
Auswahl Wannenfarben	3
Auswahl Verkleidungen	8
Treppe	Optional
Komfort Paket	Optional
Wärmetauscher	Optional
WIFI	Optional
Wasserpflege Set	Optional

TECHNISCHE DATEN	A700-2
Spannung	230V- Einphasig 400V- Dreiphasig
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	IPX5
Max. Leistung	8500 W
Wasserablass	Ø 3/4"
2 Pumpen	2 x 1500 W
Pumpe für Zirkulation	200 W
Pumpe f. Turbomodus	736 W
Heizung	3,6 kW
Leergewicht	700 kg
Fassungsvermögen Wasser	1275 l
Maße	2280 x 2280 x 935 mm
Bodenlast	500 kg/m ²
Wasserfilter	integr. Sandfilter

Abmessungen

* Maße in mm
Toleranz +/- 10 mm

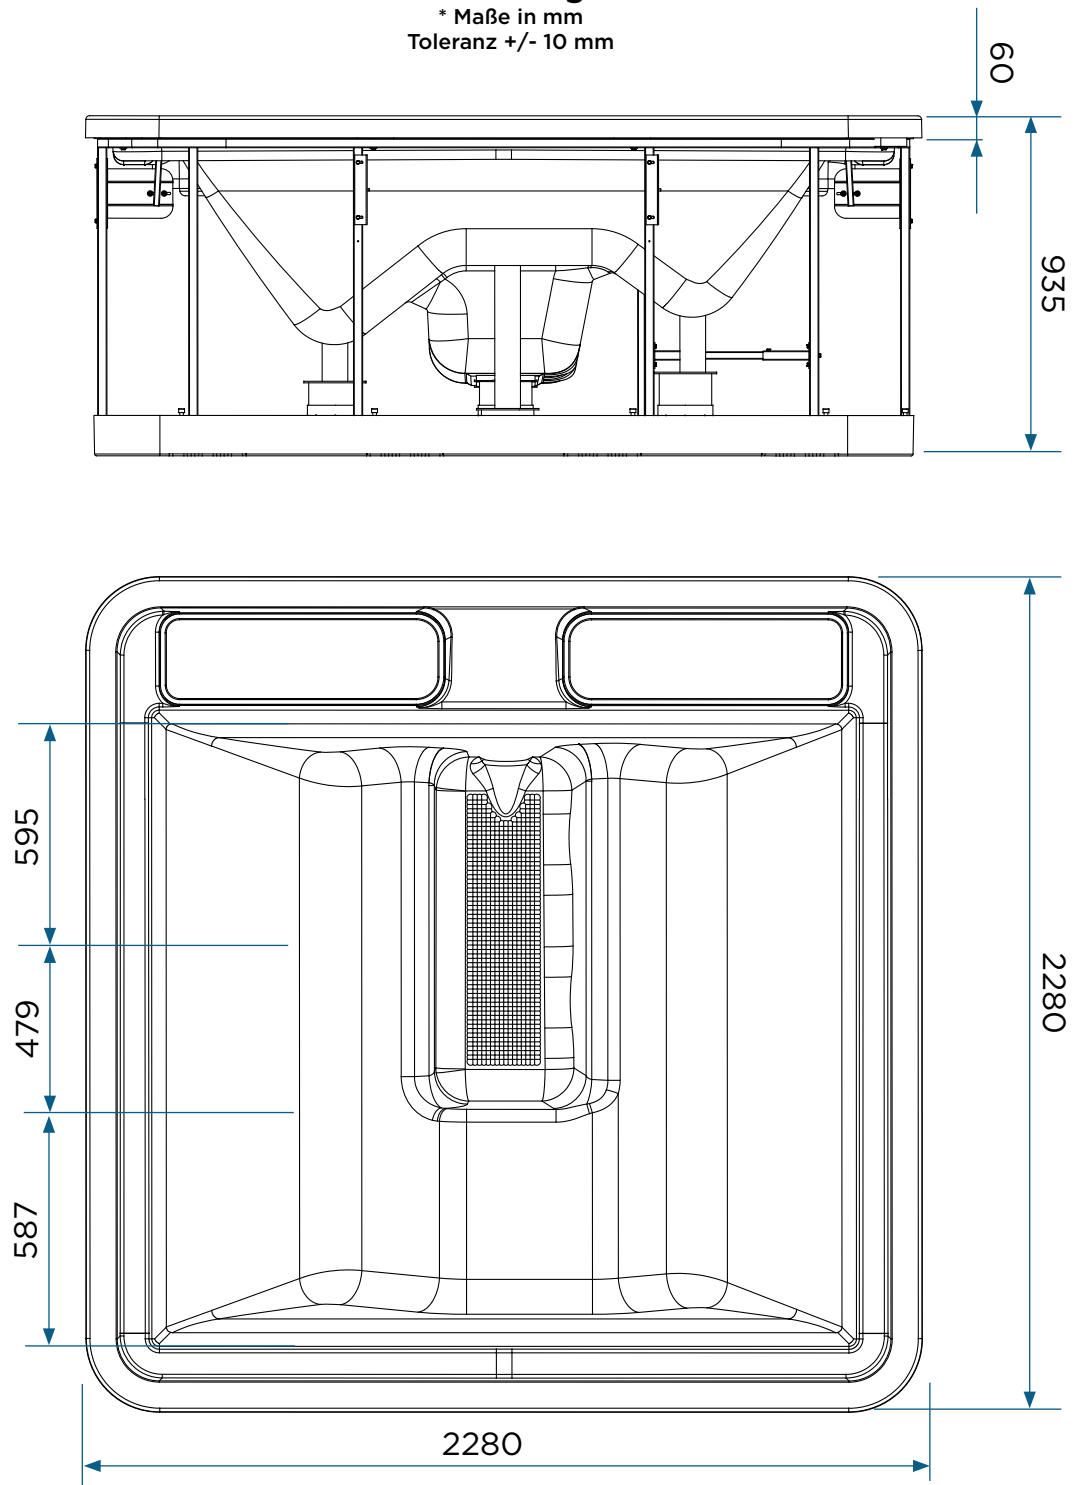


KONFIGURATION	R200
Anzahl der Düsen	39
Richtdüsen	17
Richtdüsen Turbo	7
Rotationsdüsen	13
Rotationsdüsen Turbo	2
Luftdüsen	12
Turbo	ja
UV-C Desinfektion	ja
Farblichttherapie	ja
Stecker m. 30 mA Absicherung	-
Tastatur	K1001 

	R200
Auswahl Wannenfarben	4
Auswahl Verkleidungen	1
Treppe	Optional
Komfort Paket	Optional
Wärmetauscher	Optional
WIFI	Optional
Wasserpflege Set	Optional

TECHNISCHE DATEN		R200
Spannung		230V- Einphasig 400V- Dreiphasig
Frequenz		50 Hz
Schutzklasse		IPX5
Max. Leistung		6750 W
Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten		1.500 W / 350 W
Wasserablass		Ø 3/4"
Zusätzliche Massagepumpe	Leistung	1500 W
	Anzahl	1
Pumpe für Turbomodus		736 W
Heizung		3 kW
Leergewicht		300 kg
Fassungsvermögen Wasser		700 l
Maße		Ø 2000 x 780 mm
Bodenlast		450 kg/m ²
Filtertyp serienmäßig		Kartuschenfilter

Abmessungen

* Maße in mm
Toleranz +/- 10 mm

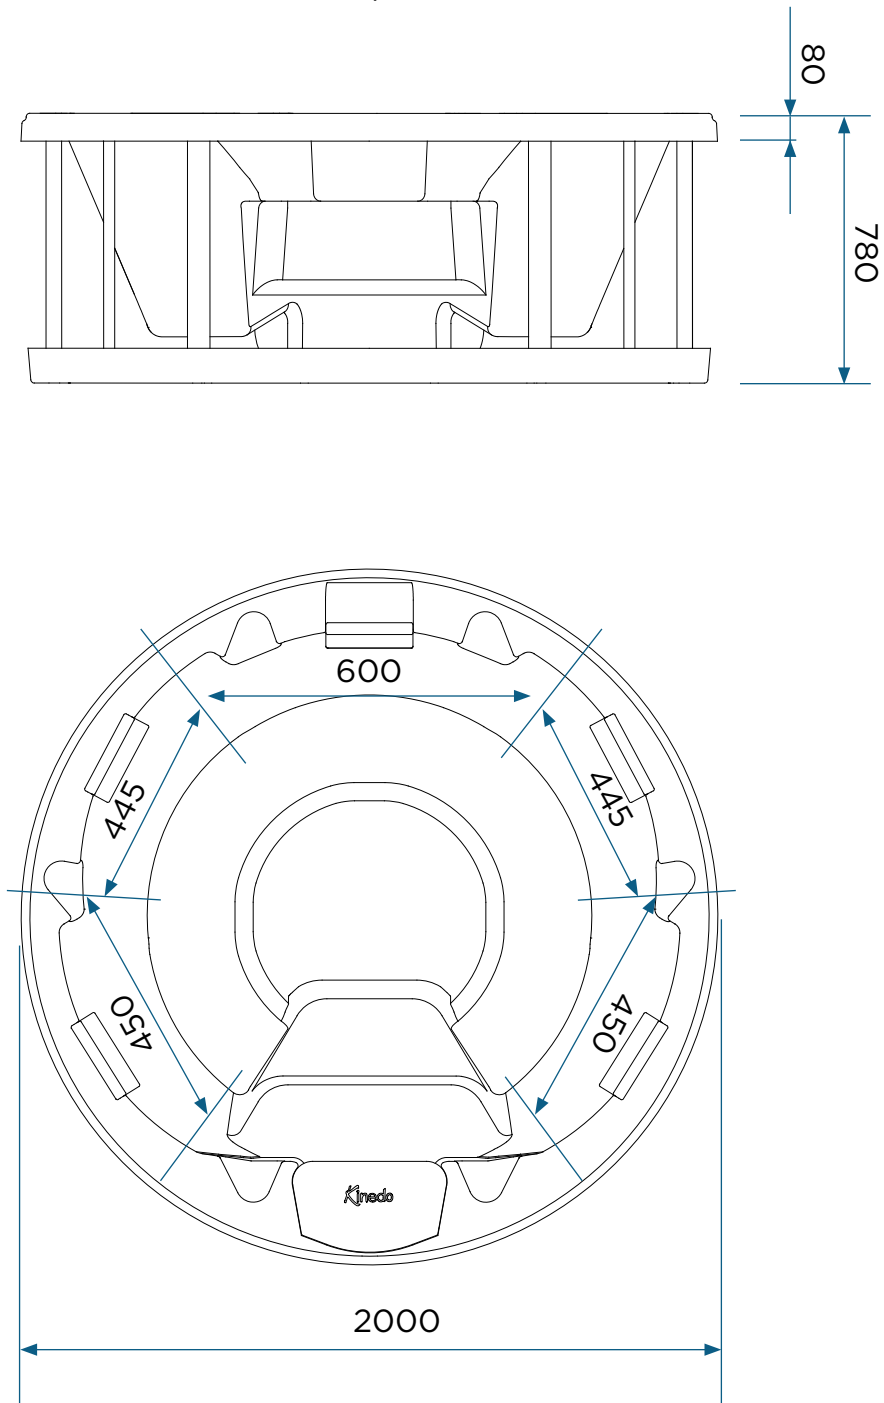


KONFIGURATION	MAGIC SPA +
Anzahl der Düsen	18
Rückendüsen	12
Seitendüsen	2
Fußdüsen	4
Rotationsdüsen Turbo	-
Luftdüsen	8
Turbo	ja
UV-C Desinfektion	ja
Farblichttherapie	ja
Stecker m. 30 mA Absicherung	1
Tastatur	K336 

KONFIGURATION	MAGIC SPA +
Auswahl Wannenfarben	1
Auswahl Verkleidungen	3
Abdeckung	ja
Füllarmatur	Optional
Wasserpflege Set	Optional
WIFI	Optional
Oxygen	Optional

TECHNISCHE DATEN	MAGIC SPA +
Spannung	230 V- Einphasig
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX5
Max. Leistung	3350 W
Massagepumpe	1.500 W/350 W
Heizung	3 kW
Wasserablass	Ø 40 mm
Leergewicht	185 kg
Fassungsvermögen Wasser	490 l
Maße	1600 x 2000 x 635 mm
Bodenlast	250 kg/m ²
Wasserfilter	Kartuschenfilter

Abmessungen

* Maße in mm
Toleranz +/- 10 mm

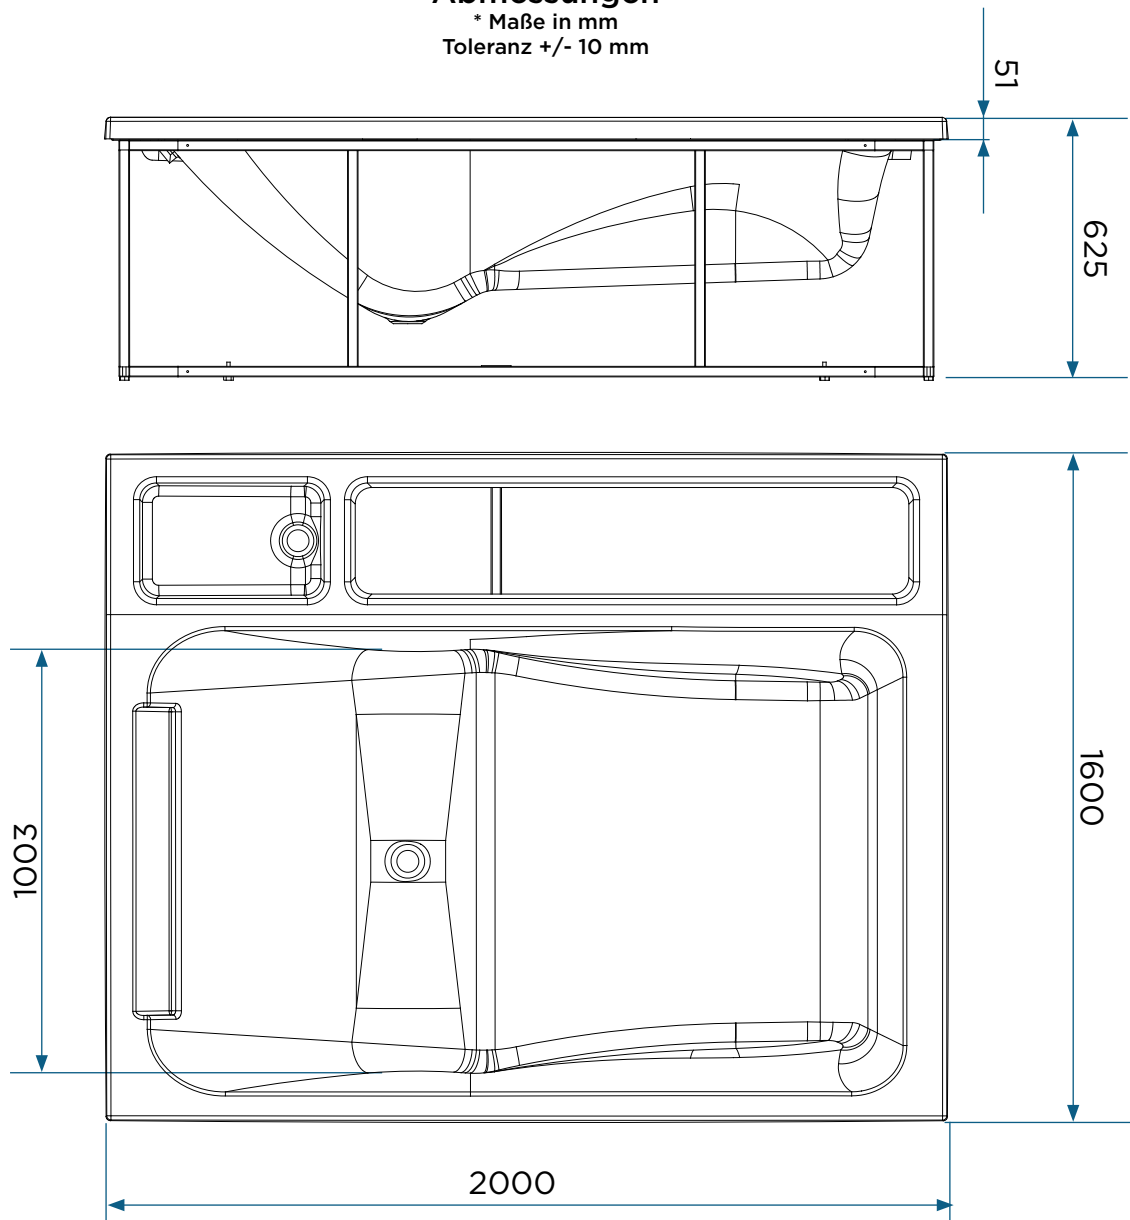


KONFIGURATION	EASY SPA
Anzahl der Düsen	37
Richtdüsen 4"	2
Richtdüsen 2"	27
Rotationsdüsen 4"	3
Rotationsdüsen Turbo	-
Luftdüsen	-
Turbo	-
UV-C Desinfektion	-
Farblichttherapie	ja
Stecker m. 30 mA Absicherung	1
Tastatur	K 336 

KONFIGURATION	EASY SPA
Auswahl Wannenfarben	1
Auswahl Verkleidungen	1
Treppe	Optional
Komfort Paket	Optional
Coverlifter	Optional
Wärmetauscher	-
WIFI	-
Wasserpflege Set	Optional
Extra Wärmedämmung	-

TECHNISCHE DATEN	EASY SPA
Spannung	230V- Einphasig
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	IPX5
Max. Leistung	3500 W
Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten	1.500 W/350 W
Wasserablass	Ø 3/4"
Pumpe für Zirkulation	0,35 kW
Pumpe f. Turbomodus	-
Heizung	3 kW
Leergewicht	200 kg
Fassungsvermögen Wasser	850 l
Maße	1995 x 1995 x 780 mm
Bodenlast	262 kg/m²
Wasserfilter	Kartuschenfilter

Abmessungen

* Maße in mm
Toleranz +/- 10 mm

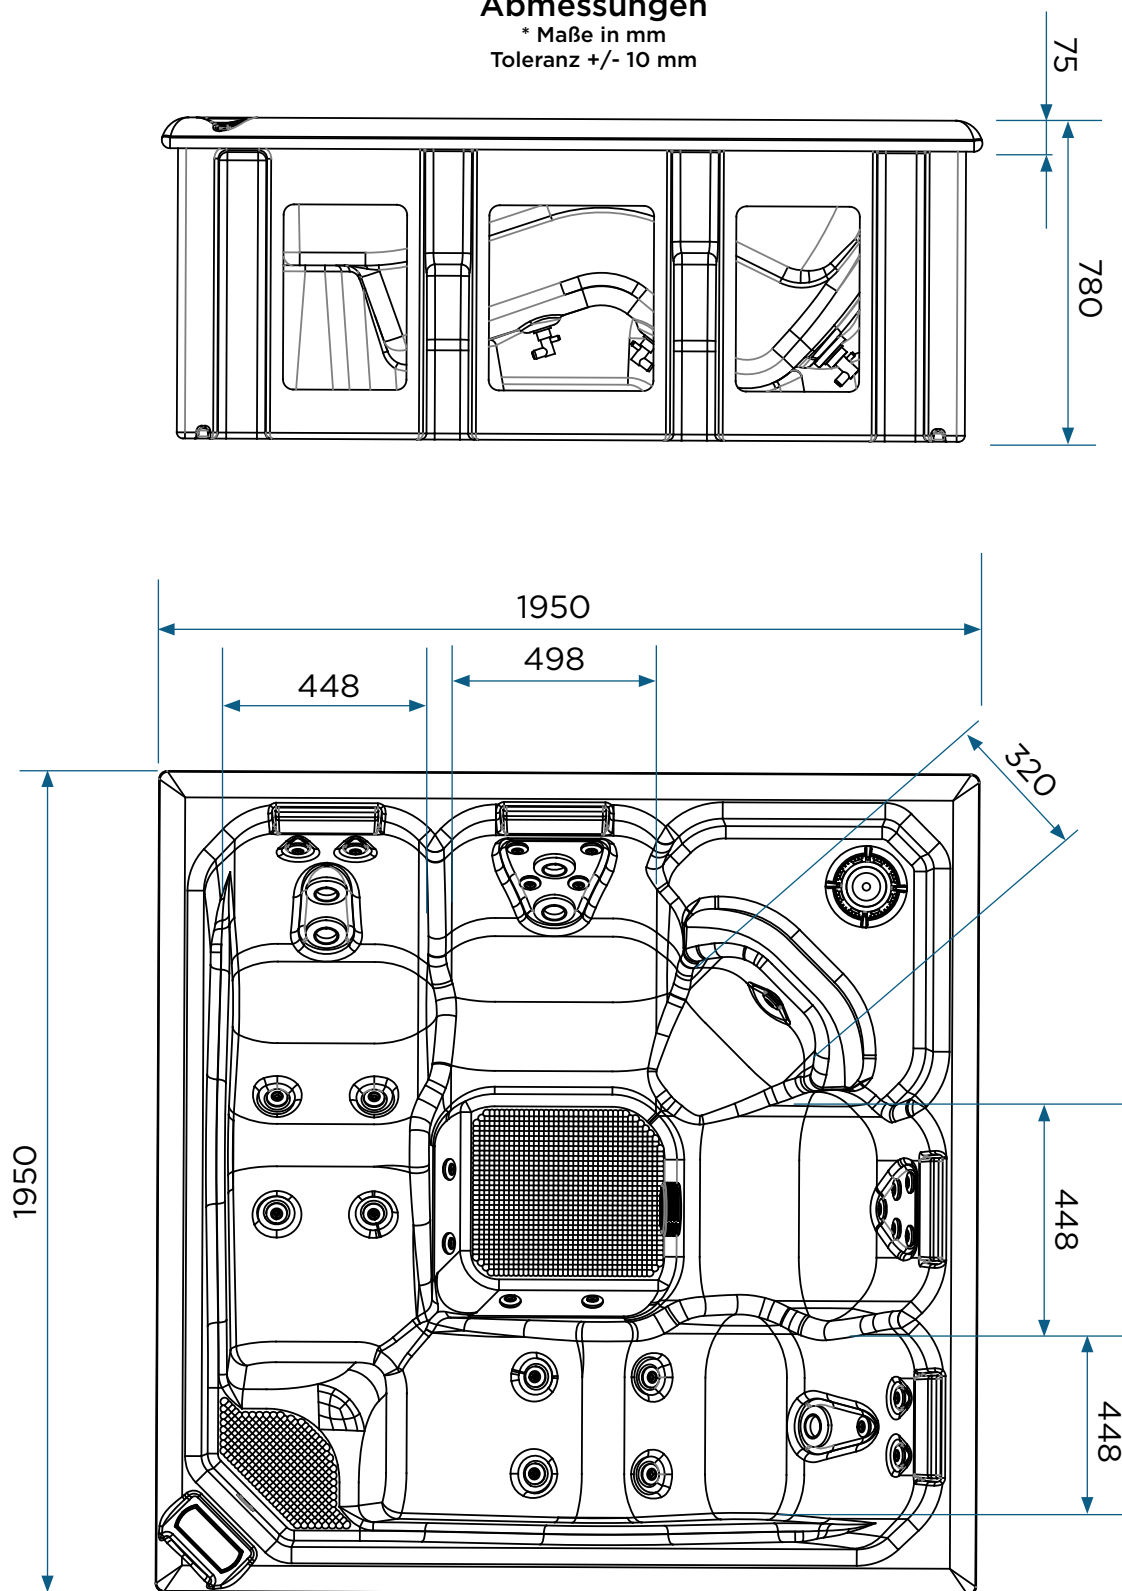



SFA Deutschland GmbH
Waldstraße 23, Gebäude B3/B4
D-63128 Dietzenbach
Tel. +49 6074 309280
Fax +49 6074 3092890
info@sfa-deutschland.de

www.kinedo-bad.de

SFA Österreich GmbH
Schwarzenbergplatz 14
A-1040 Wien
Tel. +43 1 7106070
Fax +43 1 7106070
info@sfa-oesterreich.at

www.kinedo-bad.at

SFA Switzerland AG
Vorstadt 4
CH-3380 Wangen an der Aare
Tel. +41 32 6310474
Fax +41 32 6310475
info@sfa-switzerland.ch

www.kinedo-bad.ch

Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben.
Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir
keine Haftung.

