

EKINOX

Design unique et couleurs élégantes



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Montage rapide



Hauteur : 207 cm




Accès aisé






Soft Close
(pour portes coulissantes)

Modèles

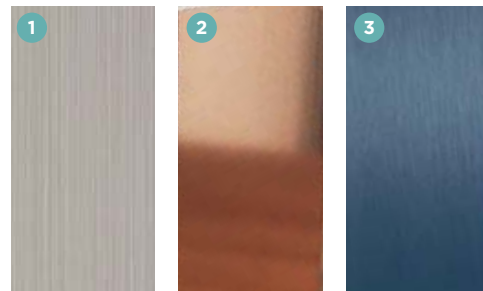- Verre transparent
- Profils en aluminium dans les finitions « Acier inoxydable brossé » **1**, « Cuivre » **2** ou « Bleu cobalt brossé » **3**
- Charnières en métal dans la couleur du profilé
- Poignée en métal coordonnée à l'intérieur / l'extérieur
- Bande de parement en silicone coordonnée au profilé sur le bord inférieur de la paroi de douche



Configurations

| |  Modèle en niche |  Modèle d'angle |  Modèle mural |
|-----------------------------|--|---|---|
| Modèle ouvert | Solo | | Solo + Assemblage d'angle |
| Douche ouverte avec battant | Duo | | Duo + Assemblage d'angle |
| Porte battante | P | P+F | |
| Porte coulissante | C | C+F | |



Du point de vue de l'utilisateur

- Design : 3 couleurs élégantes
- L'idéal pour les personnes de grande taille : hauteur : 207 cm
- Entretien aisé : charnières affleurantes pour les portes battantes
- Confort : technologie Soft Close pour une fermeture silencieuse des portes coulissantes

Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : montage simple et rapide
- Installation aisée : barre de renfort parallèle pour les portes battantes
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

P+F

Porte battante avec élément fixe +
Paroi latérale fixe pour montage d'angle

Modèle en niche Modèle d'angle Verre : 6 mm Traitement anti-calcaire

Modèle en niche (p. 48) Hauteur : 207 cm Accès aisé Montage rapide

Propriétés


- Profilé en aluminium dans la finition « Acier inoxydable brossé » avec élément d'obturation
- Charnières et poignées en métal, finition « Acier inoxydable brossé »
- Barre de renfort coordonnée, parallèle à la porte
- Verre transparent
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Mécanisme de levage / d'abaissement



Ekinox P+F - charnières à gauche, paroi latérale fixe avec profilé sur le côté droit

| Dimensions en cm | | Porte | | | | | | | | |
|---|----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
| Largeur (min./max.) | A1 | 67,5/69 | 77,5/79 | 87,5/89 | 97,5/99 | 117,5/119 | 137,5/139 | 157,5/159 | 167,5/169 | 177,5/179 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 22 | 22 | 22 | 22 | 36 | 56 | 76 | 86 | 96 |
| Ouverture | D | 44 | 54 | 64 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Hauteur totale (barre de renfort compris) | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 42,4 |
| Plage de réglage (côté mur) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| Dimensions en cm | | Paroi latérale fixe | | | | |
|--|----|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 |
| Largeur (min./max.) | A2 | 67,5/69 | 77,5/79 | 87,5/89 | 97,5/99 | 117,5/119 |
| Hauteur totale (sans barre de renfort) | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 42,4 |
| Plage de réglage (côté mur) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Butée de porte à gauche, paroi latérale fixe avec profilé sur le côté droit



Barre de renfort parallèle



Ekinox P+F - charnières à droite, paroi latérale fixe avec profilé sur le côté gauche Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

| | Porte | |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Charnières à gauche | Charnières à droite |
| | Profilé en acier inoxydable brossé | Profilé en acier inoxydable brossé |
| 70 cm | PA4240ITNEG | PA4240ITNED |
| 80 cm | PA4241ITNEG | PA4241ITNED |
| 90 cm | PA4242ITNEG | PA4242ITNED |
| 100 cm | PA4243ITNEG | PA4243ITNED |
| 120 cm | PA4244ITNEG | PA4244ITNED |
| 140 cm | PA4245ITNEG | PA4245ITNED |
| 160 cm | PA4246ITNEG | PA4246ITNED |
| 170 cm | PA4247ITNEG | PA4247ITNED |
| 180 cm | PA4248ITNEG | PA4248ITNED |

| | Paroi latérale fixe | |
|--------|---|---|
| | Profilé de droite (pour butée de porte à gauche) | Profilé de gauche (pour butée de porte à droite) |
| | Profilé en acier inoxydable brossé | Profilé en acier inoxydable brossé |
| 70 cm | PA4250ITNED | PA4250ITNEG |
| 80 cm | PA4251ITNED | PA4251ITNEG |
| 90 cm | PA4252ITNED | PA4252ITNEG |
| 100 cm | PA4253ITNED | PA4253ITNEG |
| 120 cm | PA4254ITNED | PA4254ITNEG |

EKINOX

Découvrez son design particulier et son charme élégant

Montage aisé grâce à des éléments d'obturation



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser la vitre dans le profilé
- 3 Positionner le joint de manière à ce que celui-ci serve également comme blocage de sécurité
- 4 Visser les éléments d'obturation

Système de renfort parallèle



Montage simplifié pour les modèles avec portes battantes : la barre de renfort est discrètement placée parallèlement et non perpendiculairement à la porte. Un panneau de douche peut ainsi être également installé de manière flexible. Son design épuré confèrera à votre douche un esthétique attrayant.

Design extravagant

Un design unique :

- L'association de l'acier inoxydable brossé et des couleurs tendance : cuivre et bleu cobalt brossé
- Charnières au design exclusif
- Poignée allongée élégante



Entretien aisé

Les charnières de la gamme de produits Ekinox affleurent avec la surface vitrée, de manière à faciliter le nettoyage au quotidien.



Fermeture étanche des portes

Les profilés d'étanchéité et aimantés sont intégrés dans le profilé de manière à garantir une fermeture particulièrement étanche des portes, mais aussi à simplifier le nettoyage et l'entretien.

Silencieuses et délicates grâce à la technologie Soft Close



Les portes coulissantes sont dotées de la technologie Soft Close, permettant une ouverture et une fermeture particulièrement silencieuses. Cette technologie permet également d'éviter les chocs contribuant à une usure prématurée des portes. Le mécanisme coulissant réduit également les frottements. Les galets de roulement des portes coulissantes sont dissimulés et donc protégés contre la poussière. Les portes battantes sont dotées d'un mécanisme de levage et d'abaissement de 0,3 cm, réduisant nettement l'usure des joints.