

# EKINOX

Einzigartiges Design mit edlen Profilfarben



Glas: 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Express-Montage



Höhe: 207 cm




Leichter Zugang



Soft Close  
(für Schiebetüren)

## Ausführungen

- Klarglas
- Aluminiumprofile in den Ausführungen Edelstahl gebürstet **1**, Kupfer **2** oder Kobaltblau gebürstet **3**
- Metallscharniere in Profilfarbe
- Passender Metallgriff innen/außen
- Silikon-Abdeckleiste passend zum Profil am unteren Ende der Duschwand

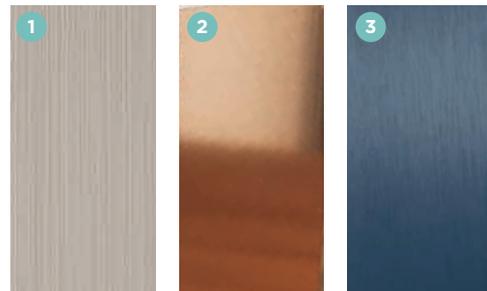

## Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung	 Wandausführung
Offene Ausführung	Solo S. 46 - 47		Solo S. 46 - 47 + Eckanbindung S. 51
Offene Dusche mit Schwenkflügel	Duo S. 48 - 51		Duo S. 48 - 49 + Eckanbindung S. 51
Schwenktür	P S. 52	P+F S. 54 - 55	
Schiebetür	C S. 53	C+F S. 56 - 57	



### Aus Nutzersicht

- Design: 3 edle Profilfarben
- Ideal für große Menschen: Höhe 207 cm
- Einfache Pflege: Flächenbündige Scharniere für Schwenktüren
- Komfort: Soft Close-Technologie ermöglicht das leise Schließen der Schiebetüren

### Aus Monteursicht

- Zeitersparnis: Einfache und schnelle Montage
- Einfache Installation: Parallel angeordnete Verstärkungstange für Schwenktüren
- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

C+F

Schiebetür mit Festelement + fester Seitenwand für die Eckmontage



Eigenschaften


- Aluminiumprofil in der Ausführung Edelstahl gebürstet mit Verschlusselement
- Dezent verdeckte Laufrollen
- Metallgriff in Edelstahloptik gebürstet
- Klarglas
- Feste Seitenwand (6 mm)
- Einfache Reinigung: Aushängen der Tür im unteren Bereich
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)




Ekinox C+F - Festelement links, feste Seitenwand mit Profil auf der rechten Seite

Abmessungen in cm		Tür					
		Größe 100	Größe 120	Größe 140	Größe 160	Größe 170	Größe 180
Breite (min./max.)	A1	98/101	118/121	138/141	158/161	168/171	178/181
Breite des Festelements	C	50	60	70	80	90	100
Öffnung	D	39,5	49,5	59,5	69,5	69,5	69,5
Gesamthöhe (einschließlich Verstärkungsstange)		207	207	207	207	207	207
Dicke des vertikalen Profils		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	42,4
Verstellbereich (wandseitig)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Abmessungen in cm		Feste Seitenwand				
		Größe 70	Größe 80	Größe 90	Größe 100	Größe 120
Breite (min./max.)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Gesamthöhe (ohne Verstärkungsstange)		207	207	207	207	207
Dicke des vertikalen Profils		2,4	2,4	2,4	2,4	42,4
Verstellbereich (wandseitig)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Festelement links, Öffnung rechts



Festelement rechts, Öffnung links



Ekinox C+F - Feste Seitenwand rechts,  
Festelement mit Profil auf der linken Seite



Dezent verdeckte Laufrollen, durch eine Verkleidung vor Staub geschützt



Metallgriff innen/außen

	Tür	
	Festelement links, Öffnung rechts	Festelement rechts, Öffnung links
	Profil aus gebürstetem Edelstahl	Profil aus gebürstetem Edelstahl
100 cm	PA4270ITNEG	PA4270ITNED
120 cm	PA4271ITNEG	PA4271ITNED
140 cm	PA4272ITNEG	PA4272ITNED
160 cm	PA4273ITNEG	PA4273ITNED
170 cm	PA4274ITNEG	PA4274ITNED
180 cm	PA4275ITNEG	PA4275ITNED

	Feste Seitenwand	
	Profil rechts (für Tür mit Festelement links)	Profil links (für Tür mit Festelement rechts)
	Profil aus gebürstetem Edelstahl	Profil aus gebürstetem Edelstahl
70 cm	PA4280ITNED	PA4280ITNEG
80 cm	PA4281ITNED	PA4281ITNEG
90 cm	PA4282ITNED	PA4282ITNEG
100 cm	PA4283ITNED	PA4283ITNEG
120 cm	PA4284ITNED	PA4284ITNEG

# EKINOX

Entdecken Sie das besondere Design und die edle Anmutung

## Einfache Montage durch Verschlusselemente



- 1 Profile an die Wände schrauben
- 2 Das Glas in das Profil schieben
- 3 Die Dichtung so positionieren, dass sie als Sicherheitsblockierung funktioniert
- 4 Verschlusselemente anschrauben

## Parallel angeordnetes Verstärkungssystem



Vereinfachte Montage bei den Modellen mit Schwenktüren: Die Verstärkungsstange ist dezent parallel und nicht im rechten Winkel zur Tür positioniert. Dadurch kann ein Duschpaneel flexibel montiert werden. Das klare Design verleiht Ihrer Dusche eine ansprechende Ästhetik.

## Extravagantes Design

Einzigartige Designsprache:

- Kombination aus gebürstetem Edelstahl und den Trendfarben Kupfer und Kobaltblau gebürstet
- Scharniere im exklusiven Design
- Formschöner, länglicher Griff



## Einfach zu Pflegen

Die Scharniere der Produktlinie Ekinox schließen bündig mit dem Glas ab. Dies erleichtert die tägliche Reinigung.



## Dichtes Schließen der Türen

Die Dichtungs- und Magnetprofile sind im Profil integriert, um ein besonders dichtes Schließen der Türen zu gewährleisten. Außerdem wird die Reinigung und Wartung vereinfacht.

## Leise und schonend durch Soft Close



Die Schiebetüren sind mit Soft Close-Technologie ausgestattet, was ein besonders leises Öffnen und Schließen der Schiebetüren ermöglicht. Gleichzeitig wird ein Anstoßen, das zu einem vorzeitigen Verschleiß der Tür führt, vermieden. Außerdem reduziert der Gleitmechanismus die Reibung. Die Laufrollen für die Schiebetüren sind dezent verkleidet und dadurch auch vor Staub geschützt. Die Schwenktüren verfügen über einen Hebe/Senkmechanismus von 0,3 cm, wodurch Dichtungsverschleiß deutlich reduziert wird.