

BROOKLYN

Elegante Duschkabine in zeitgenössisch-industriellem Design



Glas 6 mm



Montage ohne Silikon



Express-Montage



Kalkschutzbehandlung



Rutschhemmend



2 Ausführungen
(Standard und Factory)

Ausführung



Thermostat

Merkmale



- Schwenktür oder Schiebetür in Klarglas (bei der Ausführung Factory mit Siebdruck)
- Rückwände aus weißem Opakglas
- 8 cm hohe, rutschhemmende (PN6) Duschwanne mit Ablauf und verchromtem Ablaufgitter
- Komplette Ausstattung: Thermostatmischer, Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch und großer Regenbrause
- Trägerprofile mit Leisten zum Ausgleich von Fehlstellungen
- Türgriffe und Schwenkscharniere aus Metall
- Großzügige Ablage aus Sicherheitsglas

BROOKLYN FACTORY:

- Duscharmatur in Schwarz
- Aluminiumprofil schwarz lackiert

BROOKLYN:

- Duscharmatur in Chrom
- Aluminiumprofil hellgrau lackiert





Aus Nutzersicht

- Modernes Design: 2 Ausführungen zur Auswahl, darunter die Brooklyn Factory mit industriellem Charakter
- Strapazierfähig: Türgriffe und Schwenkscharniere aus Metall
- Einfache Pflege: Schiebetüren zum Aushängen

Aus Monteursicht

- Express-Montage: Schraubenloses Installationssystem (mit Ausnahme von Wandbefestigung und Zubehör)
- Einfacher Einbau: Montage ohne Silikon, teilweise Einbettung oder Montage ohne Einbettung mit Sockel/Erhöhungsset (im Lieferumfang enthalten)
- Trocknungszeiten entfallen: Montage ohne Silikon

RECHTECKIG

Rechteckige Kabine in zwei Ausführungen und vier verschiedenen Größen (110 x 80 cm bis 160 x 80 cm)



Ausführung



Thermostat



Rutschhemmend





2 Ausführungen

Eigenschaften


- 1 Schiebetür (8 mm)
- Einfache Reinigung: Aushängen der Schiebetür im unteren Bereich
- Lieferung mit einstellbaren Sockelfüßen und Abschlussleiste für einen




Brooklyn Factory 110 x 80 – teilweise Einbettung

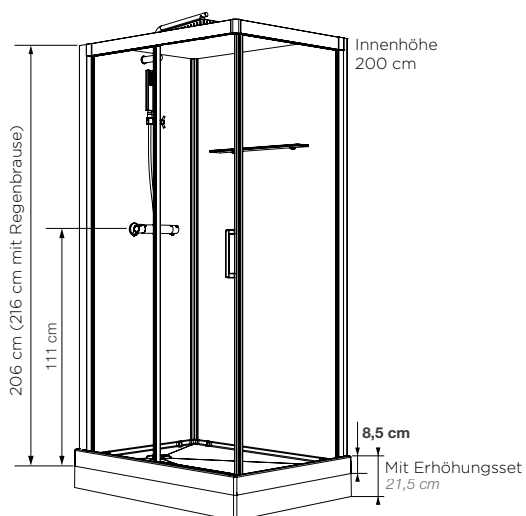

Installation wahlweise links/rechts

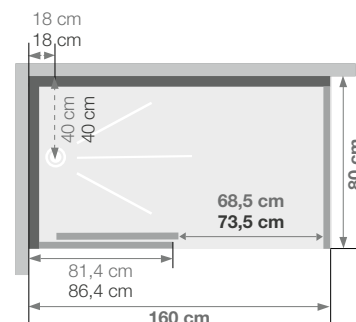

Installation wahlweise links/rechts

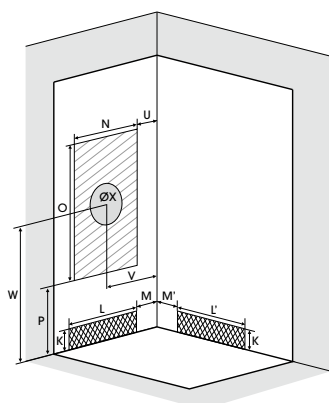

Abmessungen in cm

		110 x 80		120 x 90		160 x 80	
Duschwanne		teilweise Einbettung	auf Sockelfüßen	teilweise Einbettung	auf Sockelfüßen	teilweise Einbettung	auf Sockelfüßen
Abflusshöhe		-5	8	-5	8	-5	8
Höhe des Abflussbereichs	K	-3	10	-3	10	-3	10
Breite des Abflussbereichs	L	70	70	80	80	70	70
Breite des Abflussbereichs	L'	25	25	23	23	32	32
Versatz des Abflussbereichs	M	5	5	5	5	5	5
Versatz des Abflussbereichs	M'	25	25	32	32	43	43
Breite des Zuflussbereichs	N	60	60	70	70	60	60
Mindesthöhe des Zuflusses	P	16	16	16	16	16	16
Höhe des Zuflussbereichs	O	175	175	175	175	175	175
Versatz des Zuflussbereichs	U	10	10	10	10	10	10
Breite bis Mitte Mischbatterie	V	40	40	45	45	40	40
Höhe bis Mitte Mischbatterie	W	116	116	116	116	116	116
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	ØX	25	25	25	25	25	25



Brooklyn 160 x 80 – teilweise Einbettung

	Brooklyn	Brooklyn Factory
110 x 80 cm	CA240GTNE	CA240N2BHE
120 x 90 cm	CA241GTNE	CA241N2BHE
160 x 80 cm	CA242GTNE	CA242N2BHE