
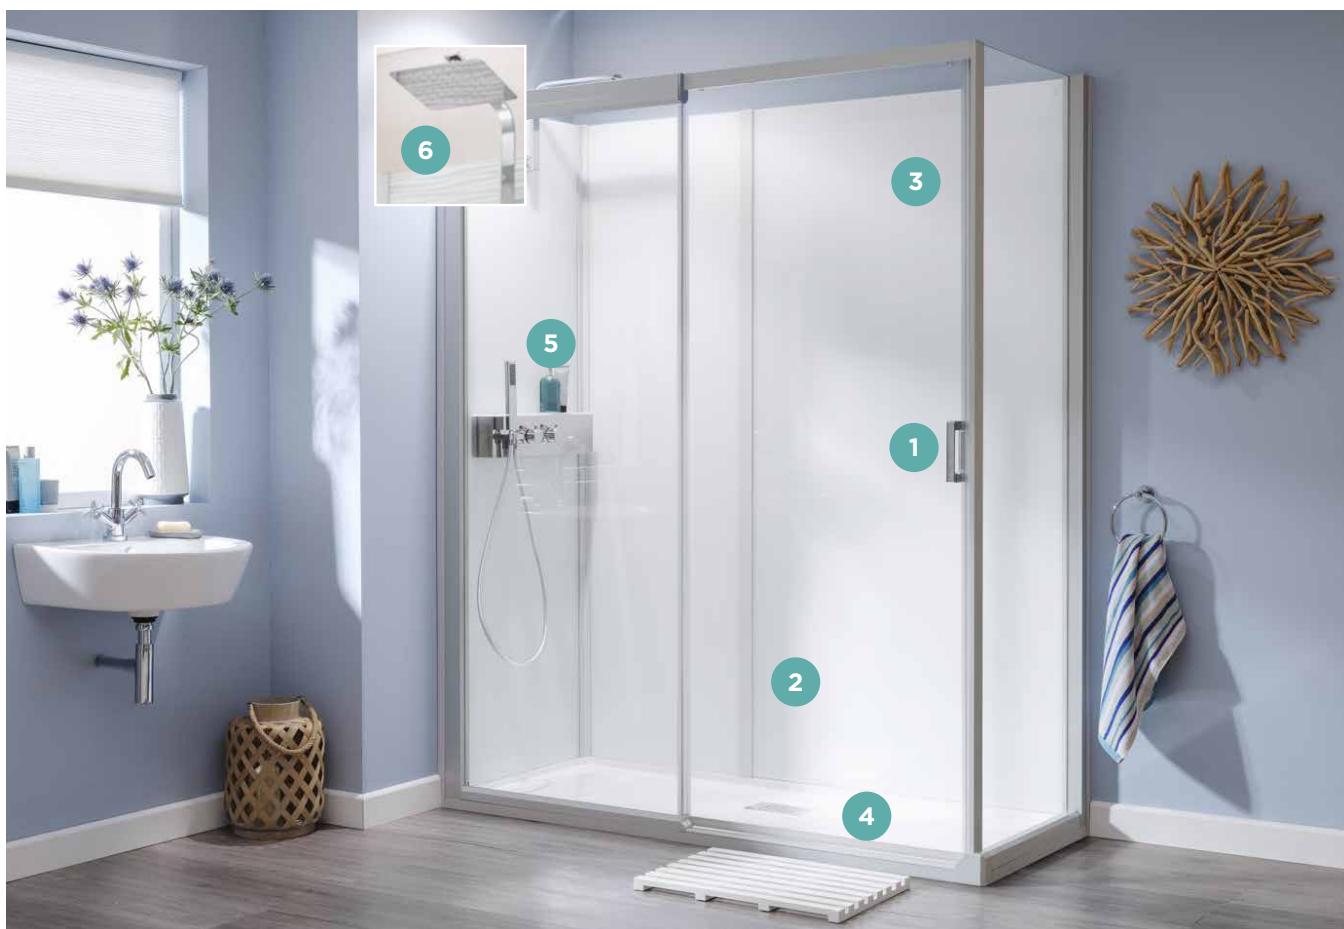


DESIGN

Une douche pour toute la famille

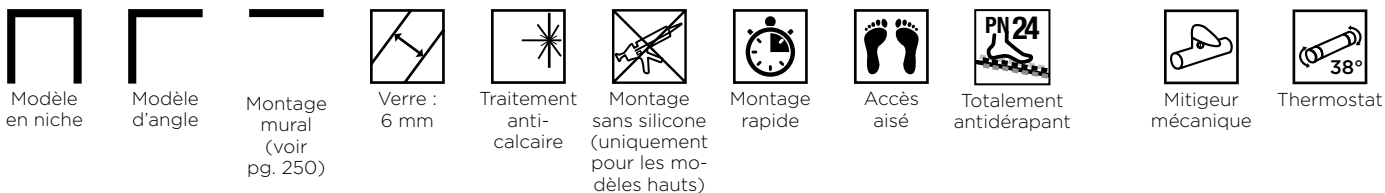

- 1 Avec porte coulissante ou face avant en verre ouverte
- 2 Deux faces avant en verre : verre transparent ou verre avec brise-vue
- 3 Parois arrière vitrées hautes ou mixtes
- 4 Bac de douche extraplat avec surface antidérapante pour des douches sûres et confortables
- 5 Robinet de douche chromé avec tablette, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- 6 Douche-pluie supplémentaire


DESIGN : Modèle haut



Kinemagic Design : modèle en niche haut - version avec mitigeur mécanique - porte coulissante - verre avec partie centrale mate - encastrement partiel



Kinemagic Design : modèle d'angle haut - version avec thermostat - espace douche ouvert - sans encastrement

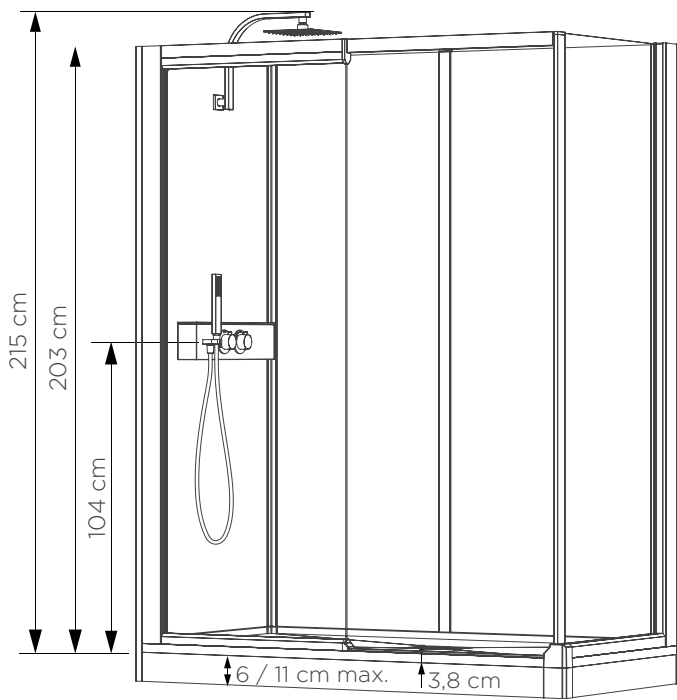


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
-3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables :
3 - 8 cm
- Dimensions du cache (l x p x h) : 50 x 7,5 x 13 cm


Modèle en niche, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite

Modèle ouvert

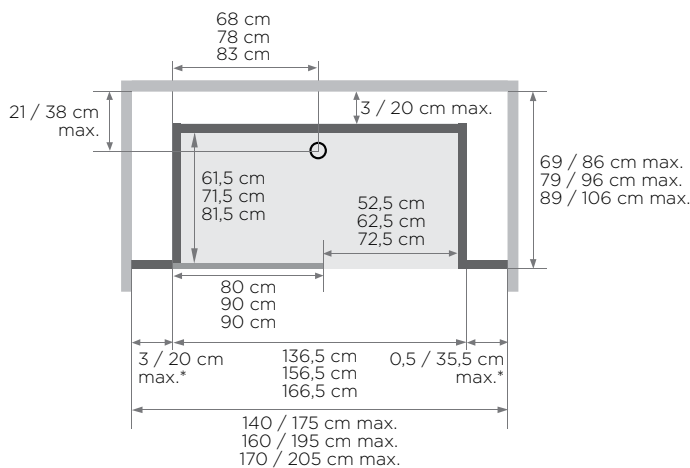

Porte coulissante

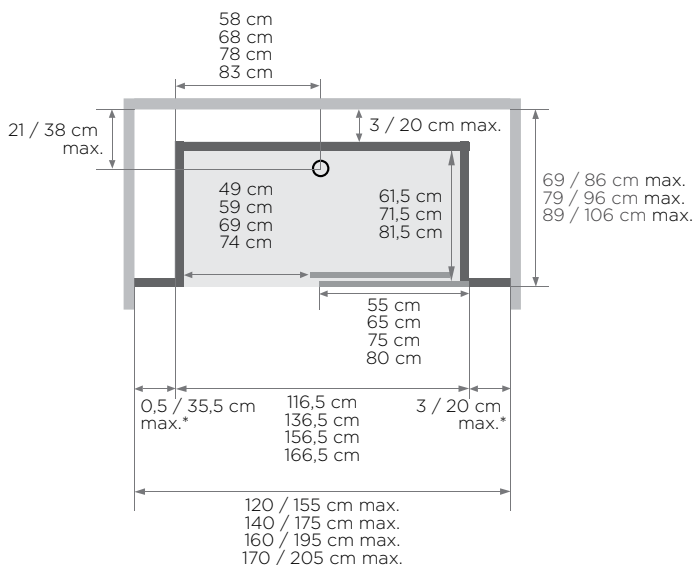


* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)


Modèle d'angle, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite

Modèle ouvert

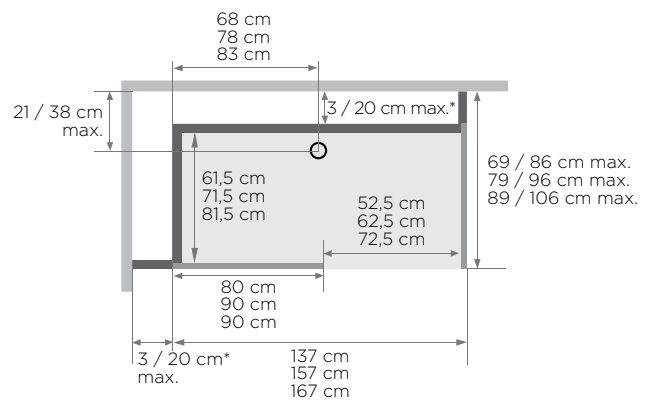

Porte coulissante

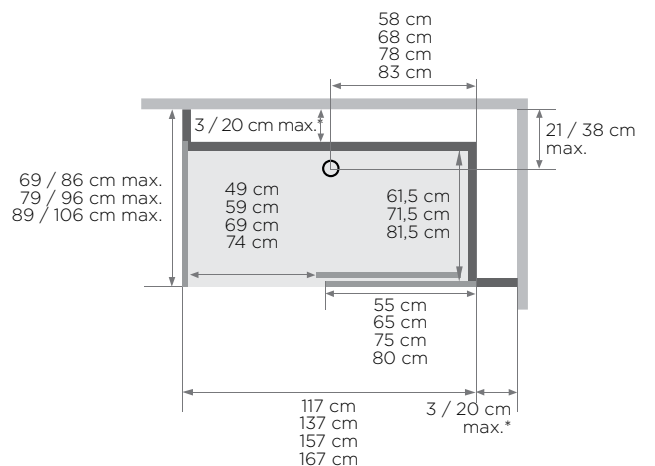

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info! Accessoires en option (voir pg. 250)

DESIGN : modèle mixte


Avec cache pour robinet avec tablette pour accessoires de douche intégrée, à fixer sur une des parois mi-hautes



Kinemagic Design : modèle en niche mixte - version avec thermostat - porte coulissante - encastrement partiel



Kinemagic Design : Modèle d'angle mixte - version avec mitigeur mécanique - espace de douche ouvert - encastrement partiel

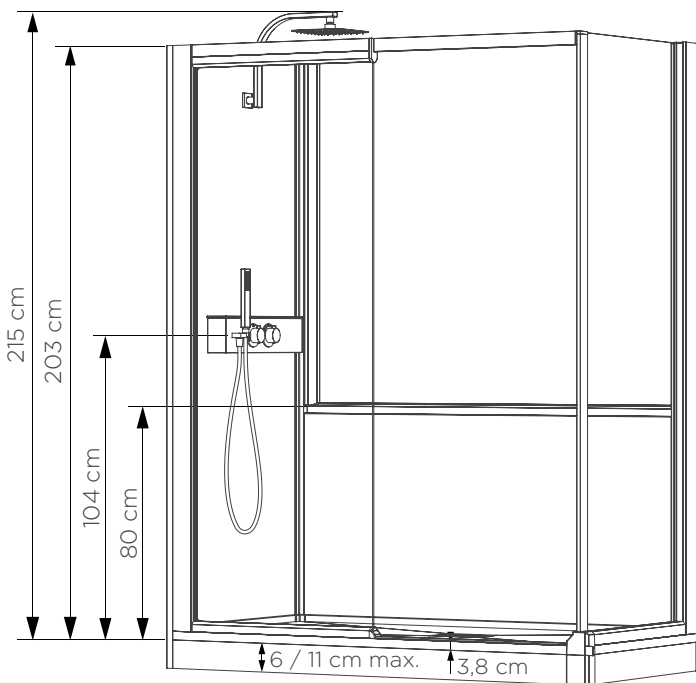


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
-3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables :
3 - 8 cm
- Dimensions du cache (l × p × h) : 50 x 7,5 x 13 cm


Modèle en niche, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite

Modèle ouvert

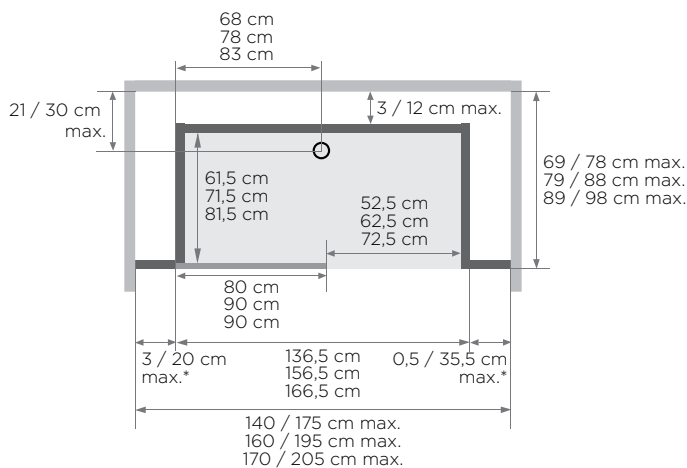


Porte coulissante

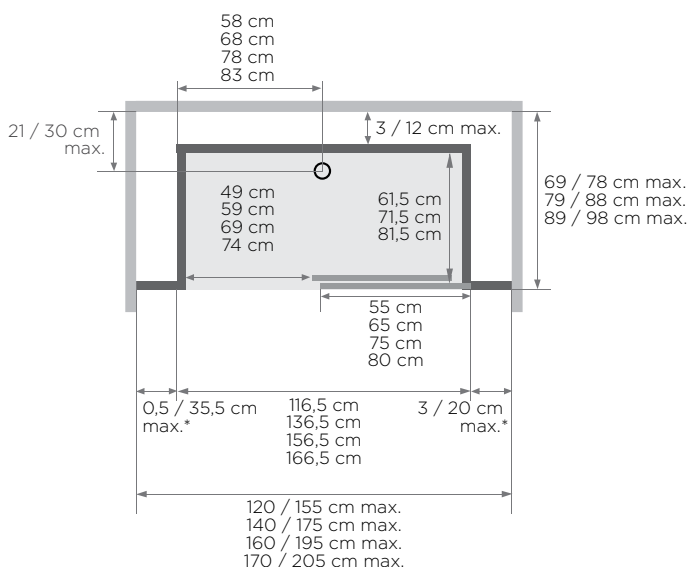


Modèle d'angle, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite

Modèle ouvert

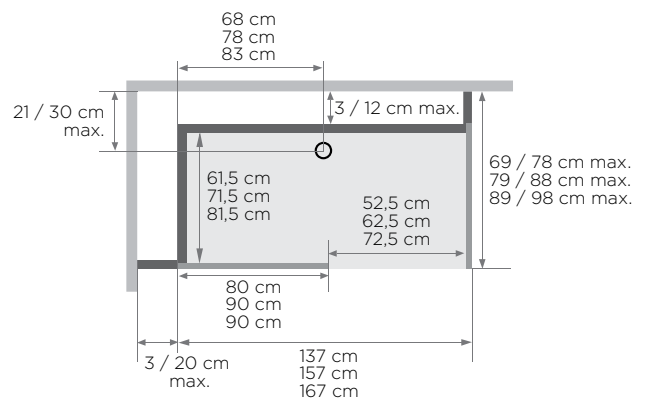

Porte coulissante

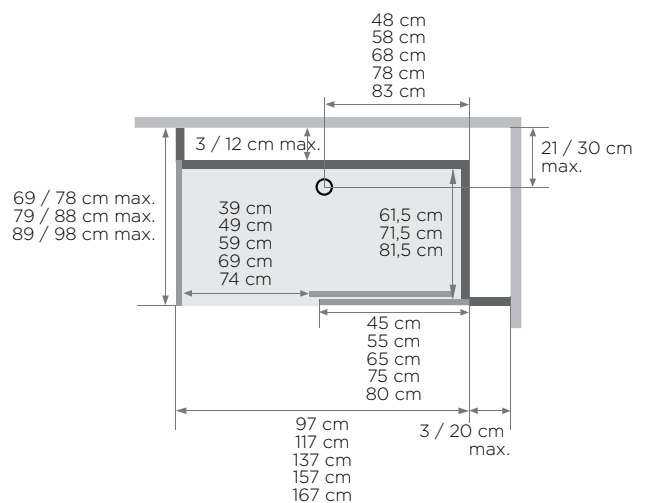

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info! Accessoires en option (voir pg. 250)

DESIGN : Modèle haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/155 x 69/86	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
120/155 x 79/96		
120/155 x 89/106		
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2XDF1	KT1407NHCDB2XDF6
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2XDF0	KT1408NHCDB2XDF5
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN2XDFZ	KT1409NHCDB2XDF4
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN2XDFZ	KT1607NHCDB2XDF4
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN2XDFY	KT1608NHCDB2XDF3
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN2XDFX	KT1609NHCDB2XDF2
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN2XDFY	KT1707NHCDB2XDF3
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2XDFX	KT1708NHCDB2XDF2
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2XDFW	KT1709NHCDB2XDF1
Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/137 x 69/86	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
120/137 x 79/96		
120/137 x 89/106		
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2XDFS	KT1407AHCDB2XDFX
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2XDFR	KT1408AHCDB2XDFW
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2XDFQ	KT1409AHCDB2XDFV
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2XDFQ	KT1607AHCDB2XDFV
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2XDFP	KT1608AHCDB2XDFU
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN2XDFO	KT1609AHCDB2XDFT
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN2XDFP	KT1707AHCDB2XDFU
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN2XDFO	KT1708AHCDB2XDFT
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN2XDFN	KT1709AHCDB2XDFS
Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.		

Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/155 x 69/86	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
120/155 x 79/96		
120/155 x 89/106		
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3XDFO	KT1407NHCDB3XDF5
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3XDFZ	KT1408NHCDB3XDF4
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3XDFY	KT1409NHCDB3XDF3
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3XDFY	KT1607NHCDB3XDF3
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3XDFX	KT1608NHCDB3XDF2
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3XDFW	KT1609NHCDB3XDF1
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3XDFX	KT1707NHCDB3XDF2
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3XDFW	KT1708NHCDB3XDF1
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3XDFV	KT1709NHCDB3XDF0
Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/137 x 69/86	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
120/137 x 79/96		
120/137 x 89/106		
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3XDFR	KT1407AHCDB3XDFW
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3XDFQ	KT1408AHCDB3XDFV
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN3XDFP	KT1409AHCDB3XDFU
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN3XDFP	KT1607AHCDB3XDFU
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN3XDFO	KT1608AHCDB3XDFT
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN3XDFN	KT1609AHCDB3XDFS
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN3XDFO	KT1707AHCDB3XDFT
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN3XDFN	KT1708AHCDB3XDFS
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN3XDFM	KT1709AHCDB3XDFR
Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.		

DESIGN : modèle mixte

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm

120/155 x 69/78

120/155 x 79/88

120/155 x 89/98

140/175 x 69/78

140/175 x 79/88

140/175 x 89/98

160/195 x 69/78

160/195 x 79/88

160/195 x 89/98

170/205 x 69/78

170/205 x 79/88

170/205 x 89/98

	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
	KT1407NMCTN2XDFW	KT1407NMCDDB2XDF1
	KT1408NMCTN2XDFV	KT1408NMCDDB2XDF0
	KT1409NMCTN2XDFU	KT1409NMCDDB2XDFZ
	KT1607NMCTN2XDFU	KT1607NMCDDB2XDFZ
	KT1608NMCTN2XDFU	KT1608NMCDDB2XDFY
	KT1609NMCTN2XDFS	KT1609NMCDDB2XDFX
	KT1707NMCTN2XDFU	KT1707NMCDDB2XDFY
	KT1708NMCTN2XDFS	KT1708NMCDDB2XDFX
	KT1709NMCTN2XDFR	KT1709NMCDDB2XDFW
	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.	

Modèle d'angle



120/137 x 69/78

120/137 x 79/88

120/137 x 89/98

140/157 x 69/78

140/157 x 79/88

140/157 x 89/98

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

160/177 x 89/98

170/187 x 69/78

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
	KT1407AMCTN2XDFN	KT1407AMCDB2XDFS
	KT1408AMCTN2XDFM	KT1408AMCDB2XDFR
	KT1409AMCTN2XDFL	KT1409AMCDB2XDFQ
	KT1607AMCTN2XDFL	KT1607AMCDB2XDFQ
	KT1608AMCTN2XDFK	KT1608AMCDB2XDFP
	KT1609AMCTN2XDFJ	KT1609AMCDB2XDFO
	KT1707AMCTN2XDFK	KT1707AMCDB2XDFP
	KT1708AMCTN2XDFJ	KT1708AMCDB2XDFO
	KT1709AMCTN2XDFI	KT1709AMCDB2XDFN
	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.	

Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm

120/155 x 69/78

120/155 x 79/88

120/155 x 89/98

140/175 x 69/78

140/175 x 79/88

140/175 x 89/98

160/195 x 69/78

160/195 x 79/88

160/195 x 89/98

170/205 x 69/78

170/205 x 79/88

170/205 x 89/98

	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
	KT1407NMCTN3XDFV	KT1407NMCDDB3XDF0
	KT1408NMCTN3XDFU	KT1408NMCDDB3XDFZ
	KT1409NMCTN3XDFU	KT1409NMCDDB3XDFY
	KT1607NMCTN3XDFU	KT1607NMCDDB3XDFY
	KT1608NMCTN3XDFS	KT1608NMCDDB3XDFX
	KT1609NMCTN3XDFR	KT1609NMCDDB3XDFW
	KT1707NMCTN3XDFS	KT1707NMCDDB3XDFX
	KT1708NMCTN3XDFR	KT1708NMCDDB3XDFW
	KT1709NMCTN3XDFQ	KT1709NMCDDB3XDFV
	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.	

Modèle d'angle



120/137 x 69/78

120/137 x 79/88

120/137 x 89/98

140/157 x 69/78

140/157 x 79/88

140/157 x 89/98

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

160/177 x 89/98

170/187 x 69/78

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
	KT1407AMCTN3XDFM	KT1407AMCDB3XDFR
	KT1408AMCTN3XDFL	KT1408AMCDB3XDFQ
	KT1409AMCTN3XDFK	KT1409AMCDB3XDFP
	KT1607AMCTN3XDFK	KT1607AMCDB3XDFP
	KT1608AMCTN3XDFJ	KT1608AMCDB3XDFO
	KT1609AMCTN3XDFI	KT1609AMCDB3XDFN
	KT1707AMCTN3XDFJ	KT1707AMCDB3XDFO
	KT1708AMCTN3XDFI	KT1708AMCDB3XDFN
	KT1709AMCTN3XDFH	KT1709AMCDB3XDFM
	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.	

Options KINEMAGIC DESIGN

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux). Saillie : max. 30 cm*

KINRAILO1

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche


Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAILO2

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche

Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts) KINCACHE05

Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts) KINCACHE06

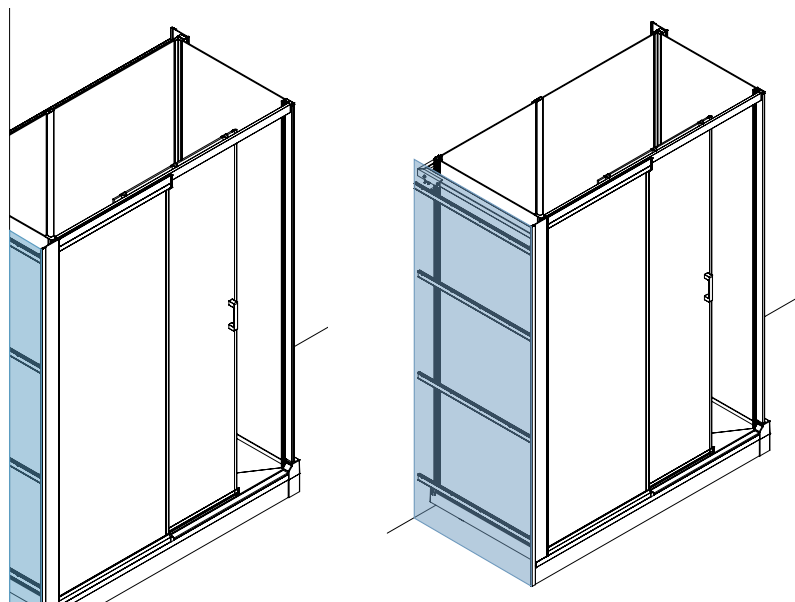

*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (modèles hauts) et 69/78 cm (modèles mixtes)

Poignée de maintien à coller (l = 45 cm)


KINBARRE11

Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)

KINBARRE08

Kit de surélévation pour bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition

REHAUSSE23

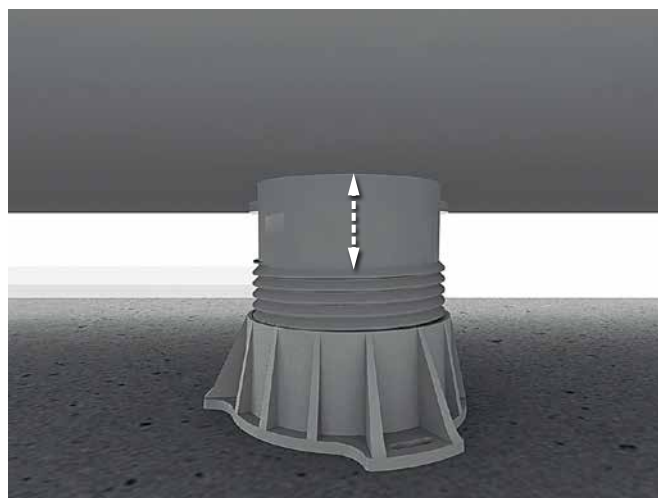



Kinemagic Design : modèle d'angle haut - version avec thermostat - espace douche ouvert (sur demande) - sans encastrement

KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche



Une solution aboutie pour l'utilisateur

▪ **Espace douche sûr et confortable :**

Bac de douche antidérapant*, siège* avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage avec amortisseur.

▪ **Accès aisé :**

Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

• **Espace douche de qualité :**

Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe* ou Kinedo avec garantie 3 ans*.

• **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

• **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 180 € en cas de perte d'autonomie attestée**



Accès aisé



Montage aisé



Subventions possibles



* Selon le modèle

Siège doté d'une surface antidérapante



Une solution aboutie pour l'installateur

1 Zone technique périphérique :

Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...

2 Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :

Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.

3 Parois en verre* :

Étanchéité parfaite sans silicone** et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mixtes.

▪ **Dimensions adaptables** : 120 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.

▪ **KINEMAGIC peut être installé en un jour** : pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égalisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.

▪ **Gain de temps** : montage des parois sans vis.

* Pas pour Kinemagic Kalypso

** Uniquement pour les modèles hauts

4 Encastrement partiel ou montage sur pieds :

Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

KINEMAGIC

Un design amélioré et encore plus de confort

Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm). Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain. étanchéité parfaite sans silicone et recouvrement des zones non carrelés. Les parois en verre sont disponibles en modèle haut et mixte.



* Uniquement pour les modèles hauts

Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.



GROHE



GROHE

Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastrée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.



Montage optimisé



Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts



Modèles mixtes

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.

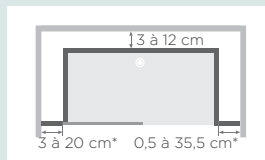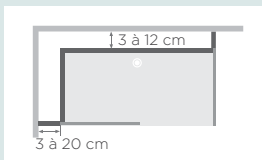

Montage simplifié



- Système de montage totalement révisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.



- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.



- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.



KINEMAGIC

4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

ROYAL+

Le modèle de pointe

- 1 poignées de maintien ergonomiques reliée à 1 main courante
- 1 Siège pliant avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur et douchette à main magnétique de marque GROHE*, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 tablette
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée sur les modèles mixtes
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate

* Kit d'adaptation pour les personnes portant un pacemaker fourni de série



Modèles : haut, mixte

ROYAL

La cabine de douche confortable

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- Siège pliant avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes
- Douche ouverte, avec porte coulissante (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

DESIGN

Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

KALYPSO

La douche qui s'adapte - de la baignoire à la douche accessible à tous

- Montage d'angle ou en niche
- Les carrelages manquants sont simplement recouverts par des parois blanches en panneaux d'aluminium composite
- Disponibles avec une porte coulissante sans seuil ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- Mur : profilés en aluminium chromé, verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur, transparent ou avec partie centrale mate (battant transparent)
- Bac de douche : Extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Évacuation extraplate orientable à 360°, avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé
- 1 poignée de maintien ergonomique - Pour un accès aisé et sûr à la douche

EN OPTION :

- Kit pour la surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 15 à 20 cm)
- 1 Siège pliant avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage amorti (charge max. de 150 kg)
- Poignée de maintien à visser











Modèle : Haut

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

Une solution pour chaque salle de bain

Configurations

Modèles	 Modèle en niche	 Modèle d'angle	 Modèle mural
Haut	 3 parois hautes	 2 parois hautes 1 paroi latérale	 3 parois hautes
Mixte	 2 parois hautes 1 paroi mi-haute	 1 paroi haute 1 paroi mi-haute 1 paroi latérale	-

- Toutes les parois, la face avant et les portes sont en verre de 6 mm.
- Toutes les surfaces vitrées ont reçu un traitement anti-calcaire.
- Un kit de montage spécial est utilisé pour le montage mural. (voir pg. 230)

Info ! Vous trouverez un aperçu des configurations Kinemagic possibles sur le site kinedo-bad.de

Des solutions de qualité à moindres frais

Un label de qualité pour les solutions Kinemagic

La GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik, société allemande pour la technique gérontologique basée à Iserlohn, étudie les attentes et besoins de la génération des « 50+ » pour tout ce qui concerne les produits leur permettant de vivre d'une manière plus active et confortable et les produits utiles et efficaces dans le cas d'un handicap.

C'est dans ce cadre que la société a contrôlé la fonctionnalité, mais aussi le confort, la qualité et l'esthétique des systèmes de douche complets **Kinemagic** et leur a octroyé le label de qualité GGT.



Allocation de soins - Quand peut-on en bénéficier ?

Les caisses d'assurance dépendance peuvent octroyer des allocations pour la transformation d'un logement lorsque ceci peut, dans certains cas, permettre ou notablement faciliter les soins à domicile, voire permettre à la personne dépendante de continuer à prendre soin d'elle-même au maximum.

Ces travaux peuvent concerner la pose d'un monte-escalier, l'élargissement des encadrements de porte, mais aussi la transformation / l'installation d'une baignoire accessible aux PMR. Une allocation annuel de max. 4 180 € est octroyée indépendamment du niveau de dépendance en Allemagne ; une contribution personnelle est cependant prélevée en fonction des revenus du demandeur. Les services de soins compétents pourront vous fournir de plus amples informations.



Allocation de la KfW (banque allemande pour la reconstruction)

Ne passez pas à côté :

En tant que personne privée ou syndicat de copropriétaires disposant de capitaux propres, vous pouvez obtenir une allocation de la KfW (banque allemande pour la reconstruction) si vous réalisez des travaux « visant à simplifier la vie des personnes en situation de handicap ». Il s'agit là d'un « cadeau » qui n'est lié à aucune obligation financière. Le KfW souhaite ainsi remercier toute personne souhaitant entreprendre des travaux visant à adapter leur logement aux personnes âgées.



Subventionnée par la caisse d'assurance dépendance.

- Jusqu'à 4180 € d'allocation pour la transformation de la salle de bain en Allemagne en cas de perte d'autonomie attestée
- Toutes les informations sur le site www.kinedo-bad.de



Possibilités de montage

KINEMAGIC ROYAL+

Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Exécution			
						Haut	Haut	Mixte	Mixte
						Angle	Niche	Angle	Niche
	Porte coulissante	Ouvert							
120 x 69/79/89	✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	✓	-	59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	✓	-	69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	✓	-	74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓

KINEMAGIC ROYAL

Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Exécution			
						Haut	Haut	Mixte	Mixte
						Angle	Niche	Angle	Niche
	Porte coulissante	Ouvert							
120 x 69/79/89	✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	✓		59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 89	✓		59 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
140 x 69/79		✓	52,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 89		✓	52,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
160 x 69/79	✓		69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 89	✓		69 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
160 x 69/79		✓	62,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 89		✓	62,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
170 x 69/79	✓		74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 89	✓		74 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
170 x 69/79		✓	72,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 89		✓	72,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		

Possibilités de montage

KINEMAGIC DESIGN					Exécution			
Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Haut	Haut	Mixte	Mixte
	Porte coulissante	Ouvert			Angle	Niche	Angle	Niche
120 x 69/79/89	✓	-	49 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	✓		59 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89		✓	52,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	✓		69 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89		✓	62,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	✓		74 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89		✓	72,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓

KINEMAGIC KALYPSO						Exécution	
Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège*	Hauteur	Hauteur
	Porte coulissante	Ouvert				Angle	Niche
120 x 70/80/90	✓		50 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
120 x 70/80/90		✓	51 cm	Côté long	Face avant		✓
120 x 70/80/90		✓	>51 cm	Côté long	Face avant	✓	
140 x 70/80/90	✓		60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
140 x 70/80/90		✓	51 cm	Côté long	Face avant		✓
140 x 70/80/90		✓	>51 cm	Côté long	Face avant	✓	
160 x 70/80/90	✓		70 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
160 x 70/80/90		✓	61 cm	Côté long	Face avant		✓
160 x 70/80/90		✓	>61 cm	Côté long	Face avant	✓	
180 x 70/80/90	✓		80 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
180 x 70/80/90		✓	72 cm	Côté long	Face avant		✓
180 x 70/80/90		✓	>72 cm	Côté long	Face avant	✓	


* Siège rabattable disponible en option

Toutes les versions avec surface antidérapante peuvent être montées à gauche ou à droite

Avant l'installation


KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN : Modèle haut

Kinemagic Royal+ / Royal

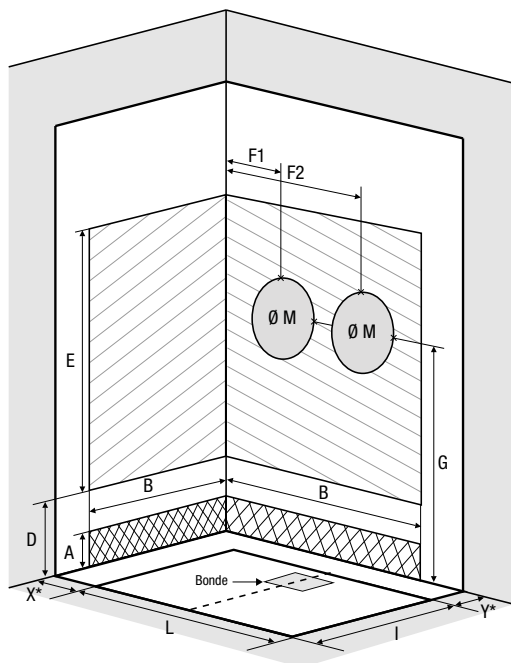

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Kinemagic Design

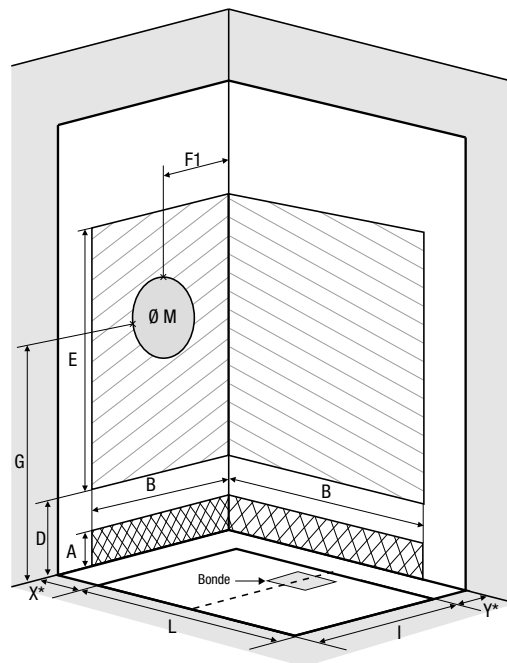


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			180				
Position du mitigeur	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	Ø 30			Ø 30				

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : modèle mixte

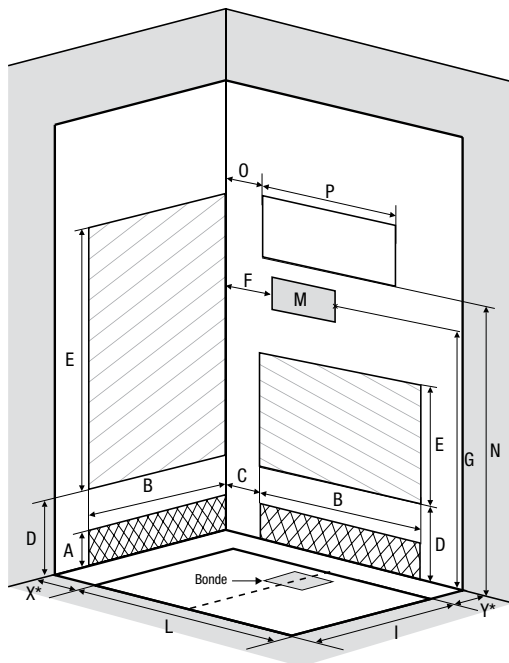


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	5 à 10			5 à 10					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)	A	-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)	D	10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position du mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)	G	96,5			96,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)	N	106			106				
Position de la découpe	O	-			7+X				
Largeur de la découpe	P	-			82	102	122	142	152

Avant l'installation

KINEMAGIC DESIGN : modèle mixte

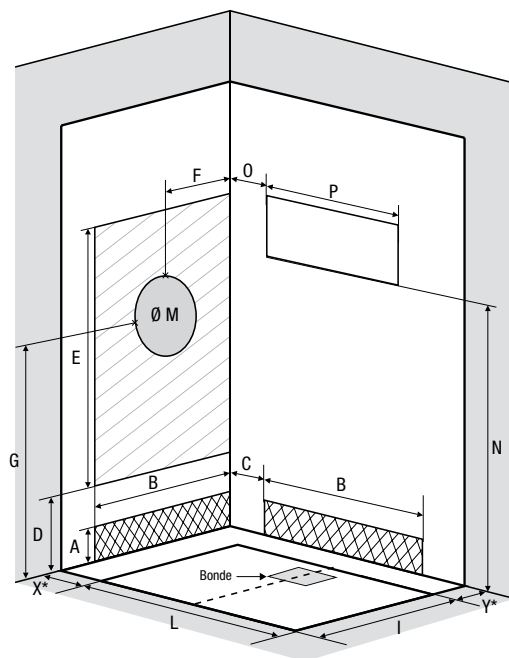

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position du mitigeur	F	37+Y			-				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	111,5 à 116,5			111,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	Ø 30			Ø 30				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	87 à 92			87 à 92				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)		81			81				
Position de la découpe	O	-			7+X				
Largeur de la découpe	P	-			82	102	122	142	152