

# SMART DESIGN



Glas 6 mm



Höhe 200 cm



Express-Montage



Kalkschutzbehandlung






Leichter Einstieg

## Ausführungen

- Gerahmt oder teilgerahmt
- 2 Glasoberflächen (je nach Modell):
  - Klarglas **2**
  - Siebdruckglas Cosmos **4**
- 3 Profilloberflächen (je nach Modell):
  - Aluminium weiß **1**
  - Aluminium verchromt **2**
  - Aluminium schwarz pulverbeschichtet **3**
- Verschlusselemente für perfektes Finish
- Auf die Profile abgestimmte Griffe



## Konfigurationen

|                                 | <br>Nischenausführung | <br>Eckausführung  | <br>Wandausführung |
|---------------------------------|--|---|---|
| <b>SMART DESIGN teilgerahmt</b> |  |   |   |
| Schwenktür                      | Smart Design P teilgerahmt, S. 86<br>Smart Design Zentraltür teilgerahmt, S. 88                          | Smart Design P teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 98<br>Smart Design A/P teilgerahmt, S. 106<br>Smart Design R/P teilgerahmt, S. 111                 |   |
| Doppelschwenktür                | Smart Design 2P teilgerahmt, S. 90   |   |   |
| Falлтür                         | Smart Design S teilgerahmt S. 92<br>Smart Design S XXL teilgerahmt, S. 93                                | Smart Design S teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 100<br>Smart Design A/S teilgerahmt, S. 110  |   |
| Schiebetür(en)                  | Smart Design C teilgerahmt, S. 94<br>Smart Design 3V teilgerahmt, S. 96                                  | Smart Design C teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 102<br>Smart Design A/C teilgerahmt, S. 108<br>Smart Design 3V teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 104 |   |
| <b>SMART DESIGN gerahmt</b>     |  |   |   |
| Schwenktür                      | Smart Design P gerahmt, S. 112   | Smart Design P gerahmt, S. 112 + Feste Seitenwand, S. 121   | Smart Design P gerahmt, S. 112 + 2 x Feste Seitenwand, S. 121   |
| Pendeltür                       | Smart Design 2P gerahmt, S. 114  | Smart Design 2P gerahmt, S. 114 + Feste Seitenwand, S. 121  | Smart Design 2P gerahmt, S. 114 + 2 x Feste Seitenwand, S. 121  |
| Falлтür                         | Smart Design S gerahmt, S. 115   | Smart Design S gerahmt, S. 115 + Feste Seitenwand, S. 121   | Smart Design S gerahmt, S.115 + 2 x Feste Seitenwand, S. 121  |
| Schiebetür(en)                  | Smart Design C gerahmt, S. 116   | Smart Design C gerahmt, S. 116 + Feste Seitenwand, S. 121<br>Smart Design A/C gerahmt, S. 118<br>Smart Design R/C gerahmt, S. 120                 | Smart Design C gerahmt, S. 116 + 2 x Feste Seitenwand, S. 121   |



### Aus Nutzersicht

- Schlichtes Design: schlanke Profile, gradlinige Griffe, keine sichtbaren Schrauben
- Praktisch: Nach innen/außen öffnende Tür, optimal für geringe Platzverhältnisse
- Strapazierfähigkeit: Kalkschutzbehandeltes, gehärtetes Glas

### Aus Monteursicht

- Weniger Zeitaufwand: Schnellere Montage, da werksseitig vormontierter Rahmen bis zu einer Größe von 120 cm, auf dem Glas vormontierte Laufrollen, kein Bohren der Aluminiumprofile
- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

## C gerahmt

Schiebetür mit Festelement



Nischenausführung



Eckausführung  
(mit 1 Seitenwand, siehe S. 121)



Glas 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Höhe 200 cm



Express-Montage

Wandausführung  
(mit 2 Seitenwänden, siehe S. 121)


### Eigenschaften

- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Schnelle Montage: Vormontierte Rollsätze
- Einfache Reinigung: Kein Überschneiden der Tür am Festelement, bei Bedarf kann die Tür im unteren Bereich ausgehängt werden
- Eck- oder U-Kabine mit der Duschwand Smart Design Feste Seitenwand (siehe S. 121)



Smart Design C - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm  |   | Größe 90 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 | Größe 150 | Größe 160 | Größe 170 | Größe 180 |
|--|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                                       | A | 87/90    | 97/100    | 107/110   | 117/120   | 127/130   | 137/140   | 147/150   | 157/160   | 167/170   | 177/180   |
| Breite (min./max.) bei Eckausführung mit 1 Seitenwand    | A | 87/88,5  | 97/98,5   | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 | 147/148,5 | 157/158,5 | 167/168,5 | 177/178,5 |
| Breite (min./max.) bei Wandausführung mit 2 Seitenwänden | A | 87,5/90  | 97,5/100  | 107,5/110 | 117,5/120 | 127,5/130 | 137,5/140 | 147,5/150 | 157,5/160 | 167,5/170 | 177,5/180 |
| Breite des Festelements                                  | C | 40,8     | 45,8      | 50,8      | 55,8      | 60,8      | 65,8      | 70,8      | 75,8      | 80,8      | 85,8      |
| Öffnung  | D | 34,5     | 39,5      | 44,5      | 49,5      | 54,5      | 59,5      | 64,5      | 69,5      | 74,5      | 79,5      |
| Gesamthöhe   |   | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils                             |   | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Dicke des horizontalen Profils                           |   | 2,4      | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| Verstellbereich (an allen Seiten)                        |   | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Installation wahlweise links/rechts



Smart Design C - Profil weiß pulverbeschichtet - Cosmos Glas



Kein Überstand der Glasflächen zur leichten Reinigung




Metallgriff innen/außen

|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 90 cm  | PA90240BTNE                   | PA90240BCOE | PA90240CTNE        | PA90240CCOE |
| 100 cm | PA90242BTNE                   | PA90242BCOE | PA90242CTNE        | PA90242CCOE |
| 110 cm | PA90243BTNE                   | PA90243BCOE | PA90243CTNE        | PA90243CCOE |
| 120 cm | PA90244BTNE                   | PA90244BCOE | PA90244CTNE        | PA90244CCOE |
| 130 cm | PA90250BTNE                   | PA90250BCOE | PA90250CTNE        | PA90250CCOE |
| 140 cm | PA90251BTNE                   | PA90251BCOE | PA90251CTNE        | PA90251CCOE |
| 150 cm | PA90252BTNE                   | PA90252BCOE | PA90252CTNE        | PA90252CCOE |
| 160 cm | PA90253BTNE                   | PA90253BCOE | PA90253CTNE        | PA90253CCOE |
| 170 cm | PA90254BTNE                   | PA90254BCOE | PA90254CTNE        | PA90254CCOE |
| 180 cm | PA90255BTNE                   | PA90255BCOE | PA90255CTNE        | PA90255CCOE |

# SMART DESIGN


## Einfache Montage der Duschwände

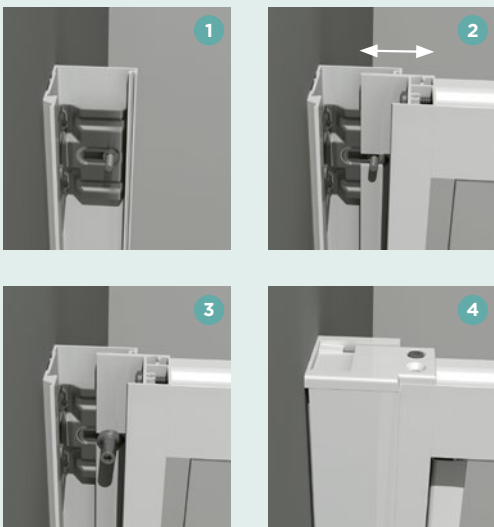

- 1 Profile an die Wände schrauben
- 2 Tür gegen die Profile drücken und Duschwand ausrichten
- 3 Muttern aufschrauben
- 4 Abschlussprofile einclippen und Verschlüsselemente aufschrauben


## Verstellbereich

Die Befestigungsschrauben an den Wandprofilen lassen sich verschieben – je nachdem, wieviel Ausgleich benötigt wird.

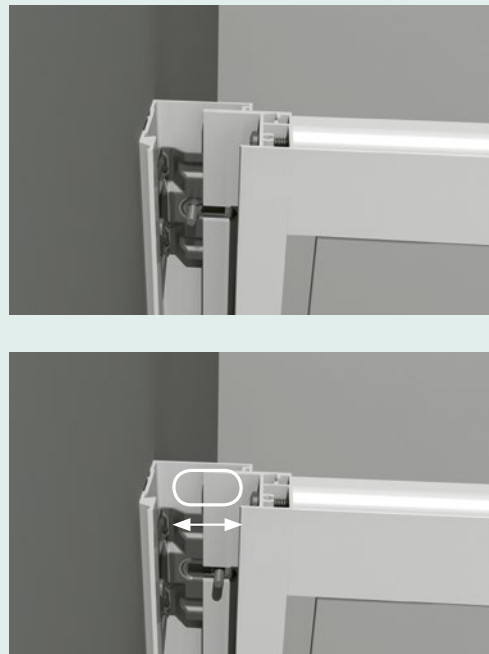

## Vormontage der Laufrollen

An den Schiebetüren werden werkseitig Rollensätze vormontiert. Dadurch kann bei der Montage der Zeitaufwand deutlich reduziert werden. Nun müssen nur noch die Abschlussbeschläge angebracht werden.

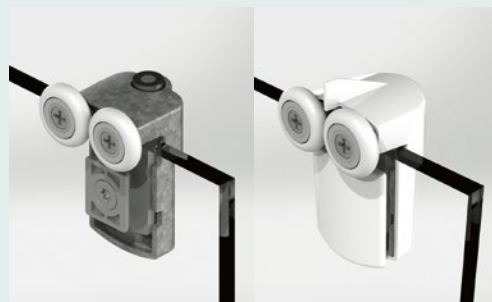

## Der Fokus liegt auf dem Design

Das ist Smart Design: schlanke Profile, formschöne und ergonomische Türgriffe, neue Optik mit schwarz pulverbeschichteten Abschlussprofilen, modernes Siebdruckverfahren. Aber das ist noch nicht alles: Auf die Profile abgestimmte Drehgelenke, Griffe, Scharniere und Laufrollen bilden ein harmonisches Ganzes.



Bei den Schiebetüren wurden die Profile so gefertigt, dass das Glas der Festelemente darin integriert ist. Kein Kleben, Befestigung über eine Fuge (bei Abmessungen  $\geq 130$  cm).



Bei Duschwänden mit ECKEINSTIEG sind die waagrechten Profile in einem Winkel von 45 Grad geschnitten, wodurch eine kleinere, ästhetisch ansprechendere Ausführung möglich wird.



Montage der Profile für die Produktlinie Smart Design

## Die Reinigung ist einfach

Bei den Schiebetürmodellen haben unsere Ingenieure darauf geachtet, dass sich die Glasflächen möglichst nicht überschneiden, so dass die Türen im unteren Bereich nicht ausgehängt werden müssen. Das bedeutet eine tägliche Zeitersparnis!



## Dichtes Schließen der Türen

Die Dichtungs- und Magnetprofile sind im Profil integriert um ein besonders dichtes Schließen der Türen zu gewährleisten. Außerdem wird die Reinigung und Wartung vereinfacht.

