

KINEMAGIC

Wir setzen Maßstäbe beim Umbau von der Badewanne zur Duschkabine

EINBAU & MONTAGE
NUR 1 TAG



Eine durchdachte Lösung für den Nutzer

- **Sicherer und komfortabler Duschbereich:**
Rutschfeste Duschwanne*, Sitz* mit großer Sitzfläche und gedämpfter Klappmechanik.
- **Leichter Zugang:**
Duschwanne mit einer Dicke von nur 3,8 cm, breiter Einstieg (bis zu 74 cm), ergonomische Haltegriffe und verchromter Metallgriff innen/außen.
- **Qualitativ hochwertiger Duschbereich:**
Verstärkte Duschwanne aus Biocryl und Biotec, Schiebetür aus 6 mm dickem, kalkschutzbehandeltem Glas, Armaturen von Grohe* oder Kinedo mit 3 Jahren Garantie*.
- **In 24 Stunden eingebaut, ohne größere bauliche Maßnahmen und staubfrei**
- **Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.000 € bei Pflegegrad**



Leichter Zugang



Keine aufwändigen
Arbeiten



Förderungsfähig



* Je nach Modell



Eine durchdachte Lösung für den Monteur


- 1 Technischer Randbereich:**
Erleichtert den Umgang mit bestehender Installation, z.B. Installationskanal, Zu- und Abflussleitungen usw.
 - 2 Keine aufwändigen Sanitärarbeiten:**
Komponenten werden direkt an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen.
 - 3 Rückwände aus Glas*:**
Perfekte Abdichtung ohne Silikon** und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. In hoher und halbhoher Ausführung erhältlich.
 - 4 Bodenebener Einbau oder Montage auf Sockelfüßen:**
Duschwanne aus Biocryl und Biotec mit hochbeständiger Metallverstärkung. Wird mit einem Set einstellbarer Sockelfüße für eine Gesamthöhe von maximal 14,8 cm geliefert, das einen Bodenausgleich überflüssig macht. Abschlussleiste im Lieferumfang enthalten.
- **Anpassbare Abmessungen:** 100 bis 205 cm mit zuschneidbaren Seitenabschlussleisten.
 - **KINEMAGIC kann innerhalb eines Tages installiert werden:** Keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden. Kein Entfernen von Fliesen- oder Steinböden, kein Bodenausgleich erforderlich. Teile können einfach zugeordnet werden, sodass eine fehlerfreie Montage gewährleistet ist.
 - **Zeitersparnis: Montage der Rückwände ohne Schrauben.**

* Nicht bei Kinemagic Access

** Nur für hohe Ausführungen

DESIGN


Die Dusche für die ganze Familie



Eigenschaften

- Hohe oder gemischte Ausführung – eine Komplettlösung für jedes Bad
- Offene Ausführung, mit Schiebetür oder 2 Schwenktüren (je nach Abmessung)
- Müheloser Einstieg dank extraflacher Duschwanne (3,8 cm)
- Armaturenpaneel mit Motiven
- Armaturenaufsatz aus poliertem Edelstahl, der als Abstellfläche dient, mit eingebetteter Armatur
- Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch und Regenbrause
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder mit mattiertem Mittelteil


Kinemagic Design: Gemischte Ausführung

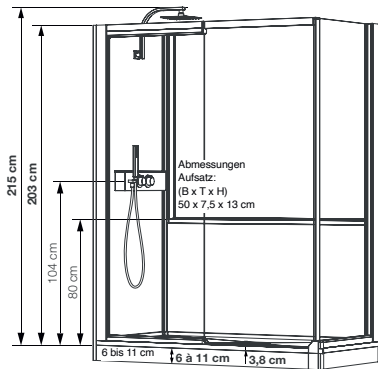

- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße: - 3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen: 3 - 8 cm


Nischenausführung, gemischt

Installation wahlweise links/rechts

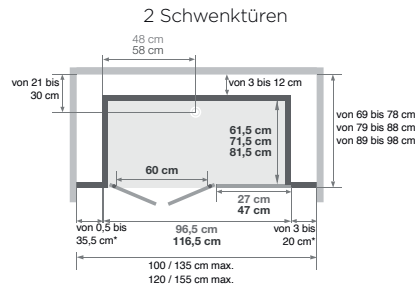


Eckausführung, gemischt


Installation wahlweise links/rechts

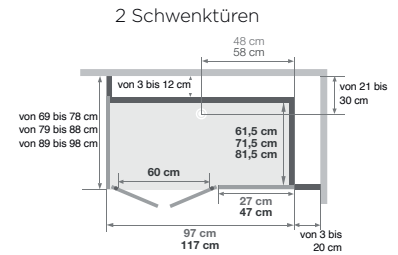


Offene Ausführung

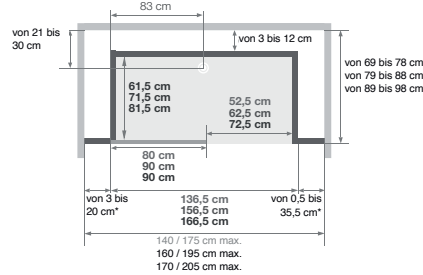


Offene Ausführung

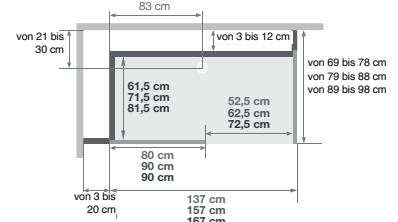

Schiebetür

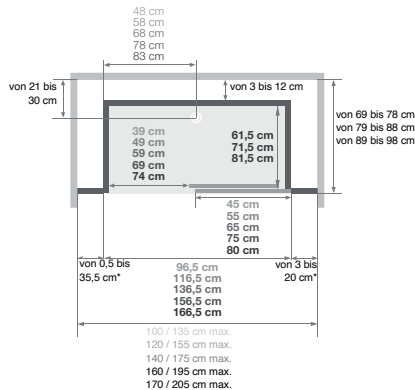

Schiebetür

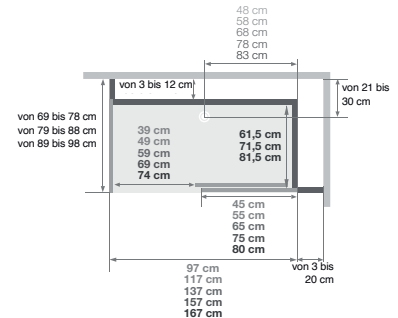

* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten



Kinemagic Design: Gemischte Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - Schiebetür

DESIGN: Hohe Ausführung




Kinemagic Design: Hohe Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - Schiebetür - Glas mit mattiertem Mittelteil




Kinemagic Design: Hohe Eckausführung - Version mit Thermostat - offener Duschbereich


Nischenausführung, hoch Installation wahlweise links/rechts

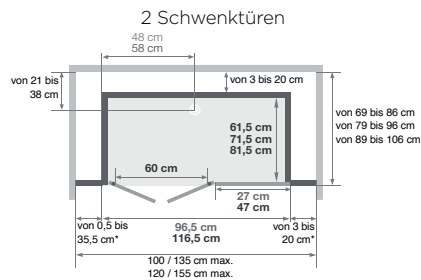


Eckausführung, hoch Installation wahlweise links/rechts

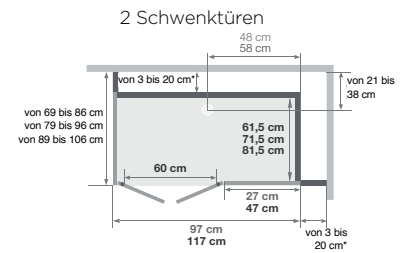


Offene Ausführung

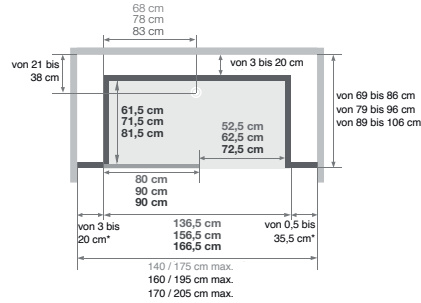


Offene Ausführung

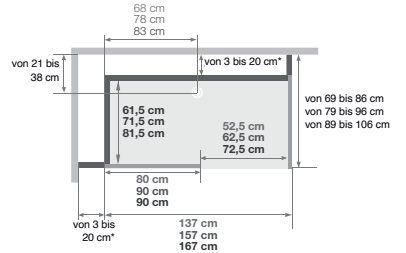


Schiebetür

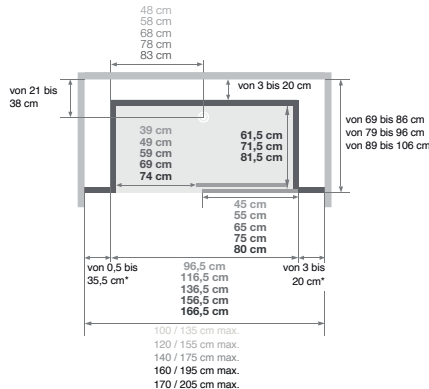

Schiebetür

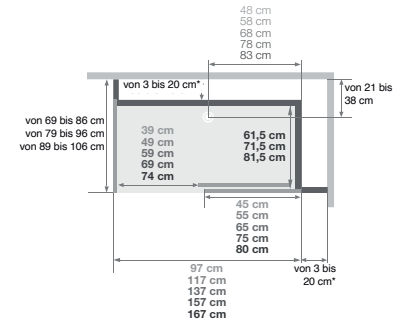

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

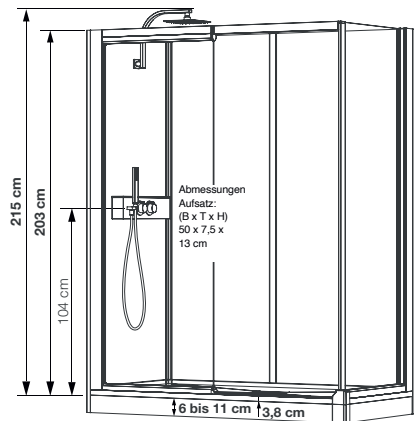

- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße: - 3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen: 3 - 8 cm

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

DESIGN: Gemischte Ausführung

Mit Armaturenaufsatz mit integrierter Abstellfläche für Duschtensilien, zur Befestigung an einer der mittelhohen Rückwände




Kinemagic Design: Gemischte Nischenausführung - Version mit Thermostat - Schiebetür





Kinemagic Design: Gemischte Eckausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - 2 Schwenktüren

Nischenausführung, gemischt Installation wahlweise links/rechts

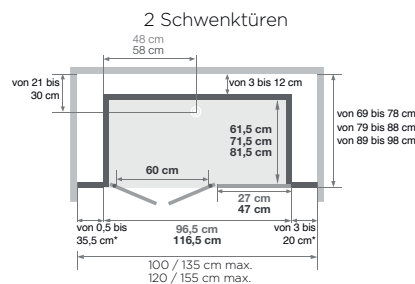


Eckausführung, gemischt Installation wahlweise links/rechts

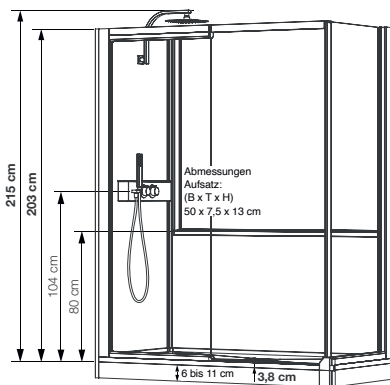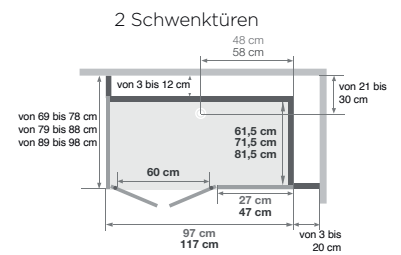


- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße: - 3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen: 3 - 8 cm


Offene Ausführung

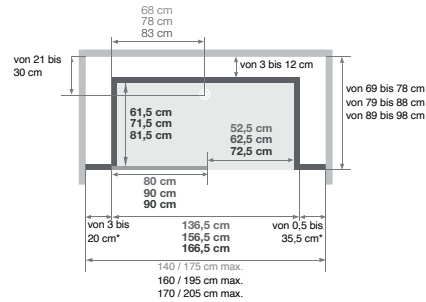


Offene Ausführung

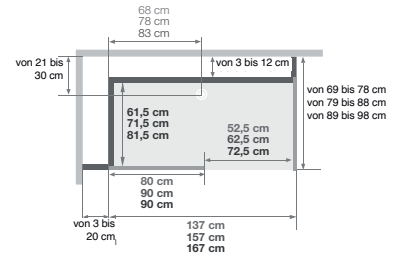

Schiebetür

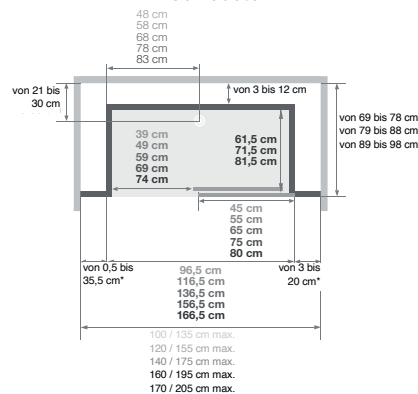

Schiebetür

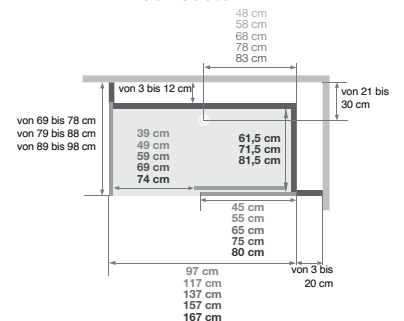

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

DESIGN: Hohe Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/86	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007NHPTN2XDFE	KT1007NHPDB2XDFJ
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN2XDFD	KT1008NHPDB2XDFI
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN2XDFC	KT1009NHPDB2XDFH
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN2XDFC	KT1207NHPDB2XDFH
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN2XDFF	KT1208NHPDB2XDFG
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN2XDFA	KT1209NHPDB2XDFE
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2XDFI	KT1407NHCTN2XDF6	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2XDF0	KT1408NHCTN2XDF5		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN2XDFZ	KT1409NHCTN2XDF4		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN2XDFZ	KT1607NHCTN2XDF4		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN2XDFF	KT1608NHCTN2XDF3		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN2XDFF	KT1609NHCTN2XDF2		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN2XDFF	KT1707NHCTN2XDF3	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2XDFF	KT1708NHCTN2XDF2		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2XDFF	KT1709NHCTN2XDF1		

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/86	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007AHPTN2XDFF	KT1007AHPDB2XDFA
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN2XDFF	KT1008AHPDB2XDFF
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN2XDFF	KT1009AHPDB2XDFF
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN2XDFF	KT1207AHPDB2XDFF
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN2XDFF	KT1208AHPDB2XDFF
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN2XDFF	KT1209AHPDB2XDFF
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2XDFF	KT1407AHCTN2XDFF	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2XDFF	KT1408AHCTN2XDFF		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2XDFF	KT1409AHCTN2XDFF		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2XDFF	KT1607AHCTN2XDFF		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2XDFF	KT1608AHCTN2XDFF		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN2XDFF	KT1609AHCTN2XDFF		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN2XDFF	KT1707AHCTN2XDFF	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN2XDFF	KT1708AHCTN2XDFF		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN2XDFF	KT1709AHCTN2XDFF		

Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/86	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007NHPTN3XDFF	KT1007NHPDB3XDFF
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN3XDFF	KT1008NHPDB3XDFF
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN3XDFF	KT1009NHPDB3XDFF
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN3XDFF	KT1207NHPDB3XDFF
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN3XDFF	KT1208NHPDB3XDFF
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN3XDFF	KT1209NHPDB3XDFF
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3XDFF	KT1407NHCTN3XDFF	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3XDFF	KT1408NHCTN3XDFF		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3XDFF	KT1409NHCTN3XDFF		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3XDFF	KT1607NHCTN3XDFF		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3XDFF	KT1608NHCTN3XDFF		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3XDFF	KT1609NHCTN3XDFF		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3XDFF	KT1707NHCTN3XDFF	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3XDFF	KT1708NHCTN3XDFF		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3XDFF	KT1709NHCTN3XDFF		

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/86	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007AHPTN3XDFF	KT1007AHPDB3XDFF
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN3XDFF	KT1008AHPDB3XDFF
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN3XDFF	KT1009AHPDB3XDFF
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN3XDFF	KT1207AHPDB3XDFF
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN3XDFF	KT1208AHPDB3XDFF
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN3XDFF	KT1209AHPDB3XDFF
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3XDFF	KT1407AHCTN3XDFF	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3XDFF	KT1408AHCTN3XDFF		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN3XDFF	KT1409AHCTN3XDFF		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN3XDFF	KT1607AHCTN3XDFF		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN3XDFF	KT1608AHCTN3XDFF		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN3XDFF	KT1609AHCTN3XDFF		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN3XDFF	KT1707AHCTN3XDFF	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN3XDFF	KT1708AHCTN3XDFF		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN3XDFF	KT1709AHCTN3XDFF		

DESIGN: Gemischte Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007NMPTN2XDF9	KT1007NMPDB2XDFF
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN2XDF8	KT1008NMPDB2XDFD
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN2XDF7	KT1009NMPDB2XDFF
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN2XDF7	KT1207NMPDB2XDFF
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN2XDF6	KT1208NMPDB2XDFF
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN2XDF5	KT1209NMPDB2XDFA
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN2XDFW	KT1407NMCDB2XDF1	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN2XDFV	KT1408NMCDB2XDF0		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN2XDFU	KT1409NMCDB2XDFZ		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN2XDFU	KT1607NMCDB2XDFZ		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN2XDFV	KT1608NMCDB2XDFY		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN2XDFS	KT1609NMCDB2XDFX		
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN2XDFV	KT1707NMCDB2XDFY		
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN2XDFS	KT1708NMCDB2XDFX		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN2XDFR	KT1709NMCDB2XDFW		

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007AMPTN2XDF0	KT1007AMPDB2XDF5
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN2XDFZ	KT1008AMPDB2XDF4
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN2XDFY	KT1009AMPDB2XDF3
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN2XDFY	KT1207AMPDB2XDF3
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN2XDFX	KT1208AMPDB2XDF2
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN2XDFW	KT1209AMPDB2XDF1
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN2XDFN	KT1407AMCDB2XDFS	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN2XDFM	KT1408AMCDB2XDFR		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN2XDFL	KT1409AMCDB2XDFQ		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN2XDFL	KT1607AMCDB2XDFQ		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN2XDFK	KT1608AMCDB2XDFP		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN2XDFJ	KT1609AMCDB2XDF0		
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN2XDFK	KT1707AMCDB2XDFP		
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN2XDFJ	KT1708AMCDB2XDF0		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN2XDFI	KT1709AMCDB2XDFN		

Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007NMPTN3XDF8	KT1007NMPDB3XDFD
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN3XDF7	KT1008NMPDB3XDFF
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN3XDF6	KT1009NMPDB3XDFF
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN3XDF6	KT1207NMPDB3XDFF
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN3XDF5	KT1208NMPDB3XDFA
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN3XDF4	KT1209NMPDB3XDFF
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN3XDFV	KT1407NMCDB3XDF0	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN3XDFU	KT1408NMCDB3XDFZ		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN3XDFV	KT1409NMCDB3XDFY		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN3XDFV	KT1607NMCDB3XDFY		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN3XDFS	KT1608NMCDB3XDFX		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN3XDFR	KT1609NMCDB3XDFW		
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN3XDFS	KT1707NMCDB3XDFX		
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN3XDFR	KT1708NMCDB3XDFW		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN3XDFQ	KT1709NMCDB3XDFV		

Eckausführung




Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007AMPTN3XDFZ	KT1007AMPDB3XDF4
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN3XDFY	KT1008AMPDB3XDF3
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN3XDFX	KT1009AMPDB3XDF2
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN3XDFX	KT1207AMPDB3XDF2
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN3XDFV	KT1208AMPDB3XDF1
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN3XDFV	KT1209AMPDB3XDF0
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN3XDFM	KT1407AMCDB3XDFR	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN3XDFL	KT1408AMCDB3XDFQ		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN3XDFK	KT1409AMCDB3XDFP		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN3XDFK	KT1607AMCDB3XDFP		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN3XDFJ	KT1608AMCDB3XDF0		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN3XDFI	KT1609AMCDB3XDFN		
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN3XDFJ	KT1707AMCDB3XDF0		
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN3XDFI	KT1708AMCDB3XDFN		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN3XDFH	KT1709AMCDB3XDFM		

Optionen KINEMAGIC DESIGN

Montageschiene mit Überstand für hohe und gemischte Ausführungen (Erlaubt es, die Dusche breiter zu installieren als die alte Badewanne. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet). Überstand max. 30 cm*

KINRAILO1


Info: Ideal für den Einbau eines schmalen Schanks neben der Dusche

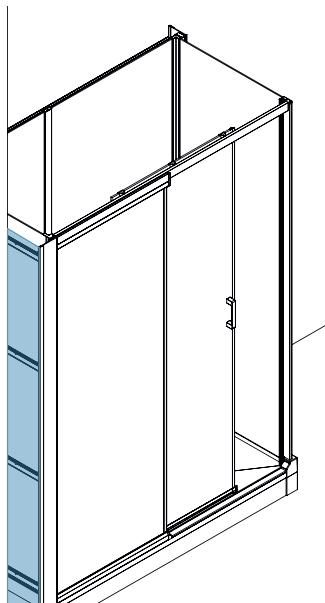

Befestigungssatz für die Wandmontage nur für die hohe Ausführung (Ermöglicht die Installation von Kinemagic an einer einzigen Wand. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet)

KINRAILO2

Info: Ideal für den Einbau eines Schanks neben der Dusche

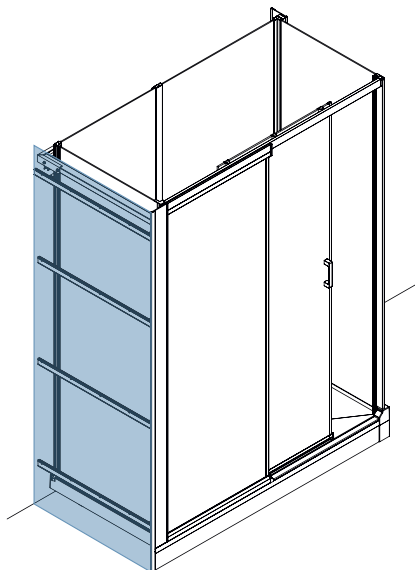


Randabschlussleiste (für hohe Eckausführung)
KINCACHE05

Randabschlussleiste (für hohe Nischenausführung)
KINCACHE06



*20 cm für die Breiten 69/86 cm (hohe Ausführung) und 69/78 cm (gemischte Ausführung)

Set zur Erhöhung der Duschwanne (Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis 19,8 cm), inkl. Sockelfüßen und Abschlussleisten
REHAUSSE23

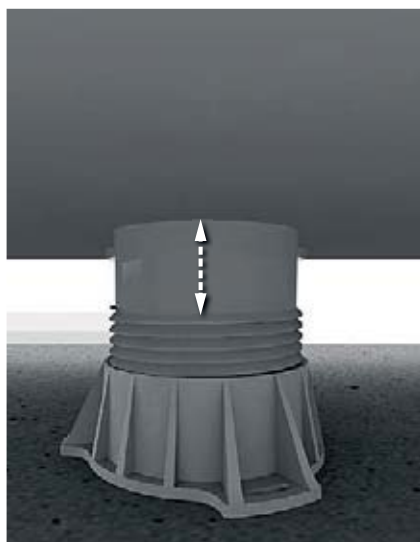

Haltegriff zum Ankleben (l = 45 cm)
KINBARRE11

Haltegriff zum Anschrauben an die Wand (l = 45 cm)
KINBARRE08



Zugangsrampe (siehe Abmessungen auf S. 344), Höhe der Duschwanne muss 5 cm betragen
KINRAMPO3

Zugangsrampe mit rutschfester Beschichtung (siehe Abmessungen auf S. 344), Höhe der Duschwanne muss 5 cm betragen
KINRAMPO3AD



Montagemöglichkeiten


Kinemagic Design						Ausführung					
Größe	Türausführung			Einstiegsbreite	Armaturen Position	Hohe	Hohe	Gemischte	Gemischte	Halbhohe	Halbhohe
	2 Schwenktüren	Schiebetür	offen			Ecke	Nische	Ecke	Nische	Ecke	Nische
100 x 69/79/89	✓		-	60cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89	✓		-	60cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓

Alle Versionen lassen sich links- & rechtsseitig montieren


Vor der Installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN: Hohe Ausführung

Kinemagic Royal+ / Royal

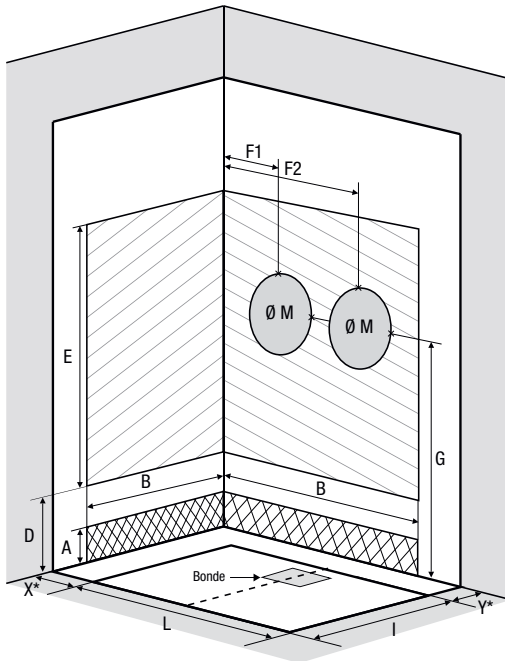

Kinemagic Design

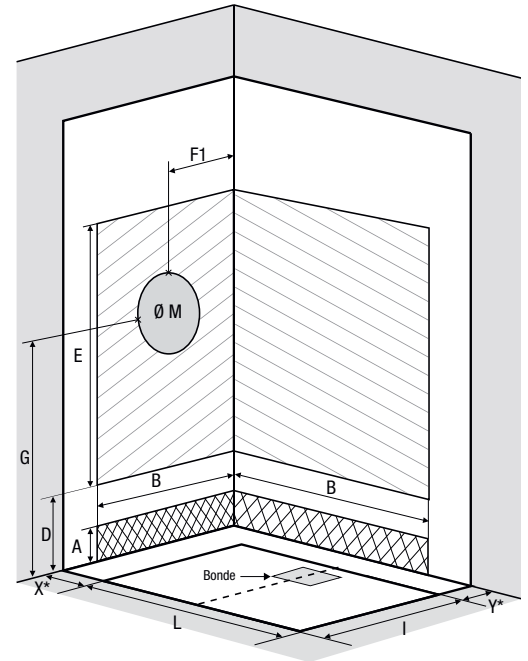


*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm	Breite			Länge					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8					
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3					
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10		5 bis 10					
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1		-1					
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20		20					
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10		10					
Höhe des Zuflussbereichs	E	180		180					
Position der Mischbatterie	F1	37+Y		37+X					
	F2			L-37+X					
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	115,5 bis 116,5		115,5 bis 116,5					
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		105,5		105,5					
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	Ø 30		Ø 30					

Vor der Installation

KINEMAGIC DESIGN: Gemischte Ausführung

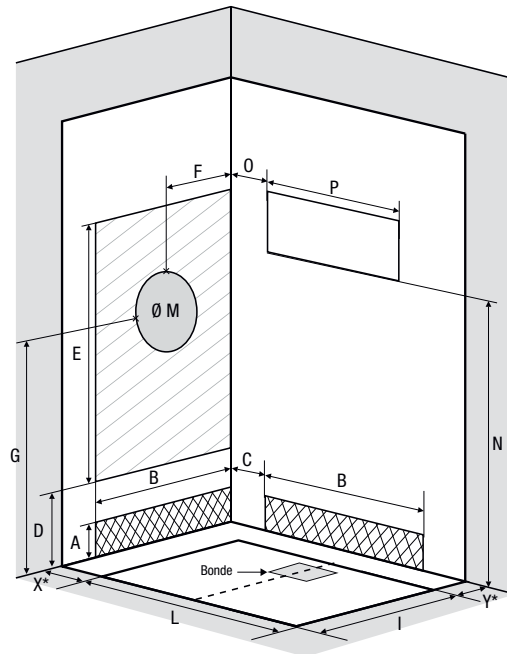

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm	Breite			Länge					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8					
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3					
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10			5 bis 10				
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1			-1				
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position Abflussbereich / Position Zuflussbereich	C	-			6+X				
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20			20				
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10			10				
Höhe des Zuflussbereichs	E	180			68				
Position der Mischbatterie	F	37+Y			-				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	111,5 bis 116,5			111,5 bis 116,5				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		105,5			105,5				
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	Ø 30			Ø 30				
Höhe bis Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	N	87 bis 92			87 bis 92				
Höhe bis Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne)		81			81				
Position Fensterbereich	O	-			7+X				
Breite Fensterbereich	P	-			82	102	122	142	152

KINEMAGIC

Neuheiten für verbessertes Design und mehr Komfort

Profile und Rückwände

Schmalere Innenverbindungsprofile (4,5 cm). Die Profile aus hellgrau lackiertem Aluminium und die Rückwände aus weißem Glas passen zu jedem Badezimmer.



Neue Konfigurationen

Sie möchten Ihre alte kleine Sitzbadewanne oder Dusche ersetzen? Kein Problem mit der neuen Größe: 100 cm.

Bei den Größen 100 cm und 120 cm können Sie zwischen einer Schiebetür oder 2 Schwenktüren wählen, um die Einstiegsbreite zu optimieren.



Modell Royal Plus

Sie haben die Wahl zwischen einer mechanischen Hebelmischbatterie oder einer Thermostat-Armatur der Marke Grohe.



GROHE



GROHE

Modell Design

Armaturenpaneel, Armaturenaufsatz aus Edelstahl und halb eingelassene Regendusche bei hohen und gemischten Ausführungen (bei halbhohen Ausführungen ist der Armaturenaufsatz separat). Der Armaturenaufsatz dient außerdem als Abstellfläche.



Neuerungen für den optimierten Einbau

Rückwände

Versteifung der beiden Rückwände an der Längsseite der Duschwanne bei hohen Ausführungen




Vereinfachter Einbau


- Das Montagesystem wurde vollständig überarbeitet. Die Rückwände werden mittels horizontaler Trägerprofile an der Wand befestigt. Die Befestigungswinkel können überall am Profil verschraubt werden. Aufwendiges Maßnehmen entfällt.



- Um die Positionierung von Eckprofilen und die Ausrichtung von hohen Ausführungen zu erleichtern, wurden Klemmen hinzugefügt. Mit ihnen können die Profile an der Duschwanne arretiert werden.


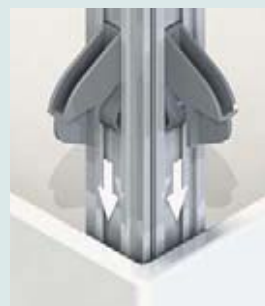


- Dank Dichtungen mit Blockier-Funktion können die Rückwände ohne Schrauben montiert werden.

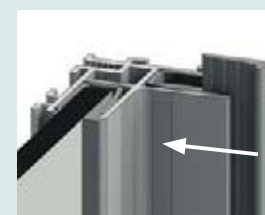

Neue gemischte und halbhohe Ausführungen

Der technische Randbereich wurde bei gemischten und halbhoher Ausführungen vergrößert, was einen größeren Abstand zur Wand ermöglicht (3 cm bis maximal 20 cm, je nach Seite). Platzsparendere Profile mit verstecktem Befestigungssystem.

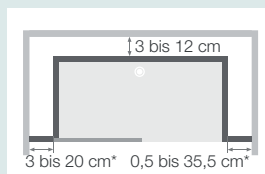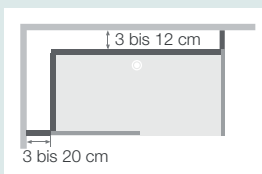

KINEMAGIC

4 Ausstattungsstufen für unterschiedliche Nutzergruppen

ROYAL+

Das Premium-Modell mit vielen Extras

- 3 ergonomische Haltegriffe
- 1 Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik
- Rutschfeste Beschichtung PN24
- Komplett Ausstattung: Mischbatterie von Grohe, ultraflache Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch, Brausestange, Zuleitungsschläuche und 1 Abstellfläche für Duschtensilien
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche für Duschtensilien bei der gemischten und der halbhohen Ausführung
- Dusche mit Schiebetür
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



GROHE



GROHE



Ausführungen: Hoch, gemischt, halbhoch

ROYAL

Das Top-Modell für mehr Komfort

- 2 ergonomische Haltegriffe
- 1 Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik
- Rutschfeste Beschichtung PN24
- Komplett Ausstattung: Mischbatterie von Kinedo mit 3 Jahren Garantie, ultraflache Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch, Brausestange, Zuleitungsschläuche und einer Abstellfläche für Duschtensilien
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche für Duschtensilien bei der gemischten und der halbhohen Ausführung
- Offene Dusche, mit Schiebetür oder mit 2 Schwenktüren (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt, halbhoch

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen für alle Ausführungen (siehe S. 241)

DESIGN

Das Design-Modell mit moderner Ausstattung

- Duschwanne mit natürlicher Rutschhemmung PN6
- Komplette Ausstattung: Eingelassene Armatur, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch, Regenbrause, Zulaufschläuche und Armaturenaufsatz aus poliertem Edelstahl, der als Abstellfläche für Duschutensilien dient
- Offene Dusche, mit Schiebetür oder mit 2 Schwenktüren (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt

ACCESS

Barrierefrei zum Einsteigen

- Halbhohe Ausführung (optional: Adapterkit, um die halbhohe Ausführung in eine hohe zu verwandeln)
- Erhältlich mit einer Schiebetür oder als offener Duschbereich mit Schwenkflügel (um 90° drehbar, innen/außen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil (Schwenkflügel immer in transparenter Ausführung)
- Extraflache Duschwanne (4 cm) für einen bequemen Einstieg (Set mit Sockelfüßen und Abschlussleisten im Lieferumfang enthalten)
- Extraflacher Ablauf um 360° drehbarer, extraflacher Ablauf (25 l/min), mit integriertem Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl



Ausführung: Halbhoch

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen für alle Ausführungen (siehe S. 241)