




Extraflache Duschwanne, zuschneidbar, aus Biolex



Eigenschaften

- Struktur: Mondgestein-Optik
- Extraflacher Ablauf (24 l/min) und auf die Duschwanne abgestimmtes Ablaufgitter aus Metall im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne, zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert (für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung einer Schleifmaschine mit Diamantscheibe mit mind. 230 mm  $\varnothing$ )
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 9,5 bis 14 cm und verschiedene Abläufe

Farben

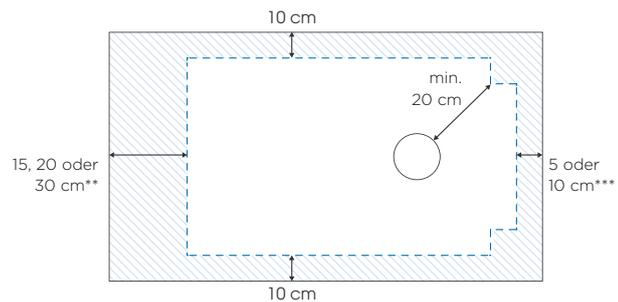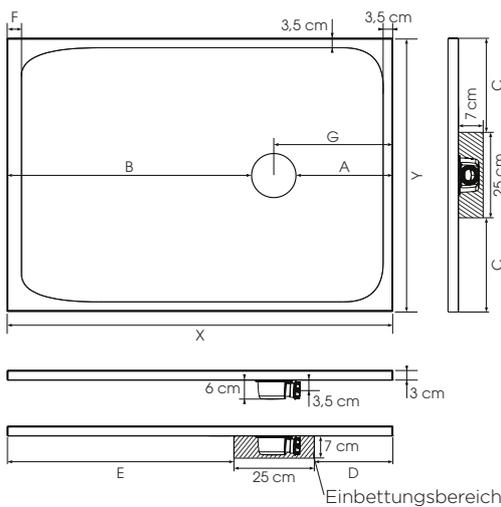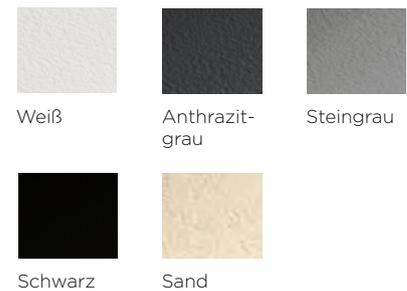


Maximaler Schneidebereich (wenn die Duschwanne nicht vollständig in den Boden eingelassen ist, müssen die abgeschnittenen Seiten an den Wänden anliegen)

\*\*15 cm bei quadratischen Modellen und Längen von 100 cm  
20 cm für 120 cm Länge  
30 cm für  $\geq 140$  cm Länge

\*\*\* 5 cm für  $\leq 140$  cm Länge  
10 cm für  $\geq 160$  cm Länge

	X	Y	A	B	C	D	E	F	G
90	90	18,5	58,5	32,5	12,5	52,5	3,5	25	
80	80	18,5	48,5	27,5	12,5	42,5	3,5	25	
90	90	18,5	58,5	32,5	12,5	52,5	3,5	25	
100	100	18,5	68,5	37,5	12,5	62,5	3,5	25	
100	80	18,5	68,5	27,5	12,5	62,5	3,5	25	
100	90	18,5	68,5	32,5	12,5	62,5	3,5	25	
120	70	18,5	88,5	22,5	12,5	82,5	3,5	25	
120	80	18,8	88,5	27,5	12,5	82,5	3,5	25	
120	90	18,5	88,5	32,5	12,5	82,5	3,5	25	
120	100	18,5	88,5	37,5	12,5	82,5	3,5	25	
140	70	18,5	108,5	22,5	12,5	102,5	3,5	25	
140	80	18,5	108,5	27,5	12,5	102,5	3,5	25	
140	90	18,5	108,5	32,5	12,5	102,5	3,5	25	
140	100	18,5	108,5	37,5	12,5	102,5	3,5	25	
150	90	28,5	108,5	32,5	22,5	102,5	10	35	
160	70	28,5	118,5	22,5	22,5	112,5	20	30	
160	80	28,5	118,5	27,5	22,5	112,5	20	35	
160	90	28,5	118,5	32,5	22,5	112,5	20	35	
160	100	28,5	118,5	37,5	22,5	112,5	20	35	
170	70	28,5	128,5	22,5	22,5	122,5	30	35	
170	80	28,5	128,5	27,5	22,5	122,5	30	35	
170	90	28,5	128,5	32,5	22,5	122,5	30	35	
180	80	28,5	138,5	27,5	22,5	132,5	40	35	
180	90	28,5	138,5	32,5	22,5	132,5	40	35	
180	100	25,5	138,5	37,5	22,5	132,5	40	35	
190	90	28,5	148,5	32,5	22,5	142,5	50	35	
200	100	28,5	158,5	37,5	22,5	152,5	60	35	



Passendes Ablaufgitter aus Metall



### Aus Nutzersicht

- Design: Struktur: Mondgestein-Optik, 5 Farben zur Auswahl
- Leichter Einstieg: Die Duschwanne steht innen nicht über, der Außenüberstand beträgt max. 3 cm (für bodengleiche Montage ohne SockelfüÙe)
- Sicherheit: Rutschfestigkeit PN24

### Aus Monteursicht

- Hohes Maß an Flexibilität: an 4 Seiten zuschneidbar
- Ideal für bodengleiche Duschen: Vollständige Einbettung in den Boden möglich



Kinemoon Evo - 180 x 90 - Sand - vollständige Einbettung

	Weiß	Antrazitgrau	Steingrau	Schwarz	Sand
R 90 x 90 cm	RD71302B	RD71302A	RD71302P	RD71302N	RD71302S
80 x 80 cm	RD71305B	RD71305A	RD71305P	RD71305N	RD71305S
90 x 90 cm	RD71307B	RD71307A	RD71307P	RD71307N	RD71307S
100 x 80 cm	RD71309B	RD71309A	RD71309P	RD71309N	RD71309S
100 x 90 cm	RD71310B	RD71310A	RD71310P	RD71310N	RD71310S
100 x 100 cm	RD71311B	RD71311A	RD71311P	RD71311N	RD71311S
120 x 70 cm	RD71314B	RD71314A	RD71314P	RD71314N	RD71314S
120 x 80 cm	RD71315B	RD71315A	RD71315P	RD71315N	RD71315S
120 x 90 cm	RD71316B	RD71316A	RD71316P	RD71316N	RD71316S
120 x 100 cm	RD71317B	RD71317A	RD71317P	RD71317N	RD71317S
140 x 70 cm	RD71320B	RD71320A	RD71320P	RD71320N	RD71320S
140 x 80 cm	RD71321B	RD71321A	RD71321P	RD71321N	RD71321S
140 x 90 cm	RD71322B	RD71322A	RD71322P	RD71322N	RD71322S
140 x 100 cm	RD71323B	RD71323A	RD71323P	RD71323N	RD71323S
150 x 90 cm	RD71326B	RD71326A	RD71326P	RD71326N	RD71326S
160 x 70 cm	RD71328B	RD71328A	RD71328P	RD71328N	RD71328S
160 x 80 cm	RD71329B	RD71329A	RD71329P	RD71329N	RD71329S
160 x 90 cm	RD71330B	RD71330A	RD71330P	RD71330N	RD71330S
160 x 100 cm	RD71331B	RD71331A	RD71331P	RD71331N	RD71331S
170 x 70 cm	RD71332B	RD71332A	RD71332P	RD71332N	RD71332S
170 x 80 cm	RD71333B	RD71333A	RD71333P	RD71333N	RD71333S
170 x 90 cm	RD71334B	RD71334A	RD71334P	RD71334N	RD71334S
180 x 80 cm	RD71335B	RD71335A	RD71335P	RD71335N	RD71335S
180 x 90 cm	RD71336B	RD71336A	RD71336P	RD71336N	RD71336S
180 x 100 cm	RD71337B	RD71337A	RD71337P	RD71337N	RD71337S
190 x 90 cm	RD71338B	RD71338A	RD71338P	RD71338N	RD71338S
200 x 100 cm	RD71339B	RD71339A	RD71339P	RD71339N	RD71339S

## Set mit Sockelfüßen

Breite	Länge														
	70 cm	75 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm
70 cm	4	-	-	5	5	6	7	6	8	8	10	10	-	-	-
75 cm	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 cm	-	-	5*4	-	5	6	7	6	10	10	10	10	10	-	-
90 cm	-	-	-	7*4	5	-	7	-	10	10	10	10	10	11	-
100 cm	-	-	-	-	6	-	7	-	10	-	10	-	10	-	11

\* Anzahl der Sockelfüße für Viertelkreismodelle



Set mit 5 Sockelfüßen	KINPIED09
Set mit 8 Sockelfüßen	KINPIED11
Set mit 10 Sockelfüßen	KINPIED03
Set mit 12 Sockelfüßen	KINPIED12



von 6,5 bis 11 cm




## Installationsarten

### 1. Montage auf einstellbaren Sockelfüßen mit Fliesensockel

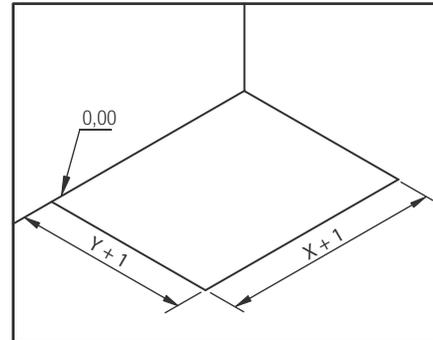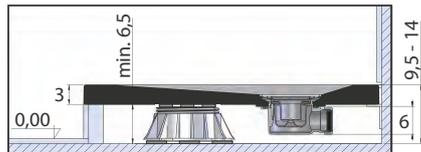



Vorbereitung der Montage

### 2. Montage auf Fliesenboden aufliegend

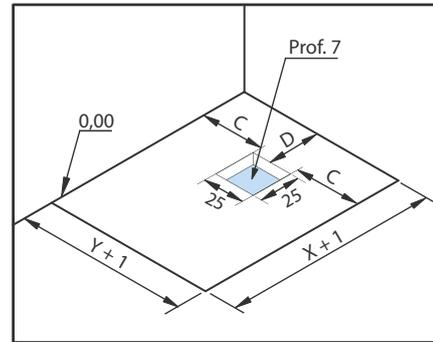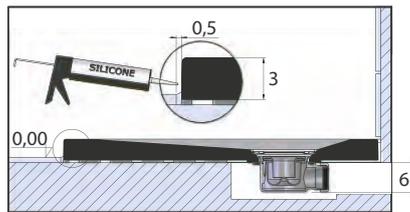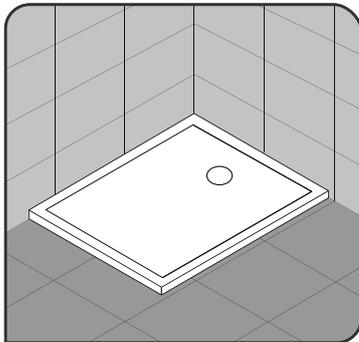




Vorbereitung der Montage

### 3. Eingebettet und mit einstellbaren Sockelfüßen

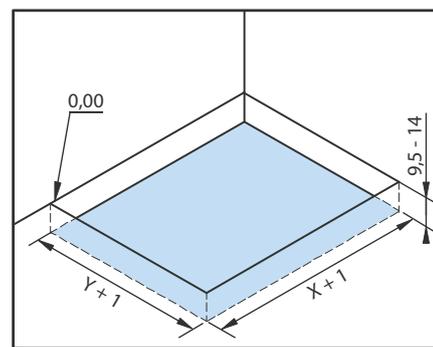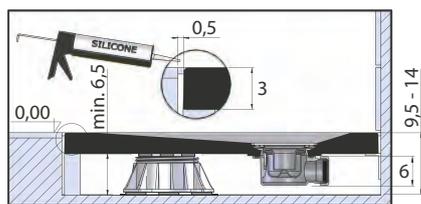

Vorbereitung der Montage

### 4. Eingebettet und ohne einstellbare Sockelfüße

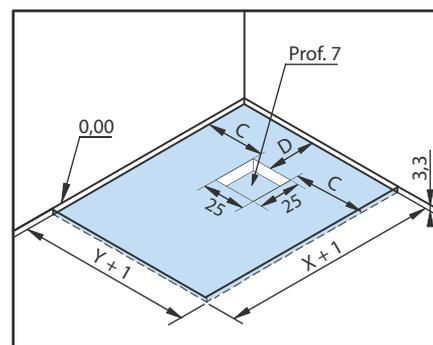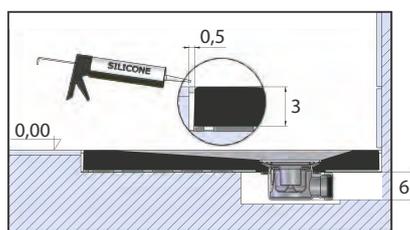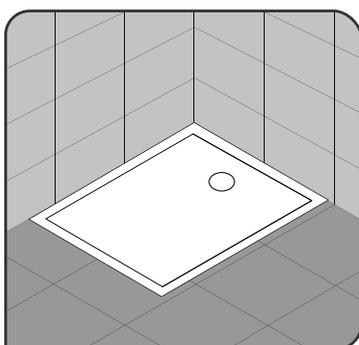

Vorbereitung der Montage

C, D, X und Y: siehe S. 164

**Info:** Alle Maßangaben in cm

# Installationsarten

## Vollständige Einbettung

### Ideal für Badneubauten

- Einbettung von Duschwanne und Abfluss in den Estrich
- Bodenbündige Abdichtung



Kineline (2,6 cm)  
Kinerock Evo (3 cm)  
Kinemoon Style (2,6 cm)

Kinesurf (4 cm)  
Kinesurf schneidbar (4 cm)  
Kinefirst Neo (4 cm)

Kinewood (3 cm)  
Kinemoon Evo (3 cm)  
Kineone (2 cm)

## Teilweise Einbettung

### Ideal für alle Bäder

- Duschwanne wird auf den Boden aufgesetzt, so dass sie von außen fast komplett sichtbar ist
- Einbettung des Abflusses in den Estrich



Kineline (2,6 cm)  
Kinerock Evo (3 cm)  
Kinemoon Style (2,6 cm)

Kinesurf (4 cm)  
Kinesurf schneidbar (4 cm)  
Kinefirst Neo (4 cm)

Kinewood (3 cm)  
Kinemoon Evo (3 cm)

## Ohne Einbettung

### Ideal für die Badrenovierung

- Duschwanne mit integriertem Ablauf wird komplett auf dem Boden montiert **1**
- Duschwanne wird auf die einstellbaren Sockelfüße aufgesetzt (Verkleidung erforderlich) **2**



Kineline mit Sockelfüßen (10/13,5 cm)  
Kinerock Evo mit Sockelfüßen (9,5/14 cm)  
Kinemoon Style mit Sockelfüßen (9,5/14 cm)  
KINESURF mit Sockelfüßen (11/15 cm) **2**

KINESURF schneidbar, mit Sockelfüßen (11/15 cm)  
Kinefirst Neo mit Sockelfüßen (10/15 cm)  
Kinewood (3 cm)  
Kinemoon Evo (3 cm)

## Duschwannen mit integrierter Pumpe

Eine integrierte Hebeanlage in der Dusche kann das Wasser auch dort in die vorgesehene Leitung befördern, wo es mit einem herkömmlichen Ablauf nicht möglich ist – dies ist vor allem in Altbau- und Bestandswohnungen häufiger der Fall.

In die Duschwanne Kinematic ist die Pumpe ab Werk einbaufertig integriert. Die Dusche mit integrierter Pumpe fördert das Wasser zum Ablauf.

Kinematik mit innenliegender Förderpumpe 5,3 cm  
Kinematik mit außenliegender Förderpumpe 5,3 cm



# Materialien

## Die verwendeten Materialien

Duschwannen von Kinedo werden aus den folgenden 3 Materialien hergestellt:

- Biorex **1**
- Biocryl + Biotec zuschneidbar **2**
- Biocryl + Biotec **2**



## Zuschneidbare Duschwannen aus Mineralverbundstoff/Biorex


### Innovatives Material

Bei Biorex handelt es sich um ein mineralisches Verbundmaterial, das sich aus einem mineralischen Füllstoff (mehr als 80 %) und Acrylharz zusammensetzt. Seine Oberfläche ist mit einem Gelcoat versiegelt, was ihm ein ganz besonderes Finish verleiht.

Biorex ist ein ästhetisch ansprechendes, massives, robustes und schlagfestes Material. Die Oberfläche besitzt eine hohe Rutschfestigkeit (PN24). Damit eventuelle Unebenheiten der Wände kein Problem darstellen, sind Duschwannen aus Biorex zuschneidbar (für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung einer Schleifmaschine mit Diamantscheibe mit mind. 230 mm ø).



### Struktur Granitoptik

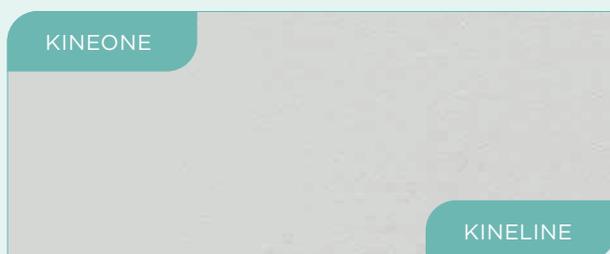

### Struktur Holzoptik



### Struktur Mineraloptik




### Struktur Mondsteinoptik



## Zuschneidbare Duschwannen aus Biocryl/Biotec

### Hightech-Materialien

- Widerstandsfähiger und stabiler Außenrahmen aus Glasfaser **1**
- Oberfläche aus thermisch geformten Biocryl, antibakteriell. Rutschfestigkeitsklasse je nach Serie **2**
- Wärme- und Schalldämmung: mit Biotec verstärkt **3**
- Einfache Einbettung: flache Unterseite der Duschwanne
- Zuschneidbar: damit eventuelle Unebenheiten der Wände kein Problem darstellen (für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung einer Handsäge oder Schleifmaschine).

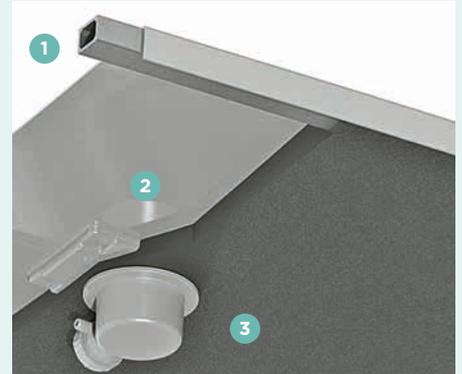

### Struktur

#### Natursteinoptik



KINESURF SCHNEIDBAR

#### Gekörnte Struktur



KINESURF SCHNEIDBAR

#### Glatte Struktur



KINESURF SCHNEIDBAR


## Duschwannen mit Biocryl/Biotec

### Hightech-Materialien

- Widerstandsfähiger und stabiler Außenrahmen aus Stahl **1**
- Oberfläche aus thermisch geformten Biocryl, antibakteriell. Rutschhemmende Oberfläche (PN6). **2**
- Wärme- und Schalldämmung: mit Biotec verstärkt **3**
- Einfache Einbettung: flache Unterseite der Duschwanne
- Rutschfeste Oberfläche (optional)



### Glatte Struktur

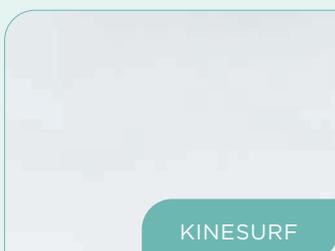

KINESURF