

Kinedo



CATALOGUE

2025/26

SOLUTIONS POUR LES DOUCHES ET SALLES DE BAIN



SYMBOLES

Légende

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Modèle en niche | Modèle d'angle | Modèle mural | Traitement anti-calcaire |
|  |  |  |  |
| Hauteur | Largeur | Relevable | Soft Close |
|  |  |  |  |
| Hauteur d'accès | Épaisseur du verre | Accès aisé | Montage rapide |
|  |  |  |  |
| Nouvelle construction | Rénovation / Transformation spéciale | Subventions possibles | Alignement parfait |
|  |  |  |  |
| Mitigeur mécanique | Thermostat | Repose-tête à gauche ou à droite | Différentes dimensions |
|  |  |  |  |
| Encastrement complet | Encastrement partiel | Sans encastrement | Recoupable |
|  |  |  |  |
| Légèrement antidérapant | Légèrement antidérapant | Fortement antidérapant | Totalement antidérapant |
|  |  |  |  |
| Concept 2 en 1 | Douche de tête | Lavabo | WC |
|  |  |  |  |
| Sans robinet | Montage sans silicone | Stable sans renfort | Montage aisé |

Tous les prix indiqués sont des prix recommandés sans engagement, hors T.V.A. légale, valables à partir du 01/04/2025. Le dernier catalogue des tarifs 2024/25 perd par conséquent sa validité.

LE GROUPE SFA

Leader mondial des équipements sanitaires

Les entreprises du Groupe SFA misent depuis plus de 65 ans sur des technologies de pointe et sur les innovations pour offrir des solutions sur mesure à leur clientèle de professionnels et de particuliers. Des solutions innovantes, fiables et simples à installer. SFA a révolutionné le marché des installations sanitaires en développant les premiers sanibroyeurs commercialisés sous la marque SANIBROY avec une large gamme de pompes hautes performances.

LA GAMME KINEDO POUR LA SALLE DE BAIN

Flexible, proche des clients – en Allemagne, Autriche et Suisse

Kinedo a rejoint le groupe SFA depuis plus de 35 ans maintenant. Ce département en charge des solutions pour la douche et le bain dispose de deux sites de production en France et d'une usine en Italie où l'entreprise se charge de tout elle-même, du développement des produits à leur production. KINEDO propose des solutions novatrices pour la salle de bain qui font de la marque le leader du marché dans de nombreux pays européens.

Production :

Recherche et développement internes, exigences de production extrêmement élevées, processus de production robotisés, production de notre propre verre et assurance qualité.

Proximité avec les clients :

Suivi sur site par le service commercial de SFA et les services après-vente régionaux de SFA.

Flexibilité :

Produits pouvant aisément être adaptés à chaque situation et mise à disposition d'un service de montage.

Création de valeur ajoutée élevée :

Degré d'intégration de presque 100 %.

Stockage :

Stockage d'un grand nombre de produits sur nos sites de production et dans nos centres logistiques.

Livraison rapide :

Les produits disponibles de stock sont livrés dans la semaine.

L'offre de services numérique pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse

Informez vous en détail sur la vaste gamme de produits et les nombreuses offres de services sur nos sites web **kinedo-bad.de**, **kinedo-bad.at** ou **kinedo-bad.ch**.


Les installateurs et clients y trouveront des informations sur des thématiques actuelles, mais aussi des notices d'instruction, des vidéos de montage et bien d'autres informations techniques.

Notre configurateur et de nombreux filtres vous permettront de trouver rapidement la solution idéale pour votre salle de bain ou de douche.



CONFIGURATEUR EN LIGNE

Configurez votre nouvelle
douche ou votre
baignoire en quelques
clics à peine

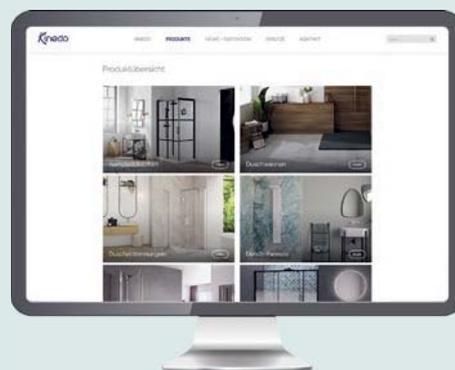

Suivez Kinedo





Parois de douche


Pg. 14 - 117

**Parois de douche :
modèles de douche
à l'italienne**

NOUVEAU SOLO DESIGN+ .. PG. 26
NOUVEAU SOLO DESIGN .. PG. 32
NOUVEAU SOLO KOBRA ... PG. 38
NOUVEAU SOLO C PG. 40
NOUVEAU SOLO P PG. 42
NOUVEAU SOLO S PG. 43
NOUVEAU SOLO 10 PG. 44
NOUVEAU SOLO 8 PG. 45
NOUVEAU SOLO 6+ PG. 46

**Parois de douche :
modèles de série**

EKINOX PG. 54
 FLAT PG. 64
 KINESTYLE PG. 70
 SMART DESIGN PG. 78

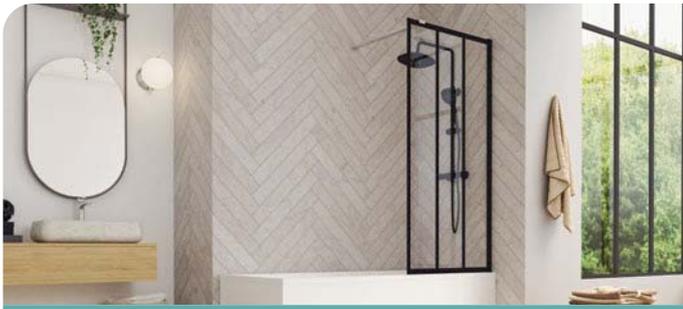

Écrans de bain

Pg. 118 - 127

COLUMBA PG. 122
 HYDRA PG. 123
 LYRA PG. 124
 ORION PG. 125
 PEGASUS PG. 126
 GEMINI PG. 127



Bacs de douche

Pg. 128 - 175

NOUVEAU KINEDIVA PG. 138
 KINELINE PG. 144
 KINEROCK EVO PG. 150
 KINEMOON EVO PG. 156
 KINEMOON STYLE PG. 162
 KINEONE PG. 168
NOUVEAU KINESURF NOVA PG. 172



Panneaux muraux

Pg. 176 - 191

KINEWALL DESIGN PG. 182
 KINEWALL BASIC PG. 190



Panneaux de douche

Pg. 192 - 199

AQUAFACTORY PG. 195
NOUVEAU AQUAMOON PG. 196
NOUVEAU AQUANOVA PG. 197
 AQUATICA PG. 198
 AQUASTYLE PG. 199

| | |
|-------------------------|---------|
| KINEMAGIC ROYAL+ | PG. 216 |
| KINEMAGIC ROYAL | PG. 228 |
| KINEMAGIC DESIGN | PG. 240 |
| KINEMAGIC KALYPSO | PG. 250 |



Cabine de douche
complète KINEMAGIC

Pg. 200 - 255

| | |
|--------------------------------------|---------|
| BROOKLYN | PG. 258 |
| NOUVEAU EDEN+/EDEN | PG. 266 |
| NOUVEAU KINEPRIME GLASS | PG. 276 |
| KINEDELTA | PG. 282 |



Autres
cabines de douche complètes

Pg. 256 - 283

| | |
|-----------------|---------|
| MODULO | PG. 288 |
| MODULO XL | PG. 290 |



Salle d'eau complète MODULO

Pg. 284 - 293

| | |
|------------------------------------------------|---------|
| DUO | PG. 300 |
| PACK DUO | PG. 304 |
| PACK DUO AVEC ALIMENTATION D'EAU MÉLANGÉE | PG. 306 |
| DUO À COMBINER | PG. 308 |



Baignoire-douche DUO

Pg. 294 - 313

| | |
|------------------------------|---------|
| ACCESSOIRES | PG. 314 |
| CONDITIONS DE GARANTIE | PG. 319 |
| CGV | PG. 320 |
| REMARQUES | PG. 322 |
| CONSIGNES D'ENTRETIEN | PG. 324 |
| INDEX | PG. 325 |



Accessoires

Pg. 314 - 318

Nouveautés

NOUVELLE GAMME DE
DOUCHES À L'ITALIENNE



SOLO DESIGN

Possibilités d'aménagement attractives
pour les espaces de douche ouverts

voir page 32



SOLO KOBRA

Modèle Premium
pour espaces de douche ouverts


voir page 38



SOLO C

Solution coulissante intelligente
pour les espaces de douche ouverts

voir page 40

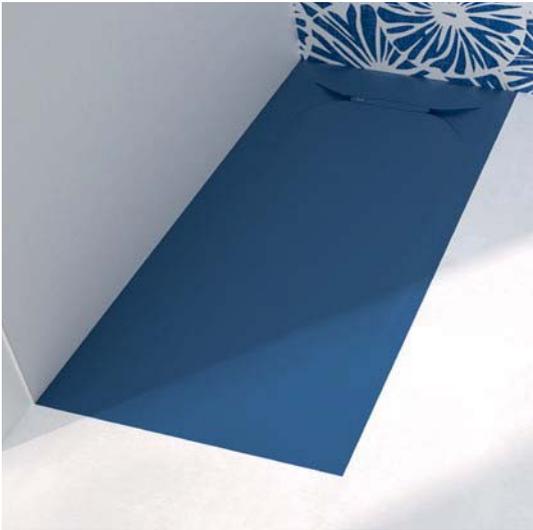

KINEDIVA

Bac de douche extraplat recoupable
en Biolex

voir page 138



KINESURF NOVA

Bac de douche extraplat recoupable
en Biocryl et Biotec

voir page 172



EDEN/EDEN+

L'espace de douche qui allie
esthétisme et rentabilité

voir page 266



KINEPRIME GLASS

Douches complètes - la solution idéale pour
tous les budgets

voir page 276

Réduire les problèmes d'accessibilité dans la salle de bain – C'est désormais possible !

LA SOLUTION NOVATRICE POUR UN SÉCURITÉ ÉLEVÉE ET UNE ACCESSIBILITÉ AISÉE

Envie de rester indépendant même dans la vieillesse

Outre un confort optimal, un design intemporel et un entretien aisé, ce sont avant tout des produits accessibles à tous ou presque qui sont actuellement recherchés pour la salle de bain, des produits qui s'adaptent en fonction des besoins évoluant au fil des différentes phases de vie et que peuvent être utilisés longtemps et en toute sécurité. Le besoin d'une salle de bain accessible à tous ou presque peut également parfois arriver très soudainement. Accidents, maladies ou vieillissement soudain peuvent causer des problèmes de mobilité inattendus.

Il est rassurant alors de savoir qu'une transformation rapide est possible. Grâce aux produits pensés pour être aisément accessibles, sûrs et extrêmement confortables de Kinedo, vous pouvez proposer à vos clients une solution de douche ou de baignoire accessible à tous en seulement un jour !

Des bonnes raisons d'opter pour une salle de bain accessible à tous

La demande

de solutions de douche à l'italienne, accessibles à tous ne cesse d'augmenter

Augmentation de la valeur

du bien immobilier grâce à l'ajout d'une salle de bain accessible à tous

Une salle de bain accessible à tous en seulement 1 jour avec Kinedo !

Pour que le remplacement d'une ancienne baignoire accessible à tous, cabine de douche complète ou baignoire-douche avec porte soit aussi aisé et rapidement que possible, Kinedo a développé des solutions novatrices permettant la rénovation d'une salle de bain en seulement 1 jour.



Des allocations et primes élevées

Les personnes nécessitant des soins peuvent bénéficier d'une allocation allant jusqu'à **€ 4180,-** pour transformer leur salle de bain.

La banque KfW propose une allocation pouvant aller jusqu'à **€ 6250,-** pour l'aménagement d'une salle de bain accessible à tous.

La banque KfW octroi des crédits d'encouragement jusqu'à **€ 50 000,-** pour la transmission d'une salle de bain afin de la rendre accessible à tous.



Ces informations concernent exclusivement l'Allemagne. Les allocations et primes peuvent varier. Reportez-vous aux règlements actuels.

Nouvelle construction, rénovation ou installation ultérieure ?

LES PRODUITS KINEDO S'ADAPTENT À TOUTES LES SITUATIONS

Kinedo propose une large gamme de produits accessibles à tous adaptés aux différentes situations d'installation et de transmission et aux attentes personnelles variées en matière d'utilisation différente de la salle de bain.

INSTALLATION & MONTAGE
**EN 1 JOURNÉE
SEULEMENT**

Ceux-ci assurent un accès aisé à la douche et la baignoire, réduisent les risques d'accident et de glissade et garantissent une manipulation aisée des robinets.

Mieux encore : ils peuvent être installés en un jour seulement s'il le faut !



Brochure d'information
« Une salle de bain
pour toute la vie »



Aménagement d'une
salle de bain accessible
à tous avec Kinedo

SCÉNARIO 1



La douche existante doit être transformée le plus rapidement possible, en une solution plus sûre, plus confortable et accessible à tous.

Vous remplacez la douche ou baignoire existante par une cabine de douche complète Kinemagic, confortable et accessible à tous.

Autres informations :
voir page 10

SCÉNARIO 2



L'accès à la douche doit se faire à l'italienne, sans aucune entrave.

Vous remplacez la cabine de douche existante par une douche Walk-In accessible à tous de Kinedo - à l'italienne, sans aucun seuil.

Autres informations :
voir page 11

SCÉNARIO 3



L'accès à l'ancienne baignoire ou à une douche trop haute est trop pénible.

Vous remplacez l'ancienne douche ou baignoire par une baignoire-douche DUO dotée d'une porte.

Autres informations :
voir page 12

SCÉNARIO 4



Une salle de bain doit être aménagée ou complétée, mais les raccords d'eau nécessaires manquent.

Grâce aux sanibroyeurs, il est possible d'installer une salle de bain accessible à tous précisément où cela est nécessaire.

Autres informations :
voir page 13

Cabine de douche complète KINEMAGIC

LA SOLUTION NOVATRICE POUR UN SÉCURITÉ
ÉLEVÉE ET UNE ACCESSIBILITÉ AISÉE



SCÉNARIO 1

Nouvelle construction

Un cabines de douche complète adaptée aux personnes âgées est requise ici.

Transformation

C'en est fini de l'ancienne baignoire / douche ! Bienvenue à une cabine de douche complète adaptée aux personnes âgées !

NOTRE SOLUTION

Accès confortable et sûr grâce à nos quatre gammes de produits KINEMAGIC :

- Royal+
- Royal
- Design
- Kalypso

Situations de montage



Modèle d'angle



Modèle en niche

Parois arrière et latérales



Haut



Mixte



Mi-haut



Vos avantages lors du choix d'un produit et de son installation

Aucun joint en silicone requis

Pas de travaux de carrelage

Rénovation partielle possible
en 1 jour seulement

Formations de montage desti-
nées aux partenaires Kinedo

Cabines complètes en verre
véritable pour des solutions
d'angle et en niche

Large choix de tailles et mo-
dèles - L'idéal quel que soit la
taille de la salle de bain

Bacs de douche antidérapants
sur tous les modèles

Calcul de prix aisé permettant
d'établir rapidement un devis
pour la transformation

Configurateur - Trouvez toujours
le modèle adéquat



Filtre
KINEMAGIC




Vidéo de
montage



Vidéo de
présentation

Bacs de douche + Parois de douche

LA SOLUTION POUR DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT ET DE COMBINAISON

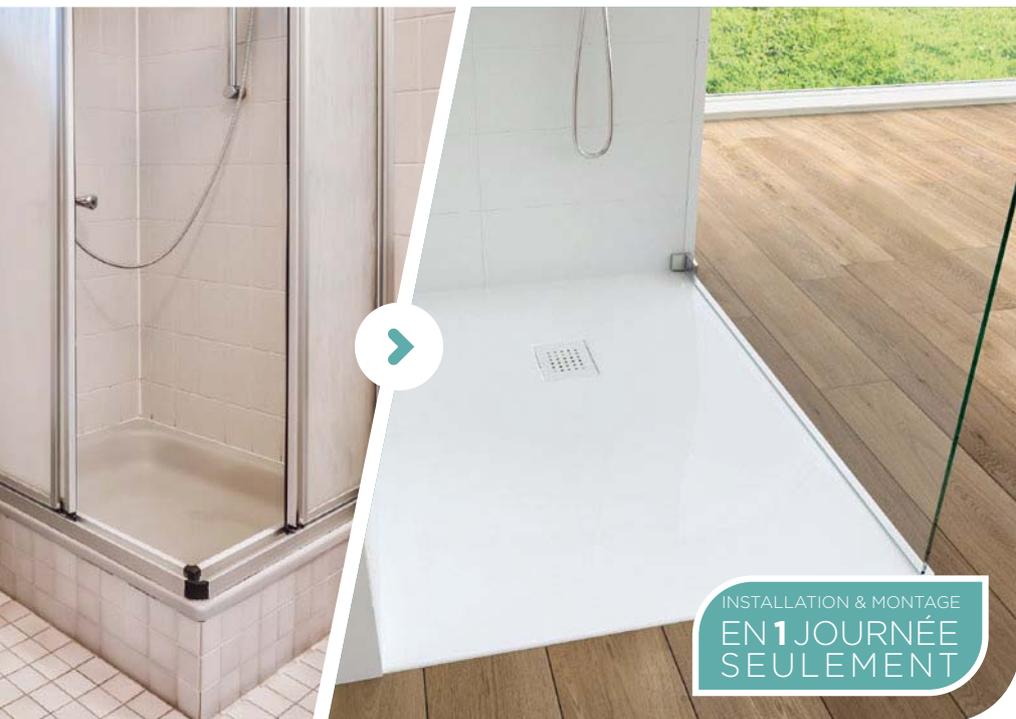

SCÉNARIO 2

Nouvelle construction

Une douche accessibles aux personnes âgées est requise ici.


Transformation

C'en est fini de l'ancienne baignoire / douche ! Bienvenue à une douche adaptée aux personnes âgées !

NOTRE SOLUTION

Bacs de douche plats / extraplats antidérapants, associés à une de nombreuses variantes de paroi de douche ou un des panneaux muraux recoupables Kinewall Design en composite d'aluminium.

Situations de montage

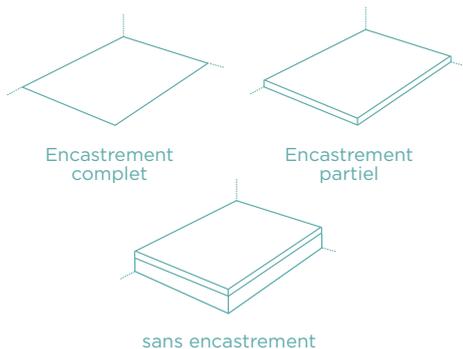

Vos avantages lors du choix d'un produit et de son installation

2 matériaux au choix :

Composite minéral Biolex

2,0 cm à 3,5 cm de haut

5 couleurs

Dimensions jusqu'à 200 × 100 cm

Différentes finitions

Revêtement Gelcoat

Matériau recoupable

Classe antidérapante C (PN24)

Évacuation fournie

Biocryl avec structure en Biotec

3,5 cm de haut

Couleur : blanc mat

Dimensions jusqu'à 180 × 100 cm

Finition grainée

Poids réduit

Matériau recoupable

Classe antidérapante C (PN24)

Évacuation fournie



Baignoire-douche DUO

LA SOLUTION 2-EN-1 CONFORTABLE
POUR LES PETITES ET GRANDES SALLES DE BAIN



SCÉNARIO 3

Nouvelle construction

Une baignoire-douche accessible aux personnes âgées est requise ici.

Transformation

C'en est fini de l'ancienne baignoire / douche ! Bienvenue à une baignoire-douche adaptée aux personnes âgées !

NOTRE SOLUTION

Baignoire-douche DUO avec de nombreuses options disponibles permettant une adaptation parfaite aux besoins de chacun. Accès par une porte dotée d'un seuil réduit, assurant une étanchéité parfaite grâce à un système de verrouillage de sécurité.

Situations de montage



Modèle en niche



Modèle d'angle



Modèle mural



Vos avantages lors du choix d'un produit et de son installation

Accès confortable et sûr

Accès possible dès 5,0 cm de haut

Installation aisée grâce à un châssis de montage stable

Rénovation partielle possible en 1 jour seulement

Repose-tête à gauche ou à droite, au choix

Des variantes de revêtement attrayantes en verre véritable ou différents panneaux muraux offrant des possibilités de révision optimales

Packs prêts à l'emploi ou configuration en ligne « à la carte » pour une adaptation personnalisée des équipements

Configurateur - Trouvez toujours le modèle adéquat



Configurateur
DUO



Vidéo de
montage



Vidéo de
présentation

Sanibroyeurs intégrés

Notre marque-sœur Sanibroy

Sanibroy

**LA SOLUTION IDÉALE POUR LES INSTALLATIONS
SANITAIRES ULTÉRIEURES OU COMPLÉMENTAIRES**



SCÉNARIO 4

Transformation

Besoin d'une douche, d'une toilette ou d'un lavabo supplémentaire ou encore de toute une salle de bain, mais aucune évacuation gravitaire disponible ?

NOTRE SOLUTION

Sanibroyeurs, pg. ex. Sanifloor+ ou Sanifast S, ou WC compacts, pg. ex. Sanicompact Comfort Box de notre marque-sœur Sanibroy.

Sanibroyeur Sanifast S



WC compact Sanicompact Comfort Box avec sanibroyeur



Vos avantages lors du choix d'un produit et de son installation

En général, les sanibroyeurs de Sanibroy permettent l'installation d'une salle de bain accessible à tous là où cela est nécessaire - même lorsque les raccords disponibles ne suffisent pas.

Sanifast S : broyeur pour eaux usées universel résistant aux saumures d'un volume utile élevé

Sanifloor+ : pompe d'aspiration avec différentes évacuations permettant l'installation d'une douche à l'italienne

Sanicompact Comfort Box : WC suspendu avec sanibroyeur intégré et raccord supplémentaire pour un lavabo

Plus d'informations sur les solutions avec sanibroyeur



Sanibroyeur
Sanifast S



Sanibroyeur
Sanifloor+



WC compact
Sanicompact
Comfort Box



sanibroy.de

PAROIS DE DOUCHE

Aménagement personnalisé des salles de bain





Choisissez votre

| Douche à l'italienne | | | | | | | | |
|----------------------|----|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Gammas de produits | | | | | | |
| 200 | 6 | SOLO DESIGN+ | Pg. 26 | | | | | |
| 200 | 6 | SOLO DESIGN | Pg. 32 | Pg. 32 | | | | Pg. 32 |
| 200 | 8 | SOLO KOBRA | Pg. 38 | | | | | |
| 200 | 8 | SOLO C | | | Pg. 40 | | | |
| 200 | 6 | SOLO P | | | | Pg. 42 | | |
| 200 | 6 | SOLO S | | | | | Pg. 43 | |
| 200 | 10 | SOLO 10 | Pg. 44 | | | | | |
| 200 | 8 | SOLO 8 | Pg. 45 | | | | | |
| 200/225 | 6 | SOLO 6+ | Pg. 46 | Pg. 46 | | | | |

| Niche | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--|--|
| | | Gamme de produits | | | | | | | |
| 207 | 6 | EKINOX | | | Pg. 58 | | | | |
| 200 | 8 | KINESTYLE | | | Pg. 72 | | | | |
| 200 | 8 | FLAT | | | | | | | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN avec encadrement partiel | Pg. 82 | | Pg. 82 | | Pg. 84 | | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN | | Pg. 108 | | Pg. 108 | | | |

| Angle - Accès par l'avant | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | Gamme de produits | | | | |
| 207 | 6 | EKINOX | | | Pg. 60 | |
| 200 | 8 | KINESTYLE | | | Pg. 75 | |
| 200 | 8 | FLAT | | | | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN teilgerahmt | Pg. 94 | | Pg. 94 | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN | | Pg. 108 + Pg. 117 | | Pg. 108 + Pg. 117 |

Hauteur de la paroi de douche (en cm)

Épaisseur du verre (mm)

Ouverture à 180°

paroi de douche

| Angle - Accès dans l'angle - Quart-de-cercle | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | | Gammes de produits | | | | | | | |
| 200 | 8 | KINESTYLE | | | | | Pg. 74 | | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN avec encadrement partiel | Pg. 102 | Pg. 102 | Pg. 106 | Pg. 104 | | Pg. 107 | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN | | | | Pg. 114 | | | Pg. 116 |

| | | | | | | Pg. 59 | |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | Pg. 73 | |
| | | | | | | Pg. 66 | |
| Pg. 86 | | Pg. 87 | Pg. 88 | Pg. 89 | Pg. 90 | Pg. 92 | |
| | Pg. 110 | | Pg. 111 | | Pg. 112 | | |

| | | | | Pg. 62 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | Pg. 74 |
| | | | | Pg. 68 |
| | | Pg. 96 | Pg. 98 | Pg. 100 |
| | Pg. 110 + Pg. 117 | Pg. 111 + Pg. 117 | Pg. 112 + Pg. 117 | |

Modèles de douche à l'italienne



Douche à l'italienne Premium



Douche à l'italienne Mobile



Douche à l'italienne Basic

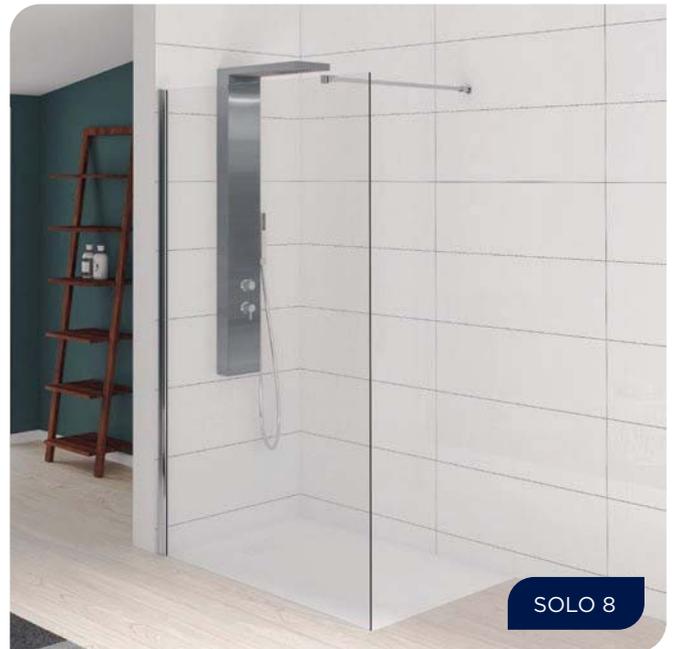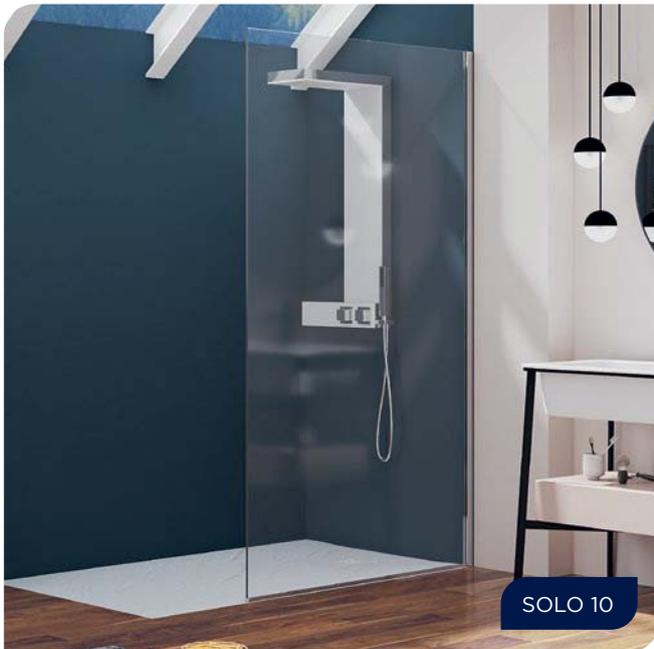

Gammes de parois de douche





PAROIS DE DOUCHE

Modèles de douche à l'italienne





Choisissez votre modèle

Par fonction

| Douche à l'italienne | | |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Gammes de produits | | | | | | |
| 200 | 6 | SOLO DESIGN+ | Pg. 26 | | | | | |
| 200 | 6 | SOLO DESIGN | Pg. 32 | Pg. 32  | | | | Pg. 32 |
| 200 | 8 | SOLO KOBRA | Pg. 38 | | | | | |
| 200 | 8 | SOLO C | | | Pg. 40 | | | |
| 200 | 6 | SOLO P | | | | Pg. 42  | | |
| 200 | 6 | SOLO S | | | | | Pg. 43  | |
| 200 | 10 | SOLO 10 | Pg. 44 | | | | | |
| 200 | 8 | SOLO 8 | Pg. 45 | | | | | |
| 200/225 | 6 | SOLO 6+ | Pg. 46 | Pg. 46  | | | | |

 Hauteur de la paroi de douche (en cm)

 Épaisseur du verre (mm)

 Ouverture à 180°

Par profilé de finition

| Profilés de finition |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Blanc brillant | Blanc mat | Blanc grainé | Chromé | Gris noir grainé (RAL 7021) | Noir mat | Acier inoxydable brossé | Graphite brossé |
| SOLO DESIGN+ | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| SOLO DESIGN | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| SOLO KOBRA | | | | ■ | | ■ | | |
| SOLO C | | ■ | | ■ | ■ | | | |
| SOLO P | ■ | | | ■ | ■ | | | |
| SOLO S | ■ | | | ■ | | | | |
| SOLO 10 | | | | ■ | | | | |
| SOLO 8 | | | | ■ | | | | |
| SOLO 6+ | | | ■ | ■ | | ■ | | |

de douche à l'italienne

Par finition vitrée

| Finitions de verre | Verre transparent | Flutes | Cosmos | Cosmos XL | Tissage | Atelier | Mondrian |
|--------------------|-------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| SOLO DESIGN+ | ■ | ■ | | | ■ | | ■ |
| SOLO DESIGN | ■ | ■ | | | ■ | ■ | |
| SOLO KOBRA | ■ | | | | | | |
| SOLO C | ■ | | | | | | |
| SOLO P | ■ | | ■ | | | | |
| SOLO S | ■ | | ■ | | | | |
| SOLO 10 | ■ | | | | | | |
| SOLO 8 | ■ | | | | | | |
| SOLO 6+ | ■ | | | ■ | | | |



Verre, motif « Flutes »



Verre, motif « Cosmos »
(bandes au centre)



Verre, motif « Cosmos XL »
(bandes jusqu'au sol)



Verre, motif « Tissage »



Verre, motif « Atelier »



Verre, motif « Mondrian »

SOLO DESIGN+


Paroi de douche simple pour espace douche ouvert



Propriétés

- Paroi de douche avec bâti fin (1 cm d'épaisseur) en aluminium, couvrant les 3 côtés des vitres
- Profilé en aluminium blanc grainé, noir mat, acier inoxydable brossé ou graphite brossé avec élément d'obturation
- 5 finitions en verre (par profil de finition)
- Barre de renfort droite coordonnée avec le profilé fournie (max. 120 cm)

| Dimensions en cm | | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Largeur (min./max.) | A | 76,7/78,2 | 86,7/88,2 | 96,2/98,2 | 116,7/118,2 | 136,7/138,2 |
| Hauteur totale | | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 199,7 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Compensation des décalages | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |




Installation au choix : à gauche ou à droite (par finition en verre)

5 finitions en verre



4 profilés de finition





Solo Design+, profilé en graphite brossé - verre, motif « Flutes » - butée à gauche

Barre de renfort au design discret

SOLO DESIGN+

| Profilé blanc grainé | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* |
| 80 cm | PA8240BGTNE | PA8240BGTSGE | PA8240BGCOXEG |
| 90 cm | PA8241BGTNE | PA8241BGTSGE | PA8241BGCOXEG |
| 100 cm | PA8242BGTNE | PA8242BGTSGE | PA8242BGCOXEG |
| 120 cm | PA8243BGTNE | PA8243BGTSGE | PA8243BGCOXEG |
| 140 cm | PA8244BGTNE | PA8244BGTSGE | PA8244BGCOXEG |
| Profilé blanc grainé | | | |
| | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* | Verre, motif « Flutes » à gauche* | Verre, motif « Flutes » à droite* |
| 80 cm | PA8240BGCOXED | PA8240BGFLTEG | PA8240BGFLTED |
| 90 cm | PA8241BGCOXED | PA8241BGFLTEG | PA8241BGFLTED |
| 100 cm | PA8242BGCOXED | PA8242BGFLTEG | PA8242BGFLTED |
| 120 cm | PA8243BGCOXED | PA8243BGFLTEG | PA8243BGFLTED |
| 140 cm | PA8244BGCOXED | PA8244BGFLTEG | PA8244BGFLTED |
| Profilé « Noir poudré » | | | |
| | Verre transparent | Verre, motif « Mondrian » | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* |
| 80 cm | PA8240NMTNE | PA8240NMMDNE | PA8240NMCOXEG |
| 90 cm | PA8241NMTNE | PA8241NMMDNE | PA8241NMCOXEG |
| 100 cm | PA8242NMTNE | PA8242NMMDNE | PA8242NMCOXEG |
| 120 cm | PA8243NMTNE | PA8243NMMDNE | PA8243NMCOXEG |
| 140 cm | PA8244NMTNE | PA8244NMMDNE | PA8244NMCOXEG |
| Profilé « Noir poudré » | | | |
| | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* | Verre, motif « Flutes » à gauche* | Verre, motif « Flutes » à droite* |
| 80 cm | PA8240NMCOXED | PA8240NMFLTEG | PA8240NMFLTED |
| 90 cm | PA8241NMCOXED | PA8241NMFLTEG | PA8241NMFLTED |
| 100 cm | PA8242NMCOXED | PA8242NMFLTEG | PA8242NMFLTED |
| 120 cm | PA8243NMCOXED | PA8243NMFLTEG | PA8243NMFLTED |
| 140 cm | PA8244NMCOXED | PA8244NMFLTEG | PA8244NMFLTED |
| Profilé, graphite brossé | | | |
| | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* |
| 80 cm | PA8240GTNE | PA8240GTSGE | PA8240GCOXEG |
| 90 cm | PA8241GTNE | PA8241GTSGE | PA8241GCOXEG |
| 100 cm | PA8242GTNE | PA8242GTSGE | PA8242GCOXEG |
| 120 cm | PA8243GTNE | PA8243GTSGE | PA8243GCOXEG |
| 140 cm | PA8244GTNE | PA8244GTSGE | PA8244GCOXEG |
| Profilé, graphite brossé | | | |
| | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* | Verre, motif « Flutes » à gauche* | Verre, motif « Flutes » à droite* |
| 80 cm | PA8240GCOXED | PA8240GFLTEG | PA8240GFLTED |
| 90 cm | PA8241GCOXED | PA8241GFLTEG | PA8241GFLTED |
| 100 cm | PA8242GCOXED | PA8242GFLTEG | PA8242GFLTED |
| 120 cm | PA8243GCOXED | PA8243GFLTEG | PA8243GFLTED |
| 140 cm | PA8244GCOXED | PA8244GFLTEG | PA8244GFLTED |
| Profilé en acier inoxydable brossé | | | |
| | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* |
| 80 cm | PA8240ITNE | PA8240ITSGE | PA8240ICOXEG |
| 90 cm | PA8241ITNE | PA8241ITSGE | PA8241ICOXEG |
| 100 cm | PA8242ITNE | PA8242ITSGE | PA8242ICOXEG |
| 120 cm | PA8243ITNE | PA8243ITSGE | PA8243ICOXEG |
| 140 cm | PA8244ITNE | PA8244ITSGE | PA8244ICOXEG |
| Profilé en acier inoxydable brossé | | | |
| | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* | Verre, motif « Flutes » à gauche* | Verre, motif « Flutes » à droite* |
| 80 cm | PA8240ICOXED | PA8240IFLTEG | PA8240IFLTED |
| 90 cm | PA8241ICOXED | PA8241IFLTEG | PA8241IFLTED |
| 100 cm | PA8242ICOXED | PA8242IFLTEG | PA8242IFLTED |
| 120 cm | PA8243ICOXED | PA8243IFLTEG | PA8243IFLTED |
| 140 cm | PA8244ICOXED | PA8244IFLTEG | PA8244IFLTED |

* À gauche = profilé mural à gauche
 À droite = profilé mural à droite



Solo Design+ Profilé noir mat - verre, motif « Mondrian »



Solo Design+ Profilé blanc grainé - verre, motif « Tissage »



Solo Design+ Profilé, graphite brossé - verre, motif « Cosmos XL » à gauche



Solo Design+ Profilé noir mat



Solo Design+ Profilé, acier inoxydable brossé - verre, motif « Tissage »



Solo Design+ Profilé blanc - verre, motif « Flutes » - butée à gauche




Solo Design+ Profilé, graphite brossé

SOLO DESIGN

NOUVEAUTÉ

Possibilités d'aménagement attractives pour les espaces de douche ouverts

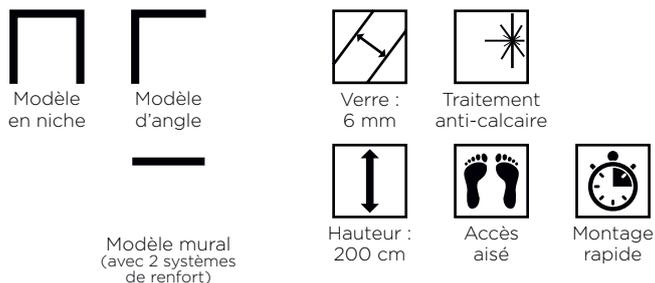

Propriétés

- Profilé en aluminium blanc grainé, noir mat, acier inoxydable brossé, graphite brossé ou or avec élément d'obturation
- 5 finitions en verre (par profilé de finition)
- Barre de renfort droite coordonnée avec le profilé fournie (max. 120 cm)
- En option : porte battante permettant d'éviter les projections d'eau en dehors de la douche
- Associez le modèle Solo Design à un assemblage d'angle pour créer une douche entièrement vitrée




Solo Design+ Profilé, graphite brossé - verre « Flutes »


| | | Paroi de douche Solo Design | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Dimensions en cm | | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 |
| Largeur (min./max.) | A | 76,5/78 | 86,5/88 | 96,5/98 | 116,5/118 | 136,5/138 |
| Largeur (min./max.) pour le montage avec une porte battante | A | 77/78,5 | 87/88,5 | 97/98,5 | 117/118,5 | 137/138,5 |
| Largeur | A' | 76 | 86 | 96 | 116 | 136 |
| Hauteur totale | | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| Épaisseur de l'équerre | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Compensation des décalages | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| | | Porte battante |
|------------------|----|----------------|
| Dimensions en cm | | Taille 45 |
| Largeur* | A2 | 41,5 |
| Hauteur totale | | 199,5 |

* Largeur lorsque la porte battante est alignée sur le mur. La largeur est de 45 cm une fois repliée à 90°.




Solo Design avec porte battante
Installation au choix : à gauche ou à droite



Installation au choix : à gauche ou à droite




Info !
Commander un second renfort pour le montage mural



Porte battante pouvant pivoter à 180°

| | | Assemblage d'angle | | |
|----------------------------|----|--------------------|-----------|-----------|
| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 |
| Largeur (min./max.) | A3 | 67,9/69,4 | 77,9/79,4 | 87,9/89,4 |
| Hauteur totale | | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| Épaisseur de l'équerre | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Compensation des décalages | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Installation au choix : à gauche ou à droite

| Barre de renfort droite supplémentaire (en cas de montage mural) | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Barre, blanc grainé RENFORT41 | Barre, graphite brossé RENFORT47 |
| Barre, noir mat RENFORT44 | Barre, acier inoxydable brossé RENFORT45 |

Accessoires : Profilés d'élargissement / de renfort : voir accessoires à partir de la page 316

5 finitions en verre




Verre transparent



Verre, motif « Cosmos XL »



Verre, motif « Atelier »

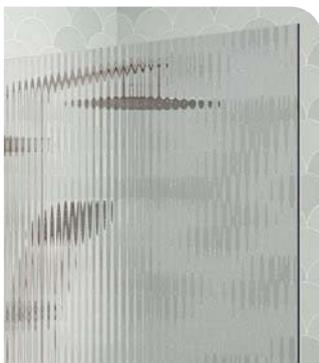

Verre, motif « Flutes »




Verre, motif « Tissage »

4 profilés de finition



Alu, blanc grainé



Alu, noir mat



Alu, graphite brossé



Alu, acier inoxydable brossé



Profilé Solo Design noir mat - verre « Atelier » - l'illustration présente l'option avec porte battante

SOLO DESIGN

| Paroi de douche Solo Design | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Profilé blanc grainé | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » | Verre, motif « Cosmos XL » | Verre, motif « Flutes » |
| 80 cm | PA8260BGTNE | PA8260BGTSGE | PA8260BGCOXE | PA8260BGFLTE |
| 90 cm | PA8261BGTNE | PA8261BGTSGE | PA8261BGCOXE | PA8261BGFLTE |
| 100 cm | PA8262BGTNE | PA8262BGTSGE | PA8262BGCOXE | PA8262BGFLTE |
| 120 cm | PA8263BGTNE | PA8263BGTSGE | PA8263BGCOXE | PA8263BGFLTE |
| 140 cm | PA8264BGTNE | PA8264BGTSGE | PA8264BGCOXE | PA8264BGFLTE |
| Profilé « Noir poudré » | Verre transparent | Verre, motif « Atelier » | Verre, motif « Cosmos XL » | Verre, motif « Flutes » |
| 80 cm | PA8260NMTNE | PA8260NMATLE | PA8260NMCOXE | PA8260NMFLTE |
| 90 cm | PA8261NMTNE | PA8261NMATLE | PA8261NMCOXE | PA8261NMFLTE |
| 100 cm | PA8262NMTNE | PA8262NMATLE | PA8262NMCOXE | PA8262NMFLTE |
| 120 cm | PA8263NMTNE | PA8263NMATLE | PA8263NMCOXE | PA8263NMFLTE |
| 140 cm | PA8264NMTNE | PA8264NMATLE | PA8264NMCOXE | PA8264NMFLTE |
| Profilé, graphite brossé | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » | Verre, motif « Cosmos XL » | Verre, motif « Flutes » |
| 80 cm | PA8260GTNE | PA8260GTSGE | PA8260GCOXE | PA8260GFLTE |
| 90 cm | PA8261GTNE | PA8261GTSGE | PA8261GCOXE | PA8261GFLTE |
| 100 cm | PA8262GTNE | PA8262GTSGE | PA8262GCOXE | PA8262GFLTE |
| 120 cm | PA8263GTNE | PA8263GTSGE | PA8263GCOXE | PA8263GFLTE |
| 140 cm | PA8264GTNE | PA8264GTSGE | PA8264GCOXE | PA8264GFLTE |
| Profilé en acier inoxydable brossé | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » | Verre, motif « Cosmos XL » | Verre, motif « Flutes » |
| 80 cm | PA8260ITNE | PA8260ITSGE | PA8260ICOXE | PA8260IFLTE |
| 90 cm | PA8261ITNE | PA8261ITSGE | PA8261ICOXE | PA8261IFLTE |
| 100 cm | PA8262ITNE | PA8262ITSGE | PA8262ICOXE | PA8262IFLTE |
| 120 cm | PA8263ITNE | PA8263ITSGE | PA8263ICOXE | PA8263IFLTE |
| 140 cm | PA8264ITNE | PA8264ITSGE | PA8264ICOXE | PA8264IFLTE |

| Porte battante | | |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Profilé blanc grainé | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » |
| 45 cm | PA8290BGTNE | PA8290BGTSGE |
| Profilé « Noir poudré » | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » |
| 45 cm | PA8290NMTNE | PA8290NMATLE |
| Profilé, graphite brossé | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » |
| 45 cm | PA8290GTNE | PA8290GTSGE |
| Profilé en acier inoxydable brossé | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » |
| 45 cm | PA8290ITNE | PA8290ITSGE |

| Porte battante | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Profilé blanc grainé | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* |
| 45 cm | PA8290BGCOXEG | PA8290BGCOXED |
| Profilé « Noir poudré » | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* |
| 45 cm | PA8290NMCOXEG | PA8290NMCOXED |
| Profilé, graphite brossé | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* |
| 45 cm | PA8290GCOXEG | PA8290GCOXED |
| Profilé en acier inoxydable brossé | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* |
| 45 cm | PA8290ICOXEG | PA8290ICOXED |

| Assemblage d'angle | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Profilé blanc grainé | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » | Verre, motif « Flutes » |
| 70 cm | PA8280BGTNE | PA8280BGTSGE | PA8280BGFLTE |
| 80 cm | PA8281BGTNE | PA8281BGTSGE | PA8281BGFLTE |
| 90 cm | PA8282BGTNE | PA8282BGTSGE | PA8282BGFLTE |
| Assemblage d'angle | | | |
| Profilé blanc grainé | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* | | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* |
| 70 cm | PA8280BGCOXEG | | PA8280BGCOXED |
| 80 cm | PA8281BGCOXEG | | PA8281BGCOXED |
| 90 cm | PA8282BGCOXEG | | PA8282BGCOXED |
| Assemblage d'angle | | | |
| Profilé « Noir poudré » | Verre transparent | Verre, motif « Atelier » | Verre, motif « Flutes » |
| 70 cm | PA8280NMTNE | PA8280NMTLE | PA8280NMFLTE |
| 80 cm | PA8281NMTNE | PA8281NMTLE | PA8281NMFLTE |
| 90 cm | PA8282NMTNE | PA8282NMTLE | PA8282NMFLTE |
| Assemblage d'angle | | | |
| Profilé « Noir poudré » | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* | | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* |
| 70 cm | PA8280NMCOXEG | | PA8280NMCOXED |
| 80 cm | PA8281NMCOXEG | | PA8281NMCOXED |
| 90 cm | PA8282NMCOXEG | | PA8282NMCOXED |
| Assemblage d'angle | | | |
| Profilé, graphite brossé | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » | Verre, motif « Flutes » |
| 70 cm | PA8280GTNE | PA8280GTSGE | PA8280GFLTE |
| 80 cm | PA8281GTNE | PA8281GTSGE | PA8281GFLTE |
| 90 cm | PA8282GTNE | PA8282GTSGE | PA8282GFLTE |
| Assemblage d'angle | | | |
| Profilé, graphite brossé | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* | | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* |
| 70 cm | PA8280GCOXEG | | PA8280GCOXED |
| 80 cm | PA8281GCOXEG | | PA8281GCOXED |
| 90 cm | PA8282GCOXEG | | PA8282GCOXED |
| Assemblage d'angle | | | |
| Profilé en acier inoxydable brossé | Verre transparent | Verre, motif « Tissage » | Verre, motif « Flutes » |
| 70 cm | PA8280ITNE | PA8280ITSGE | PA8280IFLTE |
| 80 cm | PA8281ITNE | PA8281ITSGE | PA8281IFLTE |
| 90 cm | PA8282ITNE | PA8282ITSGE | PA8282IFLTE |
| Assemblage d'angle | | | |
| Profilé en acier inoxydable brossé | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche* | | Verre, motif « Cosmos XL » à droite* |
| 70 cm | PA8280ICOXEG | | PA8280ICOXED |
| 80 cm | PA8281ICOXEG | | PA8281ICOXED |
| 90 cm | PA8282ICOXEG | | PA8282ICOXED |

* Verre, motif « Cosmos XL » à gauche = profil mural à gauche
Verre, motif « Cosmos XL » à droite = profil mural à droite

SOLO DESIGN



Profilé Solo Design, acier inoxydable brossé - verre, motif « Cosmos XL » ; l'illustration présente l'option avec porte battante - verre, motif « Cosmos XL » - butée à gauche



Profilé Solo Design, blanc grainé - verre, motif « Tissage »



Profilé Solo Design, graphite brossé - l'illustration présente l'option avec assemblage d'angle



Profilé Solo Design, blanc grainé - verre, motif « Cosmos XL » ; l'illustration présente l'option avec assemblage d'angle - verre, motif « Cosmos XL » - butée à droite



Profilé Solo Design, noir mat



Profilé Solo Design, blanc grainé - l'illustration présente l'option avec porte battante

Douche à l'italienne Premium

SOLO KOBRA

NOUVEAUTÉ

Modèle Premium pour espaces de douche ouverts



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Traitement anti-calcaire



Montage rapide



Stable sans renfort



Propriétés

- Système de renfort 3 en 1 : barre de renfort parallèle au mur, tablette et porte-serviette
- Profilé en aluminium chromé ou noir mat avec cache
- Bande de parement en silicone adaptée au profilé, en bas au niveau du mur
- Verre transparent
- Option : barre de renfort droite (120 cm) adaptée au profilé pour une stabilité maximale



Solo Kobra - Profilé noir mat

| Dimensions en cm | | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 77,5/79 | 87,5/89 | 107,5/109 | 117,5/119 | 137,5/139 |
| Hauteur totale | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compensation des décalages | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

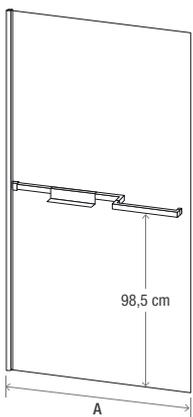

Installation pouvant être inversée, gauche / droite

| | Profilé chromé | Profilé « Noir poudré » |
|--------|-------------------|-------------------------|
| | Verre transparent | Verre transparent |
| 80 cm | PA2600CTNE | PA2600NMTNE |
| 90 cm | PA2601CTNE | PA2601NMTNE |
| 100 cm | PA2602CTNE | PA2602NMTNE |
| 120 cm | PA2603CTNE | PA2603NMTNE |
| 140 cm | PA2604CTNE | PA2604NMTNE |



Tablette (mobile)



Porte-serviette

Accessoires : Barre de renfort horizontale en option : voir accessoires à partir de la page 317



Solo Kobra - Profilé chromé

SOLO C

NOUVEAUTÉ

Solution coulissante intelligente pour espaces de douche ouverts



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm

Propriétés

- Paroi coulissante avec un rail de guidage sur le bac de douche
- Profilé en aluminium blanc mat, chromé ou noir mat avec élément d'obturation adapté au profilé
- Verre transparent
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des surfaces vitrées
- Barre de renfort fournie ; en cas de montage en niche, le montage à angle droit est recommandé, mais un montage parallèle est également possible
- Solo C est une paroi coulissante pour des espaces de douche ouverts ; aucun joint de porte n'est disponible en cas de montage en niche



Solo C - profilé chromé


| Dimensions en cm | | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 117,5/119 | 137,5/139 | 157,5/159 |
| Longueur max. de la barre de renfort en cas de montage en niche avec barre de renfort parallèle | A' | 200 | 200 | 200 |
| Largeur jusqu'à la barre de renfort | B | 70/71,5 | 80/81,5 | 90/91,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 60,3/61,8 | 70,3/71,8 | 80,3/81,8 |
| Hauteur totale | | 200 | 200 | 200 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2 | 2 | 2 |
| Compensation des décalages | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |




Poignée longue



Glissière



Installation au choix : à gauche ou à droite



En cas de montage en niche avec la possibilité de placer la barre de renfort de manière parallèle ou à monter en angle droit

| | Profilé « Blanc mat » | Profilé chromé | Profilé « Noir poudré » |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | Verre transparent | Verre transparent | Verre transparent |
| 120 cm | PA2530BMTNE | PA2530CTNE | PA2530NTNE |
| 140 cm | PA2531BMTNE | PA2531CTNE | PA2531NTNE |
| 160 cm | PA2532BMTNE | PA2532CTNE | PA2532NTNE |



Solo C, profilé noir mat





Solo C, profilé chromé

SOLO P

NOUVEAUTÉ

Paroi de douche simple pour espaces de douche ouverts




Smart Design Solo P - profilé gris noir grainé


Propriétés

- L'idéal pour les petites salles de bain
- Profilé en aluminium dans les finitions « Blanc », « Chromé » ou « Gris noir grainé » avec élément d'obturation
- Ouverture complète possible grâce au profilé pivotant, angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur.
- Barre de renfort adaptée pour les dimensions ≥ 110 cm

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 64,3/65,8 | 69,3/70,8 | 74,3/75,8 | 79,3/80,8 | 84,3/85,8 | 89,3/90,8 | 94,3/95,8 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Compensation des décalages | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Tailles ≤ 100 cm
Installation au choix :
à gauche ou à droite



Tailles ≥ 110 cm
Installation au choix :
à gauche ou à droite

| Dimensions en cm | | Taille 110 | Taille 115 | Taille 120 | Taille 125 | Taille 130 | Taille 140 | Taille 150 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
|----------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Largeur (min./max.) | A | 104,3/105,8 | 109,3/110,8 | 114,3/115,8 | 119,3/120,8 | 124,3/125,8 | 134,3/135,8 | 144,3/145,8 | 154,3/155,8 | 164,3/165,8 | 174,3/175,8 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 34,5 | 34,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 54,5 | 64,5 | 74,5 | 84,5 | 94,5 |
| Hauteur totale (+ 2,5 cm pour la barre de renfort) | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Compensation des décalages | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| | Profilé blanc | | Profilé chromé | | Profilé gris noir grainé |
|--------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Verre transparent | Verre, motif « Cosmos » | Verre transparent | Verre, motif « Cosmos » | Verre transparent |
| 70 cm | PA90170BTNE | PA90170BCOE | PA90170CTNE | PA90170CCOE | PA90170NTNE |
| 75 cm | PA90171BTNE | - | PA90171CTNE | - | PA90171NTNE |
| 80 cm | PA90172BTNE | PA90172BCOE | PA90172CTNE | PA90172CCOE | PA90172NTNE |
| 85 cm | PA90173BTNE | - | PA90173CTNE | - | PA90173NTNE |
| 90 cm | PA90174BTNE | PA90174BCOE | PA90174CTNE | PA90174CCOE | PA90174NTNE |
| 95 cm | PA90175BTNE | - | PA90175CTNE | - | PA90175NTNE |
| 100 cm | PA90176BTNE | PA90176BCOE | PA90176CTNE | PA90176CCOE | PA90176NTNE |
| 110 cm | PA90180BTNE | PA90180BCOE | PA90180CTNE | PA90180CCOE | PA90180NTNE |
| 120 cm | PA90181BTNE | PA90181BCOE | PA90181CTNE | PA90181CCOE | PA90181NTNE |
| 130 cm | PA90182BTNE | PA90182BCOE | PA90182CTNE | PA90182CCOE | PA90182NTNE |
| 140 cm | PA90183BTNE | PA90183BCOE | PA90183CTNE | PA90183CCOE | PA90183NTNE |
| 150 cm | PA90184BTNE | PA90184BCOE | PA90184CTNE | PA90184CCOE | PA90184NTNE |
| 160 cm | PA90185BTNE | PA90185BCOE | PA90185CTNE | PA90185CCOE | PA90185NTNE |
| 170 cm | PA90186BTNE | PA90186BCOE | PA90186CTNE | PA90186CCOE | PA90186NTNE |
| 180 cm | PA90187BTNE | PA90187BCOE | PA90187CTNE | PA90187CCOE | PA90187NTNE |

SOLO S

NOUVEAUTÉ

Paroi accordéon simple pour espaces de douche ouverts



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide


Propriétés

- L'idéal pour les petites salles de bain
- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec élément d'obturation
- Ouverture complète possible grâce au profilé pivotant, angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur.
- Manipulation aisée : charnières en métal chromé avec fonction « cran »



Smart Design Solo S - profilé chromé

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 64,3/65,8 | 69,3/70,8 | 74,3/75,8 | 79,3/80,8 | 84,3/85,8 | 89,3/90,8 | 94,3/95,8 |
| Encombrement intérieur / extérieur | E | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Compensation des décalages | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Exemple de modèle en niche

Installation au choix :
à gauche ou à droite

| | Profilé blanc | | Profilé chromé | |
|--------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Verre transparent | Verre, motif « Cosmos » | Verre transparent | Verre, motif « Cosmos » |
| 70 cm | PA90190BTNE | PA90190BCOE | PA90190CTNE | PA90190CCOE |
| 75 cm | PA90191BTNE | - | PA90191CTNE | - |
| 80 cm | PA90192BTNE | PA90192BCOE | PA90192CTNE | PA90192CCOE |
| 85 cm | PA90193BTNE | - | PA90193CTNE | - |
| 90 cm | PA90194BTNE | PA90194BCOE | PA90194CTNE | PA90194CCOE |
| 95 cm | PA90195BTNE | - | PA90195CTNE | - |
| 100 cm | PA90196BTNE | PA90196BCOE | PA90196CTNE | PA90196CCOE |

Profilé d'élargissement (3 cm de plus en largeur)

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Profilé blanc PROFILE51 | Profilé chromé PROFILE57 | Profilé gris noir grainé PROFILE63 |
| Profilé de fixation latéral (voir pg. 316) Profilé blanc PROFILE54 | Profilé chromé PROFILE60 | Profilé gris noir grainé PROFILE66 |

Accessoires : Profilés d'élargissement / de renfort : voir accessoires à partir de la page 316

Douche à l'italienne Basic

SOLO 10

NOUVEAUTÉ

Paroi de douche simple sans renfort pour espace douche ouvert



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 10 mm



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Traitement anti-calcaire



Montage rapide



Stable sans renfort


Propriétés

- Profilé en aluminium chromé avec élément d'obturation
- Bande de parement chromée en silicone sur l'extrémité inférieure de la paroi de douche
- Verre transparent



2 parois de douche Solo 10

| Dimensions en cm | | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 77/79 | 87/89 | 97/99 | 117/119 | 137/139 |
| Hauteur totale | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Compensation des décalages | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |



Installation au choix :
à gauche ou à droite

| | Profilé chromé |
|--------|-------------------|
| | Verre transparent |
| 80 cm | PA604CTNE |
| 90 cm | PA605CTNE |
| 100 cm | PA606CTNE |
| 120 cm | PA607CTNE |
| 140 cm | PA608CTNE |



Solo 10

SOLO 8

NOUVEAUTÉ

Paroi de douche simple pour espace douche ouvert



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé




Solo 8

Propriétés

- Barre de renfort chromée (max. 100 cm)

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 |
|---------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67,5/69 | 77,5/79 | 87,5/89 | 97,5/99 | 117,5/119 | 137,5/139 |
| Hauteur totale (+0,5 cm pour la barre de renfort) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Compensation des décalages | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Installation au choix : à gauche ou à droite

| | Solo |
|--------|------------|
| 70 cm | PA1760CTNE |
| 80 cm | PA1761CTNE |
| 90 cm | PA1762CTNE |
| 100 cm | PA1763CTNE |
| 120 cm | PA1764CTNE |
| 140 cm | PA1765CTNE |

Option : barre articulée chromée - max. 120 cm (voir illustration, pg. 316) (la barre peut être installée droite ou en biais)

Option : barre chromée, fixation au plafond - Longueur : 200 cm (voir illustration, pg. 316) (la barre ne touche pas le sol; voir schéma, pg. 316)

RENFORT21

MAT021

Accessoires : Profilés d'élargissement / de renfort : voir accessoires à partir de la page 316

Douche à l'italienne Basic

SOLO 6+

NOUVEAUTÉ

Paroi de douche simple pour espaces de douche ouverts +
Porte battante en option



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 ou 225 cm



Accès aisé



Montage rapide



Solo 6+, profilé chromé - barre droite

Propriétés


- Profilé en aluminium blanc grainé, chromé ou noir mat, avec élément d'obturation
- Verre transparent ou Cosmos XL
- Barre de renfort (max. 120 cm) ou barre adaptée pour fixation au plafond. Barre simple à installer, aucune découpe requise.
- Montage rapide sans vis visibles
- En option : porte battante permettant d'éviter les projections d'eau en dehors de la douche (installation possible avec Solo 6+, hauteur : 200 cm, avec barre droite ou tout autre paroi de douche à l'italienne en verre de 6 mm. Nous contacter.) Montage rapide et aisé sans collage requis.



Porte battante en option, montage rapide et aisé sans collage requis

| Dimensions en cm | | Taille 50* | Taille 60* | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 |
|-------------------------------------------------------------|----|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 47,5/49 | 57,5/59 | 67,5/69 | 77,5/79 | 87,5/89 | 97,5/99 | 107,5/109 | 117,5/119 | 137,5/139 | 157,5/159 |
| Largeur (min./max.) pour le montage avec une porte battante | A | 48/49,5 | 58/59,5 | 68/69,5 | 78/79,5 | 88/89,5 | 98/99,5 | 108/109,5 | 118/119,5 | 138/139,5 | 158/159,5 |
| Largeur | A' | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 136 | 156 |
| Largeur | A' | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 138 | 158 |
| Hauteur totale | | 200 | 200 | 200 | 200 ou 225 | 200 ou 225 | 200 ou 225 | 200 | 200 ou 225 | 200 | 200 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Compensation des décalages | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |


* Paroi de douche stable de largeur réduite, sans renfort ; barre de renfort non fournie





Installation au choix : à gauche ou à droite

Info !


Commander un second renfort pour le montage mural (barre ou barre de stabilisation)



Solo 6+ avec barre, fixation au plafond ; la barre ne touche pas le sol

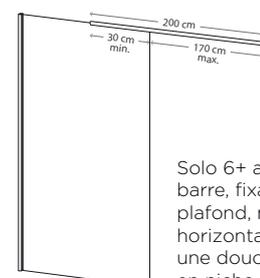

Solo 6+ avec barre, fixation au plafond, montage horizontal dans une douche en niche



Porte battante en option, installation sur la paroi de douche Solo 6+

| Dimensions en cm | | Porte battante |
|------------------|----|----------------|
| | | Taille 35 |
| Largeur** | A2 | 31 |
| Hauteur totale | | 198 |

** Largeur lorsque la porte battante est alignée sur le mur. La largeur est de 35 cm une fois replié à 90°.

Accessoires : Profils d'élargissement / de renfort : voir accessoires à partir de la page 316



Solo 6+, profilé blanc grainé - verre, motif « Cosmos XL » - barre, fixation au plafond



Solo 6+, profilé noir mat - barre droite - l'illustration présente l'option avec porte battante

SOLO 6+

Paroi de douche simple pour espaces de douche ouverts + Porte battante en option

| Profilé de fixation latéral (voir pg. 316) | Système de renfort supplémentaire (en cas de montage mural) | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Profilé blanc grainé | Barre en acier inoxydable, blanc grainé | Barre en acier inoxydable chromé | Noir mat |
| PROFILE77 | RENFORT41 | RENFORT42 | RENFORT43 |
| Profilé chromé | Barre, blanc grainé | Barre chromée | Barre, noir mat |
| PROFILE78 | MAT017 | MAT018 | MAT019 |
| Profilé « Noir poudré » | | | |
| PROFILE79 | | | |

| Avec barre droite | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| | Profilé blanc grainé | Profilé blanc grainé | Profilé chromé |
| Hauteur : 200 cm | Verre transparent | Verre, motif « Cosmos XL » | Verre transparent |
| 50 cm | PA2410BTNE | PA2410BCOXE | PA2410CTNE |
| 60 cm | PA2411BTNE | PA2411BCOXE | PA2411CTNE |
| 70 cm | PA2412BTNE | PA2412BCOXE | PA2412CTNE |
| 80 cm | PA2413BTNE | PA2413BCOXE | PA2413CTNE |
| 90 cm | PA2414BTNE | PA2414BCOXE | PA2414CTNE |
| 100 cm | PA2415BTNE | PA2415BCOXE | PA2415CTNE |
| 110 cm | PA2416BTNE | PA2416BCOXE | PA2416CTNE |
| 120 cm | PA2417BTNE | PA2417BCOXE | PA2417CTNE |
| 140 cm | PA2418BTNE | PA2418BCOXE | PA2418CTNE |
| 160 cm | PA2419BTNE | PA2419BCOXE | PA2419CTNE |
| Hauteur : 225 cm | Verre transparent | Verre, motif « Cosmos XL » | Verre transparent |
| 80 cm | - | - | PA2430CTNE |
| 90 cm | - | - | PA2431CTNE |
| 100 cm | - | - | PA2432CTNE |
| 120 cm | - | - | PA2433CTNE |

| Avec barre droite | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | Profilé « Noir poudré » | Profilé chromé |
| Hauteur : 200 cm | Verre, motif « Cosmos XL » | Verre transparent | Verre, motif « Cosmos XL » |
| 50 cm | PA2410CCOXE | PA2410NTNE | PA2410NCOXE |
| 60 cm | PA2411CCOXE | PA2411NTNE | PA2411NCOXE |
| 70 cm | PA2412CCOXE | PA2412NTNE | PA2412NCOXE |
| 80 cm | PA2413CCOXE | PA2413NTNE | PA2413NCOXE |
| 90 cm | PA2414CCOXE | PA2414NTNE | PA2414NCOXE |
| 100 cm | PA2415CCOXE | PA2415NTNE | PA2415NCOXE |
| 110 cm | PA2416CCOXE | PA2416NTNE | PA2416NCOXE |
| 120 cm | PA2417CCOXE | PA2417NTNE | PA2417NCOXE |
| 140 cm | PA2418CCOXE | PA2418NTNE | PA2418NCOXE |
| 160 cm | PA2419CCOXE | PA2419NTNE | PA2419NCOXE |
| Hauteur : 225 cm | Verre, motif « Cosmos XL » | Verre transparent | Verre, motif « Cosmos XL » |
| 80 cm | - | - | - |
| 90 cm | - | - | - |
| 100 cm | - | - | - |
| 120 cm | - | - | - |

| Avec barre, fixation au plafond | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|
| | | Profilé blanc grainé | Profilé chromé |
| Hauteur : 200 cm | | Verre transparent | Verre, motif « Cosmos XL » |
| 70 cm | PA2412BTNEM | PA2412BCOXEM | PA2412CTNEM |
| 80 cm | PA2413BTNEM | PA2413BCOXEM | PA2413CTNEM |
| 90 cm | PA2414BTNEM | PA2414BCOXEM | PA2414CTNEM |
| 100 cm | PA2415BTNEM | PA2415BCOXEM | PA2415CTNEM |
| 110 cm | PA2416BTNEM | PA2416BCOXEM | PA2416CTNEM |
| 120 cm | PA2417BTNEM | PA2417BCOXEM | PA2417CTNEM |
| 140 cm | PA2418BTNEM | PA2418BCOXEM | PA2418CTNEM |
| 160 cm | PA2419BTNEM | PA2419BCOXEM | PA2419CTNEM |
| Hauteur : 225 cm | | Verre transparent | Verre, motif « Cosmos XL » |
| 80 cm | - | - | PA2430CTNEM |
| 90 cm | - | - | PA2431CTNEM |
| 100 cm | - | - | PA2432CTNEM |
| 120 cm | - | - | PA2433CTNEM |

| Avec barre, fixation au plafond | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| | | Profilé « Noir poudré » | Profilé chromé |
| Hauteur : 200 cm | | Verre, motif « Cosmos XL » | Verre transparent |
| 70 cm | PA2412CCOXEM | PA2412NTNEM | PA2412NCOXEM |
| 80 cm | PA2413CCOXEM | PA2413NTNEM | PA2413NCOXEM |
| 90 cm | PA2414CCOXEM | PA2414NTNEM | PA2414NCOXEM |
| 100 cm | PA2415CCOXEM | PA2415NTNEM | PA2415NCOXEM |
| 110 cm | PA2416CCOXEM | PA2416NTNEM | PA2416NCOXEM |
| 120 cm | PA2417CCOXEM | PA2417NTNEM | PA2417NCOXEM |
| 140 cm | PA2418CCOXEM | PA2418NTNEM | PA2418NCOXEM |
| 160 cm | PA2419CCOXEM | PA2419NTNEM | PA2419NCOXEM |
| Hauteur : 225 cm | | Verre, motif « Cosmos XL » | Verre transparent |
| 80 cm | - | - | - |
| 90 cm | - | - | - |
| 100 cm | - | - | - |
| 120 cm | - | - | - |

| Porte battante | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Profilé blanc grainé | | |
| 35 cm | Verre transparent PA2495BTNE | |
| 35 cm | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche** PA2495BCOXEG | Verre, motif « Cosmos XL » à droite** PA2495BCOXED |

| Porte battante | | |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Profilé chromé | | |
| 35 cm | Verre transparent PA2495CTNE | |
| 35 cm | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche** PA2495CCOXEG | Verre, motif « Cosmos XL » à droite** PA2495CCOXED |

| Porte battante | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Profilé « Noir poudré » | | |
| 35 cm | Verre transparent PA2495NTNE | |
| 35 cm | Verre, motif « Cosmos XL » à gauche** PA2495NCOXEG | Verre, motif « Cosmos XL » à droite** PA2495NCOXED |

** Verre, motif « Cosmos XL » à gauche = profil mural à gauche // Verre, motif « Cosmos XL » à droite = profil mural à droite


PAROIS DE DOUCHE


Modèles de série





Choisissez votre gamme

| Niche | | |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Gamme de produits | | | | | | | |
| 207 | 6 | EKINOX | | | Pg. 58 | | | | |
| 200 | 8 | KINESTYLE | | | Pg. 72  | | | | |
| 200 | 8 | FLAT | | | | | | | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN avec encadrement partiel | Pg. 82  | | Pg. 82 | | Pg. 84  | | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN | | Pg. 108  | | Pg. 108  | | | |

| Angle - Accès par l'avant | | |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Gamme de produits | | | | |
| 207 | 6 | EKINOX | | | Pg. 60  | |
| 200 | 8 | KINESTYLE | | | Pg. 75  | |
| 200 | 8 | FLAT | | | | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN avec encadrement partiel | Pg. 94  | | Pg. 94  | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN | | Pg. 108 + Pg. 117 | | Pg. 108 + Pg. 117 |

| Angle - Accès dans l'angle - Quart-de-cercle | | |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Gamme de produits | | | | | | | |
| 200 | 8 | KINESTYLE | | | | Pg. 74 | | | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN avec encadrement partiel | Pg. 102  | Pg. 102  | Pg. 106  | Pg. 104 | | Pg. 107 | |
| 200 | 6 | SMART DESIGN | | | | Pg. 114 | | | Pg. 116 |

 Hauteur de la paroi de douche (en cm)

 Épaisseur du verre (mm)

 Ouverture à 180°

de parois de douche

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | Pg. 59 | | |
| | | | | | Pg. 73 | | |
| | | | | | Pg. 66 | | |
| Pg. 86 | | Pg. 87 | Pg. 88 | Pg. 89 | Pg. 90 | Pg. 92 | |
| | Pg. 110 | | Pg. 111 | | Pg. 112 | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| | | | Pg. 62 | |
| | | | Pg. 74 | |
| | | | Pg. 68 | |
| | | Pg. 96 | Pg. 98 | Pg. 100 |
| | Pg. 110 + Pg. 117 | Pg. 111 + Pg. 117 | Pg. 112 + Pg. 117 | |

EKINOX

Un design unique en acier inoxydable brossé



Verre :
6 mm



Traitement anti-calcaire



Montage rapide



Hauteur : 207 cm



Accès aisé



Soft Close
(pour portes coulissantes)

Modèles

- Verre transparent
- Profils en aluminium en acier inoxydable brossé **1**
- Charnières en métal dans la couleur du profilé
- Poignée en métal coordonnée à l'intérieur / l'extérieur
- Bande de parement en silicone coordonnée au profilé sur le bord inférieur de la paroi de douche



Configurations

| |  Modèle en niche |  Modèle d'angle |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte battante | P, pg. 58 | P+F, pg. 60 - 61 |
| Porte coulissante | C, pg. 59 | C+F, pg. 62 - 63 |



Du point de vue de l'utilisateur

- Design : Acier inoxydable brossé
- L'idéal pour les personnes de grande taille : Hauteur : 207 cm
- Entretien aisé : charnières affleurantes pour les portes battantes
- Confort : technologie Soft Close pour une fermeture silencieuse des portes coulissantes

Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : montage simple et rapide
- Installation aisée : barre de renfort parallèle pour les portes battantes
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

EKINOX

Découvrez son design particulier et son charme élégant

Montage aisé grâce à des éléments d'obturation



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser la vitre dans le profilé
- 3 Positionner le joint de manière à ce que celui-ci serve également comme blocage de sécurité
- 4 Visser les éléments d'obturation

Système de renfort parallèle



Montage simplifié pour les modèles avec portes battantes : la barre de renfort est discrètement placée parallèlement et non perpendiculairement à la porte. Un panneau de douche peut ainsi être également installé de manière flexible. Son design épuré confèrera à votre douche un esthétique attrayant.

Design extravagant

Un design unique :

- Combinaison en acier inoxydable brossé
- Charnières au design exclusif
- Poignée allongée élégante



Entretien aisé

Les charnières de la gamme de produits Ekinox affleurent avec la surface vitrée, de manière à faciliter le nettoyage au quotidien.



Fermeture étanche des portes

Les profilés d'étanchéité et aimantés sont intégrés dans le profilé de manière à garantir une fermeture particulièrement étanche des portes, mais aussi à simplifier le nettoyage et l'entretien.

Silencieuses et délicates grâce à la technologie Soft Close



Les portes coulissantes sont dotées de la technologie Soft Close, permettant une ouverture et une fermeture particulièrement silencieuses. Cette technologie permet également d'éviter les chocs contribuant à une usure prématurée des portes. Le mécanisme coulissant réduit également les frottements. Les galets de roulement des portes coulissantes sont dissimulés et donc protégés contre la poussière. Les portes battantes sont dotées d'un mécanisme de levage et d'abaissement de 0,3 cm, réduisant nettement l'usure des joints.

P

Porte battante avec élément fixe

Modèle en niche

Modèle d'angle

Verre : 6 mm

Traitement anti-calcaire

Hauteur : 207 cm

Accès aisé

Montage rapide

Modèle d'angle (pg. 60)

Propriétés


- Profilé en aluminium dans la finition « Acier inoxydable brossé » avec élément d'obturation
- Charnières et poignées en métal, finition « Acier inoxydable brossé »
- Barre de renfort coordonnée, parallèle à la porte
- Verre transparent
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Mécanisme de levage / d'abaissement




Ekinox P - charnières à gauche

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Longueur (min./max.) | A | 67,5/70,5 | 77,5/80,5 | 87,5/90,5 | 97,5/100,5 | 117,5/120,5 | 137,5/140,5 | 157,5/160,5 | 167,5/170,5 | 177,5/180,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 22 | 22 | 22 | 22 | 36 | 56 | 76 | 86 | 96 |
| Ouverture | D | 41 | 51 | 61 | 71 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Hauteur totale | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| | Charnières à gauche | Charnières à droite |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Profilé en acier inoxydable brossé | Profilé en acier inoxydable brossé |
| 70 cm | PA4230ITNEG | PA4230ITNED |
| 80 cm | PA4231ITNEG | PA4231ITNED |
| 90 cm | PA4232ITNEG | PA4232ITNED |
| 100 cm | PA4233ITNEG | PA4233ITNED |
| 120 cm | PA4234ITNEG | PA4234ITNED |
| 140 cm | PA4235ITNEG | PA4235ITNED |
| 160 cm | PA4236ITNEG | PA4236ITNED |
| 170 cm | PA4237ITNEG | PA4237ITNED |
| 180 cm | PA4238ITNEG | PA4238ITNED |



Charnières à gauche



Charnières à droite

C

Porte coulissante avec élément fixe



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Hauteur : 207 cm



Accès aisé



Modèle d'angle (pg. 62)



Traitement anti-calcaire



Montage rapide



Soft Close




Ekinox C - paroi de douche avec porte coulissante et élément fixe à gauche

Propriétés


- Profilé en aluminium dans la finition « Acier inoxydable brossé » avec éléments d'obturation
- Galets de roulement dissimulés et finition murale
- Poignée en métal, finition « Acier inoxydable brossé »
- Verre transparent
- Nettoyage aisé grâce à la porte pouvant être décrochée par le bas
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)

| Dimensions en cm | | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 97,5/100 | 117,5/120 | 137,5/140 | 157,5/160 | 167,5/170 | 177,5/180 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Ouverture | D | 39,5 | 49,5 | 59,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Hauteur totale | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Plage de réglage (sur l'élément fixe) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| | Élément fixe à gauche, ouverture à droite | Élément fixe à droite, ouverture à gauche |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Profilé en acier inoxydable brossé | Profilé en acier inoxydable brossé |
| 100 cm | PA4270ITNEG | PA4270ITNED |
| 120 cm | PA4271ITNEG | PA4271ITNED |
| 140 cm | PA4272ITNEG | PA4272ITNED |
| 160 cm | PA4273ITNEG | PA4273ITNED |
| 170 cm | PA4274ITNEG | PA4274ITNED |
| 180 cm | PA4275ITNEG | PA4275ITNED |



Élément fixe à gauche, ouverture à droite



Élément fixe à droite, ouverture à gauche

P+F

Porte battante avec élément fixe + paroi latérale fixe pour montage d'angle



Modèle d'angle



Modèle en niche (pg. 58)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 207 cm



Accès aisé



Montage rapide

Propriétés


- Profilé en aluminium dans la finition « Acier inoxydable brossé » avec élément d'obturation
- Charnières et poignées en métal, finition « Acier inoxydable brossé »
- Barre de renfort coordonnée, parallèle à la porte
- Verre transparent
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Mécanisme de levage / d'abaissement



Ekinox P+F - charnières à gauche, paroi latérale fixe avec profilé sur le côté droit

| Dimensions en cm | | Porte | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
| Largeur (min./max.) | A1 | 67,5/69 | 77,5/79 | 87,5/89 | 97,5/99 | 117,5/119 | 137,5/139 | 157,5/159 | 167,5/169 | 177,5/179 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 22 | 22 | 22 | 22 | 36 | 56 | 76 | 86 | 96 |
| Ouverture | D | 44 | 54 | 64 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Hauteur totale (barre de renfort compris) | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 42,4 |
| Plage de réglage (côté mur) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| Dimensions en cm | | Paroi latérale fixe | | | | |
|----------------------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 |
| Largeur (min./max.) | A2 | 67,5/69 | 77,5/79 | 87,5/89 | 97,5/99 | 117,5/119 |
| Hauteur totale (sans barre de renfort) | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 42,4 |
| Plage de réglage (côté mur) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Butée de porte à gauche, paroi latérale fixe avec profilé sur le côté droit



Barre de renfort parallèle



Ekinox P+F - charnières à droite, paroi latérale fixe avec profilé sur le côté gauche Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

| | Porte | |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Charnières à gauche | Charnières à droite |
| | Profilé en acier inoxydable brossé | Profilé en acier inoxydable brossé |
| 70 cm | PA4240ITNEG | PA4240ITNED |
| 80 cm | PA4241ITNEG | PA4241ITNED |
| 90 cm | PA4242ITNEG | PA4242ITNED |
| 100 cm | PA4243ITNEG | PA4243ITNED |
| 120 cm | PA4244ITNEG | PA4244ITNED |
| 140 cm | PA4245ITNEG | PA4245ITNED |
| 160 cm | PA4246ITNEG | PA4246ITNED |
| 170 cm | PA4247ITNEG | PA4247ITNED |
| 180 cm | PA4248ITNEG | PA4248ITNED |

| | Paroi latérale fixe | |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Profilé de droite (pour butée de porte à gauche) | Profilé de gauche (pour butée de porte à droite) |
| | Profilé en acier inoxydable brossé | Profilé en acier inoxydable brossé |
| 70 cm | PA4250ITNED | PA4250ITNEG |
| 80 cm | PA4251ITNED | PA4251ITNEG |
| 90 cm | PA4252ITNED | PA4252ITNEG |
| 100 cm | PA4253ITNED | PA4253ITNEG |
| 120 cm | PA4254ITNED | PA4254ITNEG |

C+F

Porte coulissante avec élément fixe + paroi latérale fixe pour montage d'angle



Modèle d'angle



Modèle en niche (pg. 59)



Verre : 6 mm



Hauteur : 207 cm



Accès aisé



Traitement anti-calcaire



Montage rapide



Soft Close




Ekinox C+F - élément fixe à gauche, paroi latérale fixe avec profilé sur le côté droit

Propriétés


- Profilé en aluminium dans la finition « Acier inoxydable brossé » avec élément d'obturation
- Galets de roulement dissimulés
- Poignée en métal, finition « Acier inoxydable brossé »
- Verre transparent
- Paroi latérale fixe (6 mm)
- Nettoyage aisé : porte pouvant être décrochée par le bas
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)

| Dimensions en cm | | Porte | | | | | |
|-------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
| Largeur (min./max.) | A1 | 98/101 | 118/121 | 138/141 | 158/161 | 168/171 | 178/181 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Ouverture | D | 39,5 | 49,5 | 59,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Hauteur totale (barre de renfort compris) | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 42,4 |
| Plage de réglage (côté mur) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| Dimensions en cm | | Paroi latérale fixe | | | | |
|----------------------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 |
| Largeur (min./max.) | A2 | 67,5/69 | 77,5/79 | 87,5/89 | 97,5/99 | 117,5/119 |
| Hauteur totale (sans barre de renfort) | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 42,4 |
| Plage de réglage (côté mur) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Élément fixe à gauche, ouverture à droite



Élément fixe à droite, ouverture à gauche



Ekinox C+F - paroi latérale fixe à droite, élément fixe avec profilé sur le côté gauche



Galets de roulement dissimulés, protégés contre la poussière par un cache



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

| | Porte | |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Élément fixe à gauche, ouverture à droite | Élément fixe à droite, ouverture à gauche |
| | Profilé en acier inoxydable brossé | Profilé en acier inoxydable brossé |
| 100 cm | PA4270ITNEG | PA4270ITNED |
| 120 cm | PA4271ITNEG | PA4271ITNED |
| 140 cm | PA4272ITNEG | PA4272ITNED |
| 160 cm | PA4273ITNEG | PA4273ITNED |
| 170 cm | PA4274ITNEG | PA4274ITNED |
| 180 cm | PA4275ITNEG | PA4275ITNED |

| | Paroi latérale fixe | |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | Profilé de droite (pour porte avec élément fixe à gauche) | Profilé de gauche (pour porte avec élément fixe à droite) |
| | Profilé en acier inoxydable brossé | Profilé en acier inoxydable brossé |
| 70 cm | PA4280ITNED | PA4280ITNEG |
| 80 cm | PA4281ITNED | PA4281ITNEG |
| 90 cm | PA4282ITNED | PA4282ITNEG |
| 100 cm | PA4283ITNED | PA4283ITNEG |
| 120 cm | PA4284ITNED | PA4284ITNEG |

FLAT



Verre : 8 mm



Hauteur : 200 cm



Soft Close



Traitement anti-calcaire



Alignement parfait des verres

Modèles

- Design moderne associant chrome et noir
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Profilés en aluminium chromé
- Poignée en métal coordonnée à l'intérieur / l'extérieur



DESIGN EXCLUSIF

- Un système de fermeture unique permettant un alignement parfait de l'élément fixe et de la porte en position fermée
- Nettoyage sans difficulté puisque les verres ne se chevauchent pas
- porte coulissante avec fonction Soft Close



Configurations

| | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| | Modèle en niche | Modèle d'angle |
| Porte coulissante | Pg. 66-67 | Pg. 68-69 |



Du point de vue de l'utilisateur


- Esthétisme : design original et galets invisibles
- Confort : porte coulissante avec fonction Soft Close
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des verres en position fermée

Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : galets prémontés
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée des décalages

C


Porte coulissante avec élément fixe

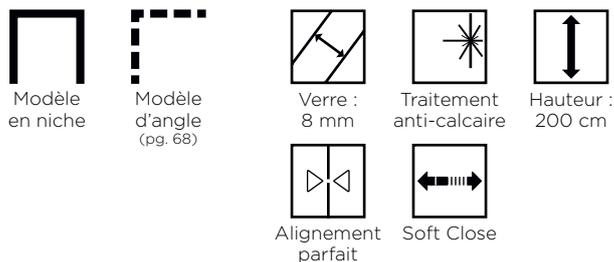


Propriétés

- Profilés en aluminium chromé
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des verres en position fermée
- Galets invisibles pour un design épuré

| Dimensions en cm | | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 |
|----------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Largeur (min./max.) | A | 117,5/120,5 | 137,5/140,5 | 157,5/160,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 56 | 66 | 76 |
| Ouverture | D | 49 | 59 | 69 |
| Hauteur totale | | 200 | 200 | 200 |
| Épaisseur du profilé vertical (sur l'élément fixe) | | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Épaisseur du profilé vertical (côté poignée) | | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Épaisseur du profilé horizontal de seuil | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Compensation des décalages (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Élément fixe à gauche, ouverture à droite



Élément fixe à droite, ouverture à gauche


| | Élément fixe à gauche, ouverture à droite | Élément fixe à droite, ouverture à gauche |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 120 cm | PA764CTNEG | PA764CTNED |
| 140 cm | PA765CTNEG | PA765CTNED |
| 160 cm | PA766CTNEG | PA766CTNED |



Flat C - élément fixe à gauche

C+F

Porte coulissante avec élément fixe + paroi latérale

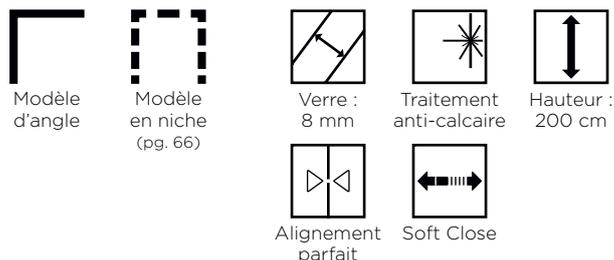


Flat C+F - élément fixe à gauche, paroi fixe avec profilé à droite

Propriétés


- Profilés en aluminium chromé
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des verres en position fermée
- Galets invisibles pour un design épuré

| Dimensions en cm | | Porte | | |
|------------------------------------------|----|------------|------------|------------|
| | | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 |
| Largeur (min./max.) | A1 | 117,5/119 | 137,5/139 | 157,5/159 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 56 | 66 | 76 |
| Ouverture | D | 49 | 59 | 69 |
| Hauteur totale | | 200 | 200 | 200 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Épaisseur du profilé horizontal de seuil | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Compensation des décalages (côté mur) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| Dimensions en cm | | Paroi fixe | | | |
|---------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 |
| Largeur (min./max.) | A2 | 67,5/69 | 77,5/79 | 87,5/89 | 97,5/99 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Compensation des décalages (côté mur) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Élément fixe à gauche, ouverture à droite + paroi latérale avec profilé à droite



Élément fixe à droite, ouverture à gauche + paroi latérale avec profilé à gauche



Flat C+F - élément fixe à droite, paroi latérale avec profilé à gauche

| | Porte | |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Élément fixe à gauche, ouverture à droite | Élément fixe à droite, ouverture à gauche |
| 120 cm | PA774CTNEG | PA774CTNED |
| 140 cm | PA775CTNEG | PA775CTNED |
| 160 cm | PA776CTNEG | PA776CTNED |

| | Paroi fixe | |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | Profilé à droite (pour porte avec élément fixe à gauche) | Profilé à gauche (pour porte avec élément fixe à droite) |
| 70 cm | PA780CTNED | PA780CTNEG |
| 80 cm | PA781CTNED | PA781CTNEG |
| 90 cm | PA782CTNED | PA782CTNEG |
| 100 cm | PA783CTNED | PA783CTNEG |

KINESTYLE



Verre :
8 mm



Hauteur : 200 cm



Traitement anti-calcaire



Accès aisé

Modèles

- Verre transparent
- Profilés en aluminium chromé
- Charnières affleurantes (portes battantes) ¹
- Poignée en métal chromé (portes battantes) ²
- Poignée en métal chromé (portes coulissantes) ³



Configurations

| |  Modèle en niche |  Modèle d'angle |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte battante | Kinestyle P, pg. 72 | Kinestyle P+F, pg. 74 |
| Porte(s) coulissante(s) | Kinestyle C, pg. 73 | Kinestyle C+F, pg. 76 |
| | | Kinestyle A, pg. 74 |



Du point de vue de l'utilisateur

- Accès aisé : parois de douche pour espace douche ouvert et portes avec encadrement partiel
- Meilleure protection contre les projections : face avant vitrée de 200 cm
- Nettoyage aisé : verre traité contre le calcaire et charnières affleurantes pour portes battantes

Du point de vue de l'installateur

- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

P

Porte battante avec élément fixe
(ouverture vers l'intérieur et l'extérieur)



Modèle
en niche



Verre :
8 mm



Traitement
anti-calcaire



Hauteur :
200 cm



Accès aisé


Propriétés

- Angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur
- Barre de renfort chromée
- Charnières et poignées en métal chromé
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)




Kinestyle P (tailles ≥ 90 cm) - charnières à gauche


| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67,5/70 | 77,5/80 | 87,5/90 | 97,5/100 | 117,5/120 | 137,5/140 | 157,5/160 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 6 | 6 | 31 | 31 | 51 | 71 | 91 |
| Ouverture | D | 58 | 68 | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Hauteur totale (+3,5 cm pour la barre de renfort pour les tailles ≥ 90 cm) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Épaisseur du profilé vertical (sur l'élément fixe) | | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Épaisseur du profilé vertical (côté poignée) | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Plage de réglage (sur l'élément fixe) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Plage de réglage (côté poignée) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



Tailles
70 et 80 cm



Tailles de
90 à 140 cm



Taille 160 cm



Barre de renfort

| | Charnières à gauche | Charnières à droite |
|--------|---------------------|---------------------|
| 70 cm | PA1780CTNEG | PA1780CTNED |
| 80 cm | PA1781CTNEG | PA1781CTNED |
| 90 cm | PA1782CTNEG | PA1782CTNED |
| 100 cm | PA1783CTNEG | PA1783CTNED |
| 120 cm | PA1784CTNEG | PA1784CTNED |
| 140 cm | PA1785CTNEG | PA1785CTNED |
| 160 cm | PA1786CTNEG | PA1786CTNED |

C

Porte coulissante en 2 parties, avec élément fixe



Modèle en niche



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé

Propriétés


- Design moderne avec galets visibles
- Poignée en métal chromé
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Kinestyle C

| Dimensions en cm | | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 | Taille 170 |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Largeur (min./max.) | A | 98,5/102,5 | 118,5/122,5 | 138,5/142,5 | 158,5/162,5 | 168,5/172,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 47 | 57 | 67 | 77 | 82 |
| Ouverture | D | 35 | 45 | 55 | 65 | 70 |
| Hauteur totale | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Épaisseur du profilé vertical (sur l'élément fixe) | | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Épaisseur du profilé vertical (sur l'ouverture) | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Épaisseur du profilé horizontal (sur le bord inférieur de l'élément fixe) | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Plage de réglage (sur l'élément fixe) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Plage de réglage (sur l'ouverture) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| | C |
|--------|------------|
| 100 cm | PA1773CTNE |
| 120 cm | PA1774CTNE |
| 140 cm | PA1775CTNE |
| 160 cm | PA1777CTNE |
| 170 cm | PA1776CTNE |



Installation au choix : à gauche ou à droite

A

Portes coulissantes en 2 parties avec éléments fixes pour accès dans l'angle



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé

Propriétés


- Poignées en métal chromé
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Kinestyle A

| Dimensions en cm | | Taille 90 x 90 | Taille 100 x 80 | Taille 100 x 90 | Taille 120 x 80 | Taille 120 x 90 | Taille 140 x 80 | Taille 140 x 90 |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Largeur (min./max.) | A1 | 87,5/90 | 97,5/100 | 97,5/100 | 117,5/120 | 117,5/120 | 137,5/140 | 137,5/140 |
| Largeur (min./max.) | A2 | 87,5/90 | 77,5/80 | 87,5/90 | 77,5/80 | 87,5/90 | 77,5/80 | 87,5/90 |
| Largeur de l'élément fixe | C1 | 40 | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 |
| Largeur de l'élément fixe | C2 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 |
| Ouverture | D | 45 | 45 | 51 | 53 | 59 | 62 | 67 |
| Hauteur totale | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Épaisseur du profilé horizontal (sur le bord inférieur des éléments fixes) | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Plage de réglage (sur toutes les parois) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | A |
|-------------|------------|
| 90 x 90 cm | PA1756CTNE |
| 100 x 80 cm | PA1750CTNE |
| 100 x 90 cm | PA1755CTNE |
| 120 x 80 cm | PA1751CTNE |
| 120 x 90 cm | PA1752CTNE |
| 140 x 80 cm | PA1753CTNE |
| 140 x 90 cm | PA1754CTNE |



Installation au choix : à gauche ou à droite

P+F

Porte battante avec élément fixe + paroi latérale (ouverture vers l'intérieur / l'extérieur) pour montage d'angle



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé

Propriétés

- Angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur
- Barre de renfort chromée
- Charnières et poignées en métal chromé
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)






Kinestyle P (taille \geq 90 cm) + F- charnières à gauche

| Dimensions en cm | Porte | | | | | | | Paroi latérale fixe | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | |
| Largeur (min./max.) | A1 | 67/68,5 | 77/78,5 | 87/88,5 | 97/98,5 | 117/118,5 | 137/138,5 | 157/158,5 | A2 | 68/69,5 | 78/79,5 | 88/89,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 6 | 6 | 31 | 31 | 51 | 71 | 91 | | - | - | - |
| Ouverture | D | 58 | 68 | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | | - | - | - |
| Hauteur totale (+3,5 cm pour la barre de renfort pour les tailles \geq 90 cm) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | - | - | - |
| Épaisseur du profilé vertical | | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Plage de réglage (sur un côté) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| | Charnières à gauche | Charnières à droite |
|--------|---------------------|---------------------|
| 70 cm | PA1790CTNEG | PA1790CTNED |
| 80 cm | PA1791CTNEG | PA1791CTNED |
| 90 cm | PA1792CTNEG | PA1792CTNED |
| 100 cm | PA1793CTNEG | PA1793CTNED |
| 120 cm | PA1794CTNEG | PA1794CTNED |
| 140 cm | PA1795CTNEG | PA1795CTNED |
| 160 cm | PA1796CTNEG | PA1796CTNED |

| | Paroi latérale fixe |
|-------|---------------------|
| 70 cm | PA1736CTNE |
| 80 cm | PA1737CTNE |
| 90 cm | PA1738CTNE |



Barre de renfort

C+F

Porte coulissante avec élément fixe + paroi latérale pour montage d'angle



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Kinestyle C+F

Propriétés


- Design moderne avec galets visibles
- Poignée en métal chromé
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)

| Dimensions en cm | | Porte | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 | Taille 170 |
| Largeur (min./max.) | A1 | 97,5/100 | 117,5/120 | 137,5/140 | 157,5/160 | 167,5/170 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 47 | 57 | 67 | 77 | 82 |
| Ouverture | D | 38 | 48 | 58 | 68 | 73 |
| Hauteur totale | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Épaisseur du profilé horizontal (sur le bord inférieur de l'élément fixe) | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Plage de réglage (sur toutes les parois) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | Paroi latérale fixe | | | |
|----|--|---------------------|-----------|-----------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 |
| A2 | | 67,5/70 | 77,5/80 | 87,5/90 | 97,5/100 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | C+F |
|--------------|------------|
| 100 x 100 cm | PA1812CTNE |
| 100 x 70 cm | PA1810CTNE |
| 100 x 80 cm | PA1710CTNE |
| 100 x 90 cm | PA1811CTNE |
| 120 x 70 cm | PA1813CTNE |
| 120 x 80 cm | PA1711CTNE |
| 120 x 90 cm | PA1712CTNE |
| 120 x 100 cm | PA1814CTNE |
| 140 x 70 cm | PA1815CTNE |
| 140 x 80 cm | PA1713CTNE |
| 140 x 90 cm | PA1714CTNE |
| 140 x 100 cm | PA1816CTNE |

| | C+F |
|--------------|------------|
| 160 x 70 cm | PA1817CTNE |
| 160 x 80 cm | PA1818CTNE |
| 160 x 90 cm | PA1819CTNE |
| 160 x 100 cm | PA1820CTNE |
| 170 x 70 cm | PA1716CTNE |
| 170 x 80 cm | PA1715CTNE |
| 170 x 90 cm | PA1717CTNE |
| 170 x 100 cm | PA1718CTNE |



Installation au choix : à gauche ou à droite



SMART DESIGN



Verre : 6 mm



Hauteur : 200 cm



Montage rapide



Traitement anti-calcaire



Accès aisé

Modèles

- Avec encadrement ou encadrement partiel
- 2 finitions de verre (selon le modèle) :
 - Verre transparent **2**
 - Verre sérigraphié Cosmos **4**
- 3 finitions de profilé (selon le modèle) :
 - Aluminium blanc **1**
 - Aluminium chromé **2**
 - Aluminium noir poudré **3**
- Éléments d'obturation pour une finition parfaite
- Poignées coordonnées aux profilés



Configurations

| |  Modèle en niche |  Modèle d'angle |  Modèle mural |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMART DESIGN avec encadrement partiel | | | |
| Porte battante | Smart Design P avec encadrement partiel, pg. 82 Smart Design Porte centrale avec encadrement partiel, pg. 84 | Smart Design P avec encadrement partiel et F avec encadrement partiel, pg. 94 Smart Design A/P avec encadrement partiel, pg. 102 Smart Design R/P avec encadrement partiel, pg. 107 | |
| Porte battante double | Smart Design 2P avec encadrement partiel, pg. 86 Smart Design 2P XXL avec encadrement partiel, pg. 87 | | |
| Porte pliante | Smart Design S avec encadrement partiel, pg. 88 Smart Design S XXL avec encadrement partiel, pg. 89 | Smart Design S avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel, pg. 96 Smart Design A/S avec encadrement partiel, pg. 106 | |
| Porte(s) coulissante(s) | Smart Design C avec encadrement partiel, pg. 90 Smart Design 3V avec encadrement partiel, pg. 93 | Smart Design C avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel, pg. 98 Smart Design A/C avec encadrement partiel, pg. 104 Smart Design 3V avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel, pg. 100 | |
| SMART DESIGN avec encadrement | | | |
| Porte battante | Smart Design P avec encadrement, pg. 108 | Smart Design P avec encadrement, pg. 108 + paroi latérale fixe, pg. 117 | Smart Design P avec encadrement, pg. 108 + 2 parois latérales fixes, pg. 117 |
| Porte va-et-vient | Smart Design 2P avec encadrement, pg. 110 | Smart Design 2P avec encadrement, pg. 110 + paroi latérale fixe, pg. 117 | Smart Design 2P avec encadrement, pg. 110 + 2 parois latérales fixes, pg. 117 |
| Porte pliante | Smart Design S avec encadrement, pg. 111 | Smart Design S avec encadrement, pg. 111 + paroi latérale fixe, pg. 117 | Smart Design S avec encadrement, pg. 111 + 2 parois latérales fixes, pg. 117 |
| Porte(s) coulissante(s) | Smart Design C avec encadrement, pg. 112 | Smart Design C avec encadrement, pg. 112 + paroi latérale fixe, pg. 117 Smart Design A/C avec encadrement, pg. 114 Smart Design R/C avec encadrement, pg. 116 | Smart Design C avec encadrement, pg. 112 + 2 parois latérales fixes, pg. 117 |



Du point de vue de l'utilisateur


- Design épuré : profilés fins, poignées droites, aucune vis visible
- Pratique : porte s'ouvrant vers l'intérieur / l'extérieur, idéale pour un encombrement réduit
- Solidité : verre trempé traité contre le calcaire

Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : montage plus rapide grâce au cadre monté en usine jusqu'à une taille de 120 cm, aux galets de roulement prémontés sur la vitre et à l'absence de perçage nécessaire pour les profilés en aluminium
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

SMART DESIGN


Montage aisé des parois de douche

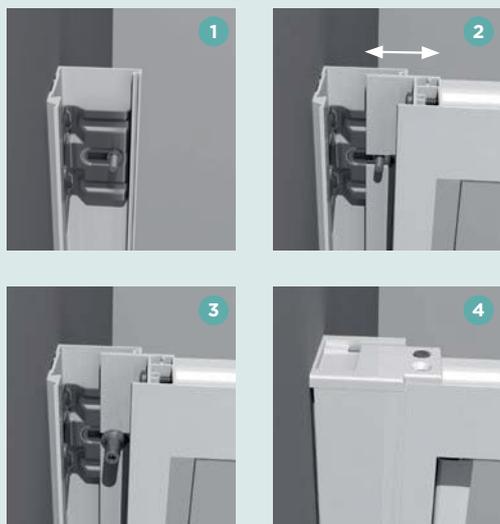

- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Pousser la porte contre les profilés et aligner la paroi de douche
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition et visser les éléments d'obturation

Plage de réglage

Les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent être déplacées selon la compensation requise.

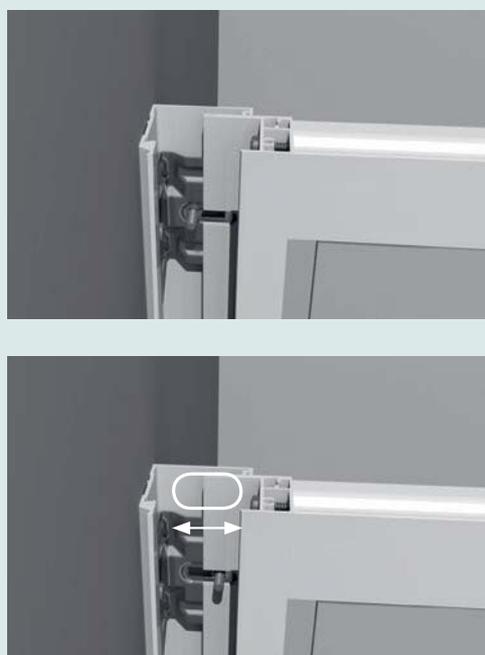

Prémontage des galets de roulement

Des jeux de galets sont prémontés en usine sur les portes coulissantes. Le gain de temps pendant le montage est donc énorme. Seules les garnitures de finition doivent encore être mises en place.



Focus sur le design

C'est ça, Smart Design : des profilés fins, des poignées de porte élégantes et ergonomiques, un nouveau design avec des profilés de finition noir poudré et un procédé de sérigraphie moderne. Mais ce n'est pas tout : articulations adaptées aux profilés, poignées, charnières et galets de roulement forment un tout harmonieux.



Sur les portes coulissantes, les profilés ont été fabriqués de manière à ce que la vitre des éléments fixes y soit intégrée. Aucun collage nécessaire, fixation par un jour (pour les dimensions ≥ 130 cm).



Sur les parois de douche avec accès dans l'angle, les profilés horizontaux sont découpés avec un angle de 45° , permettant une conception plus compacte, encore plus esthétique.



Montage des profilés pour la gamme de produits Smart Design

Nettoyage aisé


Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont veillé à ce que les surfaces vitrées ne se chevauchent pas de manière à ce que les portes ne doivent pas être décrochées dans le bas.

Un véritable gain de temps au quotidien !



Fermeture étanche des portes

Les profilés d'étanchéité et aimantés sont intégrés dans le profilé de manière à garantir une fermeture particulièrement étanche des portes, mais aussi à simplifier le nettoyage et l'entretien.

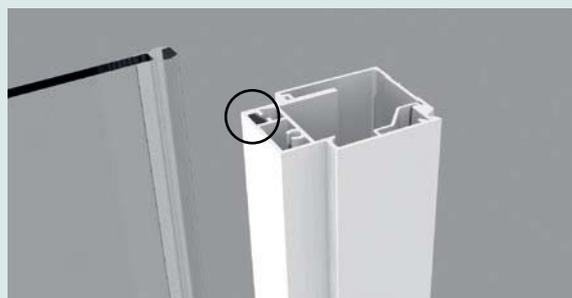

P avec encadrement partiel

Porte battante avec largeur d'accès max.



Modèle en niche



Modèle d'angle (pg. 94)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide


Propriétés

- Profilé en aluminium chromé, blanc ou noir poudré avec éléments d'obturation
- Barre de renfort dans la couleur du profilé (fournie avec les modèles à élément fixe)
- Ouverture complète possible grâce au profilé pivotant
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Smart Design P avec encadrement partiel (taille \leq 100 cm) - profilé chromé


| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67/70 | 72/75 | 77/80 | 82/85 | 87/90 | 92/95 | 97/100 |
| Ouverture | D | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Tailles \leq 100 cm

Installation au choix : à gauche ou à droite

| Dimensions en cm | | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140 | Taille 150 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
|----------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 107/110 | 117/120 | 127/130 | 137/140 | 147/150 | 157/160 | 167/170 | 177/180 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 34,6 | 44,6 | 44,6 | 54,6 | 64,6 | 74,6 | 84,6 | 94,6 |
| Ouverture | D | 67 | 67 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Hauteur totale (+ 2,5 cm pour la barre de renfort) | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Tailles \geq 110 cm

Installation au choix : à gauche ou à droite

Info ! La baguette d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.



Barre de renfort



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

Smart Design P avec encadrement partiel (taille \geq 110 cm) - profilé blanc poudré - verre Cosmos

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 70 cm | PA9040BTNE | PA9040BCOE | PA9040CTNE | PA9040CCOE | PA9040NTNE |
| 75 cm | PA9041BTNE | - | PA9041CTNE | - | PA9041NTNE |
| 80 cm | PA9042BTNE | PA9042BCOE | PA9042CTNE | PA9042CCOE | PA9042NTNE |
| 85 cm | PA9043BTNE | - | PA9043CTNE | - | PA9043NTNE |
| 90 cm | PA9044BTNE | PA9044BCOE | PA9044CTNE | PA9044CCOE | PA9044NTNE |
| 95 cm | PA9045BTNE | - | PA9045CTNE | - | PA9045NTNE |
| 100 cm | PA9046BTNE | PA9046BCOE | PA9046CTNE | PA9046CCOE | PA9046NTNE |
| 110 cm | PA9050BTNE | PA9050BCOE | PA9050CTNE | PA9050CCOE | PA9050NTNE |
| 120 cm | PA9051BTNE | PA9051BCOE | PA9051CTNE | PA9051CCOE | PA9051NTNE |
| 130 cm | PA9052BTNE | PA9052BCOE | PA9052CTNE | PA9052CCOE | PA9052NTNE |
| 140 cm | PA9053BTNE | PA9053BCOE | PA9053CTNE | PA9053CCOE | PA9053NTNE |
| 150 cm | PA9054BTNE | PA9054BCOE | PA9054CTNE | PA9054CCOE | PA9054NTNE |
| 160 cm | PA9055BTNE | PA9055BCOE | PA9055CTNE | PA9055CCOE | PA9055NTNE |
| 170 cm | PA9056BTNE | PA9056BCOE | PA9056CTNE | PA9056CCOE | PA9056NTNE |
| 180 cm | PA9057BTNE | PA9057BCOE | PA9057CTNE | PA9057CCOE | PA9057NTNE |

Porte centrale avec encadrement partiel

Porte battante avec élément fixe aligné



Modèle en niche



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide




Smart Design Porte centrale avec encadrement partiel - profilé noir poudré

Propriétés

- Profilé en aluminium chromé, blanc ou noir poudré avec éléments d'obturation
- Porte battante, butée murale
- Ouverture complète possible
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Barre de renfort dans la couleur du profilé (fournie avec les modèles à élément fixe)

| Dimensions en cm | | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140 | Taille 150 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
|----------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 107/110 | 117/120 | 127/130 | 137/140 | 147/150 | 157/160 | 167/170 | 177/180 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 32 | 42 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
| Ouverture | D | 68,5 | 68,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Hauteur totale (+ 0,5 cm pour la barre de renfort) | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Installation au choix : à gauche ou à droite

Info ! La baguette d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.



Smart Design Porte centrale avec encadrement partiel - profilé blanc poudré - verre Cosmos



Barre de renfort



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 110 cm | PA9060BTNE | PA9060BCOE | PA9060CTNE | PA9060CCOE | PA9060NTNE |
| 120 cm | PA9061BTNE | PA9061BCOE | PA9061CTNE | PA9061CCOE | PA9061NTNE |
| 130 cm | PA9062BTNE | PA9062BCOE | PA9062CTNE | PA9062CCOE | PA9062NTNE |
| 140 cm | PA9063BTNE | PA9063BCOE | PA9063CTNE | PA9063CCOE | PA9063NTNE |
| 150 cm | PA9064BTNE | PA9064BCOE | PA9064CTNE | PA9064CCOE | PA9064NTNE |
| 160 cm | PA9065BTNE | PA9065BCOE | PA9065CTNE | PA9065CCOE | PA9065NTNE |
| 170 cm | PA9066BTNE | PA9066BCOE | PA9066CTNE | PA9066CCOE | PA9066NTNE |
| 180 cm | PA9067BTNE | PA9067BCOE | PA9067CTNE | PA9067CCOE | PA9067NTNE |

2P avec encadrement partiel

2 portes va-et-vient (ouverture vers l'intérieur et l'extérieur) avec largeur d'accès maximale



Modèle en niche



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide


Propriétés

- Profilé en aluminium chromé, blanc ou noir poudré avec éléments d'obturation
- Ouverture complète possible grâce aux profilés pivotants
- Angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Smart Design 2P avec encadrement partiel - profilé chromé

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67/70 | 72/75 | 77/80 | 82/85 | 87/90 | 92/95 | 97/100 | 107/110 | 117/120 |
| Ouverture | D | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 94 | 104 |
| Dimensions intérieures / extérieures | E | 29,8 | 32,3 | 34,8 | 37,3 | 39,8 | 42,3 | 44,8 | 49,8 | 54,8 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 70 cm | PA9070BTNE | PA9070BCOE | PA9070CTNE | PA9070CCOE | PA9070NTNE |
| 75 cm | PA9071BTNE | - | PA9071CTNE | - | PA9071NTNE |
| 80 cm | PA9072BTNE | PA9072BCOE | PA9072CTNE | PA9072CCOE | PA9072NTNE |
| 85 cm | PA9073BTNE | - | PA9073CTNE | - | PA9073NTNE |
| 90 cm | PA9074BTNE | PA9074BCOE | PA9074CTNE | PA9074CCOE | PA9074NTNE |
| 95 cm | PA9075BTNE | - | PA9075CTNE | - | PA9075NTNE |
| 100 cm | PA9076BTNE | PA9076BCOE | PA9076CTNE | PA9076CCOE | PA9076NTNE |
| 110 cm | PA9077BTNE | PA9077BCOE | PA9077CTNE | PA9077CCOE | PA9077NTNE |
| 120 cm | PA9078BTNE | PA9078BCOE | PA9078CTNE | PA9078CCOE | PA9078NTNE |

Info ! La baguette d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.

2P XXL avec encadrement partiel

2 portes va-et-vient avec éléments fixes alignés



Modèle en niche



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide


Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Ouverture complète possible grâce aux profilés pivotants
- Angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Équerres de renfort chromées



Smart Design 2P XXL avec encadrement partiel - profilé chromé

| Dimensions en cm | | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140 | Taille 150 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 107/110 | 117/120 | 127/130 | 137/140 | 147/150 | 157/160 | 167/170 | 177/180 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 29,5 | 34,5 | 39,5 | 44,5 | 49,5 |
| Ouverture | D | 54 | 64 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Dimensions intérieures / extérieures | E | 29,8 | 34,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

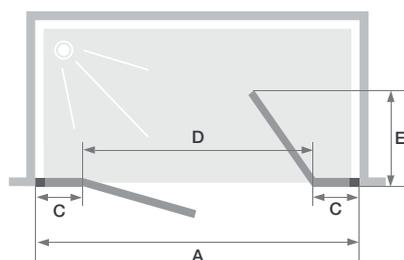


| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 110 cm | PA9080BTNE | PA9080BCOE | PA9080CTNE | PA9080CCOE |
| 120 cm | PA9081BTNE | PA9081BCOE | PA9081CTNE | PA9081CCOE |
| 130 cm | PA9082BTNE | PA9082BCOE | PA9082CTNE | PA9082CCOE |
| 140 cm | PA9083BTNE | PA9083BCOE | PA9083CTNE | PA9083CCOE |
| 150 cm | PA9084BTNE | PA9084BCOE | PA9084CTNE | PA9084CCOE |
| 160 cm | PA9085BTNE | PA9085BCOE | PA9085CTNE | PA9085CCOE |
| 170 cm | PA9086BTNE | PA9086BCOE | PA9086CTNE | PA9086CCOE |
| 180 cm | PA9087BTNE | PA9087BCOE | PA9087CTNE | PA9087CCOE |

Info ! La bague d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.

S avec encadrement partiel

Porte pliante pivotante

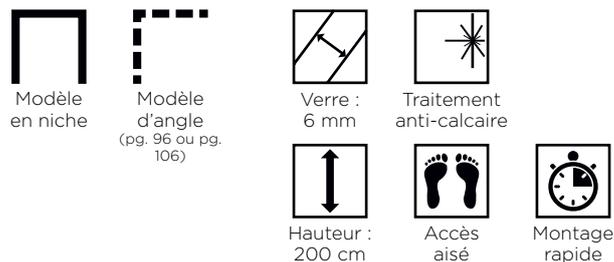


Smart Design S avec encadrement partiel - profilé chromé

Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Ouverture complète à 180° possible grâce au profilé pivotant (voir schéma)
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Charnière avec fonction « cran »

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67/70 | 72/75 | 77/80 | 82/85 | 87/90 | 92/95 | 97/100 |
| Ouverture | D | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 |
| Dimensions intérieures / extérieures | E | 31 | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

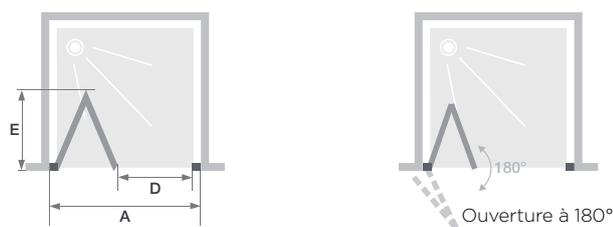

Installation au choix : à gauche ou à droite

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 cm | PA9090BTNE | PA9090BCOE | PA9090CTNE | PA9090CCOE |
| 75 cm | PA9091BTNE | - | PA9091CTNE | - |
| 80 cm | PA9092BTNE | PA9092BCOE | PA9092CTNE | PA9092CCOE |
| 85 cm | PA9093BTNE | - | PA9093CTNE | - |
| 90 cm | PA9094BTNE | PA9094BCOE | PA9094CTNE | PA9094CCOE |
| 95 cm | PA9095BTNE | - | PA9095CTNE | - |
| 100 cm | PA9096BTNE | PA9096BCOE | PA9096CTNE | PA9096CCOE |

Info ! La baguette d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.

S XXL avec encadrement partiel

2 portes pliantes pivotantes



Modèle en niche



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide



Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Ouverture complète à 180°
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Charnière avec fonction « cran »



Smart Design S XXL avec encadrement partiel - profilé chromé

| Dimensions en cm | | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140 |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 107/110 | 117/120 | 127/130 | 137/140 |
| Ouverture | D | 85,9 | 95,9 | 105,9 | 115,9 |
| Dimensions intérieures / extérieures | E | 26,5 | 29 | 31,5 | 34 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Ouverture à 180°

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 110 cm | PA90100BTNE | PA90100BCOE | PA90100CTNE | PA90100CCOE |
| 120 cm | PA90101BTNE | PA90101BCOE | PA90101CTNE | PA90101CCOE |
| 130 cm | PA90102BTNE | PA90102BCOE | PA90102CTNE | PA90102CCOE |
| 140 cm | PA90103BTNE | PA90103BCOE | PA90103CTNE | PA90103CCOE |

Info ! La bague d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.

C avec encadrement partiel

Porte coulissante avec élément fixe



Modèle en niche



Modèle d'angle (pg. 98 ou pg. 104)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide


Propriétés

- Profilé en aluminium chromé ou poudré (blanc ou noir) avec éléments d'obturation
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement de la porte sur l'élément fixe ; si nécessaire, la porte peut être décrochée par le bas
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)




Smart Design C avec encadrement partiel - élément fixe à droite - profilé noir poudré

| Dimensions en cm | | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140 | Taille 150 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 87/90 | 92/95 | 97/100 | 107/110 | 117/120 | 127/130 | 137/140 | 147/150 | 157/160 | 167/170 | 177/180 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 40,8 | 43,3 | 45,8 | 50,8 | 55,8 | 60,8 | 65,8 | 70,8 | 75,8 | 80,8 | 85,8 |
| Ouverture | D | 34,5 | 37 | 39,5 | 44,5 | 49,5 | 54,5 | 59,5 | 64,5 | 69,5 | 74,5 | 79,5 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Élément fixe à gauche, ouverture à droite



Élément fixe à droite, ouverture à gauche

Info ! La baguette d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.



Smart Design C avec encadrement partiel - élément fixe à gauche - profilé chromé - verre Cosmos



Aucun chevauchement des surfaces vitrées pour un nettoyage aisé



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

Élément fixe à gauche, ouverture à droite

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 90 cm | PA90110BTNEG | PA90110BCOEG | PA90110CTNEG | PA90110CCOEG | PA90110NTNEG |
| 95 cm | PA90111BTNEG | - | PA90111CTNEG | - | PA90111NTNEG |
| 100 cm | PA90112BTNEG | PA90112BCOEG | PA90112CTNEG | PA90112CCOEG | PA90112NTNEG |
| 110 cm | PA90113BTNEG | PA90113BCOEG | PA90113CTNEG | PA90113CCOEG | PA90113NTNEG |
| 120 cm | PA90114BTNEG | PA90114BCOEG | PA90114CTNEG | PA90114CCOEG | PA90114NTNEG |
| 130 cm | PA90120BTNEG | PA90120BCOEG | PA90120CTNEG | PA90120CCOEG | PA90120NTNEG |
| 140 cm | PA90121BTNEG | PA90121BCOEG | PA90121CTNEG | PA90121CCOEG | PA90121NTNEG |
| 150 cm | PA90122BTNEG | PA90122BCOEG | PA90122CTNEG | PA90122CCOEG | PA90122NTNEG |
| 160 cm | PA90123BTNEG | PA90123BCOEG | PA90123CTNEG | PA90123CCOEG | PA90123NTNEG |
| 170 cm | PA90124BTNEG | PA90124BCOEG | PA90124CTNEG | PA90124CCOEG | PA90124NTNEG |
| 180 cm | PA90125BTNEG | PA90125BCOEG | PA90125CTNEG | PA90125CCOEG | PA90125NTNEG |

Élément fixe à droite, ouverture à gauche

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 90 cm | PA90110BTNED | PA90110BCOED | PA90110CTNED | PA90110CCOED | PA90110NTNED |
| 95 cm | PA90111BTNED | - | PA90111CTNED | - | PA90111NTNED |
| 100 cm | PA90112BTNED | PA90112BCOED | PA90112CTNED | PA90112CCOED | PA90112NTNED |
| 110 cm | PA90113BTNED | PA90113BCOED | PA90113CTNED | PA90113CCOED | PA90113NTNED |
| 120 cm | PA90114BTNED | PA90114BCOED | PA90114CTNED | PA90114CCOED | PA90114NTNED |
| 130 cm | PA90120BTNED | PA90120BCOED | PA90120CTNED | PA90120CCOED | PA90120NTNED |
| 140 cm | PA90121BTNED | PA90121BCOED | PA90121CTNED | PA90121CCOED | PA90121NTNED |
| 150 cm | PA90122BTNED | PA90122BCOED | PA90122CTNED | PA90122CCOED | PA90122NTNED |
| 160 cm | PA90123BTNED | PA90123BCOED | PA90123CTNED | PA90123CCOED | PA90123NTNED |
| 170 cm | PA90124BTNED | PA90124BCOED | PA90124CTNED | PA90124CCOED | PA90124NTNED |
| 180 cm | PA90125BTNED | PA90125BCOED | PA90125CTNED | PA90125CCOED | PA90125NTNED |

3V avec encadrement partiel

Porte coulissante en 3 parties, avec élément fixe



Modèle en niche



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide




Smart Design 3V avec encadrement partiel - élément fixe à droite - profilé blanc poudré

Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des portes sur l'élément fixe

| Dimensions en cm | | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140 |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 77/80 | 82/85 | 87/90 | 92/95 | 97/100 | 107/110 | 117/120 | 127/130 | 137/140 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 29,8 | 31,5 | 33,2 | 34,8 | 36,4 | 39,8 | 43,1 | 46,5 | 49,8 |
| Ouverture | D | 35,3 | 38,6 | 42 | 45,3 | 48,7 | 55,4 | 62,1 | 68,7 | 75,5 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Élément fixe à gauche, ouverture à droite



Smart Design 3V avec encadrement partiel - élément fixe à gauche - profilé blanc poudré - verre Cosmos



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

Élément fixe à gauche, ouverture à droite

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 80 cm | PA90260BTNEG | PA90260BCOEG | PA90260CTNEG | PA90260CCOEG |
| 85 cm | PA90261BTNEG | - | PA90261CTNEG | - |
| 90 cm | PA90262BTNEG | PA90262BCOEG | PA90262CTNEG | PA90262CCOEG |
| 95 cm | PA90263BTNEG | - | PA90263CTNEG | - |
| 100 cm | PA90264BTNEG | PA90264BCOEG | PA90264CTNEG | PA90264CCOEG |
| 110 cm | PA90265BTNEG | PA90265BCOEG | PA90265CTNEG | PA90265CCOEG |
| 120 cm | PA90266BTNEG | PA90266BCOEG | PA90266CTNEG | PA90266CCOEG |
| 130 cm | PA90267BTNEG | PA90267BCOEG | PA90267CTNEG | PA90267CCOEG |
| 140 cm | PA90268BTNEG | PA90268BCOEG | PA90268CTNEG | PA90268CCOEG |


Élément fixe à gauche, ouverture à droite

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 80 cm | PA90260BTNED | PA90260BCOED | PA90260CTNED | PA90260CCOED |
| 85 cm | PA90261BTNED | - | PA90261CTNED | - |
| 90 cm | PA90262BTNED | PA90262BCOED | PA90262CTNED | PA90262CCOED |
| 95 cm | PA90263BTNED | - | PA90263CTNED | - |
| 100 cm | PA90264BTNED | PA90264BCOED | PA90264CTNED | PA90264CCOED |
| 110 cm | PA90265BTNED | PA90265BCOED | PA90265CTNED | PA90265CCOED |
| 120 cm | PA90266BTNED | PA90266BCOED | PA90266CTNED | PA90266CCOED |
| 130 cm | PA90267BTNED | PA90267BCOED | PA90267CTNED | PA90267CCOED |
| 140 cm | PA90268BTNED | PA90268BCOED | PA90268CTNED | PA90268CCOED |

Info ! La baguette d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.

P avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel

Porte battante avec élément fixe +
paroi latérale fixe pour montage d'angle

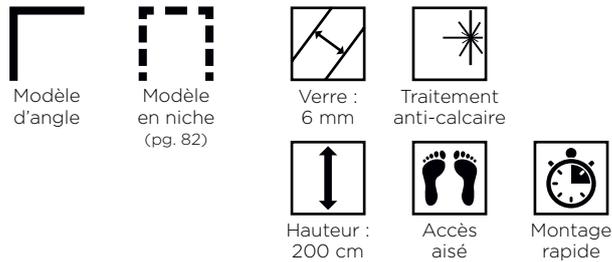


Smart Design P avec encadrement partiel (taille \geq 110 cm) +
F avec encadrement partiel - profilé chromé

Propriétés


- Profilé en aluminium chromé, blanc ou noir poudré avec éléments d'obturation
- Ouverture complète possible grâce aux profilés pivotants, angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Barre de renfort dans la couleur du profilé (fournie avec les modèles à élément fixe)

| Dimensions en cm | | Porte | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 |
| Largeur (min./max.) | A1 | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 |
| Ouverture | D | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 73,5 | 78,5 | 83,5 | 88,5 |
| Hauteur totale (+ 0,5 cm pour la barre de renfort) | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur un côté) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Tailles \leq 100 cm
Installation au choix :
à gauche ou à droite

| Dimensions en cm | | Porte | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140 | Taille 150 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
| Largeur (min./max.) | A1 | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 | 147/148,5 | 157/158,5 | 167/168,5 | 177/178,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 34,5 | 44,5 | 44,5 | 54,5 | 64,5 | 74,5 | 84,5 | 94,5 |
| Ouverture | D | 68,5 | 68,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Hauteur totale (+ 2,5 cm pour la barre de renfort) | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur un côté) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Tailles \geq 110 cm
Installation au choix :
à gauche ou à droite

| Dimensions en cm | | Paroi latérale fixe | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 |
| Largeur (min./max.) | A2 | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Hauteur totale (sans barre de renfort) | | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Plage de réglage (sur un côté) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Info ! À partir d'une largeur de 110 cm => avec élément fixe

Info ! La baguette d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.



Barre de renfort



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

Smart Design P avec encadrement partiel (taille \leq 100 cm) + F avec encadrement partiel - profilé noir poudré

| | Porte | | | | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 70 cm | PA90170BTNE | PA90170BCOE | PA90170CTNE | PA90170CCOE | PA90170NTNE |
| 75 cm | PA90171BTNE | - | PA90171CTNE | - | PA90171NTNE |
| 80 cm | PA90172BTNE | PA90172BCOE | PA90172CTNE | PA90172CCOE | PA90172NTNE |
| 85 cm | PA90173BTNE | - | PA90173CTNE | - | PA90173NTNE |
| 90 cm | PA90174BTNE | PA90174BCOE | PA90174CTNE | PA90174CCOE | PA90174NTNE |
| 95 cm | PA90175BTNE | - | PA90175CTNE | - | PA90175NTNE |
| 100 cm | PA90176BTNE | PA90176BCOE | PA90176CTNE | PA90176CCOE | PA90176NTNE |
| 110 cm | PA90180BTNE | PA90180BCOE | PA90180CTNE | PA90180CCOE | PA90180NTNE |
| 120 cm | PA90181BTNE | PA90181BCOE | PA90181CTNE | PA90181CCOE | PA90181NTNE |
| 130 cm | PA90182BTNE | PA90182BCOE | PA90182CTNE | PA90182CCOE | PA90182NTNE |
| 140 cm | PA90183BTNE | PA90183BCOE | PA90183CTNE | PA90183CCOE | PA90183NTNE |
| 150 cm | PA90184BTNE | PA90184BCOE | PA90184CTNE | PA90184CCOE | PA90184NTNE |
| 160 cm | PA90185BTNE | PA90185BCOE | PA90185CTNE | PA90185CCOE | PA90185NTNE |
| 170 cm | PA90186BTNE | PA90186BCOE | PA90186CTNE | PA90186CCOE | PA90186NTNE |
| 180 cm | PA90187BTNE | PA90187BCOE | PA90187CTNE | PA90187CCOE | PA90187NTNE |

| | Paroi latérale fixe | | | | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 70 cm | PA90150BTNE | PA90150BCOE | PA90150CTNE | PA90150CCOE | PA90150NTNE |
| 75 cm | PA90151BTNE | - | PA90151CTNE | - | PA90151NTNE |
| 80 cm | PA90152BTNE | PA90152BCOE | PA90152CTNE | PA90152CCOE | PA90152NTNE |
| 85 cm | PA90153BTNE | - | PA90153CTNE | - | PA90153NTNE |
| 90 cm | PA90154BTNE | PA90154BCOE | PA90154CTNE | PA90154CCOE | PA90154NTNE |
| 95 cm | PA90155BTNE | - | PA90155CTNE | - | PA90155NTNE |
| 100 cm | PA90156BTNE | PA90156BCOE | PA90156CTNE | PA90156CCOE | PA90156NTNE |
| 110 cm | PA90157BTNE | PA90157BCOE | PA90157CTNE | PA90157CCOE | PA90157NTNE |
| 120 cm | PA90158BTNE | PA90158BCOE | PA90158CTNE | PA90158CCOE | PA90158NTNE |

S avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel

Porte pliante va-et-vient + paroi latérale fixe pour montage d'angle



Modèle d'angle



Modèle en niche (pg. 88)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide

Propriétés


- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Ouverture complète à 180° possible grâce aux profilés pivotants (voir schéma)
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Charnière avec fonction « cran »
- Barre de renfort chromée (max. 120 cm)




Smart Design S avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel - profilé chromé

| Dimensions en cm | | Porte | | | | | | |
|--------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 |
| Largeur (min./max.) | A1 | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 |
| Ouverture | D | 54,5 | 59,5 | 64,5 | 69,5 | 74,5 | 79,5 | 84,5 |
| Dimensions « pliée », intérieur | E | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 |
| Hauteur totale (barre de renfort comprise) | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur un côté) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| Dimensions en cm | | Paroi latérale fixe | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 |
| Largeur (min./max.) | A2 | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Hauteur totale (sans barre de renfort) | | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 | 198,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Plage de réglage (sur un côté) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Installation au choix : à gauche ou à droite



Ouverture à 180°



Barre de renfort



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

Smart Design S avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel - profilé blanc poudré - verre Cosmos

| | Porte | | | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 cm | PA90190BTNE | PA90190BCOE | PA90190CTNE | PA90190CCOE |
| 75 cm | PA90191BTNE | - | PA90191CTNE | - |
| 80 cm | PA90192BTNE | PA90192BCOE | PA90192CTNE | PA90192CCOE |
| 85 cm | PA90193BTNE | - | PA90193CTNE | - |
| 90 cm | PA90194BTNE | PA90194BCOE | PA90194CTNE | PA90194CCOE |
| 95 cm | PA90195BTNE | - | PA90195CTNE | - |
| 100 cm | PA90196BTNE | PA90196BCOE | PA90196CTNE | PA90196CCOE |

| | Paroi latérale fixe | | | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 cm | PA90150BTNE | PA90150BCOE | PA90150CTNE | PA90150CCOE |
| 75 cm | PA90151BTNE | - | PA90151CTNE | - |
| 80 cm | PA90152BTNE | PA90152BCOE | PA90152CTNE | PA90152CCOE |
| 85 cm | PA90153BTNE | - | PA90153CTNE | - |
| 90 cm | PA90154BTNE | PA90154BCOE | PA90154CTNE | PA90154CCOE |
| 95 cm | PA90155BTNE | - | PA90155CTNE | - |
| 100 cm | PA90156BTNE | PA90156BCOE | PA90156CTNE | PA90156CCOE |
| 110 cm | PA90157BTNE | PA90157BCOE | PA90157CTNE | PA90157CCOE |
| 120 cm | PA90158BTNE | PA90158BCOE | PA90158CTNE | PA90158CCOE |

Info ! La baguette d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.

C avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel

Porte coulissante avec élément fixe + paroi latérale fixe pour montage d'angle



Modèle d'angle



Modèle en niche (pg. 90)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm




Accès aisé



Montage rapide

Propriétés


- Profilé en aluminium chromé ou poudré (blanc ou noir) avec éléments d'obturation
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement de la porte sur l'élément fixe ; si nécessaire, la porte peut être décrochée par le bas
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)

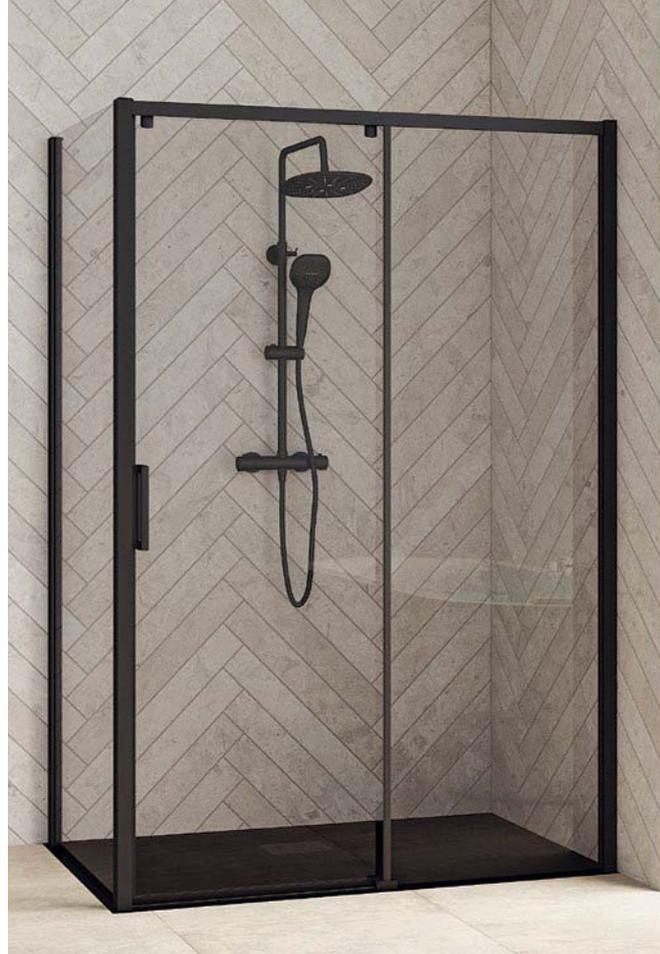


Smart Design C avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel - paroi latérale fixe à gauche - profilé noir poudré

| Dimensions en cm | | Porte | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140 | Taille 150 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
| Largeur (min./max.) | A1 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 | 147/148,5 | 157/158,5 | 167/168,5 | 177/178,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 40,8 | 43,3 | 45,8 | 50,8 | 55,8 | 60,8 | 65,8 | 70,8 | 75,8 | 80,8 | 85,8 |
| Ouverture | D | 34,5 | 37 | 39,5 | 44,5 | 49,5 | 54,5 | 59,5 | 64,5 | 69,5 | 74,5 | 79,5 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Plage de réglage (sur un côté) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| Dimensions en cm | | Paroi latérale fixe | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|
| | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 | |
| Largeur (min./max.) | A2 | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 | |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Plage de réglage (sur un côté) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |



Élément fixe à gauche, ouverture à droite



Élément fixe à droite, ouverture à gauche

Info ! La baguette d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.



Aucun chevauchement des surfaces vitrées pour un nettoyage aisé



Smart Design C avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel - paroi latérale fixe à droite - profilé chromé - verre Cosmos

Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

| Élément fixe à gauche, ouverture à droite | Porte | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 90 cm | PA90110BTNEG | PA90110BCOEG | PA90110CTNEG | PA90110CCOEG | PA90110NTNEG |
| 95 cm | PA90111BTNEG | - | PA90111CTNEG | - | PA90111NTNEG |
| 100 cm | PA90112BTNEG | PA90112BCOEG | PA90112CTNEG | PA90112CCOEG | PA90112NTNEG |
| 110 cm | PA90113BTNEG | PA90113BCOEG | PA90113CTNEG | PA90113CCOEG | PA90113NTNEG |
| 120 cm | PA90114BTNEG | PA90114BCOEG | PA90114CTNEG | PA90114CCOEG | PA90114NTNEG |
| 130 cm | PA90120BTNEG | PA90120BCOEG | PA90120CTNEG | PA90120CCOEG | PA90120NTNEG |
| 140 cm | PA90121BTNEG | PA90121BCOEG | PA90121CTNEG | PA90121CCOEG | PA90121NTNEG |
| 150 cm | PA90122BTNEG | PA90122BCOEG | PA90122CTNEG | PA90122CCOEG | PA90122NTNEG |
| 160 cm | PA90123BTNEG | PA90123BCOEG | PA90123CTNEG | PA90123CCOEG | PA90123NTNEG |
| 170 cm | PA90124BTNEG | PA90124BCOEG | PA90124CTNEG | PA90124CCOEG | PA90124NTNEG |
| 180 cm | PA90125BTNEG | PA90125BCOEG | PA90125CTNEG | PA90125CCOEG | PA90125NTNEG |
| Élément fixe à droite, ouverture à gauche | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 90 cm | PA90110BTNED | PA90110BCOED | PA90110CTNED | PA90110CCOED | PA90110NTNED |
| 95 cm | PA90111BTNED | - | PA90111CTNED | - | PA90111NTNED |
| 100 cm | PA90112BTNED | PA90112BCOED | PA90112CTNED | PA90112CCOED | PA90112NTNED |
| 110 cm | PA90113BTNED | PA90113BCOED | PA90113CTNED | PA90113CCOED | PA90113NTNED |
| 120 cm | PA90114BTNED | PA90114BCOED | PA90114CTNED | PA90114CCOED | PA90114NTNED |
| 130 cm | PA90120BTNED | PA90120BCOED | PA90120CTNED | PA90120CCOED | PA90120NTNED |
| 140 cm | PA90121BTNED | PA90121BCOED | PA90121CTNED | PA90121CCOED | PA90121NTNED |
| 150 cm | PA90122BTNED | PA90122BCOED | PA90122CTNED | PA90122CCOED | PA90122NTNED |
| 160 cm | PA90123BTNED | PA90123BCOED | PA90123CTNED | PA90123CCOED | PA90123NTNED |
| 170 cm | PA90124BTNED | PA90124BCOED | PA90124CTNED | PA90124CCOED | PA90124NTNED |
| 180 cm | PA90125BTNED | PA90125BCOED | PA90125CTNED | PA90125CCOED | PA90125NTNED |
| Paroi latérale fixe | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 70 cm | PA90290BTNE | PA90290BCOE | PA90290CTNE | PA90290CCOE | PA90290NTNE |
| 75 cm | PA90291BTNE | PA90291BCOE | PA90291CTNE | PA90291CCOE | PA90291NTNE |
| 80 cm | PA90292BTNE | PA90292BCOE | PA90292CTNE | PA90292CCOE | PA90292NTNE |
| 85 cm | PA90293BTNE | PA90293BCOE | PA90293CTNE | PA90293CCOE | PA90293NTNE |
| 90 cm | PA90294BTNE | PA90294BCOE | PA90294CTNE | PA90294CCOE | PA90294NTNE |
| 95 cm | PA90295BTNE | PA90295BCOE | PA90295CTNE | PA90295CCOE | PA90295NTNE |
| 100 cm | PA90296BTNE | PA90296BCOE | PA90296CTNE | PA90296CCOE | PA90296NTNE |
| 110 cm | PA90297BTNE | PA90297BCOE | PA90297CTNE | PA90297CCOE | PA90297NTNE |
| 120 cm | PA90298BTNE | PA90298BCOE | PA90298CTNE | PA90298CCOE | PA90298NTNE |

3V avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel

Porte coulissante en 3 parties avec élément fixe + paroi latérale fixe pour montage d'angle



Modèle d'angle



Modèle en niche (pg. 92)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide




Smart Design 3V avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel - paroi latérale fixe à gauche - profilé chromé

Propriétés


- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec éléments d'obturation
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des portes sur l'élément fixe
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)

| Dimensions en cm | | Porte | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140 |
| Largeur (min./max.) | A1 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 29,8 | 31,5 | 33,2 | 34,8 | 36,4 | 39,8 | 43,1 | 46,5 | 49,8 |
| Ouverture | D | 35,3 | 38,6 | 42 | 45,3 | 48,7 | 55,4 | 62,1 | 68,7 | 75,5 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Plage de réglage (sur un côté) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| Dimensions en cm | | Paroi latérale fixe | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 |
| Largeur (min./max.) | A2 | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur un côté) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Élément fixe à gauche, ouverture à droite



Élément fixe à droite, ouverture à gauche



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

Smart Design 3V avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel -
paroi latérale fixe à droite - profilé blanc poudré - verre Cosmos

| | Porte | | | |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
| Élément fixe à gauche, ouverture à droite | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 80 cm | PA90260BTNEG | PA90260BCOEG | PA90260CTNEG | PA90260CCOEG |
| 85 cm | PA90261BTNEG | - | PA90261CTNEG | - |
| 90 cm | PA90262BTNEG | PA90262BCOEG | PA90262CTNEG | PA90262CCOEG |
| 95 cm | PA90263BTNEG | - | PA90263CTNEG | - |
| 100 cm | PA90264BTNEG | PA90264BCOEG | PA90264CTNEG | PA90264CCOEG |
| 110 cm | PA90265BTNEG | PA90265BCOEG | PA90265CTNEG | PA90265CCOEG |
| 120 cm | PA90266BTNEG | PA90266BCOEG | PA90266CTNEG | PA90266CCOEG |
| 130 cm | PA90267BTNEG | PA90267BCOEG | PA90267CTNEG | PA90267CCOEG |
| 140 cm | PA90268BTNEG | PA90268BCOEG | PA90268CTNEG | PA90268CCOEG |
| Élément fixe à droite, ouverture à gauche | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 80 cm | PA90260BTNED | PA90260BCOED | PA90260CTNED | PA90260CCOED |
| 85 cm | PA90261BTNED | - | PA90261CTNED | - |
| 90 cm | PA90262BTNED | PA90262BCOED | PA90262CTNED | PA90262CCOED |
| 95 cm | PA90263BTNED | - | PA90263CTNED | - |
| 100 cm | PA90264BTNED | PA90264BCOED | PA90264CTNED | PA90264CCOED |
| 110 cm | PA90265BTNED | PA90265BCOED | PA90265CTNED | PA90265CCOED |
| 120 cm | PA90266BTNED | PA90266BCOED | PA90266CTNED | PA90266CCOED |
| 130 cm | PA90267BTNED | PA90267BCOED | PA90267CTNED | PA90267CCOED |
| 140 cm | PA90268BTNED | PA90268BCOED | PA90268CTNED | PA90268CCOED |

| | Paroi latérale fixe | | | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 cm | PA90290BTNE | PA90290BCOE | PA90290CTNE | PA90290CCOE |
| 75 cm | PA90291BTNE | PA90291BCOE | PA90291CTNE | PA90291CCOE |
| 80 cm | PA90292BTNE | PA90292BCOE | PA90292CTNE | PA90292CCOE |
| 85 cm | PA90293BTNE | PA90293BCOE | PA90293CTNE | PA90293CCOE |
| 90 cm | PA90294BTNE | PA90294BCOE | PA90294CTNE | PA90294CCOE |
| 95 cm | PA90295BTNE | PA90295BCOE | PA90295CTNE | PA90295CCOE |
| 100 cm | PA90296BTNE | PA90296BCOE | PA90296CTNE | PA90296CCOE |
| 110 cm | PA90297BTNE | PA90297BCOE | PA90297CTNE | PA90297CCOE |
| 120 cm | PA90298BTNE | PA90298BCOE | PA90298CTNE | PA90298CCOE |

A/P avec encadrement partiel

Portes va-et-vient pour montage d'angle



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide



Smart Design A/P avec encadrement partiel - profilé blanc poudré - verre Cosmos


Propriétés

- Profilé en aluminium chromé ou poudré (blanc ou noir) avec éléments d'obturation
- Barre de renfort dans la couleur du profilé (fournie avec les modèles à élément fixe)
- Ouverture complète possible grâce aux profilés pivotants, angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)


| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 |
|------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Largeur (min./max.) | A1 | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 |
| Ouverture (pour 2 portes de même taille) | D | 83 | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

| Dimensions en cm | | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140 | Taille 150 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
|----------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A2 | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 | 147/148,5 | 157/158,5 | 167/168,5 | 177/178,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 34,5 | 44,5 | 44,5 | 54,5 | 64,5 | 74,5 | 84,5 | 94,5 |
| Ouverture (pour 2 portes de même taille) | D | 96,5 | 96,5 | - | - | - | - | - | - |
| Ouverture (min.) | D | - | - | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| Hauteur totale (+ 2,5 cm pour la barre de renfort) | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |


Info ! Les différentes dimensions peuvent être associées pour créer un espace douche rectangulaire. Dans ce cas, la largeur de l'une des deux portes doit être comprise entre 67 et 119 cm.



Installation au choix : à gauche ou à droite



Installation au choix : à gauche ou à droite



Installation au choix : à gauche ou à droite

Info ! Disponible dans ce cas, la largeur d'une des deux portes doit être comprise entre 107 et 119 cm.



Smart Design A/P avec encadrement partiel - profilé noir poudré



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

Info ! Les numéros d'article ci-dessous se rapportent **toujours à une paroi de douche**. Les différentes dimensions peuvent être associées pour créer un espace douche rectangulaire. Indiquer impérativement **2 numéros d'article** en cas de montage d'angle.

| | Paroi latérale fixe | | | | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 70 cm | PA90170BTNE | PA90170BCOE | PA90170CTNE | PA90170CCOE | PA90170NTNE |
| 75 cm | PA90171BTNE | - | PA90171CTNE | - | PA90171NTNE |
| 80 cm | PA90172BTNE | PA90172BCOE | PA90172CTNE | PA90172CCOE | PA90172NTNE |
| 85 cm | PA90173BTNE | - | PA90173CTNE | - | PA90173NTNE |
| 90 cm | PA90174BTNE | PA90174BCOE | PA90174CTNE | PA90174CCOE | PA90174NTNE |
| 95 cm | PA90175BTNE | - | PA90175CTNE | - | PA90175NTNE |
| 100 cm | PA90176BTNE | PA90176BCOE | PA90176CTNE | PA90176CCOE | PA90176NTNE |
| 110 cm | PA90180BTNE | PA90180BCOE | PA90180CTNE | PA90180CCOE | PA90180NTNE |
| 120 cm | PA90181BTNE | PA90181BCOE | PA90181CTNE | PA90181CCOE | PA90181NTNE |
| 130 cm | PA90182BTNE | PA90182BCOE | PA90182CTNE | PA90182CCOE | PA90182NTNE |
| 140 cm | PA90183BTNE | PA90183BCOE | PA90183CTNE | PA90183CCOE | PA90183NTNE |
| 150 cm | PA90184BTNE | PA90184BCOE | PA90184CTNE | PA90184CCOE | PA90184NTNE |
| 160 cm | PA90185BTNE | PA90185BCOE | PA90185CTNE | PA90185CCOE | PA90185NTNE |
| 170 cm | PA90186BTNE | PA90186BCOE | PA90186CTNE | PA90186CCOE | PA90186NTNE |
| 180 cm | PA90187BTNE | PA90187BCOE | PA90187CTNE | PA90187CCOE | PA90187NTNE |

A/C avec encadrement partiel

Portes coulissantes en 2 parties avec éléments fixes pour accès dans l'angle





Smart Design A/C avec encadrement partiel - profilé noir poudré

Propriétés

- Profilé en aluminium chromé ou poudré (blanc ou noir) avec éléments d'obturation
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des portes sur les éléments fixes ; si nécessaire, les portes peuvent être décrochées par le bas
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 |
|------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 50 | 55 |
| Ouverture (pour 2 portes de même taille) | D | 33,7 | 37,2 | 40,8 | 44,3 | 47,8 | 51,4 | 54,9 | 62* | 69* |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Info ! Les différentes dimensions peuvent être associées entre elles pour créer un espace douche rectangulaire. Dans ce cas, la largeur de l'une des deux portes doit être comprise entre 67 et 99 cm.

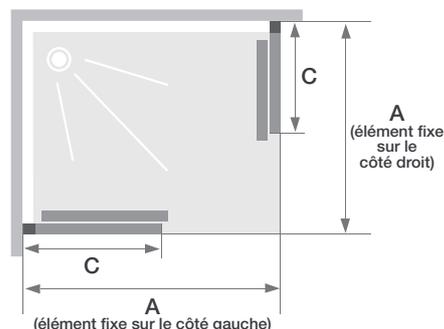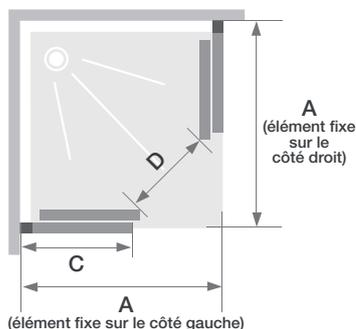

* Largeur d'ouverture pour une seconde porte de 100 cm de large



Smart Design A/C avec encadrement partiel - profilé chromé - verre Cosmos



Aucun chevauchement des surfaces vitrées pour un nettoyage aisé



Poignées en métal

Info ! Les numéros d'article ci-dessous se rapportent **toujours à la page d'une paroi de douche**. Les différentes dimensions peuvent être associées pour créer un espace douche rectangulaire. Dans ce cas, la largeur de l'une des deux portes doit être comprise entre 67 et 99 cm. Indiquer impérativement **2 numéros d'article** en cas de montage d'angle.

| | Élément fixe à gauche, porte coulissante à droite | | | | |
|--------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 70 cm | PA90160BTNEG | PA90160BCOEG | PA90160CTNEG | PA90160CCOEG | PA90160NTNEG |
| 75 cm | PA90161BTNEG | - | PA90161CTNEG | - | PA90161NTNEG |
| 80 cm | PA90162BTNEG | PA90162BCOEG | PA90162CTNEG | PA90162CCOEG | PA90162NTNEG |
| 85 cm | PA90163BTNEG | - | PA90163CTNEG | - | PA90163NTNEG |
| 90 cm | PA90164BTNEG | PA90164BCOEG | PA90164CTNEG | PA90164CCOEG | PA90164NTNEG |
| 95 cm | PA90165BTNEG | - | PA90165CTNEG | - | PA90165NTNEG |
| 100 cm | PA90166BTNEG | PA90166BCOEG | PA90166CTNEG | PA90166CCOEG | PA90166NTNEG |
| 110 cm | PA90167BTNEG | PA90167BCOEG | PA90167CTNEG | PA90167CCOEG | PA90167NTNEG |
| 120 cm | PA90168BTNEG | PA90168BCOEG | PA90168CTNEG | PA90168CCOEG | PA90168NTNEG |

| | Élément fixe à droite, porte coulissante à gauche | | | | |
|--------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | | Profilé noir poudré |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent |
| 70 cm | PA90160BTNED | PA90160BCOED | PA90160CTNED | PA90160CCOED | PA90160NTNED |
| 75 cm | PA90161BTNED | - | PA90161CTNED | - | PA90161NTNED |
| 80 cm | PA90162BTNED | PA90162BCOED | PA90162CTNED | PA90162CCOED | PA90162NTNED |
| 85 cm | PA90163BTNED | - | PA90163CTNED | - | PA90163NTNED |
| 90 cm | PA90164BTNED | PA90164BCOED | PA90164CTNED | PA90164CCOED | PA90164NTNED |
| 95 cm | PA90165BTNED | - | PA90165CTNED | - | PA90165NTNED |
| 100 cm | PA90166BTNED | PA90166BCOED | PA90166CTNED | PA90166CCOED | PA90166NTNED |
| 110 cm | PA90167BTNED | PA90167BCOED | PA90167CTNED | PA90167CCOED | PA90167NTNED |
| 120 cm | PA90168BTNED | PA90168BCOED | PA90168CTNED | PA90168CCOED | PA90168NTNED |

A/S avec encadrement partiel

Portes pliantes pivotantes pour montage d'angle



Propriétés


- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Ouverture complète à 180° possible grâce aux profilés pivotants
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Fermeture aisée : charnières en métal chromé avec fonction « cran »



Smart Design A/S avec encadrement partiel - profilé chromé

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 |
|------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 |
| Ouverture (pour 2 portes de même taille) | D | 76,5 | 83,5 | 90,5 | 97,5 | 105 | 110 | 119 |
| Dimensions « pliée » | E | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Info ! Les différentes dimensions peuvent être associées entre elles pour créer un espace douche rectangulaire.

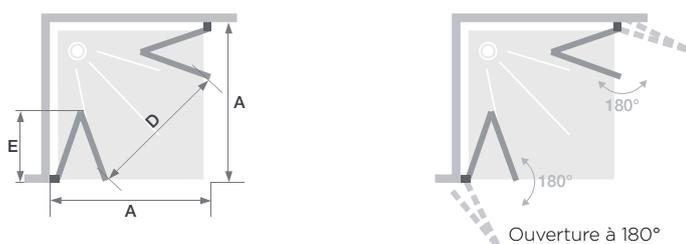

Info ! Les numéros d'article ci-dessous se rapportent **toujours à la page d'une paroi de douche.** Indiquer impérativement **2 numéros d'article** en cas de montage d'angle.

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 cm | PA90190BTNE | PA90190BCOE | PA90190CTNE | PA90190CCOE |
| 75 cm | PA90191BTNE | - | PA90191CTNE | - |
| 80 cm | PA90192BTNE | PA90192BCOE | PA90192CTNE | PA90192CCOE |
| 85 cm | PA90193BTNE | - | PA90193CTNE | - |
| 90 cm | PA90194BTNE | PA90194BCOE | PA90194CTNE | PA90194CCOE |
| 95 cm | PA90195BTNE | - | PA90195CTNE | - |
| 100 cm | PA90196BTNE | PA90196BCOE | PA90196CTNE | PA90196CCOE |

R/P avec encadrement partiel

Portes va-et-vient « quart-de-cercle » avec éléments fixes



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide


Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Ouverture complète possible grâce aux profilés pivotants, angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur
- Équerre de renfort chromée
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Smart Design R/P avec encadrement partiel - profilé chromé

| Dimensions en cm | | Taille 90 | Taille 100 |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 87/88,5 | 97/98,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 23,2 | 33,2 |
| Ouverture | D | 84,6 | 84,6 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 |



| | Profilé blanc poudré | Profilé chromé |
|--------------|----------------------|-------------------|
| | Verre transparent | Verre transparent |
| 90 x 90 cm | PA90198BTNE | PA90198CTNE |
| 100 x 100 cm | PA90199BTNE | PA90199CTNE |

P avec encadrement

Porte battante avec pivot décalé



Modèle en niche



Modèle d'angle (avec 1 paroi latérale, voir pg. 117)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Montage rapide

Modèle mural (avec 2 parois latérales, voir pg. 117)


Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Largeur d'ouverture optimisée
- Angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur
- Articulations rotatives et poignées en métal coordonnées aux profilés
- Montage d'angle ou mural avec la paroi de douche Smart Design - paroi latérale fixe (voir pg. 117)




Smart Design P (taille \leq 100 cm) - profilé chromé

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 80 | Taille 90 | Taille 100 | Taille 120 | Taille 140 |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67/70 | 77/80 | 87/90 | 97/100 | 117/120 | 137/140 |
| Largeur (min./max.) pour le modèle d'angle avec 1 paroi latérale | A | 67/68,5 | 77/78,5 | 87/88,5 | 97/98,5 | 117/118,5 | 137/138,5 |
| Largeur (min./max.) pour le modèle mural avec 2 parois latérales | A | 67,5/70 | 77,5/80 | 87,5/90 | 97,5/100 | 117,5/120 | 137,5/140 |
| Largeur de l'élément fixe | C | - | - | - | - | 38,7 | 48,7 |
| Ouverture | D | 49,5 | 55,5 | 65,5 | 65,5 | 60,5 | 60,5 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Tailles \leq 100 cm

Installation au choix : à gauche ou à droite



Tailles \geq 120 cm

Installation au choix : à gauche ou à droite



Smart Design P (taille ≥ 110 cm) - profilé blanc poudré - verre Cosmos



Articulations rotatives en métal coordonnées aux profilés



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 cm | PA90200BTNE | PA90200BCOE | PA90200CTNE | PA90200CCOE |
| 80 cm | PA90202BTNE | PA90202BCOE | PA90202CTNE | PA90202CCOE |
| 90 cm | PA90204BTNE | PA90204BCOE | PA90204CTNE | PA90204CCOE |
| 100 cm | PA90206BTNE | PA90206BCOE | PA90206CTNE | PA90206CCOE |
| 120 cm | PA90211BTNE | PA90211BCOE | PA90211CTNE | PA90211CCOE |
| 140 cm | PA90213BTNE | PA90213BCOE | PA90213CTNE | PA90213CCOE |

2P avec encadrement

2 portes va-et-vient



Modèle en niche



Modèle d'angle (avec 1 paroi latérale, voir pg. 117)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Montage rapide

Modèle mural (avec 2 parois latérales, voir pg. 117)




Smart Design 2P - profilé chromé

Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Largeur d'ouverture optimisée
- Angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur
- Articulations rotatives et poignées en métal coordonnées aux profilés
- Montage d'angle ou mural avec la paroi de douche Smart Design - paroi latérale fixe (voir pg. 117)

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67/70 | 72/75 | 77/80 | 82/85 | 87/90 | 92/95 | 97/100 | 107/110 | 117/120 |
| Largeur (min./max.) pour le modèle d'angle avec 1 paroi latérale | A | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Largeur (min./max.) pour le modèle mural avec 2 parois latérales | A | 67,5/70 | 72,5/75 | 77,5/80 | 82,5/85 | 87,5/90 | 92,5/95 | 97,5/100 | 107,5/110 | 117,5/120 |
| Ouverture | D | 47,3 | 52,3 | 57,3 | 62,3 | 67,3 | 72,3 | 77,3 | 87,3 | 97,3 |
| Encombrement intérieur / extérieur | E | 25,2 | 27,7 | 30,2 | 32,7 | 35,2 | 37,7 | 40,2 | 45,2 | 50,2 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 cm | PA90220BTNE | PA90220BCOE | PA90220CTNE | PA90220CCOE |
| 75 cm | PA90221BTNE | - | PA90221CTNE | - |
| 80 cm | PA90222BTNE | PA90222BCOE | PA90222CTNE | PA90222CCOE |
| 85 cm | PA90223BTNE | - | PA90223CTNE | - |
| 90 cm | PA90224BTNE | PA90224BCOE | PA90224CTNE | PA90224CCOE |
| 95 cm | PA90225BTNE | - | PA90225CTNE | - |
| 100 cm | PA90226BTNE | PA90226BCOE | PA90226CTNE | PA90226CCOE |
| 110 cm | PA90227BTNE | PA90227BCOE | PA90227CTNE | PA90227CCOE |
| 120 cm | PA90228BTNE | PA90228BCOE | PA90228CTNE | PA90228CCOE |

S avec encadrement

Porte pliante en deux parties



Modèle en niche



Modèle d'angle (avec 1 paroi latérale, voir pg. 117)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Montage rapide

Modèle mural (avec 2 parois latérales, voir pg. 117)




Smart Design S - profilé chromé

Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Largeur d'ouverture optimisée
- Articulations rotatives et poignées en métal coordonnées aux profilés
- Charnière avec fonction « cran »
- Montage d'angle ou mural avec la paroi de douche Smart Design - paroi latérale fixe (voir pg. 117)

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67/70 | 72/75 | 77/80 | 82/85 | 87/90 | 92/95 | 97/100 |
| Largeur (min./max.) pour le modèle d'angle avec 1 paroi latérale | A | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 |
| Largeur (min./max.) pour le modèle mural avec 2 parois latérales | A | 67,5/70 | 72,5/75 | 77,5/80 | 82,5/85 | 87,5/90 | 92,5/95 | 97,5/100 |
| Ouverture | D | 42,5 | 48 | 53 | 55 | 57 | 62 | 67 |
| Dimensions « pliée », intérieur | E | 28,3 | 30,8 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 35,8 | 38,3 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Installation au choix : à gauche ou à droite

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 cm | PA90230BTNE | PA90230BCOE | PA90230CTNE | PA90230CCOE |
| 75 cm | PA90231BTNE | - | PA90231CTNE | - |
| 80 cm | PA90232BTNE | PA90232BCOE | PA90232CTNE | PA90232CCOE |
| 85 cm | PA90233BTNE | - | PA90233CTNE | - |
| 90 cm | PA90234BTNE | PA90234BCOE | PA90234CTNE | PA90234CCOE |
| 95 cm | PA90235BTNE | - | PA90235CTNE | - |
| 100 cm | PA90236BTNE | PA90236BCOE | PA90236CTNE | PA90236CCOE |

C avec encadrement

Porte coulissante avec élément fixe



Modèle en niche



Modèle d'angle
(avec 1 paroi latérale, voir pg. 117)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Montage rapide

Modèle mural
(avec 2 parois latérales, voir pg. 117)




Smart Design C - profilé chromé

Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Montage rapide : jeux de galets prémontés
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement de la porte sur l'élément fixe ; si nécessaire, la porte peut être décrochée par le bas
- Cabine d'angle ou en U avec la paroi de douche Smart Design - paroi latérale fixe (voir pg. 117)

| Dimensions en cm | | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 | Taille 130 | Taille 140 | Taille 150 | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 87/90 | 92/95 | 97/100 | 107/110 | 117/120 | 127/130 | 137/140 | 147/150 | 157/160 | 167/170 | 177/180 |
| Largeur (min./max.) pour le modèle d'angle avec 1 paroi latérale | A | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 | 147/148,5 | 157/158,5 | 167/168,5 | 177/178,5 |
| Largeur (min./max.) pour le modèle mural avec 2 parois latérales | A | 87,5/90 | 92,5/95 | 97,5/100 | 107,5/110 | 117,5/120 | 127,5/130 | 137,5/140 | 147,5/150 | 157,5/160 | 167,5/170 | 177,5/180 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 40,8 | 43,3 | 45,8 | 50,8 | 55,8 | 60,8 | 65,8 | 70,8 | 75,8 | 80,8 | 85,8 |
| Ouverture | D | 34,5 | 37 | 39,5 | 44,5 | 49,5 | 54,5 | 59,5 | 64,5 | 69,5 | 74,5 | 79,5 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Installation au choix : à gauche ou à droite



Smart Design C - profilé blanc poudré - verre Cosmos



Aucun chevauchement des surfaces vitrées pour un nettoyage aisé



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 90 cm | PA90240BTNE | PA90240BCOE | PA90240CTNE | PA90240CCOE |
| 95 cm | PA90241BTNE | - | PA90241CTNE | - |
| 100 cm | PA90242BTNE | PA90242BCOE | PA90242CTNE | PA90242CCOE |
| 110 cm | PA90243BTNE | PA90243BCOE | PA90243CTNE | PA90243CCOE |
| 120 cm | PA90244BTNE | PA90244BCOE | PA90244CTNE | PA90244CCOE |
| 130 cm | PA90250BTNE | PA90250BCOE | PA90250CTNE | PA90250CCOE |
| 140 cm | PA90251BTNE | PA90251BCOE | PA90251CTNE | PA90251CCOE |
| 150 cm | PA90252BTNE | PA90252BCOE | PA90252CTNE | PA90252CCOE |
| 160 cm | PA90253BTNE | PA90253BCOE | PA90253CTNE | PA90253CCOE |
| 170 cm | PA90254BTNE | PA90254BCOE | PA90254CTNE | PA90254CCOE |
| 180 cm | PA90255BTNE | PA90255BCOE | PA90255CTNE | PA90255CCOE |

A/C avec encadrement

Portes coulissantes avec éléments fixes pour accès dans l'angle





Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Montage rapide : jeux de galets prémontés
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des portes sur les éléments fixes ; si nécessaire, les portes peuvent être décrochées par le bas

Smart Design A/C - profilé chromé - verre Cosmos

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 |
|------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 50 | 55 |
| Ouverture (pour 2 portes de même taille) | D | 33,7 | 37,2 | 40,8 | 44,3 | 47,8 | 51,4 | 54,9 | 62 | 69 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Info ! Les différentes dimensions peuvent être associées entre elles pour créer un espace douche rectangulaire.

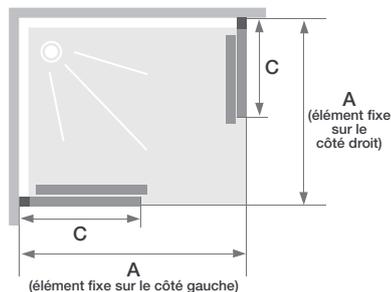



Smart Design A/C - profilé blanc poudré



Aucun chevauchement des surfaces vitrées pour un nettoyage aisé



Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

Info ! Les numéros d'article ci-dessous se rapportent **toujours à une paroi de douche**. Les différentes dimensions peuvent être associées pour créer un espace douche rectangulaire. En cas de montage d'angle, **2 numéros d'article** doivent impérativement être indiqués (un pour le côté gauche, avec les accessoires / vis, et un pour le côté droit).

| Élément fixe à gauche, ouverture à droite | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 cm | PA90270BTNEG | PA90270BCOEG | PA90270CTNEG | PA90270CCOEG |
| 75 cm | PA90271BTNEG | - | PA90271CTNEG | - |
| 80 cm | PA90272BTNEG | PA90272BCOEG | PA90272CTNEG | PA90272CCOEG |
| 85 cm | PA90273BTNEG | - | PA90273CTNEG | - |
| 90 cm | PA90274BTNEG | PA90274BCOEG | PA90274CTNEG | PA90274CCOEG |
| 95 cm | PA90275BTNEG | - | PA90275CTNEG | - |
| 100 cm | PA90276BTNEG | PA90276BCOEG | PA90276CTNEG | PA90276CCOEG |
| 110 cm | PA90277BTNEG | PA90277BCOEG | PA90277CTNEG | PA90277CCOEG |
| 120 cm | PA90278BTNEG | PA90278BCOEG | PA90278CTNEG | PA90278CCOEG |

| Élément fixe à droite, ouverture à gauche | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 cm | PA90270BTNED | PA90270BCOED | PA90270CTNED | PA90270CCOED |
| 75 cm | PA90271BTNED | - | PA90271CTNED | - |
| 80 cm | PA90272BTNED | PA90272BCOED | PA90272CTNED | PA90272CCOED |
| 85 cm | PA90273BTNED | - | PA90273CTNED | - |
| 90 cm | PA90274BTNED | PA90274BCOED | PA90274CTNED | PA90274CCOED |
| 95 cm | PA90275BTNED | - | PA90275CTNED | - |
| 100 cm | PA90276BTNED | PA90276BCOED | PA90276CTNED | PA90276CCOED |
| 110 cm | PA90277BTNED | PA90277BCOED | PA90277CTNED | PA90277CCOED |
| 120 cm | PA90278BTNED | PA90278BCOED | PA90278CTNED | PA90278CCOED |

R/C avec encadrement

Portes coulissantes quart-de-cercle avec éléments fixes




Smart Design R/C - profilé chromé

Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- Montage rapide : jeux de galets prémontés
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des portes sur les éléments fixes ; si nécessaire, les portes peuvent être décrochées par le bas

| Dimensions en cm | | Taille 90 | Taille 100 |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 87/88,5 | 97/98,5 |
| Largeur de l'élément fixe | C | 33,4 | 43,4 |
| Ouverture | D | 52 | 52 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | | 2 | 2 |
| Plage de réglage (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 |



| | Profilé blanc poudré | Profilé chromé |
|--------------|----------------------|-------------------|
| | Verre transparent | Verre transparent |
| 90 x 90 cm | PA90280BTNE | PA90280CTNE |
| 100 x 100 cm | PA90281BTNE | PA90281CTNE |

Paroi latérale fixe

Paroi latérale fixe pour montage d'angle ou mural pour les portes Smart Design avec encadrement



Modèle d'angle



Modèle mural (avec 2 parois latérales et 1 barre de renfort)



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Montage rapide





Smart Design Paroi latérale fixe - profilé chromé + porte Smart Design P

Propriétés

- Profilé en aluminium blanc poudré ou chromé avec éléments d'obturation
- En cas de montage contre un mur avec 2 parois de douche fixes, commander une barre articulée de renfort

| Dimensions en cm | | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 | Taille 85 | Taille 90 | Taille 95 | Taille 100 | Taille 110 | Taille 120 |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Largeur (min./max.) | A | 67/68,5 | 72/73,5 | 77/78,5 | 82/83,5 | 87/88,5 | 92/93,5 | 97/98,5 | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Hauteur totale | | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plage de réglage | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Info ! En cas de montage contre un mur, commander une barre articulée de renfort

Installation au choix : à gauche ou à droite

| | Profilé blanc poudré | | Profilé chromé | |
|--------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 cm | PA90290BTNE | PA90290BCOE | PA90290CTNE | PA90290CCOE |
| 75 cm | PA90291BTNE | PA90291BCOE | PA90291CTNE | PA90291CCOE |
| 80 cm | PA90292BTNE | PA90292BCOE | PA90292CTNE | PA90292CCOE |
| 85 cm | PA90293BTNE | PA90293BCOE | PA90293CTNE | PA90293CCOE |
| 90 cm | PA90294BTNE | PA90294BCOE | PA90294CTNE | PA90294CCOE |
| 95 cm | PA90295BTNE | PA90295BCOE | PA90295CTNE | PA90295CCOE |
| 100 cm | PA90296BTNE | PA90296BCOE | PA90296CTNE | PA90296CCOE |
| 110 cm | PA90297BTNE | PA90297BCOE | PA90297CTNE | PA90297CCOE |
| 120 cm | PA90298BTNE | PA90298BCOE | PA90298CTNE | PA90298CCOE |



ÉCRANS DE BAIN

Polyvalents et modernes



Choisissez un écran de bain

| Modèle |  |  |  |  |  |  | Nombre de battants | Profils de finition | Finitions de verre |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| COLUMBA 1 | 150 | 75 | 5 | | | • | relevable |   | Verre transparent |
| COLUMBA 2 | 150 | 110 | 5 | | | • | relevable |   | Verre transparent |
| Smart Design HYDRA | 148 | 80 | 6 | • | | | 1 |    | Verre transparent, verre Cosmos ou verre Factory |
| Porte battante pour Smart Design HYDRA | 148 | 37,5 | 6 | | • | | 1 |    | Verre transparent ou verre Cosmos |
| Smart Design LYRA | 150 | 80 | 6 | | • | | 1 |    | Verre transparent, verre Cosmos ou verre Factory |
| Smart Design ORION | 150 | 70 - 75 - 80 | 6 | | • | | 1 |    | Verre transparent ou verre Cosmos |
| Smart Design PEGASUS | 150 | 160 - 170 - 180 | 6 | | | • | 1 |    | Verre transparent ou verre Cosmos |
| Smart Design GEMINI | 148 | 40 | 6 | • | | | 1 |    | Verre transparent |

 Hauteur de l'écran de bain (en cm)
  Largeur de l'écran de bain (en cm)
  Épaisseur du verre (mm)

Nos modèles d'écrans de bain



COLUMBA 1

pg. 122



COLUMBA 2

pg. 122



Smart Design HYDRA

pg. 123



Smart Design HYDRA + battant

pg. 123



Smart Design LYRA

pg. 124



Smart Design ORION

pg. 125



Smart Design PEGASUS

pg. 126



Smart Design GEMINI

pg. 127

Écran rabattable pouvant pivoter à 180°



Verre :
5 mm



Traitement
anti-calcaire



Relevable

Propriétés

- Pratique : l'écran de bain dispose d'un mécanisme permettant de le relever de 28 cm.
- Meilleure protection contre les projections : le modèle Columba 2 est équipé d'un 2^e battant
- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Verre transparent
- Poignée porte-serviette coordonnée au profilé





COLUMBA 2 - profilé blanc

| Dimensions en cm | COLUMBA 1 ET 2 |
|---------------------------------|---------------------------|
| Hauteur totale | 150 (178 une fois relevé) |
| Épaisseur du profilé vertical | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | 1,1 (monté) |
| Compensation des décalages | 1,5 |

COLUMBA 1 Écran de bain simple



| | Profilé blanc | Profilé chromé |
|-------------|-------------------|-------------------|
| | Verre transparent | Verre transparent |
| 75 x 150 cm | PB120BTNE | PB120CTNE |



Installation au choix : à gauche ou à droite

COLUMBA 2 Écran de bain avec battant

| | Profilé blanc | Profilé chromé |
|--------------|-------------------|-------------------|
| | Verre transparent | Verre transparent |
| 110 x 150 cm | PB121BTNE | PB121CTNE |



Installation au choix : à gauche ou à droite

Écran de bain fixe, simple ou avec battant



Verre :
6 mm



Traitement
anti-calcaire



Montage
rapide

Propriétés

- Profilé en aluminium dans les finitions « Blanc », « Chromé » ou « Gris noir grainé » avec élément d'obturation
- 3 finitions de verre
- Barre de renfort droite, chromée
- En option : battant pour le montage sur le modèle Smart Design Hydra pour une meilleure protection contre les projections ou sur le modèle Smart Design Orion, paroi pivotante avec poignée percée pour utiliser la baignoire comme espace douche fermée




Profilé chromé




Smart Design HYDRA - profilé gris noir grainé - verre Factory

| Dimensions en cm | | SMART DESIGN HYDRA |
|-------------------------------|---|--------------------|
| Largeur du battant* | A | 37,5 |
| Hauteur totale | | 148 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 1,4 |
| Compensation des décalages | | 1,5 |

* Largeur lorsque la porte battante est alignée sur la paroi fixe.
Replié à 90°, la largeur est réduite de 1,5 cm



Installation au choix : à gauche ou à droite



Combinaison Smart Design Hydra+ battant

Smart Design HYDRA Écran de bain fixe

| | Profilé blanc | | Profilé chromé | | Profilé gris noir grainé | | |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre Factory |
| 80 x 148 cm | PB130BTNE | PB130BCOE | PB130CTNE | PB130CCOE | PB130NTNE | PB130NCOE | PB130N2BVE |

Porte battante pour Smart Design HYDRA

| | Profilé blanc | | Profilé chromé | | Profilé gris noir grainé | |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 37,5 x 148 cm | PB135BTNE | PB135BCOE | PB135CTNE | PB135CCOE | PB135NTNE | PB135NCOE |

En option : barre articulée chromée (0,5 cm de haut) (barre de renfort pouvant être montée droite ou en biais)

RENFORT17

Écran de bain simple, pouvant pivoter à 180°



Verre :
6 mm



Traitement
anti-calcaire



Montage
rapide

Propriétés

- Profilé en aluminium dans les finitions « Blanc », « Chromé » ou « Gris noir grainé » avec élément d'obturation
- 3 finitions de verre
- En option : Smart Design Orion, paroi pivotante avec poignée percée pour utiliser la baignoire comme espace douche fermée



Profilé gris noir grainé



Smart Design LYRA - profilé chromé
- verre Cosmos

| Dimensions en cm | SMART DESIGN LYRA |
|---------------------------------|-------------------|
| Hauteur totale | 150 |
| Épaisseur du profilé vertical | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | 1,1 (monté) |
| Compensation des décalages | 1,5 |



| | Profilé blanc | | Profilé chromé | | Profilé gris noir grainé | | |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre Factory |
| 80 x 150 cm | PB140BTNE | PB140BCOE | PB140CTNE | PB140CCOE | PB140NTNE | PB140NCOE | PB140N2BVE |

Écran de bain pivotant, à combiner avec Smart Design HYDRA ou LYRA



Verre :
6 mm



Traitement
anti-calcaire



Montage
rapide


Propriétés

- Écran de bain avec paroi pivotante pour le montage d'angle avec Smart Design Hydra ou Lyra afin d'utiliser la baignoire comme espace douche fermé
- Profilé en aluminium dans les finitions « Blanc », « Chromé » ou « Gris noir grainé » avec élément d'obturation
- 2 finitions de verre
- Poignée percée dans la paroi en verre



Smart Design ORION (à gauche) + Smart Design Lyra - profilé gris noir grainé - verre Cosmos

| Dimensions en cm | Taille 70 | Taille 75 | Taille 80 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Largeur (min./max.) | 65,5/67 | 70,5/72 | 75,5/77 |
| Hauteur totale | 150 | 150 | 150 |
| Épaisseur du profilé vertical | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | 1,1 (monté) | 1,1 (monté) | 1,1 (monté) |
| Compensation des décalages | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Installation au choix : à gauche ou à droite
Ici en association avec Smart Design Lyra

| | Profilé blanc | | Profilé chromé | | Profilé gris noir grainé | |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 70 x 150 cm | PB145BTNE | PB145BCOE | PB145CTNE | PB145CCOE | PB145NTNE | PB145NCOE |
| 75 x 150 cm | PB146BTNE | PB146BCOE | PB146CTNE | PB146CCOE | PB146NTNE | PB146NCOE |
| 80 x 150 cm | PB147BTNE | PB147BCOE | PB147CTNE | PB147CCOE | PB147NTNE | PB147NCOE |

Écran de bain coulissant



Verre :
6 mm



Traitement
anti-calcaire



Montage
rapide


Propriétés

- Uniquement pour le montage en niche
- Profilé en aluminium dans les finitions « Blanc », « Chromé » ou « Gris noir grainé » avec élément d'obturation
- 2 finitions de verre
- Poignée en métal coordonnée au profilé



Smart Design PEGASUS - grand élément fixe à gauche - profilé chromé - verre Cosmos

| Dimensions en cm | | Taille 160 | Taille 170 | Taille 180 |
|-------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Largeur (min./max.) | A | 157/160 | 167/170 | 177/180 |
| Largeur du petit élément fixe | B | 30 | 30 | 30 |
| Largeur du grand élément fixe | C | 65 | 75 | 75 |
| Ouverture | D | 57 | 57 | 67 |
| Hauteur totale | | 150 | 150 | 150 |
| Épaisseur du profilé vertical | | 4 | 4 | 4 |
| Épaisseur du profilé horizontal | | 4,8 (guide-porte) | 4,8 (guide-porte) | 4,8 (guide-porte) |
| Compensation des décalages (sur tous les côtés) | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Grand élément fixe à gauche, - ouverture à droite

| | Profilé blanc | | Profilé chromé | | Profilé gris noir grainé | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 160 x 150 cm | PB160BTNEG | PB160BCOEG | PB160CTNEG | PB160CCOEG | PB160NTNEG | PB160NCOEG |
| 170 x 150 cm | PB161BTNEG | PB161BCOEG | PB161CTNEG | PB161CCOEG | PB161NTNEG | PB161NCOEG |
| 180 x 150 cm | PB162BTNEG | PB162BCOEG | PB162CTNEG | PB162CCOEG | PB162NTNEG | PB162NCOEG |

Grand élément fixe à droite, - ouverture à gauche

| | Profilé blanc | | Profilé chromé | | Profilé gris noir grainé | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos | Verre transparent | Verre Cosmos |
| 160 x 150 cm | PB160BTNED | PB160BCOED | PB160CTNED | PB160CCOED | PB160NTNED | PB160NCOED |
| 170 x 150 cm | PB161BTNED | PB161BCOED | PB161CTNED | PB161CCOED | PB161NTNED | PB161NCOED |
| 180 x 150 cm | PB162BTNED | PB162BCOED | PB162CTNED | PB162CCOED | PB162NTNED | PB162NCOED |

Écran de bain fixe, étroit



Verre :
6 mm



Traitement
anti-calcaire



Montage
rapide

Propriétés

- Profilé en aluminium dans les finitions « Blanc », « Chromé » ou « Gris noir grainé » avec élément d'obturation
- Verre transparent
- En association avec un rideau de douche, cet écran de bain étroit offre une protection supplémentaire contre les projections d'eau sur le mur (livré sans tringle ni rideau).



Smart Design GEMINI - profilé noir (tringle et rideau non fournis)

Dimensions en cm

Hauteur totale

Épaisseur du profilé vertical

Compensation des décalages

SMART DESIGN GEMINI

148

1,4

1,5



| | Profilé blanc | Profilé chromé | Profilé gris noir grainé |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | Verre transparent | Verre transparent | Verre transparent |
| 40 x 148 cm | PB170BTNE | PB170CTNE | PB170NTNE |

BACS DE DOUCHE

Polyvalents et modernes





Bacs de douche



KINEMOON STYLE



NOUVEAUTÉ

KINESURF
NOVA



NOUVEAUTÉ

KINEDIVA



Choisissez votre modèle

| | | Poids | Design | |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Couleurs | Finition |
| Composite minéral / Biolex | KINEDIVA NOUVEAUTÉ |  |  | Mat, lisse |
| | KINELINE Recoupable |  |  | Granit |
| | KINEROCK EVO Recoupable |  |  | Minéral |
| | KINEMOON EVO Recoupable |  |  | Pierre de lune |
| | KINEMOON STYLE Recoupable |  |  | Pierre de lune |
| | KINEONE Recoupable |  |  | Granit |
| Acrylique / Biocryl | KINESURF NOVA NOUVEAUTÉ |  |  | Mat, lisse (PN12) Mat, grainé (PN24) |

Classes de poids










| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 33 à 34 kg/m ² |
|  | 29 à 31 kg/m ² |
|  | 18 à 21 kg/m ² |

Matériau recoupable

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Facilement recoupable |
|  | Recoupable |

Antidérapance

| | |
|-------------|----------------------------------------------------|
| PN12 | Antidérapant (classe d'antidérapance A) |
| PN18 | Fortement antidérapant (classe d'antidérapance B) |
| PN24 | Totalement antidérapant (classe d'antidérapance C) |

| Recoupable | Antidérapance | Hauteur | Formes | Installation |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PN12/PN18 | 3,5 cm |  |  <p>Posé sur le sol carrelé</p>  <p>Encastré</p>  <p>Avec pieds réglables</p> <p>* Attention ! KINEONE non combinable avec des pieds</p> |
|  | PN24 | 2,6 cm |  | |
|  | PN24 | 3 cm |  | |
|  | PN24 | 3 cm |  | |
|  | PN24 | 2,6 cm |  | |
|  | PN24 | 2 cm |  | |
|  | PN12/PN24 | 3,5 cm |  | |

Types d'installation

Encastrement complet

Idéal pour les nouvelles constructions

- Encastrement du bac de douche et de l'évacuation dans la chape
- Étanchéité à fleur du sol



Kinediva (3,5 cm)

Kineline (2,6 cm)

Kinerock Evo (3 cm)

Kinemoon Style (2,6 cm)

Kinemoon Evo (3 cm)

Kineone (2 cm)

Kinesurf Nova (3,5 cm)

Encastrement partiel

Idéal pour toutes les salles de bain

- Le bac de douche est posé sur le sol de manière à être presque totalement visible de l'extérieur
- Encastrement de l'évacuation dans la chape



Kinediva (3,5 cm)

Kineline (2,6 cm)

Kinerock Evo (3 cm)

Kinemoon Style (2,6 cm)

Kinemoon Evo (3 cm)

Kineone (2 cm)

Kinesurf Nova (3,5 cm)

Sans encastrement

Idéal pour les travaux de rénovation

- Le bac de douche est posé sur des pieds réglables (revêtement requis)



Kinediva avec pieds (10,5/14,5 cm)

Kineline avec pieds (9,6/13,6 cm)

Kinerock Evo avec pieds (10/14 cm)

Kinemoon Style avec pieds (9,6/13,6 cm)

Kinemoon Evo avec pieds (10/14 cm)

Kinesurf Nova avec pieds (10,5/14,5 cm)



Matériaux

Bacs de douche recoupables en Biolex

Un matériau novateur



Le Biolex est un composite minéral composé de charge minérale (entre 70 et 80 %) et de résine acrylique. Sa surface est enduite d'un gelcoat lui conférant une finition très particulière.

Le Biolex est un matériau esthétique, massif, robuste et résistant aux chocs.

Leur surface présente une antidérapance naturelle élevée (PN24), à l'exception des bacs de douche Kinediva (PN12 ou PN18).

Les bacs de douche en Biolex peuvent être recoupés de manière à pouvoir être utilisés sans aucun problème quelles que soient les inégalités du sol (pour cette opération, nous recommandons d'utiliser une meuleuse dotée d'un disque diamant de min. 230 mm de diamètre).

Finition mate lisse

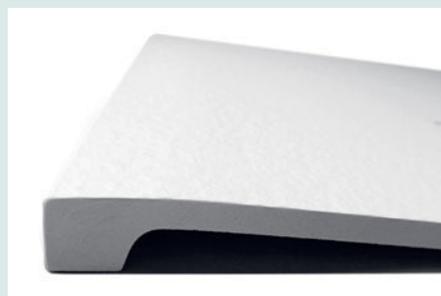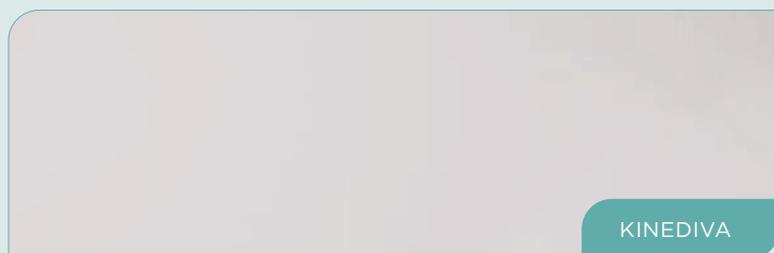


Finition « Granit »



Finition « Pierre de lune »



Finition « Minéral »

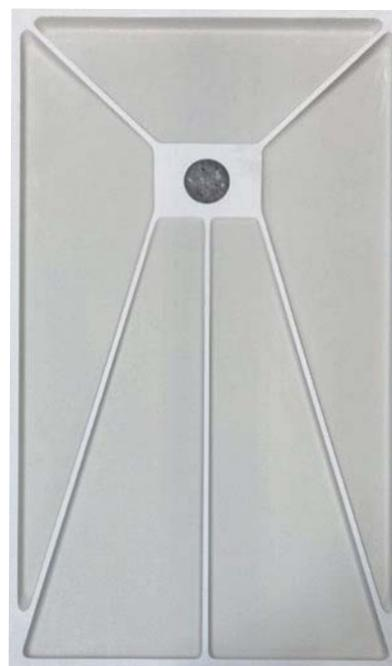

Afin d'éviter les charges trop importantes sur le sol, nos bacs de douche en Biolex ne sont pas « remplis ». Leur structure est renforcée par des ailettes et leur poids est réduit (à l'exception du modèle Kineone).

Remarque : Les pieds doivent être placés au niveau des ailettes - et pas au niveau des interstices ! (Observer les instructions de montage !)


Bacs de douche recoupables en Biocryl

Matériaux HighTech

- Solides : cadre extérieur en acier **1**
- Anti-bactériens et naturellement antidérapants (PN12 ou PN24) : surface en Biocryl thermoformé. **2**
- Isolation thermique et acoustique, renforcée par l'utilisation de Biotec **3**
- Légers : le Biotec est un béton synthétique composé de billes céramiques et d'un liant polyuréthane. Cette composition confère un poids réduit à ce matériau et le rend ainsi facile à usiner et à monter.
- Encastrement aisé : face inférieure du bac de douche plane
- Recoupables : les éventuelles irrégularités des parois ne représentent plus aucun problème (pour cette opération, nous recommandons d'utiliser une scie à guichet ou une meuleuse).



Finition mate lisse (PN12)

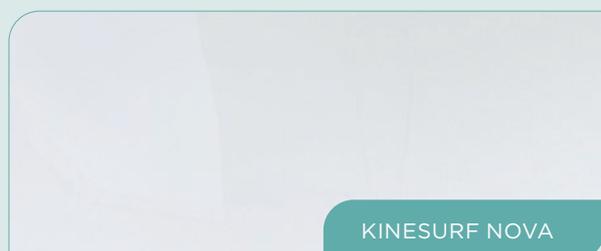

Finition mate grainée (PN24)



Bac de douche extraplat recoupable en Biolex



Antidérapance



Beige et bleu marine





Blanc

Propriétés

- Finition mate lisse - matériau : Biolex (voir pg. 136)
- Bac de douche avec évacuation d'eau latérale novatrice. L'espace central légèrement bombé empêche l'eau de stagner dans la douche.
- Évacuation horizontale extraplate (24 l/min.) avec cache de couleur coordonnée fourni
- Bac de douche recoupable pouvant également être percé sur le bord si le montage de la paroi le requiert (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse dotée d'un disque diamant de min. 230 mm de diamètre.)
- En option : Kit de pieds réglables pour une hauteur totale de 11 à 14,5 cm

Couleurs

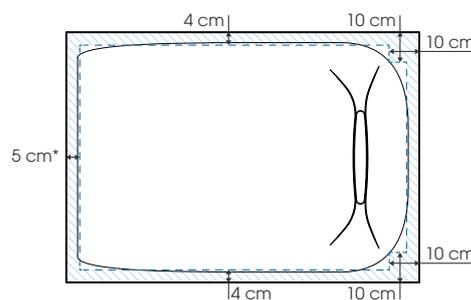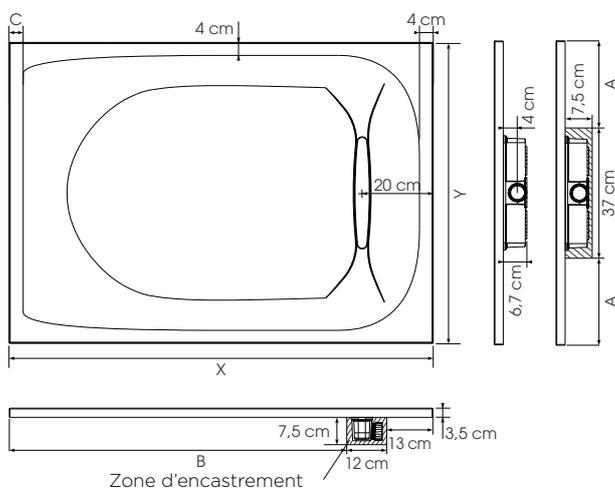

Zone de coupe maximale
Recoupable sur max. 3 côtés sur 4 (Si le bac de douche n'est pas totalement encastré dans le sol, les bords recoupés doivent se trouver côté mur.)

Peut être recoupé de max. 5 cm en longueur ; dans ce cas, un montage mural n'est alors cependant plus possible (car le rebord est alors éliminé).

*25 cm pour une longueur de 160 cm
45 cm pour une longueur der 180 cm

| Tailles | X | Y | A | B | C** | Pieds*** |
|--------------|-----|-----|------|-----|-----|----------|
| 90 x 90 cm | 90 | 90 | 26,5 | 65 | 4 | 5 |
| 100 x 100 cm | 100 | 80 | 21,5 | 75 | 4 | 5 |
| 100 x 80 cm | 100 | 90 | 26,5 | 75 | 4 | 5 |
| 100 x 90 cm | 100 | 100 | 31,5 | 75 | 4 | 5 |
| 120 x 80 cm | 120 | 80 | 21,5 | 95 | 4 | 6 |
| 120 x 90 cm | 120 | 90 | 26,5 | 95 | 4 | 6 |
| 120 x 100 cm | 120 | 100 | 31,5 | 95 | 4 | 6 |
| 140 x 80 cm | 140 | 80 | 21,5 | 115 | 4 | 6 |
| 140 x 90 cm | 140 | 90 | 26,5 | 115 | 4 | 6 |
| 140 x 100 cm | 140 | 100 | 31,5 | 115 | 4 | 6 |
| 160 x 80 cm | 160 | 80 | 21,5 | 135 | 24 | 7 |
| 160 x 90 cm | 160 | 90 | 26,5 | 135 | 24 | 7 |
| 160 x 100 cm | 160 | 100 | 31,5 | 135 | 24 | 7 |
| 180 x 80 cm | 180 | 80 | 21,5 | 155 | 44 | 7 |
| 180 x 90 cm | 180 | 90 | 26,5 | 155 | 44 | 7 |
| 180 x 100 cm | 180 | 100 | 31,5 | 155 | 44 | 7 |

**Espace dit « pieds au sec » dans lequel la pente d'évacuation est plus faible et l'eau peut difficilement s'écouler

***Nombre de pieds nécessaires pour la mise en place sur des pieds

Kit de pieds

| | |
|-----------------|-----------|
| Kit de 5 pieds | KINPIED09 |
| Kit de 6 pieds | KINPIED14 |
| Kit de 8 pieds | KINPIED11 |
| Kit de 30 pieds | KINPIED13 |



Système d'évacuation d'eau latéral novateur





Du point de vue de l'utilisateur

- Design : Finition mate, lisse et couleurs tendance au choix, cache de couleur coordonnée avec le bac de douche
- Accès aisé : saillie de max. 3,5 cm à l'extérieur
- Confort : écoulement d'eau latéral empêchant l'eau de stagner dans la douche

Du point de vue de l'installateur

- Flexibilité élevée : recoupable sur quatre côtés
- Idéal pour les douches à l'italienne : encastrement complet dans le sol possible

Kinediva - 180 x 90 - bleu marine - encastrement complet



Kinediva 180 x 90 - blanc - encastrement complet

| | Blanc - PN18 | Bleu marine - PN12 | Crème - PN12 |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 90 x 90 cm | RD180 | RD180M | RD180BE |
| 100 x 100 cm | RD181 | RD181M | RD181BE |
| 100 x 80 cm | RD182 | RD182M | RD182BE |
| 100 x 90 cm | RD183 | RD183M | RD183BE |
| 120 x 80 cm | RD184 | RD184M | RD184BE |
| 120 x 90 cm | RD185 | RD185M | RD185BE |
| 120 x 100 cm | RD186 | RD186M | RD186BE |
| 140 x 80 cm | RD187 | RD187M | RD187BE |
| 140 x 90 cm | RD188 | RD188M | RD188BE |
| 140 x 100 cm | RD189 | RD189M | RD189BE |
| 160 x 80 cm | RD190 | RD190M | RD190BE |
| 160 x 90 cm | RD191 | RD191M | RD191BE |
| 160 x 100 cm | RD192 | RD192M | RD192BE |
| 180 x 80 cm | RD193 | RD193M | RD193BE |
| 180 x 90 cm | RD194 | RD194M | RD194BE |
| 180 x 100 cm | RD195 | RD195M | RD195BE |

PN12 Antidérapant

PN18 Fortement antidérapant






Kinediva - 120 x 90 - crème - encastrement complet



Kinediva - 90 x 90 - bleu marine - encastrement complet




Types d'installation

1. Montage sur pieds réglables avec plinthe carrelée

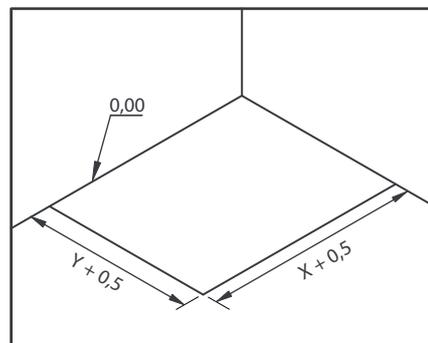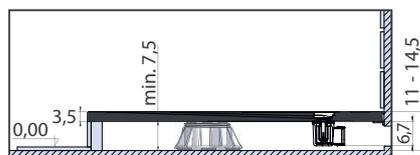



Préparation pour le montage

2. Montage posé sur le sol carrelé

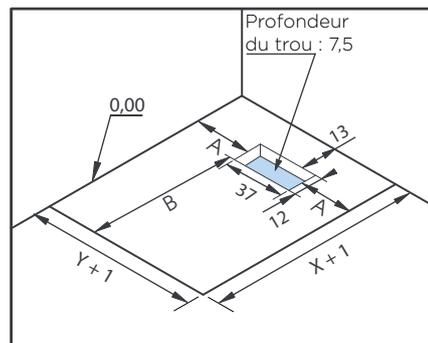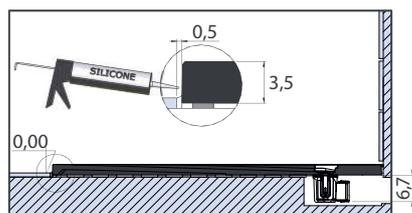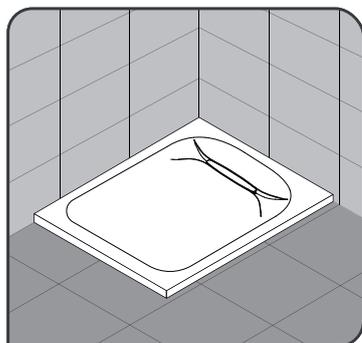




Préparation pour le montage

3. Encastré et avec pieds réglables

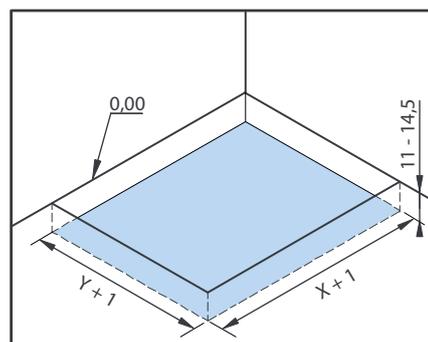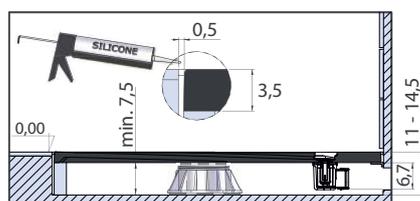

Préparation pour le montage

4. Encastré et sans pieds réglables

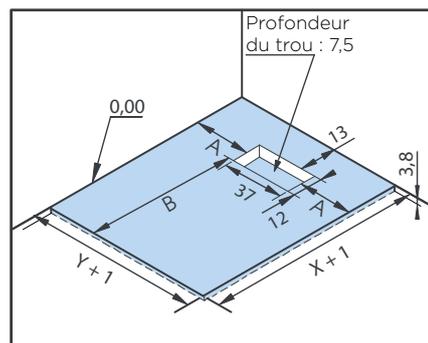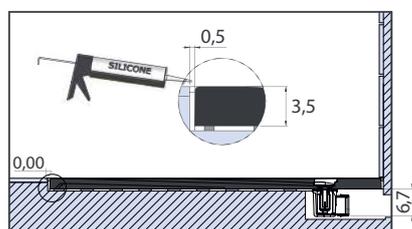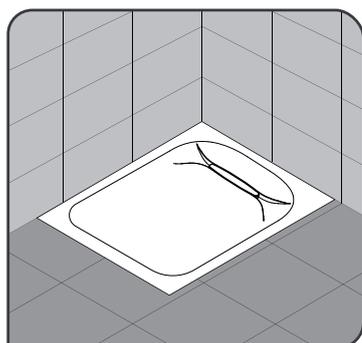

Préparation pour le montage

A, B, X et Y : voir pg. 138

Info ! Toutes les mesures sont données en cm



Bac de douche extraplat en composite minéral / Biolex avec revêtement en gelcoat



Hauteur :
2,6 cm



Encastrement
complet



Encastrement
partiel



Sans
encastrement



Recoupable



Totalement
antidérapant

Propriétés

- Finition « Granit »
- Évacuation horizontale extraplate (24 l/min.) ; cache fourni avec finition et couleur coordonnées
- Bac de douche recoupable et pouvant être percé sur les bords si le montage de la paroi le requiert
- En option : Kit de pieds réglables pour une hauteur totale de 10 à 13,5 cm

Couleurs



Blanc



Gris anthracite




Gris pierre




Noir




Sable

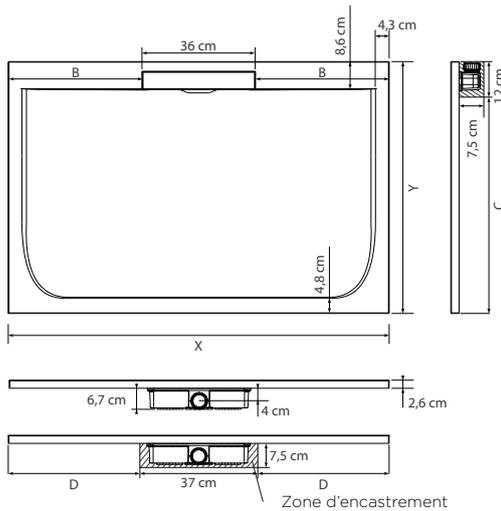


| X | Y | B | C | D |
|-----|----|----|----|------|
| 80 | 80 | 22 | 68 | 21,5 |
| 90 | 90 | 27 | 78 | 26,5 |
| 100 | 80 | 32 | 68 | 31,5 |
| 100 | 90 | 32 | 78 | 31,5 |
| 120 | 80 | 42 | 68 | 41,5 |
| 120 | 90 | 42 | 78 | 41,5 |
| 140 | 80 | 52 | 68 | 51,5 |
| 140 | 90 | 52 | 78 | 51,5 |
| 160 | 80 | 62 | 68 | 61,5 |
| 160 | 90 | 62 | 78 | 61,5 |
| 180 | 80 | 72 | 68 | 71,5 |
| 180 | 90 | 72 | 78 | 71,5 |

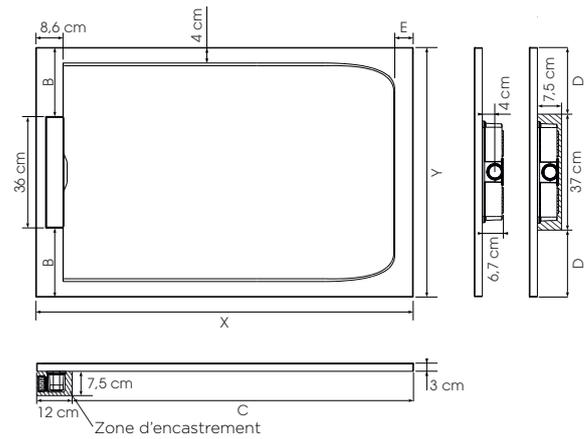

| X | Y | B | C | D | E |
|-----|----|----|-----|------|----|
| 100 | 80 | 22 | 88 | 21,5 | 6 |
| 100 | 90 | 27 | 88 | 26,5 | 6 |
| 120 | 80 | 22 | 108 | 21,5 | 6 |
| 120 | 90 | 27 | 108 | 26,5 | 6 |
| 140 | 80 | 22 | 128 | 21,5 | 25 |
| 140 | 90 | 27 | 128 | 26,5 | 25 |
| 160 | 80 | 22 | 148 | 21,5 | 40 |
| 160 | 90 | 27 | 148 | 26,5 | 40 |
| 180 | 80 | 22 | 168 | 21,5 | 50 |
| 180 | 90 | 27 | 168 | 26,5 | 50 |

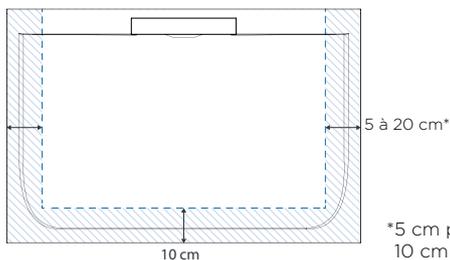

*5 cm pour 80 / 90 cm de long ;
10 cm pour 100 cm de long ;
15 cm pour 110 cm de long ;
20 cm pour ≥ 120 cm de long

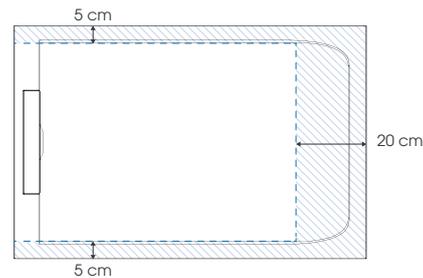

Zone de coupe maximale
(Si le bac de douche n'est pas totalement encastré dans le sol, les bords recoupés doivent se trouver côté mur.)



Du point de vue de l'utilisateur

- Design : bac de douche avec finition « Granit », disponible en 5 couleurs différentes
- Accès aisé : pas de marche ; le rebord extérieur s'élève à max. 2,6 cm (en cas de montage à l'italienne sans pieds)
- Sécurité : antidérapance PN24

Du point de vue de l'installateur

- Flexibilité élevée : recoupable sur trois côtés
- Idéal pour les douches à l'italienne : encastrement complet dans le sol possible
- 2 positions d'évacuation possibles (sur la largeur ou sur la longueur)

Kineline - 180 x 90 cm - blanc - encastrement partiel



Kineline - 120x90 cm - gris pierre - encastrement partiel

Kineline - 90x90 cm - gris anthracite - encastrement partiel

| | Rectangulaire - évacuation sur la longueur | | | | |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|
| | Blanc | Gris anthracite | Gris pierre | Noir | Sable |
| 80 x 80 cm | RD320 | RD320A | RD320P | RD320N | RD320S |
| 90 x 90 cm | RD321 | RD321A | RD321P | RD321N | RD321S |
| 100 x 80 cm | RD322 | RD322A | RD322P | RD322N | RD322S |
| 100 x 90 cm | RD323 | RD323A | RD323P | RD323N | RD323S |
| 120 x 80 cm | RD326 | RD326A | RD326P | RD326N | RD326S |
| 120 x 90 cm | RD327 | RD327A | RD327P | RD327N | RD327S |
| 140 x 80 cm | RD330 | RD330A | RD330P | RD330N | RD330S |
| 140 x 90 cm | RD331 | RD331A | RD331P | RD331N | RD331S |
| 160 x 80 cm | RD332 | RD332A | RD332P | RD332N | RD332S |
| 160 x 90 cm | RD333 | RD333A | RD333P | RD333N | RD333S |
| 180 x 80 cm | RD336 | RD336A | RD336P | RD336N | RD336S |
| 180 x 90 cm | RD337 | RD337A | RD337P | RD337N | RD337S |

Kit de pieds

| Largeur | Longueur | | | | | | |
|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm |
| 80 cm | 4 | - | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 90 cm | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |

| | |
|----------------|-----------|
| Kit de 5 pieds | KINPIED09 |
| Kit de 8 pieds | KINPIED11 |

de 7,5 à 11 cm



Info Kits de réparation disponibles dans les accessoires, page 315



Kinline - évacuation sur la largeur - 180 x 80 - noir - encastrement complet



Kinline - 120 x 90 - évacuation sur la largeur - encastrement complet




| | Rectangulaire - évacuation sur la largeur | | | | |
|-------------|-------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|
| | Blanc | Anthracite | Gris | Noir | Sable |
| 100 x 80 cm | RD2000 | RD2000A | RD2000P | RD2000N | RD2000S |
| 100 x 90 cm | RD2001 | RD2001A | RD2001P | RD2001N | RD2001S |
| 120 x 80 cm | RD2002 | RD2002A | RD2002P | RD2002N | RD2002S |
| 120 x 90 cm | RD2003 | RD2003A | RD2003P | RD2003N | RD2003S |
| 140 x 80 cm | RD2004 | RD2004A | RD2004P | RD2004N | RD2004S |
| 140 x 90 cm | RD2005 | RD2005A | RD2005P | RD2005N | RD2005S |
| 160 x 80 cm | RD2006 | RD2006A | RD2006P | RD2006N | RD2006S |
| 160 x 90 cm | RD2007 | RD2007A | RD2007P | RD2007N | RD2007S |
| 180 x 80 cm | RD2008 | RD2008A | RD2008P | RD2008N | RD2008S |
| 180 x 90 cm | RD2009 | RD2009A | RD2009P | RD2009N | RD2009S |

Types d'installation pour les modèles rectangulaires, évacuation centrée sur la largeur

1. Montage sur pieds réglables avec plinthe carrelée






Impérativement nécessaire : étanchéonement du bord de la baignoire

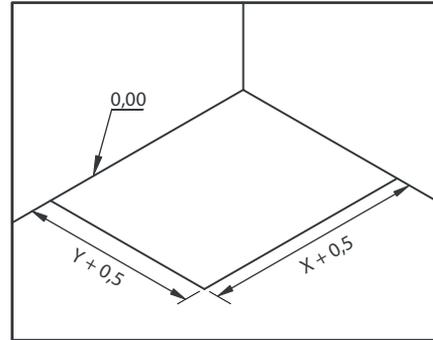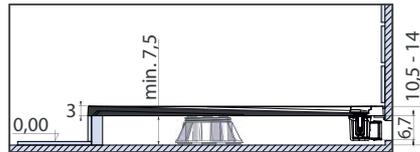

Préparation pour le montage

2. Montage posé sur le sol carrelé

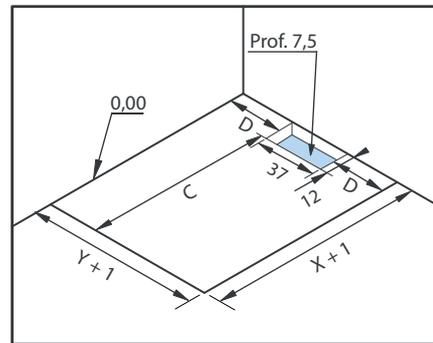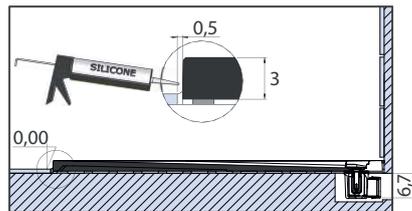
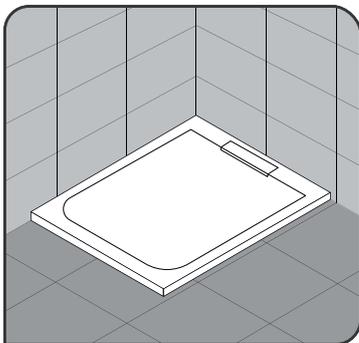


Préparation pour le montage

3. Encastré et avec pieds réglables






Impérativement nécessaire : étanchéonement du bord de la baignoire

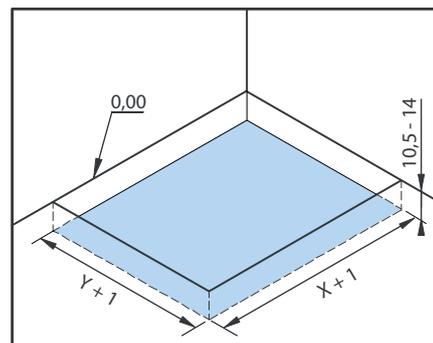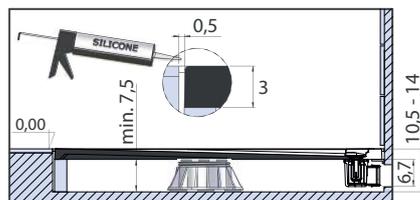

Préparation pour le montage

4. Encastré et sans pieds réglables

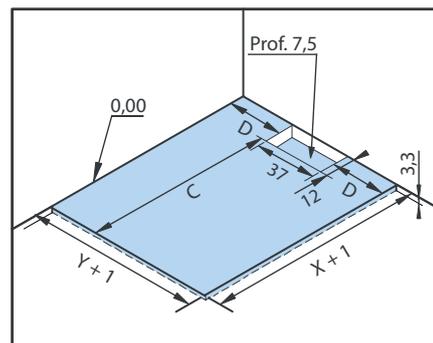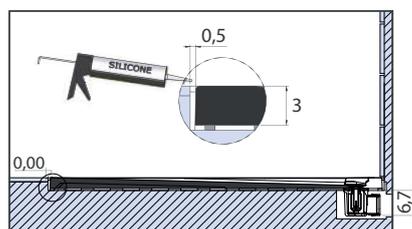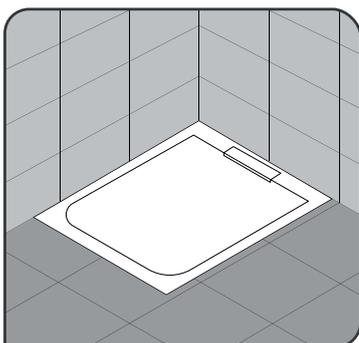




Préparation pour le montage

C, D, X et Y : voir pg. 144

Info : Toutes les mesures sont données en cm




Types d'installation pour les modèles carrés et rectangulaires, évacuation centrée sur la longueur

1. Montage sur pieds réglables avec plinthe carrelée

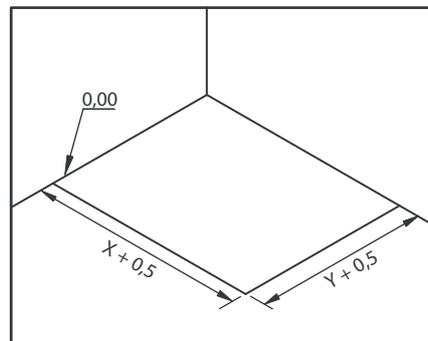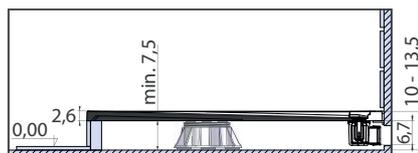




Préparation pour le montage

2. Montage posé sur le sol carrelé

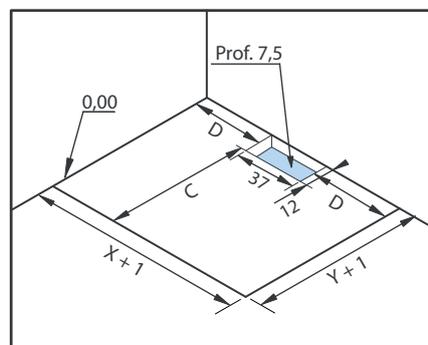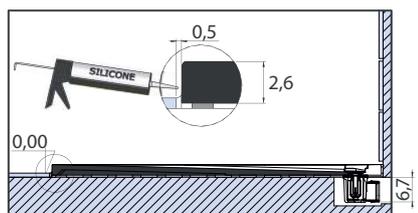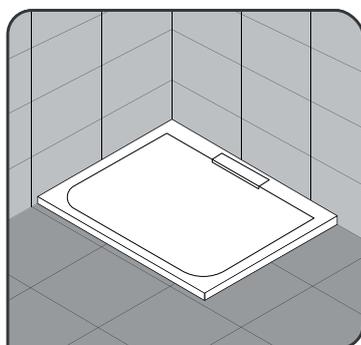




Préparation pour le montage

3. Encastré et avec pieds réglables

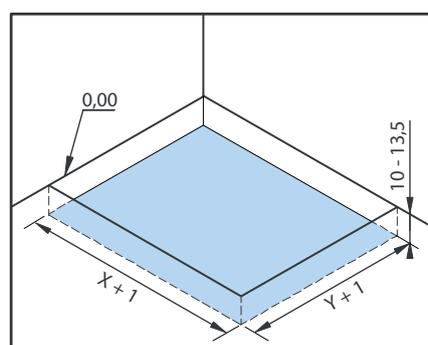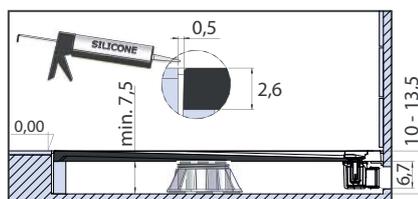

Préparation pour le montage

4. Encastré et sans pieds réglables

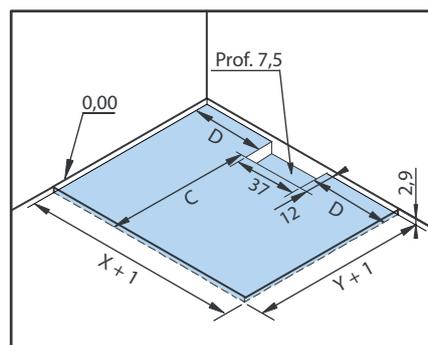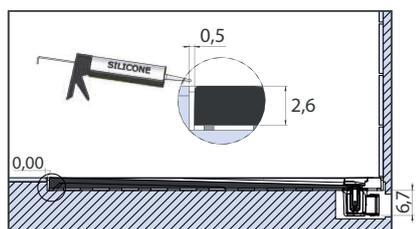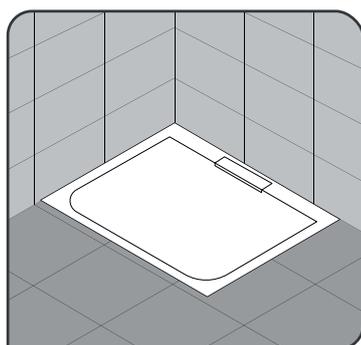

Préparation pour le montage

C, D, X et Y : voir pg. 144

Info ! Toutes les mesures sont données en cm

Bac de douche extraplat coloré en composite minéral / Biolex avec revêtement en gelcoat



Hauteur :
3 cm



Encastrement
complet



Encastrement
partiel



Sans
encastrement



Recoupable



Totalement
antidérapant

Propriétés

- Finition « Pierre naturelle »
- Évacuation horizontale extraplate (24 l/min.) ; grille de couleur coordonnée fournie
- Bac de douche recoupable et pouvant être percé sur les bords si le montage de la paroi le requiert
- En option : Kit de pieds réglables pour une hauteur totale de 9,5 à 14 cm

Couleurs



Blanc



Gris anthracite




Gris pierre



Noir



Sable

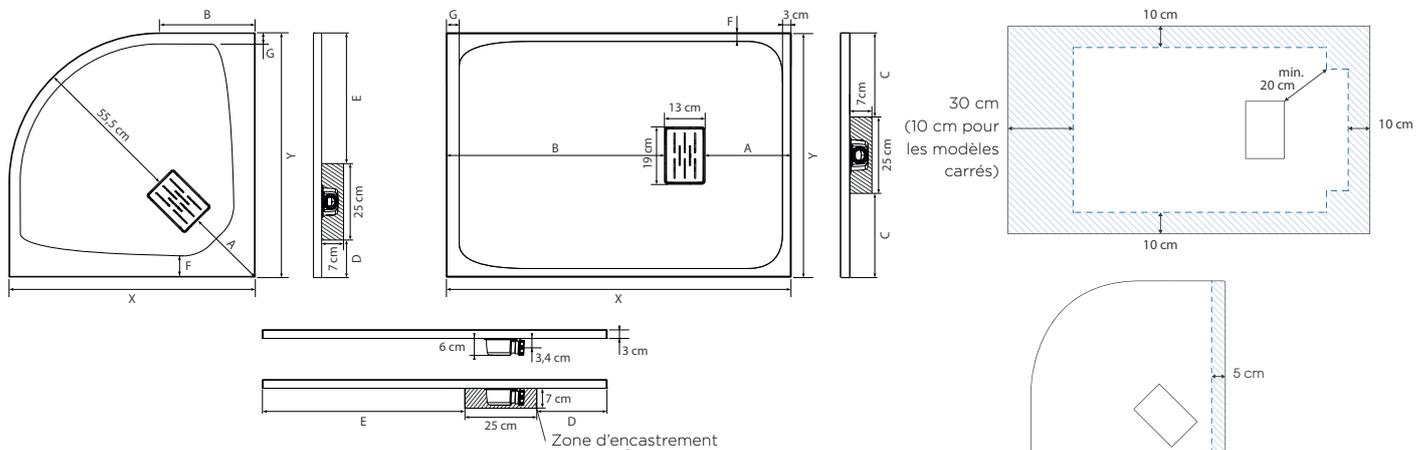

| X | Y | A | B | C | D | E | F | G | X | Y | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|------|-------|-----|-----|
| 80 | 80 | 15,5 | 25 | - | 5,5 | 49,5 | 0 | 4 | 140 | 70 | 25,5 | 101,5 | 22,5 | 19,5 | 95,5 | 2,5 | 24 |
| 90 | 90 | 30 | 35 | - | 15,5 | 49,5 | 8 | 4 | 140 | 80 | 30,5 | 96,5 | 27,5 | 24,5 | 90,5 | 3 | 4 |
| 70 | 70 | 28,5 | 28,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 2,5 | 3 | 140 | 90 | 35,5 | 91,5 | 32,5 | 29,5 | 85,5 | 3 | 4 |
| 75 | 75 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 | 140 | 100 | 35,5 | 91,5 | 37,5 | 29,5 | 85,5 | 3 | 4 |
| 80 | 80 | 33,5 | 33,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 3 | 3 | 150 | 70 | 25,5 | 111,5 | 22,5 | 19,5 | 105,5 | 3 | 4 |
| 90 | 90 | 38,5 | 38,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 3 | 3 | 150 | 80 | 30,5 | 106,5 | 27,5 | 24,5 | 100,5 | 3 | 4 |
| 100 | 100 | 43,5 | 43,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 3 | 3 | 150 | 90 | 35,5 | 101,5 | 32,5 | 29,5 | 95,5 | 3 | 4,5 |
| 90 | 70 | 25,5 | 51,5 | 22,5 | 19,5 | 45,5 | 3 | 4 | 160 | 70 | 25,5 | 121,5 | 22,5 | 19,5 | 115,5 | 3 | 14 |
| 100 | 70 | 25,5 | 61,5 | 22,5 | 19,5 | 55,5 | 3 | 4 | 160 | 80 | 30,5 | 116,5 | 27,5 | 24,5 | 110,5 | 3 | 4 |
| 100 | 80 | 30,5 | 56,5 | 27,5 | 24,5 | 50,5 | 3 | 3,5 | 160 | 90 | 35,5 | 111,5 | 32,5 | 29,5 | 105,5 | 3 | 4 |
| 100 | 90 | 35,5 | 51,5 | 32,5 | 29,5 | 45,5 | 3 | 3,5 | 160 | 100 | 35,5 | 111,5 | 37,5 | 29,5 | 105,5 | 3 | 4 |
| 110 | 70 | 25,5 | 71,5 | 22,5 | 19,5 | 65,5 | 2,5 | 14 | 170 | 70 | 25,5 | 131,5 | 22,5 | 19,5 | 125,5 | 3 | 4 |
| 110 | 80 | 30,5 | 66,5 | 27,5 | 24,5 | 60,5 | 3 | 14 | 170 | 80 | 30,5 | 126,5 | 27,5 | 24,5 | 120,5 | 3 | 24 |
| 120 | 70 | 30,5 | 76,5 | 22,5 | 24,5 | 70,5 | 3 | 4,5 | 170 | 90 | 30,5 | 126,5 | 32,5 | 24,5 | 120,5 | 13 | 24 |
| 120 | 80 | 30,5 | 76,5 | 27,5 | 24,5 | 70,5 | 3 | 4,5 | 180 | 80 | 30,5 | 136,5 | 27,5 | 24,5 | 130,5 | 8 | 34 |
| 120 | 90 | 35,5 | 71,5 | 32,5 | 29,5 | 65,5 | 3 | 4 | 180 | 90 | 35,5 | 131,5 | 32,5 | 29,5 | 125,5 | 3 | 4 |
| 120 | 100 | 35,5 | 71,5 | 37,5 | 29,5 | 65,5 | 3 | 4 | 180 | 100 | 35,5 | 131,5 | 37,5 | 29,5 | 125,5 | 3 | 4 |
| 130 | 70 | 25,5 | 91,5 | 22,5 | 19,5 | 85,5 | 2,5 | 14 | 190 | 90 | 35,5 | 141,5 | 32,5 | 29,5 | 135,5 | 13 | 44 |
| 130 | 80 | 30,5 | 86,5 | 27,5 | 24,5 | 80,5 | 3 | 4 | 200 | 100 | 25,5 | 161,5 | 37,5 | 19,5 | 155,5 | 18 | 54 |



Zone de coupe maximale (Si le bac de douche n'est pas totalement encastré dans le sol, les bords recoupés doivent se trouver côté mur.)



Kinerock Evo - 90 x 90 cm - noir, encastrement partiel



Kinerock Evo - C 90 x 90 cm - noir - encastrement partiel



Kinerock Evo - R 90 x 90 cm - blanc - encastrement partiel



Du point de vue de l'utilisateur

- Design : finition « Minéral ». 5 couleurs au choix. Grille d'évacuation de couleur coordonnée
- Accès aisé : le bac de douche ne dépasse pas à l'intérieur ; le rebord extérieur s'élève à max. 3 cm (en cas de montage à l'italienne sans pieds)
- Sécurité : antidérapance PN24

Du point de vue de l'installateur

- Flexibilité élevée : recoupable sur quatre côtés
- Idéal pour les douches à l'italienne : encastrement complet dans le sol possible

Kinerock Evo -120 x 90 cm - blanc, encastrement partiel

| | Blanc | Gris anthracite | Gris pierre | Noir | Sable |
|--------------|--------|-----------------|-------------|---------|---------|
| R 80 x 80 cm | RD9004 | - | - | - | - |
| R 90 x 90 cm | RD9005 | - | - | - | - |
| 70 x 70 cm | RD9000 | - | - | - | - |
| 75 x 75 cm | RD9001 | - | - | - | - |
| 80 x 80 cm | RD9002 | RD9002A | RD9002P | RD9002N | RD9002S |
| 90 x 90 cm | RD9003 | RD9003A | RD9003P | RD9003N | RD9003S |
| 100 x 100 cm | RD9010 | RD9010A | RD9010P | RD9010N | RD9010S |
| 90 x 70 cm | RD9006 | - | - | - | - |
| 100 x 70 cm | RD9007 | - | - | - | - |
| 100 x 80 cm | RD9008 | RD9008A | RD9008P | RD9008N | RD9008S |
| 100 x 90 cm | RD9009 | RD9009A | RD9009P | RD9009N | RD9009S |
| 110 x 70 cm | RD9011 | - | - | - | - |
| 110 x 80 cm | RD9012 | - | - | - | - |
| 120 x 70 cm | RD9013 | - | - | - | - |
| 120 x 80 cm | RD9014 | RD9014A | RD9014P | RD9014N | RD9014S |
| 120 x 90 cm | RD9015 | RD9015A | RD9015P | RD9015N | RD9015S |
| 120 x 100 cm | RD9016 | RD9016A | RD9016P | RD9016N | RD9016S |
| 130 x 70 cm | RD9017 | - | - | - | - |
| 130 x 80 cm | RD9018 | - | - | - | - |
| 140 x 70 cm | RD9019 | - | - | - | - |
| 140 x 80 cm | RD9020 | RD9020A | RD9020P | RD9020N | RD9020S |
| 140 x 90 cm | RD9021 | RD9021A | RD9021P | RD9021N | RD9021S |
| 140 x 100 cm | RD9022 | RD9022A | RD9022P | RD9022N | RD9022S |
| 150 x 70 cm | RD9023 | - | - | - | - |
| 150 x 80 cm | RD9024 | - | - | - | - |
| 150 x 90 cm | RD9025 | - | - | - | - |
| 160 x 70 cm | RD9026 | - | - | - | - |
| 160 x 80 cm | RD9027 | RD9027A | RD9027P | RD9027N | RD9027S |
| 160 x 90 cm | RD9028 | RD9028A | RD9028P | RD9028N | RD9028S |
| 160 x 100 cm | RD9029 | RD9029A | RD9029P | RD9029N | RD9029S |
| 170 x 70 cm | RD9030 | - | - | - | - |
| 170 x 80 cm | RD9031 | - | - | - | - |
| 170 x 90 cm | RD9032 | - | - | - | - |
| 180 x 80 cm | RD9033 | RD9033A | RD9033P | RD9033N | RD9033S |
| 180 x 90 cm | RD9034 | RD9034A | RD9034P | RD9034N | RD9034S |
| 180 x 100 cm | RD9035 | RD9035A | RD9035P | RD9035N | RD9035S |
| 190 x 90 cm | RD9036 | - | - | - | - |
| 200 x 100 cm | RD9037 | - | - | - | - |

Kit de pieds

| Largeur | Longueur | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm |
| 70 cm | 4 | - | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - | - |
| 75 cm | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 cm | - | - | 5*/4 | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 90 cm | - | - | - | 7*/4 | 5 | - | 7 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | - |
| 100 cm | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 11 |

* Nombre de pieds pour les modèles « quart-de-cercle »

| | |
|-----------------|-----------|
| Kit de 5 pieds | KINPIED09 |
| Kit de 8 pieds | KINPIED11 |
| Kit de 10 pieds | KINPIED03 |
| Kit de 12 pieds | KINPIED12 |





de 6,5 à 11 cm

Info ! Kits de réparation : voir « Accessoires » (page 315)





Types d'installation pour les modèles carrés et rectangulaires

1. Montage sur pieds réglables avec plinthe carrelée

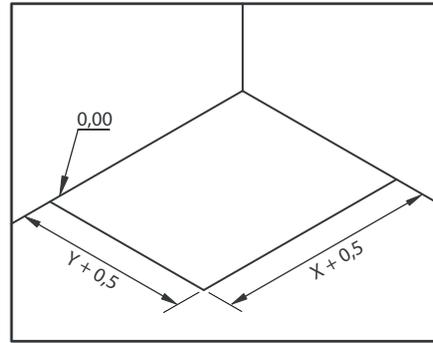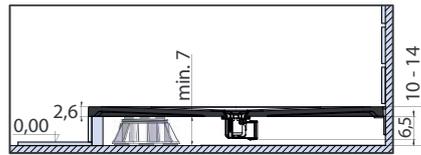



Préparation pour le montage

2. Montage posé sur le sol carrelé

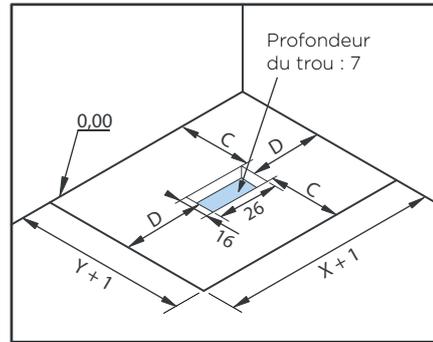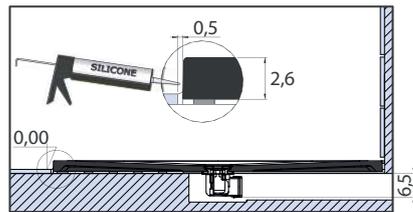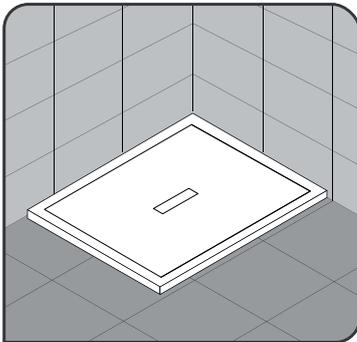




Préparation pour le montage

3. Encastré et avec pieds réglables

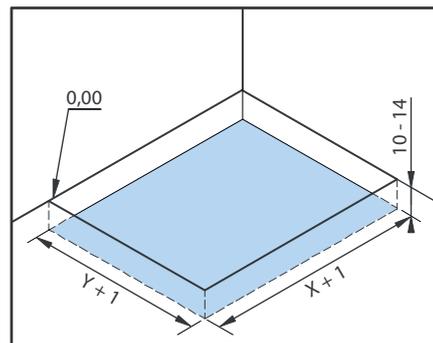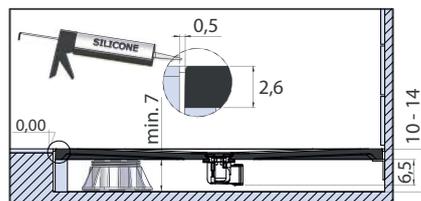

Préparation pour le montage

4. Encastré et sans pieds réglables

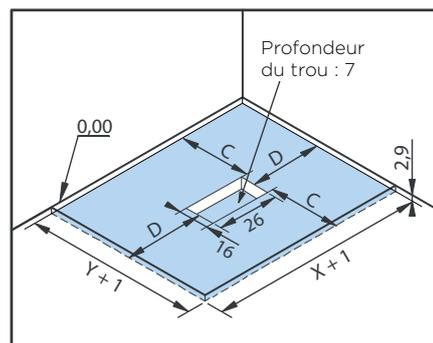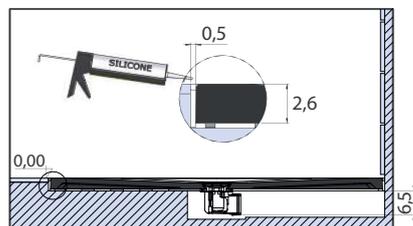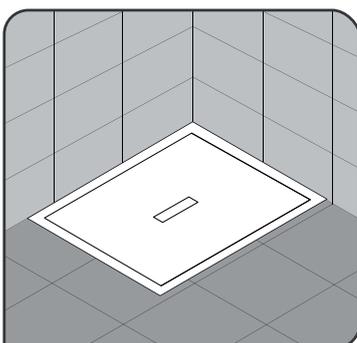




Préparation pour le montage

C, D, X et Y : voir pg. 150

Info ! Toutes les mesures sont données en cm




Types d'installation pour les modèles « quart-de-cercle »

1. Montage sur pieds réglables avec plinthe carrelée

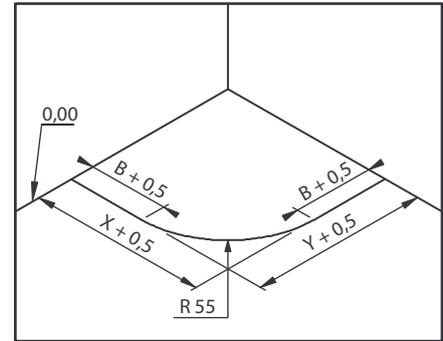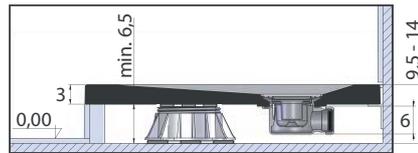



Préparation pour le montage

2. Montage posé sur le sol carrelé

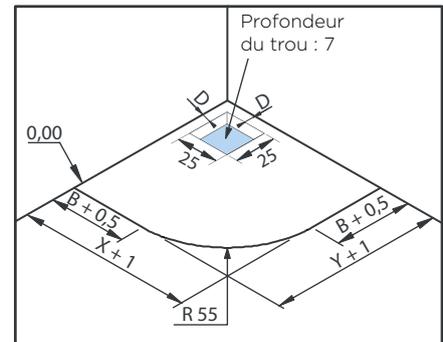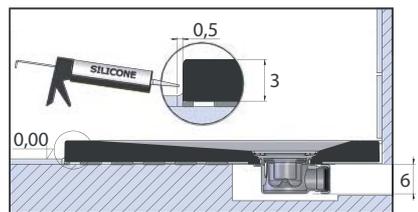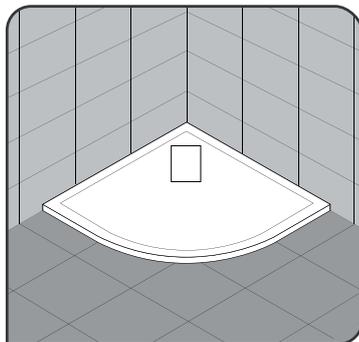




Préparation pour le montage

3. Encastré et avec pieds réglables

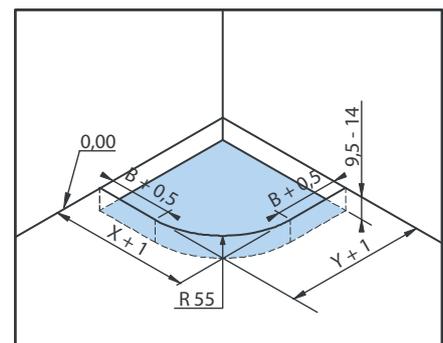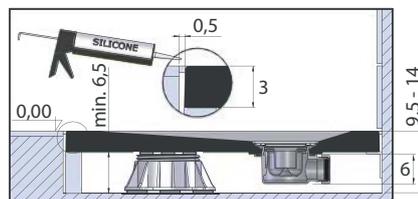

Préparation pour le montage

4. Encastré et sans pieds réglables

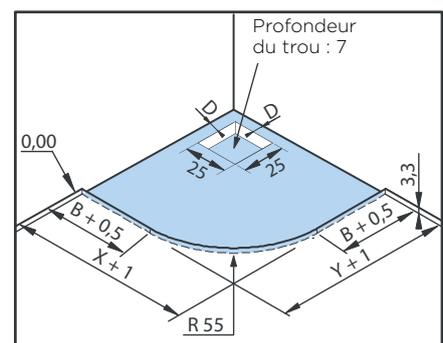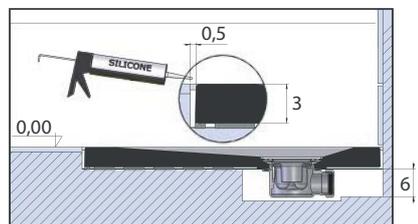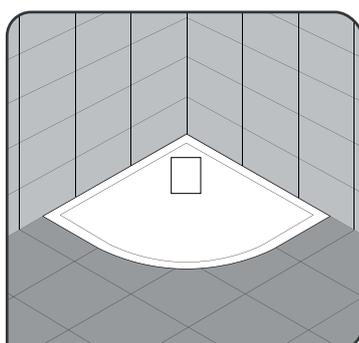


Préparation pour le montage

B, D, X et Y : voir pg. 150

Info ! Toutes les mesures sont données en cm



Bac de douche extraplat recoupable en Biolex

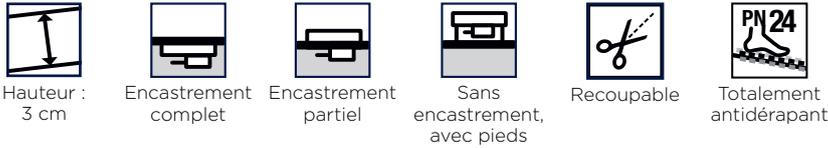

Propriétés

- finition : Finition « Pierre de lune »
- Évacuation extraplate (24 l/min.) et grille métallique coordonnée avec le bac de douche fournie
- Bac de douche recoupable pouvant également être percé sur le bord si le montage de la paroi le requiert (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse dotée d'un disque diamant de min. 230 mm de diamètre.)
- En option : kit de pieds réglables pour une hauteur totale de 9,5 à 14 cm et différentes évacuations

Couleurs

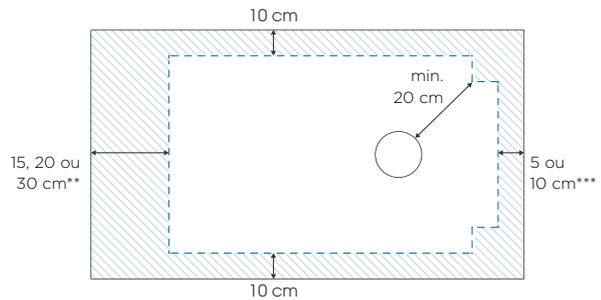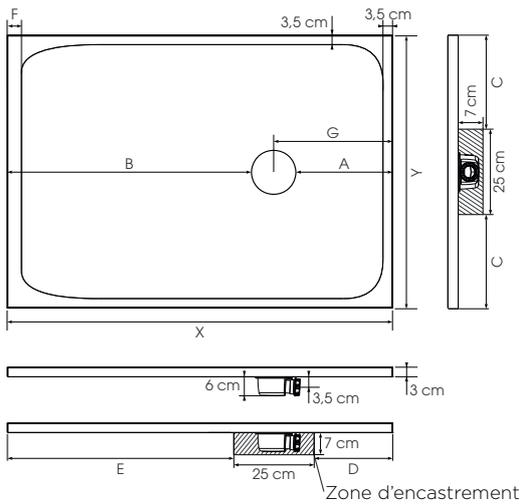


Zone de coupe maximale
(Si le bac de douche n'est pas totalement encastré dans le sol, les bords recoupés doivent se trouver côté mur.)

** 15 cm sur les modèles carrés d'une longueur de 100 cm
20 cm pour les longueurs de 120 cm
30 cm pour les longueurs \geq 140 cm

*** 5 cm pour les longueurs \leq 140 cm
10 cm pour les longueurs \geq 160 cm

| | X | Y | A | B | C | D | E | F | G |
|--|-----|-----|------|-------|------|------|-------|-----|----|
| | 90 | 90 | 18,5 | 58,5 | 32,5 | 12,5 | 52,5 | 3,5 | 25 |
| | 80 | 80 | 18,5 | 48,5 | 27,5 | 12,5 | 42,5 | 3,5 | 25 |
| | 90 | 90 | 18,5 | 58,5 | 32,5 | 12,5 | 52,5 | 3,5 | 25 |
| | 100 | 100 | 18,5 | 68,5 | 37,5 | 12,5 | 62,5 | 3,5 | 25 |
| | 100 | 80 | 18,5 | 68,5 | 27,5 | 12,5 | 62,5 | 3,5 | 25 |
| | 100 | 90 | 18,5 | 68,5 | 32,5 | 12,5 | 62,5 | 3,5 | 25 |
| | 120 | 70 | 18,5 | 88,5 | 22,5 | 12,5 | 82,5 | 3,5 | 25 |
| | 120 | 80 | 18,8 | 88,5 | 27,5 | 12,5 | 82,5 | 3,5 | 25 |
| | 120 | 90 | 18,5 | 88,5 | 32,5 | 12,5 | 82,5 | 3,5 | 25 |
| | 120 | 100 | 18,5 | 88,5 | 37,5 | 12,5 | 82,5 | 3,5 | 25 |
| | 140 | 70 | 18,5 | 108,5 | 22,5 | 12,5 | 102,5 | 3,5 | 25 |
| | 140 | 80 | 18,5 | 108,5 | 27,5 | 12,5 | 102,5 | 3,5 | 25 |
| | 140 | 90 | 18,5 | 108,5 | 32,5 | 12,5 | 102,5 | 3,5 | 25 |
| | 140 | 100 | 18,5 | 108,5 | 37,5 | 12,5 | 102,5 | 3,5 | 25 |
| | 150 | 90 | 28,5 | 108,5 | 32,5 | 22,5 | 102,5 | 10 | 35 |
| | 160 | 70 | 28,5 | 118,5 | 22,5 | 22,5 | 112,5 | 20 | 30 |
| | 160 | 80 | 28,5 | 118,5 | 27,5 | 22,5 | 112,5 | 20 | 35 |
| | 160 | 90 | 28,5 | 118,5 | 32,5 | 22,5 | 112,5 | 20 | 35 |
| | 160 | 100 | 28,5 | 118,5 | 37,5 | 22,5 | 112,5 | 20 | 35 |
| | 170 | 70 | 28,5 | 128,5 | 22,5 | 22,5 | 122,5 | 30 | 35 |
| | 170 | 80 | 28,5 | 128,5 | 27,5 | 22,5 | 122,5 | 30 | 35 |
| | 170 | 90 | 28,5 | 128,5 | 32,5 | 22,5 | 122,5 | 30 | 35 |
| | 180 | 80 | 28,5 | 138,5 | 27,5 | 22,5 | 132,5 | 40 | 35 |
| | 180 | 90 | 28,5 | 138,5 | 32,5 | 22,5 | 132,5 | 40 | 35 |
| | 180 | 100 | 25,5 | 138,5 | 37,5 | 22,5 | 132,5 | 40 | 35 |
| | 190 | 90 | 28,5 | 148,5 | 32,5 | 22,5 | 142,5 | 50 | 35 |
| | 200 | 100 | 28,5 | 158,5 | 37,5 | 22,5 | 152,5 | 60 | 35 |



Grille d'évacuation adéquate en métal



Du point de vue de l'utilisateur

- Design : finition : « Pierre de Lune », disponible en 5 couleurs au choix
- Accès aisé : le bac de douche ne dépasse pas à l'intérieur ; le rebord extérieur s'élève à max. 3 cm (en cas de montage à l'italienne sans pieds)
- Sécurité : antidérapance PN24

Du point de vue de l'installateur

- Flexibilité élevée : recoupable sur quatre côtés
- Idéal pour les douches à l'italienne : encastrement complet dans le sol possible

| | Blanc | Gris anthracite | Gris pierre | Noir | Sable |
|--------------|----------|-----------------|-------------|----------|----------|
| R 90 x 90 cm | RD71302B | RD71302A | RD71302P | RD71302N | RD71302S |
| 80 x 80 cm | RD71305B | RD71305A | RD71305P | RD71305N | RD71305S |
| 90 x 90 cm | RD71307B | RD71307A | RD71307P | RD71307N | RD71307S |
| 100 x 80 cm | RD71309B | RD71309A | RD71309P | RD71309N | RD71309S |
| 100 x 90 cm | RD71310B | RD71310A | RD71310P | RD71310N | RD71310S |
| 100 x 100 cm | RD71311B | RD71311A | RD71311P | RD71311N | RD71311S |
| 120 x 70 cm | RD71314B | RD71314A | RD71314P | RD71314N | RD71314S |
| 120 x 80 cm | RD71315B | RD71315A | RD71315P | RD71315N | RD71315S |
| 120 x 90 cm | RD71316B | RD71316A | RD71316P | RD71316N | RD71316S |
| 120 x 100 cm | RD71317B | RD71317A | RD71317P | RD71317N | RD71317S |
| 140 x 70 cm | RD71320B | RD71320A | RD71320P | RD71320N | RD71320S |
| 140 x 80 cm | RD71321B | RD71321A | RD71321P | RD71321N | RD71321S |
| 140 x 90 cm | RD71322B | RD71322A | RD71322P | RD71322N | RD71322S |
| 140 x 100 cm | RD71323B | RD71323A | RD71323P | RD71323N | RD71323S |
| 150 x 90 cm | RD71326B | RD71326A | RD71326P | RD71326N | RD71326S |
| 160 x 70 cm | RD71328B | RD71328A | RD71328P | RD71328N | RD71328S |
| 160 x 80 cm | RD71329B | RD71329A | RD71329P | RD71329N | RD71329S |
| 160 x 90 cm | RD71330B | RD71330A | RD71330P | RD71330N | RD71330S |
| 160 x 100 cm | RD71331B | RD71331A | RD71331P | RD71331N | RD71331S |
| 170 x 70 cm | RD71332B | RD71332A | RD71332P | RD71332N | RD71332S |
| 170 x 80 cm | RD71333B | RD71333A | RD71333P | RD71333N | RD71333S |
| 170 x 90 cm | RD71334B | RD71334A | RD71334P | RD71334N | RD71334S |
| 180 x 80 cm | RD71335B | RD71335A | RD71335P | RD71335N | RD71335S |
| 180 x 90 cm | RD71336B | RD71336A | RD71336P | RD71336N | RD71336S |
| 180 x 100 cm | RD71337B | RD71337A | RD71337P | RD71337N | RD71337S |
| 190 x 90 cm | RD71338B | RD71338A | RD71338P | RD71338N | RD71338S |
| 200 x 100 cm | RD71339B | RD71339A | RD71339P | RD71339N | RD71339S |

Kit de pieds

| Largeur | Longueur | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm |
| 70 cm | 4 | - | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - | - |
| 75 cm | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 cm | - | - | 5 ³ / ₄ | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 90 cm | - | - | - | 7 ³ / ₄ | 5 | - | 7 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | - |
| 100 cm | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 11 |

* Nombre de pieds pour les modèles « quart-de-cercle »

| | |
|-----------------|-----------|
| Kit de 5 pieds | KINPIED09 |
| Kit de 8 pieds | KINPIED11 |
| Kit de 10 pieds | KINPIED03 |
| Kit de 30 pieds | KINPIED13 |



de 6,5 à 11 cm

Info ! Kits de réparation : voir « Accessoires » (page 315)






Kinemoon Evo - 90 x 90 - gris anthracite - encastrement complet



Kinemoon Evo - 120 x 90 - blanc - encastrement complet




Types d'installation

1. Montage sur pieds réglables avec plinthe carrelée

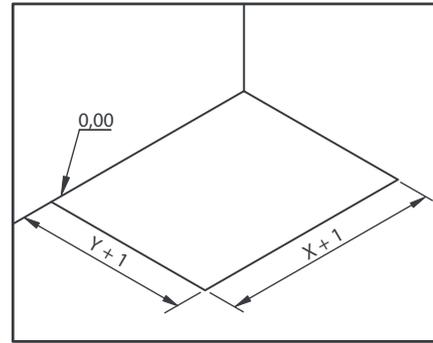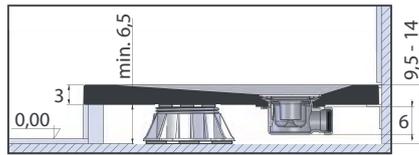



Préparation pour le montage

2. Montage posé sur le sol carrelé

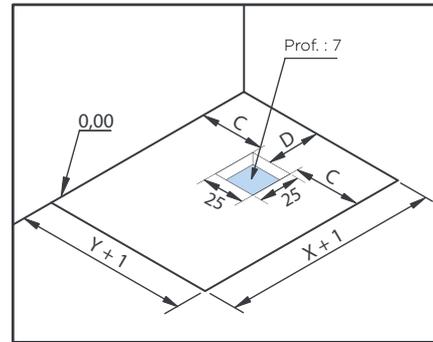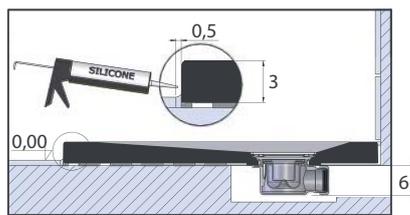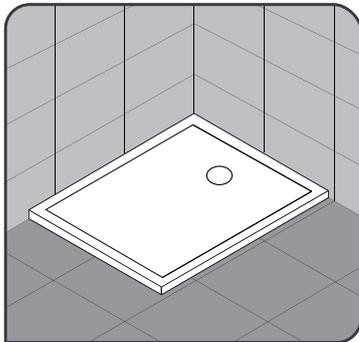




Préparation pour le montage

3. Encastré et avec pieds réglables

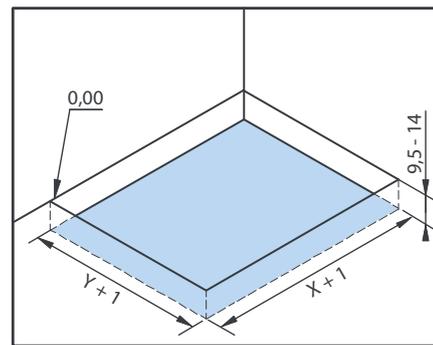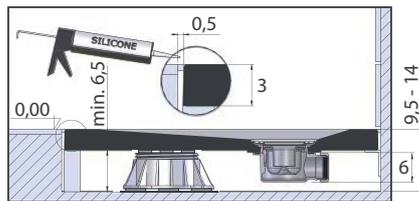

Préparation pour le montage

4. Encastré et sans pieds réglables

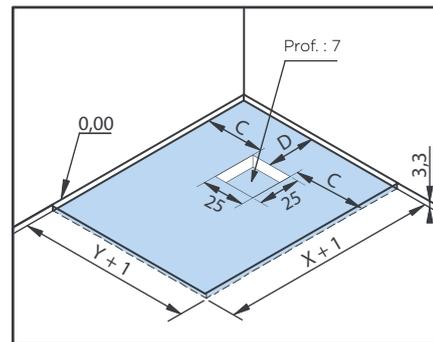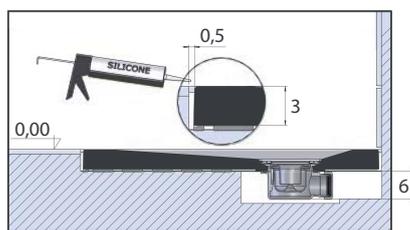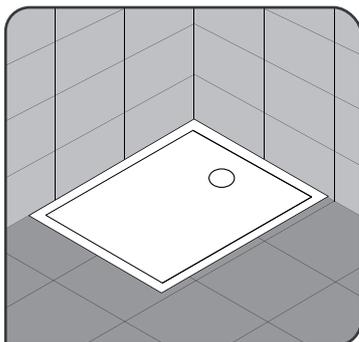

Préparation pour le montage

C, D, X et Y : voir pg. 156

Info Toutes les mesures sont données en cm



Kinemoon Evo - 180 x 90 - sable - encastrement complet

Bac de douche extraplat en composite minéral / Biolex avec revêtement en gelcoat



Hauteur :
2,6 cm



Encastrement
complet



Encastrement
partiel



Sans
encastrement



Recoupable



Totalement
antidérapant

Propriétés

- Finition « Pierre de lune »
- Évacuation extraplate (24 l/min.) ; grille métallique coordonnée avec le bac de douche fournie
- Bac de douche recoupable et pouvant être percé sur les bords si le montage de la paroi le requiert
- En option : Kit de pieds réglables pour une hauteur totale de 10 à 14 cm

Couleurs




Blanc



Gris
anthracite






Gris pierre





Noir



Sable

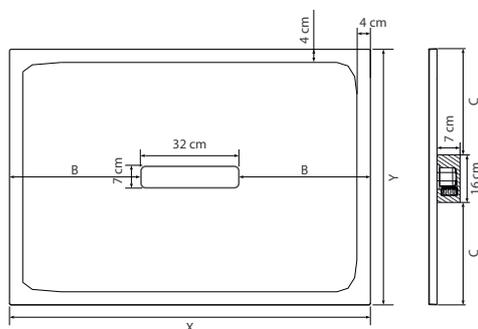

| X | Y | B | C | D |
|-----|-----|----|----|----|
| 80 | 80 | 24 | 32 | 27 |
| 90 | 90 | 29 | 37 | 32 |
| 100 | 100 | 34 | 42 | 32 |
| 100 | 80 | 34 | 32 | 37 |
| 100 | 90 | 34 | 37 | 37 |
| 120 | 80 | 44 | 32 | 47 |
| 120 | 90 | 44 | 37 | 47 |
| 120 | 100 | 44 | 42 | 47 |
| 140 | 80 | 54 | 32 | 57 |
| 140 | 90 | 54 | 37 | 57 |
| 140 | 100 | 54 | 42 | 57 |
| 160 | 80 | 64 | 32 | 67 |
| 160 | 90 | 64 | 37 | 67 |
| 160 | 100 | 64 | 42 | 67 |
| 180 | 80 | 74 | 32 | 77 |
| 180 | 90 | 74 | 37 | 77 |
| 180 | 100 | 74 | 42 | 77 |

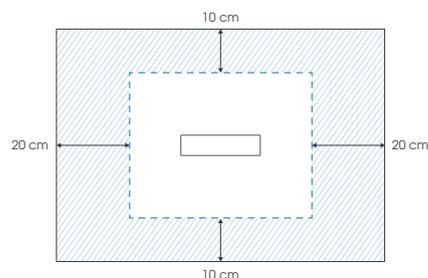

Zone de coupe maximale (Si le bac de douche n'est pas totalement encastré dans le sol, les bords recoupés doivent se trouver côté mur.)



Du point de vue de l'utilisateur

- Design : finition : « Pierre de Lune », disponible en 5 couleurs au choix
- Accès aisé : pas de marche ; le rebord extérieur s'élève à max. 2,6 cm (en cas de montage à l'italienne sans pieds)
- Sécurité : antidérapance PN24

Du point de vue de l'installateur

- Flexibilité élevée : recoupable sur quatre côtés
- Idéal pour les douches à l'italienne : encastrement complet dans le sol possible

Kinemoon Style - 120 x 90 cm - blanc - encastrement partiel



Kinemoon Style - 90 x 90 cm - gris anthracite - encastrement partiel

| | Blanc | Gris anthracite | Gris pierre | Noir | Sable |
|--------------|-------|-----------------|-------------|--------|--------|
| 80 x 80 cm | RD752 | RD752A | RD752P | RD752N | RD752S |
| 90 x 90 cm | RD754 | RD754A | RD754P | RD754N | RD754S |
| 100 x 100 cm | RD758 | RD758A | RD758P | RD758N | RD758S |
| 100 x 80 cm | RD756 | RD756A | RD756P | RD756N | RD756S |
| 100 x 90 cm | RD757 | RD757A | RD757P | RD757N | RD757S |
| 120 x 80 cm | RD762 | RD762A | RD762P | RD762N | RD762S |
| 120 x 90 cm | RD763 | RD763A | RD763P | RD763N | RD763S |
| 120 x 100 cm | RD764 | RD764A | RD764P | RD764N | RD764S |
| 140 x 80 cm | RD768 | RD768A | RD768P | RD768N | RD768S |
| 140 x 90 cm | RD769 | RD769A | RD769P | RD769N | RD769S |
| 140 x 100 cm | RD770 | RD770A | RD770P | RD770N | RD770S |
| 160 x 80 cm | RD776 | RD776A | RD776P | RD776N | RD776S |
| 160 x 90 cm | RD777 | RD777A | RD777P | RD777N | RD777S |
| 160 x 100 cm | RD778 | RD778A | RD778P | RD778N | RD778S |
| 180 x 80 cm | RD782 | RD782A | RD782P | RD782N | RD782S |
| 180 x 90 cm | RD783 | RD783A | RD783P | RD783N | RD783S |
| 180 x 100 cm | RD784 | RD784A | RD784P | RD784N | RD784S |

Kit de pieds

| Largeur | Longueur | | | | | | |
|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm |
| 80 cm | 4 | - | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 90 cm | - | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 100 cm | - | - | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |

Info ! Kit de pieds réglables pour une hauteur totale de 10 à 14 cm

Info ! Kits de réparation : voir « Accessoires » (page 315)

| | |
|-----------------|-----------|
| Kit de 5 pieds | KINPIED09 |
| Kit de 8 pieds | KINPIED11 |
| Kit de 10 pieds | KINPIED03 |
| Kit de 12 pieds | KINPIED12 |
| Kit de 16 pieds | KINPIED04 |




de 7 à 11 cm



Kinemoon Style - 90 x 90 cm - sable - encastrement partiel






Kinemoon Style - 120 x 90 cm - noir - encastrement partiel

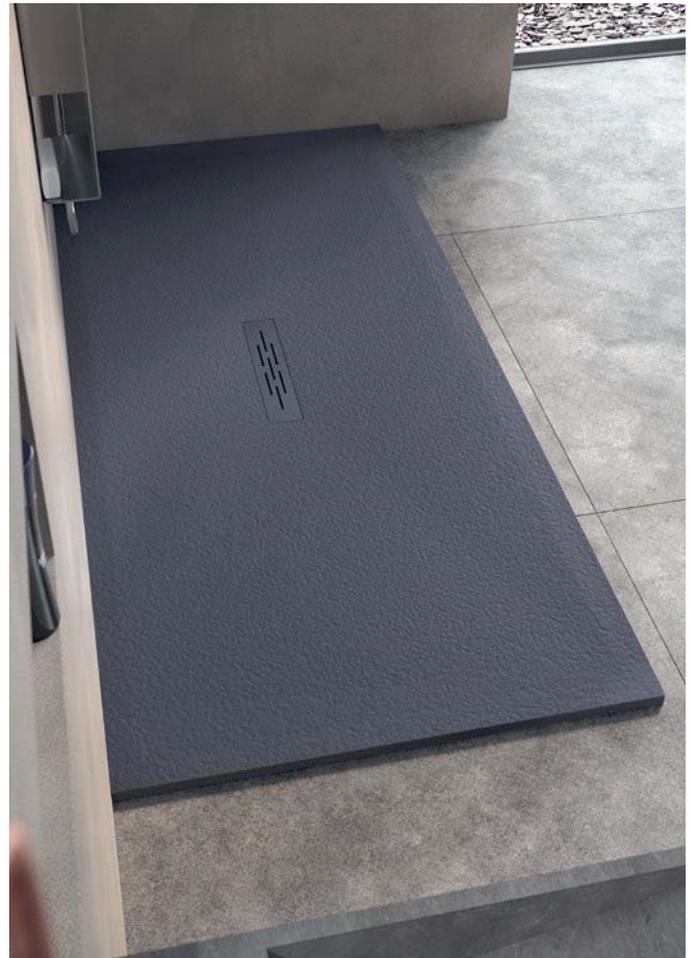





Kinemoon Style - 180 x 90 cm - gris anthracite - encastrement partiel

Types d'installation



1. Montage sur pieds réglables avec plinthe carrelée

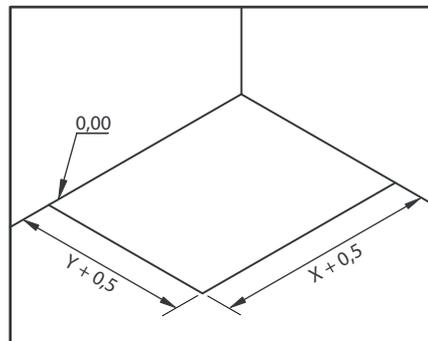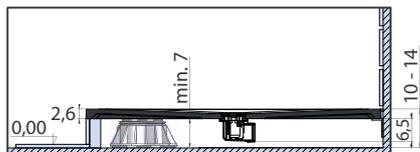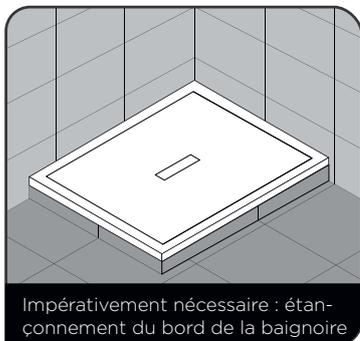




2. Montage posé sur le sol carrelé

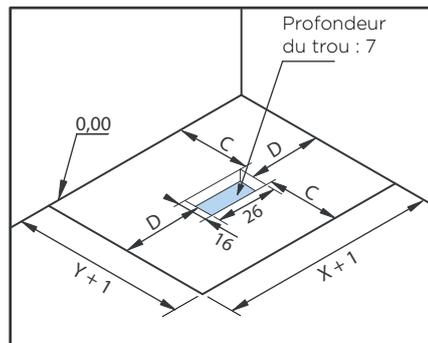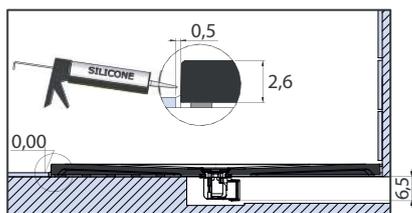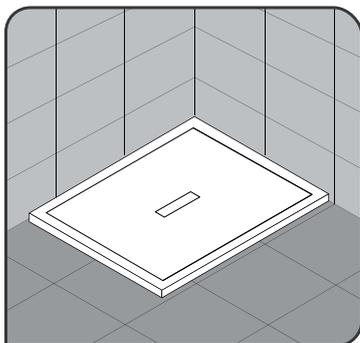

3. Encastré et avec pieds réglables

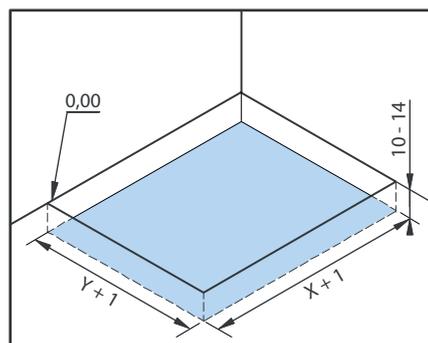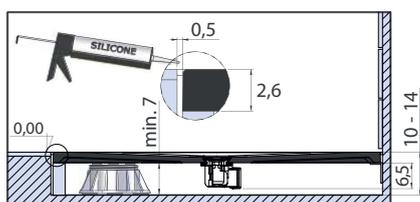

4. Encastré et sans pieds réglables

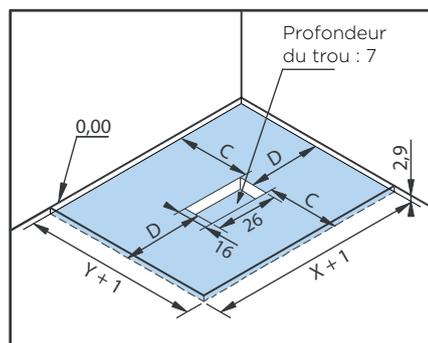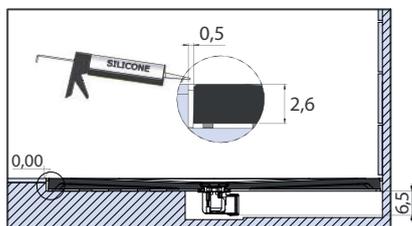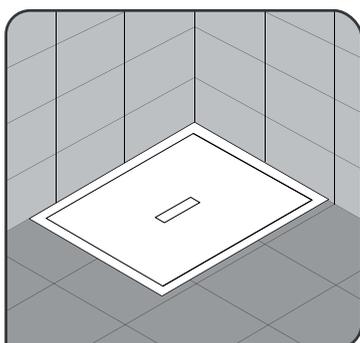

C, D, X et Y : voir pg. 162

Info ! Toutes les mesures sont données en cm



Kinemoon Style - 120 x 90 cm - blanc - encastrement partiel

Bac de douche extraplat structuré en Biolex, recoupable pour un encastrement complet



Hauteur :
2 cm



Encastrement
complet



Recoupable



Totalement
antidérapant

Propriétés

- Finition « Granit »
- Grille d'évacuation en métal fournie dans la couleur de la baignoire (évacuation non fournie)
- Bac de douche recoupable pouvant également être percé sur le bord si le montage de la paroi le requiert (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse dotée d'un disque diamant de min. 230 mm de diamètre.)
- Bac de douche intemporel se caractérisant par son design plat minimaliste, ajout de 1 cm autour de la zone d'évacuation (voir plan ci-dessous)

Couleurs




Blanc



Gris
anthracite



Gris pierre

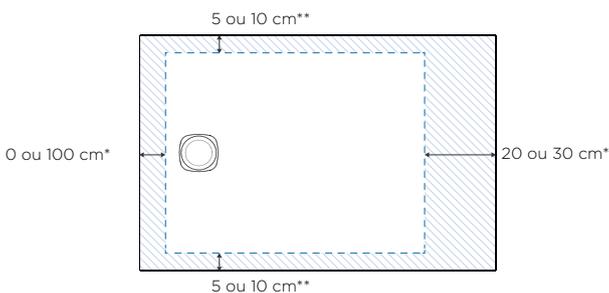

Zone de coupe maximale

(Si le bac de douche n'est pas totalement encastré dans le sol, les bords recoupés doivent se trouver côté mur.)

*10 et 30 cm uniquement pour les longueurs de 160 cm

**5 cm uniquement pour une largeur de 70 cm

Info ! Kineone est fourni sans évacuation ; des évacuations compatibles sont disponibles en option, voir ci-dessous :

En option : Évacuation avec écoulement vertical

BOND25

En option : évacuation conforme à la norme
(niveau d'eau de blocage : 50 mm)

BOND19

Autres évacuations compatibles (toutes les évacuations ne sont pas présentées) :

- GEBERIT : évacuation de Ø90, niveau d'eau de blocage : 30 mm ; évacuation de Ø90, niveau d'eau de blocage : 50 mm
- VIEGA : Tempoplex Drain Ø90, niveau d'eau de blocage : 30 mm ; Tempoplex Drain Ø90, niveau d'eau de blocage : 50 mm



Du point de vue de l'utilisateur


- Design : 3 variantes de couleur au choix
- Accès aisé : le bac de douche ne dépasse pas à l'intérieur ; le rebord extérieur s'élève à max. 2 cm (en cas de montage à l'italienne sans pieds)
- Sécurité : antidérapance PN24

Du point de vue de l'installateur

- Flexibilité élevée : recoupable sur 3 ou 4 côtés
- Pour montage à l'italienne





| | Blanc | Anthracite | Gris pierre |
|-------------|-----------|------------|-------------|
| 90 x 90 cm | RD99090B | RD99090A | RD99090P |
| 100 x 80 cm | RD910080B | RD910080A | RD910080P |
| 100 x 90 cm | RD910090B | RD910090A | RD910090P |
| 120 x 80 cm | RD912080B | RD912080A | RD912080P |
| 120 x 90 cm | RD912090B | RD912090A | RD912090P |
| 140 x 80 cm | RD914080B | RD914080A | RD914080P |
| 140 x 90 cm | RD914090B | RD914090A | RD914090P |
| 160 x 80 cm | RD916080B | RD916080A | RD916080P |
| 160 x 90 cm | RD916090B | RD916090A | RD916090P |
| 170 x 80 cm | RD917080B | RD917080A | RD917080P |
| 180 x 80 cm | RD918080B | RD918080A | RD918080P |
| 180 x 90 cm | RD918090B | RD918090A | RD918090P |

| | X | Y | A | D | E | F |
|-------------|-----|----|----|----|----|----|
| 80 x 80 cm | 80 | 80 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 90 x 90 cm | 80 | 80 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 100 x 80 cm | 100 | 80 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 100 x 90 cm | 100 | 90 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 120 x 70 cm | 120 | 70 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 120 x 80 cm | 120 | 80 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 120 x 90 cm | 120 | 90 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 125 x 95 cm | 125 | 95 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 140 x 70 cm | 140 | 70 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 140 x 80 cm | 140 | 80 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 140 x 90 cm | 140 | 90 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 160 x 70 cm | 160 | 70 | 35 | 19 | 20 | 41 |
| 160 x 80 cm | 160 | 80 | 35 | 19 | 20 | 41 |
| 160 x 90 cm | 160 | 90 | 35 | 19 | 20 | 41 |

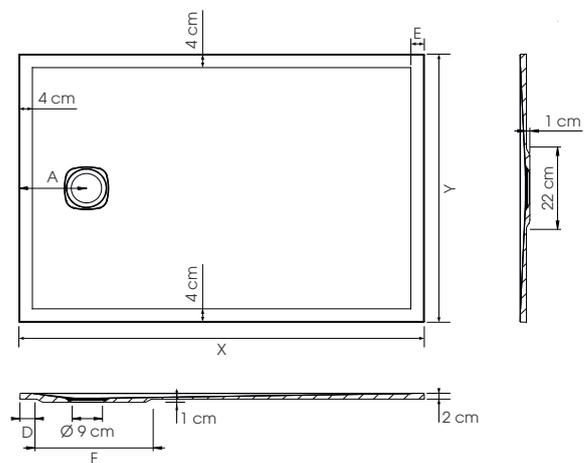

Types d'installation

Encastré

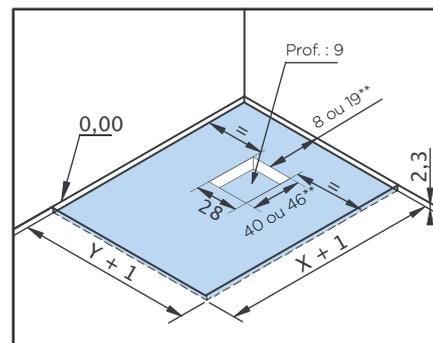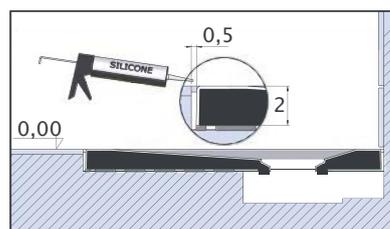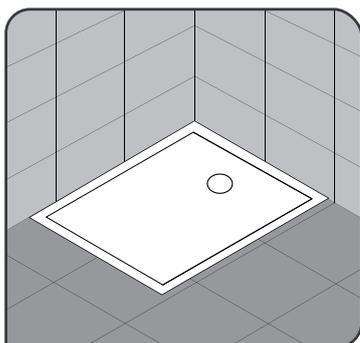

Préparation pour le montage

X et Y : voir plus haut

Info ! Toutes les mesures sont données en cm

selon la hauteur de l'évacuation / **19 et 46 cm uniquement pour une longueur de 160 cm

Il n'y a pas que le catalogue - Vous trouverez de plus amples informations destinées aux maîtres d'ouvrage sur nos solutions de douches et salles de bain accessibles à tous dans les brochures suivantes :



Téléchargement des brochures




Toujours tout savoir sur Kinedo

CABINES DE DOUCHE COMPLÈTES Kinemagic
 Bacs de douche
 Parois de douche
 Panneaux muraux
 Baaignoire-douche DUO
 Une salle de bain pour toute la vie - Agencement de salles de bain accessibles à tous



Bac de douche extraplat recoupable en Biocryl et Biotec





* uniquement sur les modèles blancs avec revêtement antidérapant

Propriétés

- Finition mate lisse (PN12) / mate grainée (PN24) - matériaux : Biocryl et Biotec (voir pg. 137)
- Évacuation extraplate orientable à 360° (25 l/min.), avec grille d'évacuation en métal de couleur coordonnée
- Bac de douche recoupable pouvant également être percé sur le bord si le montage de la paroi de douche le requiert (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie à guichet ou d'une meuleuse)
- Face inférieure du bac de douche plane (à l'exception de l'évacuation) : hauteur d'encastrement réduite
- En option : Kit de pieds réglables pour une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm

Couleurs

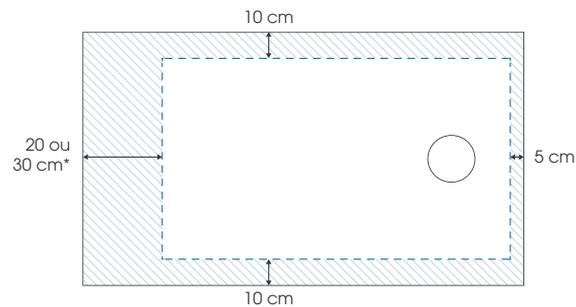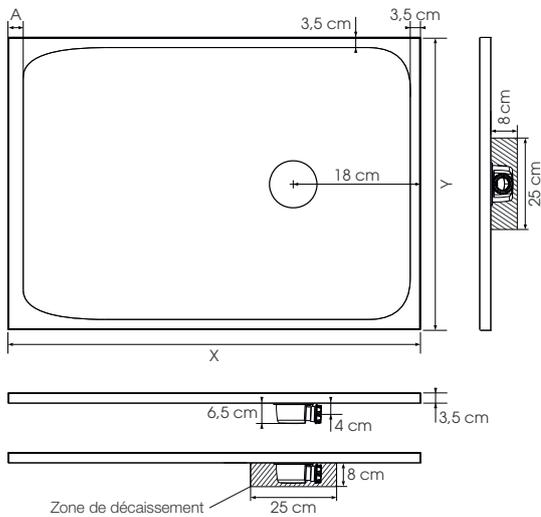

Zone de coupe maximale
Recoupable sur max. 3 côtés sur 4 (Si le bac de douche n'est pas totalement encasté dans le sol, les bords recoupés doivent se trouver côté mur.)

*20 cm pour des longueurs de 80, 90 ou 100 cm

| Tailles | X | Y | A** | Pieds*** | Tailles | X | Y | A** | Pieds*** |
|--------------|-----|-----|-----|----------|--------------|-----|-----|-----|----------|
| 80 x 80 cm | 80 | 80 | 3,5 | 5 | 140 x 90 cm | 140 | 90 | 3,5 | 9 |
| 90 x 90 cm | 90 | 90 | 3,5 | 6 | 140 x 100 cm | 140 | 100 | 3,5 | 9 |
| 100 x 100 cm | 100 | 100 | 3,5 | 6 | 160 x 70 cm | 160 | 70 | 20 | 12 |
| 100 x 70 cm | 100 | 70 | 3,5 | 6 | 160 x 80 cm | 160 | 80 | 20 | 12 |
| 100 x 80 cm | 100 | 80 | 3,5 | 6 | 160 x 90 cm | 160 | 90 | 20 | 12 |
| 100 x 90 cm | 100 | 90 | 3,5 | 6 | 160 x 100 cm | 160 | 100 | 20 | 12 |
| 120 x 70 cm | 120 | 70 | 3,5 | 8 | 170 x 70 cm | 170 | 70 | 30 | 12 |
| 120 x 80 cm | 120 | 80 | 3,5 | 8 | 170 x 80 cm | 170 | 80 | 30 | 12 |
| 120 x 90 cm | 120 | 90 | 3,5 | 8 | 170 x 90 cm | 170 | 90 | 30 | 12 |
| 120 x 100 cm | 120 | 100 | 3,5 | 8 | 180 x 70 cm | 180 | 70 | 40 | 12 |
| 140 x 70 cm | 140 | 70 | 3,5 | 9 | 180 x 80 cm | 180 | 80 | 40 | 12 |
| 140 x 80 cm | 140 | 80 | 3,5 | 9 | 180 x 90 cm | 180 | 90 | 40 | 12 |
| | | | | | 180 x 100 cm | 180 | 100 | 40 | 12 |

**Espace dit « pieds au sec » dans lequel la pente d'évacuation est plus faible et l'eau peut difficilement s'écouler

***Nombre de pieds nécessaires pour la mise en place sur des pieds

Kit de pieds

| | |
|-----------------|-----------|
| Kit de 5 pieds | KINPIED09 |
| Kit de 6 pieds | KINPIED14 |
| Kit de 8 pieds | KINPIED11 |
| Kit de 10 pieds | KINPIED03 |
| Kit de 12 pieds | KINPIED12 |
| Kit de 30 pieds | KINPIED13 |





Du point de vue de l'utilisateur

- Design : Finition mate, lisse et nombreuses couleurs tendance au choix pour l'antidérapance PN12 Finition mate, grainée pour l'antidérapance PN24 (blanc)
- Grille d'évacuation de couleur coordonnée au bac de douche
- Accès aisé : à l'italienne à l'intérieur / saillie de max. 3,5 cm à l'extérieur
- Chantier propre : découpe sans poussière

Du point de vue de l'installateur

- Manipulation aisée : Bac de douche léger pouvant être soulevé par une personne
- Adaptabilité idéale : peut être recoupé aisément sur ses 4 côtés
- Zone d'encastrement réduite : face inférieure du bac de douche plane (à l'exception de l'évacuation)
- Hauteur : seulement 3,5 cm



Kinesurf Nova - 180 x 90 - gris anthracite mat - encastrement complet

Kinesurf Nova - 120 x 90 - blanc mat- encastrement complet

| | Blanc mat - PN12 | Gris anthracite mat - PN12 | Crème mat - PN12 | Terracotta mat - PN12 | Blanc antidérapant - PN24 |
|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| 80 x 80 cm | RD1230BM | RD1230AM | RD1230LM | RD1230TM | RD1230AD |
| 90 x 90 cm | RD1231BM | RD1231AM | RD1231LM | RD1231TM | RD1231AD |
| 100 x 100 cm | RD1232BM | RD1232AM | RD1232LM | RD1232TM | RD1232AD |
| 100 x 70 cm | RD1233BM | RD1233AM | RD1233LM | RD1233TM | RD1233AD |
| 100 x 80 cm | RD1234BM | RD1234AM | RD1234LM | RD1234TM | RD1234AD |
| 100 x 90 cm | RD1235BM | RD1235AM | RD1235LM | RD1235TM | RD1235AD |
| 120 x 70 cm | RD1236BM | RD1236AM | RD1236LM | RD1236TM | RD1236AD |
| 120 x 80 cm | RD1237BM | RD1237AM | RD1237LM | RD1237TM | RD1237AD |
| 120 x 90 cm | RD1238BM | RD1238AM | RD1238LM | RD1238TM | RD1238AD |
| 120 x 100 cm | RD1239BM | RD1239AM | RD1239LM | RD1239TM | RD1239AD |
| 140 x 70 cm | RD1240BM | RD1240AM | RD1240LM | RD1240TM | RD1240AD |
| 140 x 80 cm | RD1241BM | RD1241AM | RD1241LM | RD1241TM | RD1241AD |
| 140 x 90 cm | RD1242BM | RD1242AM | RD1242LM | RD1242TM | RD1242AD |
| 140 x 100 cm | RD1243BM | RD1243AM | RD1243LM | RD1243TM | RD1243AD |
| 160 x 70 cm | RD1244BM | RD1244AM | RD1244LM | RD1244TM | RD1244AD |
| 160 x 80 cm | RD1245BM | RD1245AM | RD1245LM | RD1245TM | RD1245AD |
| 160 x 90 cm | RD1246BM | RD1246AM | RD1246LM | RD1246TM | RD1246AD |
| 160 x 100 cm | RD1247BM | RD1247AM | RD1247LM | RD1247TM | RD1247AD |
| 170 x 70 cm | RD1248BM | RD1248AM | RD1248LM | RD1248TM | RD1248AD |
| 170 x 80 cm | RD1249BM | RD1249AM | RD1249LM | RD1249TM | RD1249AD |
| 170 x 90 cm | RD1250BM | RD1250AM | RD1250LM | RD1250TM | RD1250AD |
| 180 x 70 cm | RD1251BM | RD1251AM | RD1251LM | RD1251TM | RD1251AD |
| 180 x 80 cm | RD1252BM | RD1252AM | RD1252LM | RD1252TM | RD1252AD |
| 180 x 90 cm | RD1253BM | RD1253AM | RD1253LM | RD1253TM | RD1253AD |
| 180 x 100 cm | RD1254BM | RD1254AM | RD1254LM | RD1254TM | RD1254AD |



PN12 Antidérapant
PN24 avec revêtement antidérapant

Types d'installation

1. Montage sur pieds réglables avec plinthe carrelée




Sans encastrement

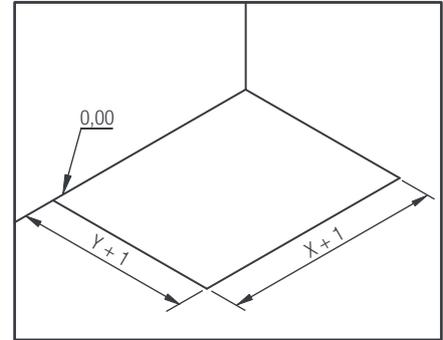
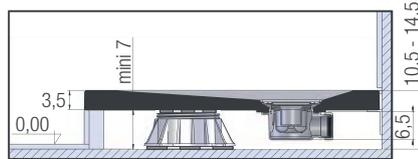


Préparation pour le montage

2. Montage posé sur le sol carrelé

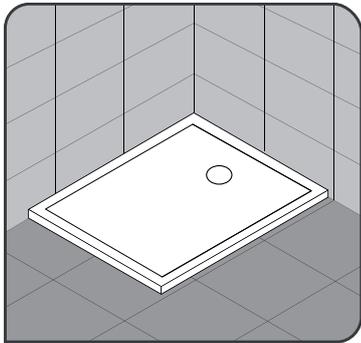

Encastrement partiel

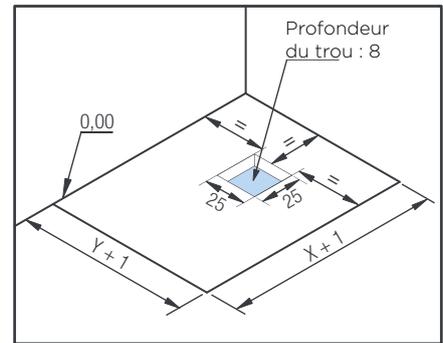
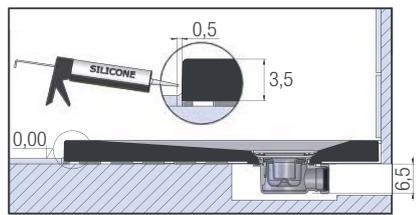


Préparation pour le montage

3. Encastré et avec pieds réglables




Encastrement complet

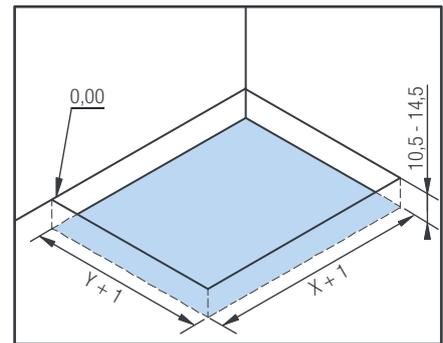
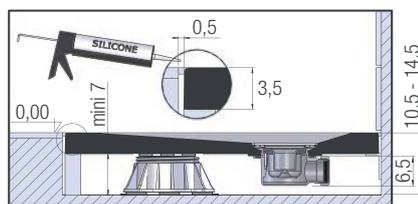


Préparation pour le montage

4. Encastré et sans pieds réglables

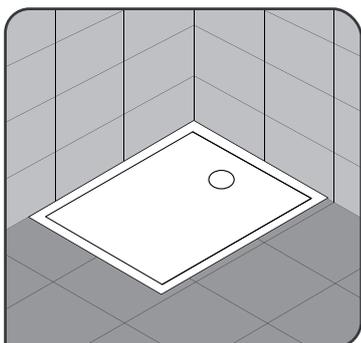

Encastrement complet

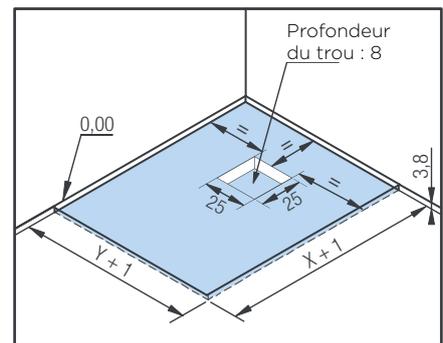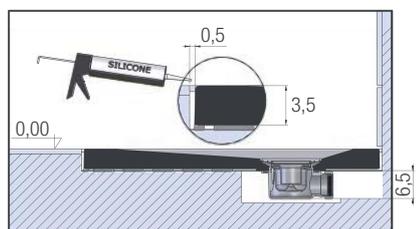

Préparation pour le montage

X et Y : voir pg. 172

Info ! Toutes les mesures sont données en cm

PANNEAUX MURAUX

L'alternative parfaite au carrelage





Panneaux muraux

Choisissez le modèle qui vous convient


KINEWALL DESIGN



Panneaux muraux décoratifs en aluminium. Matériau déperlant, imperméable et léger

100 x 202 x 0,3 cm | 100 x 250 x 0,3 cm
 125 x 202 x 0,3 cm | 125 x 250 x 0,3 cm
 150 x 202 x 0,3 cm | 150 x 250 x 0,3 cm

32 décors au choix

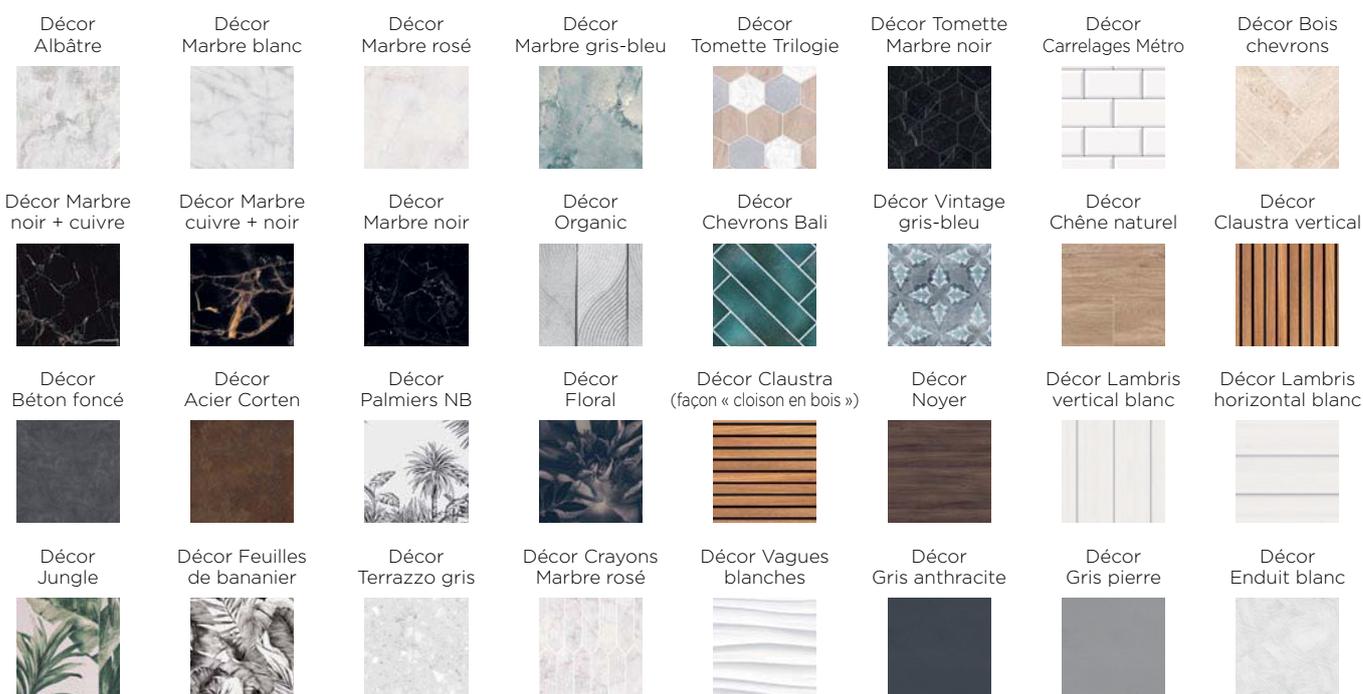

KINEWALL BASIC



Panneaux muraux décoratifs en aluminium. Matériau déperlant, imperméable et léger

100 x 202 x 0,3 cm | 100 x 250 x 0,3 cm
125 x 202 x 0,3 cm | 125 x 250 x 0,3 cm
150 x 202 x 0,3 cm | 150 x 250 x 0,3 cm

Blanc satiné



Panneaux muraux

L'alternative au carrelage

2 versions

Kinewall Design (panneaux composite en aluminium)
Panneaux muraux colorés structurés, 32 finitions
disponibles au choix




Kinewall Basic (panneau composite en aluminium)
Panneaux muraux blanc satiné

Montage simple et rapide

- Pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie : tenir compte des normes d'étanchéité !
- Montage sans vis, ni perçage : les panneaux sont directement collés sur le mur existant (quel qu'il soit).
- Réalisation plus rapide que la pose de carrelages muraux dans la douche : gain de temps d'une semaine grâce à l'absence de temps de séchage pour les carrelages muraux.
- Une offre compacte, composée de produits pouvant être recoupés et percés : adaptable grâce aux possibilités de découpe. Les panneaux peuvent être adaptés à la pente du toit, aux éventuels robinets existants ou encastrés, aux murs ou encore aux fenêtres



Montage en 4 étapes - au moyen de profilés de montage*

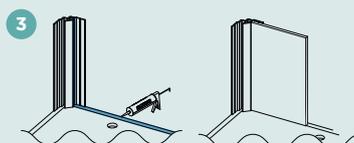

- 1 Visser le profilé d'angle au mur
- 2 Appliquer de la colle au dos des panneaux, puis disposer des plots de colle PU ou MS polymère
- 3 Appliquer de la silicone sur le côté intérieur du profilé d'angle ainsi que sur le rebord du bac de douche, puis insérer les panneaux découpés et/ou percés sur place au préalable
- 4 Appliquer de la silicone sur le profilé de finition, puis le glisser sur les panneaux.

Répéter les étapes 2, 3 et 4 pour le deuxième côté, pour finir, poser un joint périphérique total sur les panneaux.

*Un montage sans profilés est également possible

Info ! Pour les douches d'une longueur > 150 cm, il existe un profilé en H pour un montage plan de 2 panneaux.



Kinewall Design - décor Marbre gris-bleu avec profilés de montage blancs

KINEWALL DESIGN

Panneaux muraux décoratifs en aluminium



Épaisseur :
3 mm



Hauteur :
202 ou
250 cm



Nouvelle
construction



Rénovation



Montage
rapide



Recoupable

Propriétés


- Panneau composite en aluminium. Matériau déperlant, imperméable et léger
- Surface lisse, 32 décors disponibles
- Panneaux pouvant être associés entre eux
- Profilés de montage à l'unité, 3 couleurs au choix : blanc, argent brillant, noir intense grainé

6 dimensions

100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm
125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm
150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm

Profilés de montage

| | | | Blanc | Argent brillant | Noir intense grainé |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|---------------------|
| | Profilé en L pour le montage d'angle | 202 cm | KINWALL202LB | KINWALL202LAB | KINWALL202LNIG |
| | | 250 cm | KINWALL250LB | KINWALL250LAB | KINWALL250LNIG |
| | Profilé en L pour le montage d'angle extérieur | 202 cm | KINWALL202LSB | KINWALL202LSAB | KINWALL202LSNIG |
| | | 250 cm | KINWALL250LSB | KINWALL250LSAB | KINWALL250LSNIG |
| | 2 profilés en U pour les arêtes de panneau | 202 cm | KINWALL202UB | KINWALL202UAB | KINWALL202UNIG |
| | | 250 cm | KINWALL250UB | KINWALL250UAB | KINWALL250UNIG |
| | Profilé en H pour le montage plan de 2 panneaux | 202 cm | KINWALL202HB | KINWALL202HAB | KINWALL202HNIG |
| | | 250 cm | KINWALL250HB | KINWALL250HAB | KINWALL250HNIG |
| | Bande métallique pour le montage plan de 2 panneaux sans profilé | | KINWALLBAND01 | | |
| | Kit (tampon magnétique) en cas d'utilisation d'une bande métallique | | KINWALLAIM01 | | |

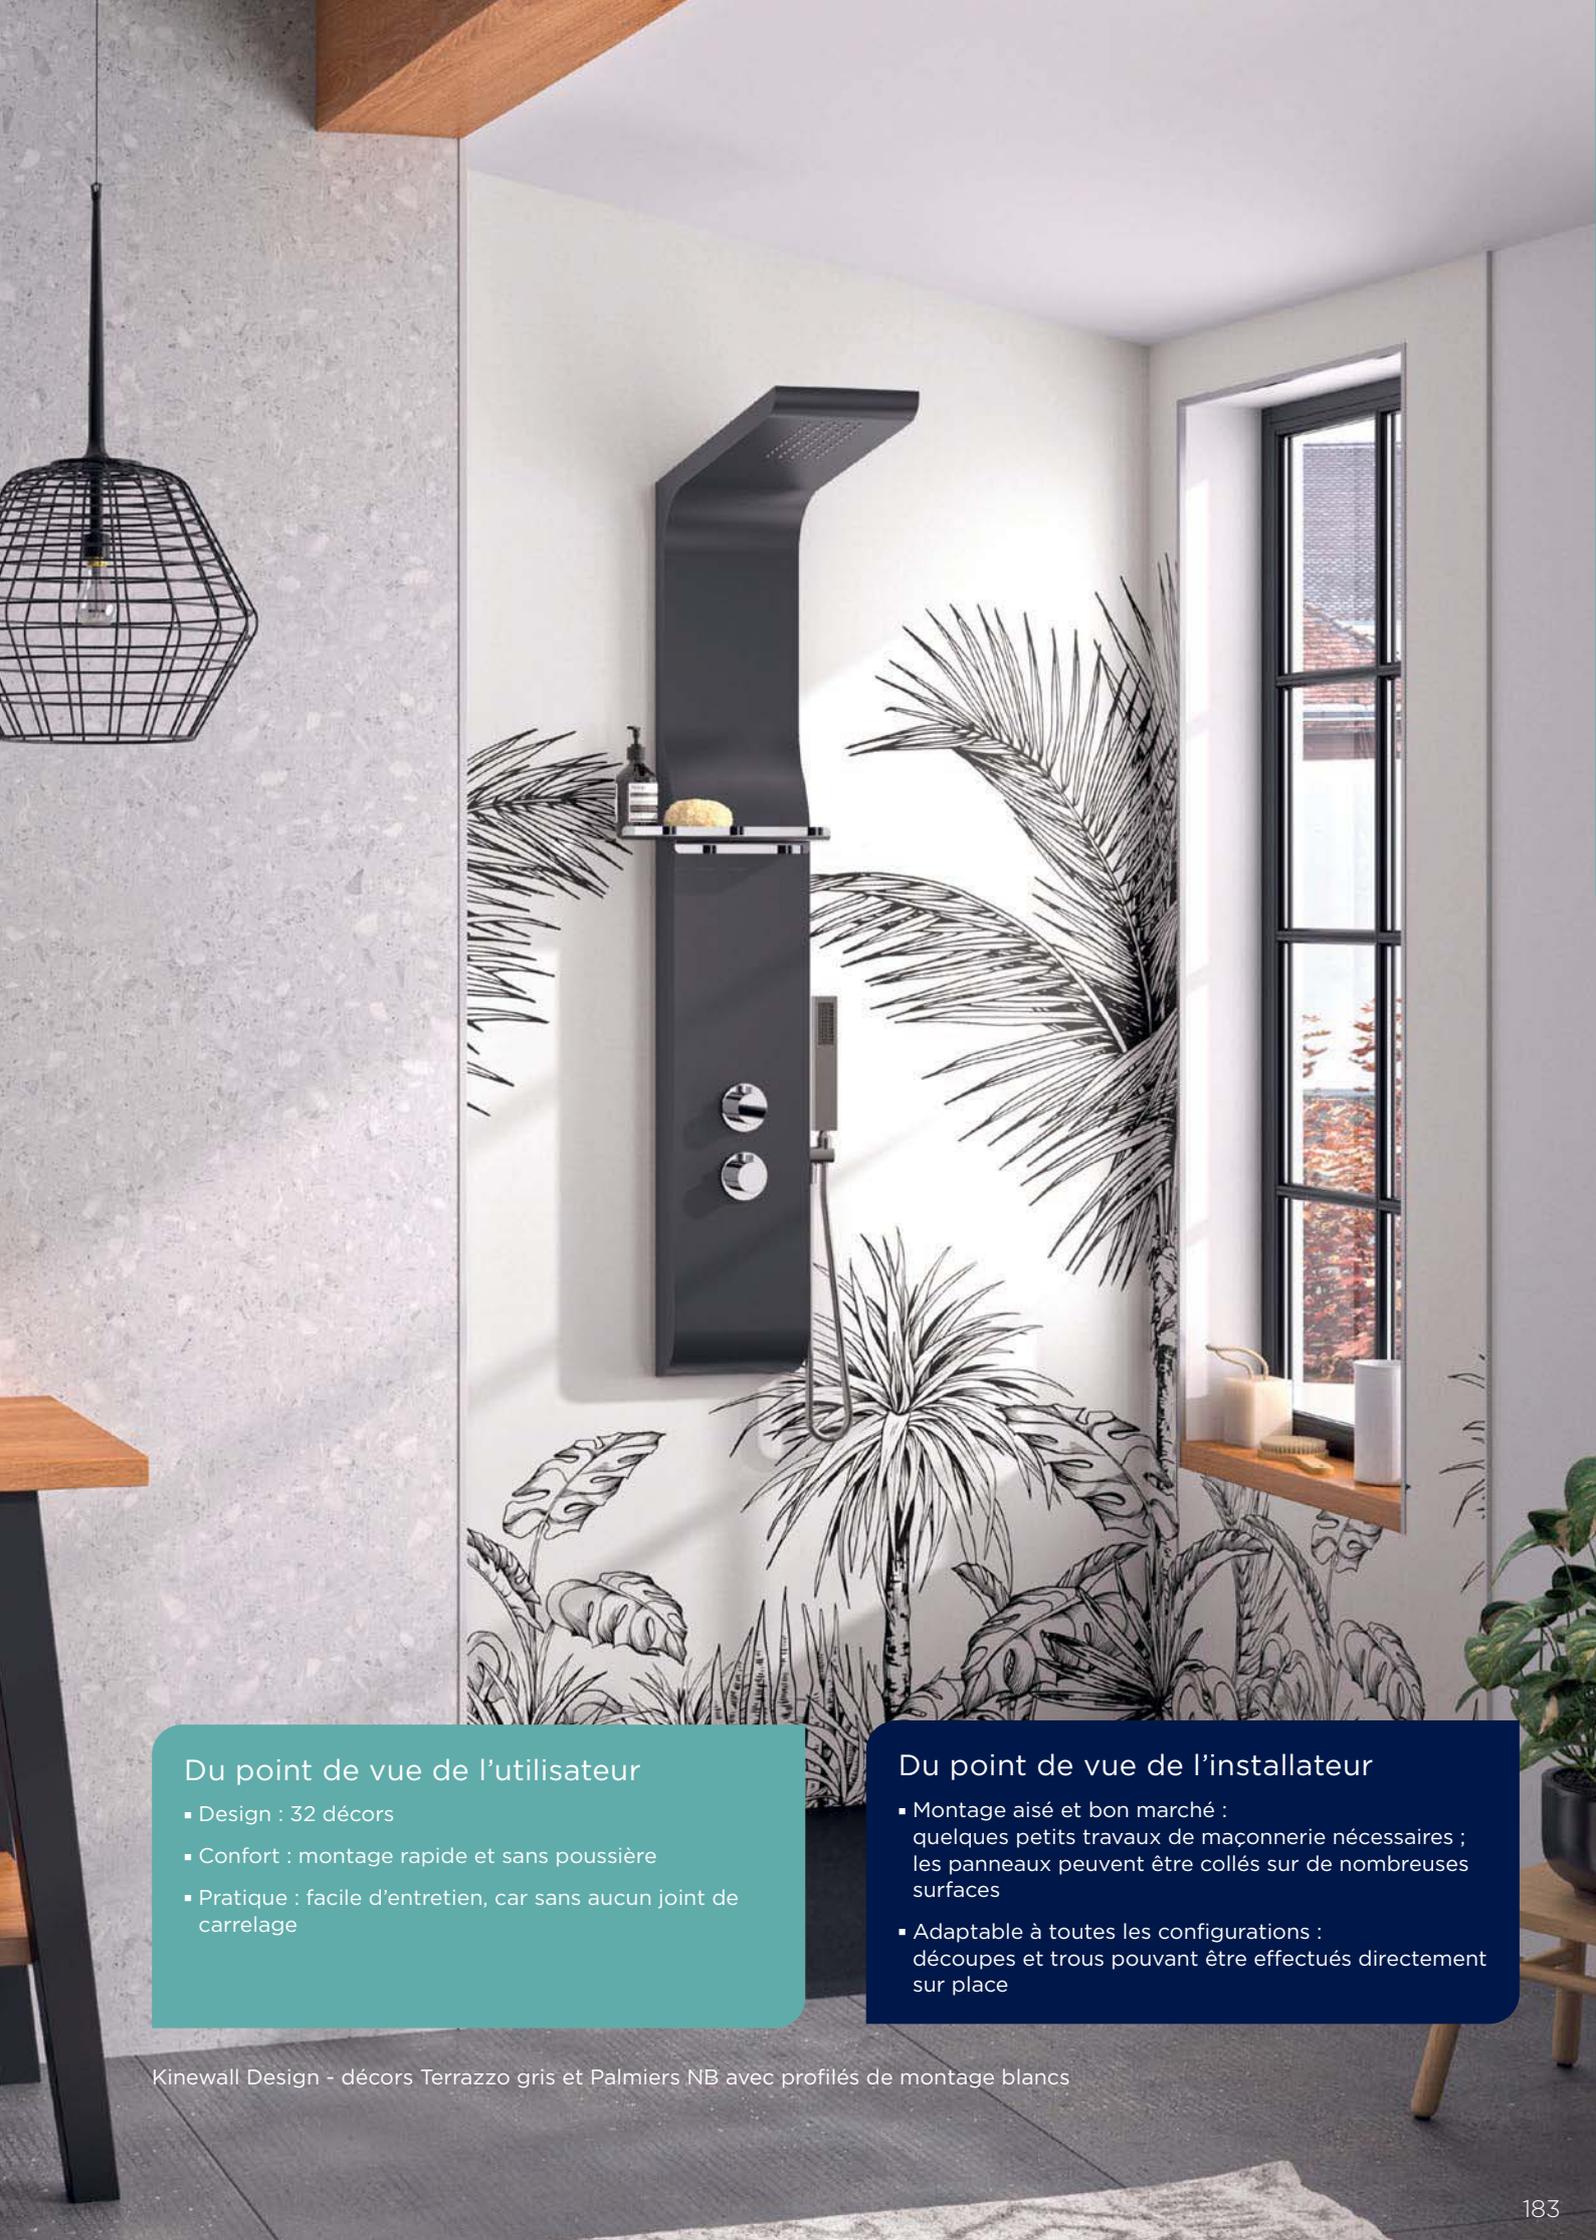

Du point de vue de l'utilisateur

- Design : 32 décors
- Confort : montage rapide et sans poussière
- Pratique : facile d'entretien, car sans aucun joint de carrelage


Du point de vue de l'installateur

- Montage aisé et bon marché : quelques petits travaux de maçonnerie nécessaires ; les panneaux peuvent être collés sur de nombreuses surfaces
- Adaptable à toutes les configurations : découpes et trous pouvant être effectués directement sur place


Kinewall Design - décors Terrazzo gris et Palmiers NB avec profilés de montage blancs




| | Décor Albâtre | Décor Marbre blanc | Décor Marbre rosé | Décor Marbre gris-bleu |
|--------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 100 x 202 cm | PM500 | PM384 | PM501 | PM502 |
| 125 x 202 cm | PM700 | PM304 | PM701 | PM702 |
| 150 x 202 cm | PM900 | PM324 | PM901 | PM902 |
| 100 x 250 cm | PM600 | PM454 | PM601 | PM602 |
| 125 x 250 cm | PM800 | PM344 | PM801 | PM802 |
| 150 x 250 cm | PM1000 | PM364 | PM1001 | PM1002 |



| | Décor Marbre noir + cuivre | Décor Marbre, cuivre + noir | Décor Marbre noir | Décor Organic |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 100 x 202 cm | PM503 | PM504 | PM505 | PM511 |
| 125 x 202 cm | PM703 | PM704 | PM705 | PM711 |
| 150 x 202 cm | PM903 | PM904 | PM905 | PM911 |
| 100 x 250 cm | PM603 | PM604 | PM605 | PM611 |
| 125 x 250 cm | PM803 | PM804 | PM805 | PM811 |
| 150 x 250 cm | PM1003 | PM1004 | PM1005 | PM1011 |



| | Décor Béton foncé | Décor Acier Corten | Décor Palmiers NB | Décor Floral |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 100 x 202 cm | PM382 | PM386 | PM514 | PM515 |
| 125 x 202 cm | PM302 | PM306 | PM714 | PM715 |
| 150 x 202 cm | PM322 | PM326 | PM914 | PM915 |
| 100 x 250 cm | PM452 | PM456 | PM614 | PM615 |
| 125 x 250 cm | PM342 | PM346 | PM814 | PM815 |
| 150 x 250 cm | PM362 | PM366 | PM1014 | PM1015 |




| | Décor Jungle | Décor Feuilles de bananier | Décor Terrazzo gris | Décor Crayons Marbre rosé |
|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 100 x 202 cm | PM516 | PM520 | PM521 | PM535 |
| 125 x 202 cm | PM716 | PM720 | PM721 | PM735 |
| 150 x 202 cm | PM916 | PM920 | PM921 | PM935 |
| 100 x 250 cm | PM616 | PM620 | PM621 | PM635 |
| 125 x 250 cm | PM816 | PM820 | PM821 | PM835 |
| 150 x 250 cm | PM1016 | PM1020 | PM1021 | PM1035 |





| | Décor Tomette Trilogie | Décor Tomette Marbre noir | Décor Carrelages Métro | Décor Bois chevrons |
|--------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| 100 x 202 cm | PM538 | PM539 | PM383 | PM391 |
| 125 x 202 cm | PM738 | PM739 | PM303 | PM311 |
| 150 x 202 cm | PM938 | PM939 | PM323 | PM331 |
| 100 x 250 cm | PM638 | PM639 | PM453 | PM461 |
| 125 x 250 cm | PM838 | PM839 | PM343 | PM351 |
| 150 x 250 cm | PM1038 | PM1039 | PM363 | PM371 |



| | Décor Chevrons Bali | Décor Vintage gris-bleu | Décor Chêne naturel | Décor Claustra vertical |
|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 100 x 202 cm | PM541 | PM542 | PM390 | PM544 |
| 125 x 202 cm | PM741 | PM742 | PM310 | PM744 |
| 150 x 202 cm | PM941 | PM942 | PM330 | PM944 |
| 100 x 250 cm | PM641 | PM642 | PM460 | PM644 |
| 125 x 250 cm | PM841 | PM842 | PM350 | PM844 |
| 150 x 250 cm | PM1041 | PM1042 | PM370 | PM1044 |



| | Décor Claustra (façon « cloison en bois ») | Décor Noyer | Décor Lambris vertical blanc | Décor Lambris horizontal blanc |
|--------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 100 x 202 cm | PM385 | PM545 | PM546 | PM548 |
| 125 x 202 cm | PM305 | PM745 | PM746 | PM748 |
| 150 x 202 cm | PM325 | PM945 | PM946 | PM948 |
| 100 x 250 cm | PM455 | PM645 | PM646 | PM648 |
| 125 x 250 cm | PM345 | PM845 | PM846 | PM848 |
| 150 x 250 cm | PM365 | PM1045 | PM1046 | PM1048 |



| | Décor Vagues blanches | Décor Gris anthracite | Décor Gris pierre | Décor Enduit blanc |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 100 x 202 cm | PM540 | PM529 | PM524 | PM387 |
| 125 x 202 cm | PM740 | PM729 | PM724 | PM307 |
| 150 x 202 cm | PM940 | PM929 | PM924 | PM327 |
| 100 x 250 cm | PM640 | PM629 | PM624 | PM457 |
| 125 x 250 cm | PM840 | PM829 | PM824 | PM347 |
| 150 x 250 cm | PM1040 | PM1029 | PM1024 | PM367 |



Kinewall Design - décors Marbre blanc et Marbre cuivre sans profilés de montage



Kinewall Design - décors Floral et Enduit beige avec profilés de montage en argent brillant



Kinewall Design - décors Tomette Marbre noir et Albâtre sans profilés de montage

Info ! Panneaux pouvant être associés entre eux



Kinewall Design - décor Béton gris foncé avec profilés de montage en noir intense grainé



Kinewall Design - décor Bardage blanc avec profilés de montage blancs



Kinewall Design - décors Enduit sauge et Jungle sans profilés de montage

Info ! Panneaux pouvant être associés entre eux



Kinewall Design - décors « Vagues horizontales » et « Marbre noir » avec profilés de montage en blanc et argent brillant



Kinewall Design - décor Claustra avec profilés de montage en noir intense grainé



Kinewall Design - décor Métro avec profilés de montage en noir intense grainé


Info ! Panneaux pouvant être associés entre eux



Kinewall Design - décors Terrazzo gris et Palmiers NB avec profilés de montage blancs



Kinewall Design - décor Marbre gris-bleu avec profilés de montage blancs

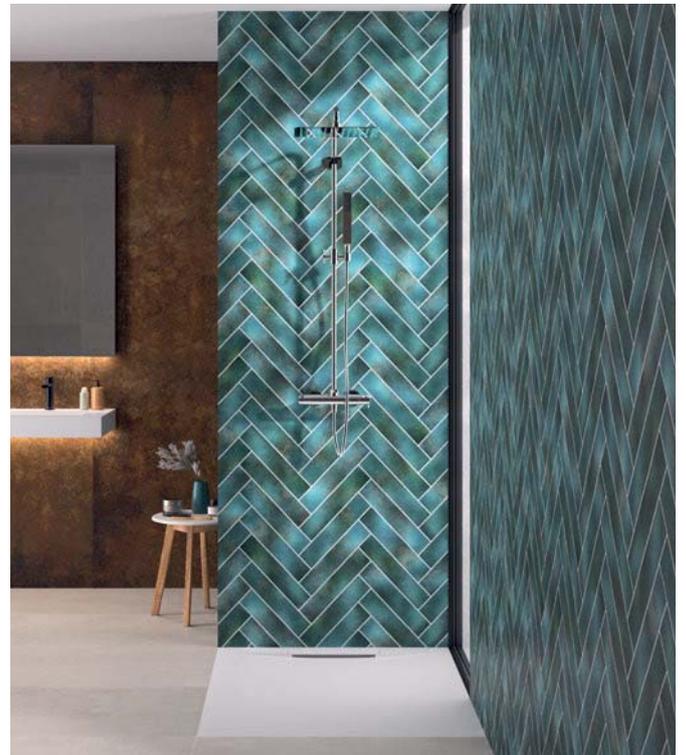

Kinewall Design - décors Acier Corten et Vert/Turquois, Chevrons sans profilés de montage

Info ! Panneaux pouvant être associés entre eux

KINEWALL BASIC

Panneaux muraux décoratifs en aluminium



Épaisseur :
3 mm



Hauteur :
202 ou
250 cm



Nouvelle
construction



Rénovation



Montage
rapide



Recoupable

Propriétés

- Panneau composite en aluminium. Matériau déperlant, imperméable et léger
- Surface lisse
- Panneaux pouvant être associés entre eux
- Profilés de montage à l'unité, 3 couleurs au choix : blanc, argent brillant, noir intense grainé

6 dimensions

100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm
125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm
150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm

Couleur



Blanc satiné

| | |
|--------------|--------|
| 100 x 202 cm | PM561 |
| 125 x 202 cm | PM761 |
| 150 x 202 cm | PM961 |
| 100 x 250 cm | PM661 |
| 125 x 250 cm | PM861 |
| 150 x 250 cm | PM1061 |

Profilés de montage

| | | | Blanc | Argent brillant | Noir intense grainé |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | Profilé en L pour le montage d'angle | 202 cm | KINWALL202LB | KINWALL202LAB | KINWALL202LNIG |
| | | 250 cm | KINWALL250LB | KINWALL250LAB | KINWALL250LNIG |
| | Profilé en L pour le montage d'angle extérieur | 202 cm | KINWALL202LSB | KINWALL202LSAB | KINWALL202LSNIG |
| | | 250 cm | KINWALL250LSB | KINWALL250LSAB | KINWALL250LSNIG |
| | 2 profilés en U pour les arêtes de panneau | 202 cm | KINWALL202UB | KINWALL202UAB | KINWALL202UNIG |
| | | 250 cm | KINWALL250UB | KINWALL250UAB | KINWALL250UNIG |
| | Profilé en H pour le montage plan de 2 panneaux | 202 cm | KINWALL202HB | KINWALL202HAB | KINWALL202HNIG |
| | | 250 cm | KINWALL250HB | KINWALL250HAB | KINWALL250HNIG |
| | Bande métallique pour le montage plan de 2 panneaux sans profilé Kit (tampon magnétique) en cas d'utilisation d'une bande métallique | KINWALLBAND01 | | | |
| | | KINWALLAIM01 | | | |



Kinewall Basic avec profilé de montage blanc

PANNEAUX DE DOUCHE

Polyvalents et modernes





Panneaux de douche



Kit « Douche » noir en acier inoxydable




Propriétés

- Acier inoxydable noir
- Thermostat
- Douchette à main en plastique ABS avec buses réglables et flexible anti-torsion
- Douche-pluie avec buses anti-calcaire en silicone
- Barre de douche réglable en hauteur



Aquafactory

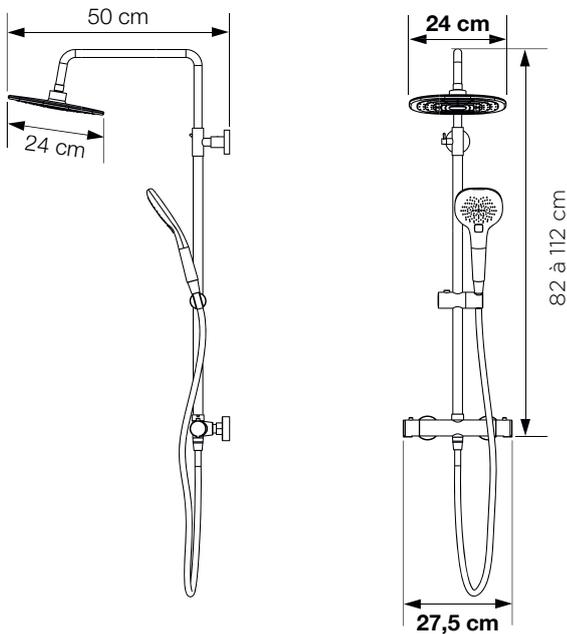

Douchette à main



Douche-pluie

Panneaux de douche design en ABS noir ou blanc



Propriétés

- Modèle noir ou blanc
- Mitigeur thermostatique invisible (+ flexibles d'alimentation)
- Douche-pluie avec picots anti-calcaire en silicone
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Tablette chromée intégrée pour accessoires de douche



Aquamoon





Mitigeur




Douche-pluie




Tablette pour accessoires de douche

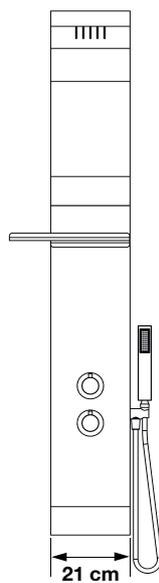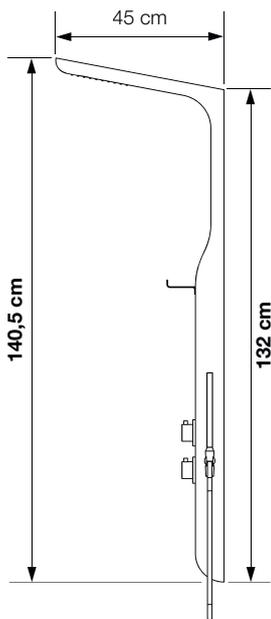

Largeur totale, tablette comprise : 32 cm

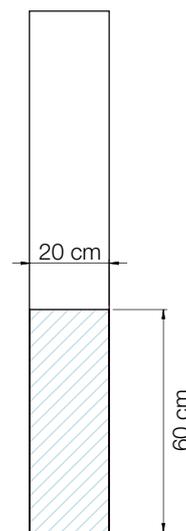

Zone d'arrivée d'eau

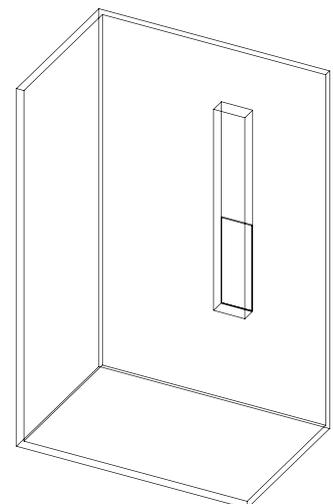

| AQUAMOON | |
|----------|--------|
| Noir | Blanc |
| CD340N | CD340B |

Combinaison de douche blanc mat ou chromé avec boutons de commande



Propriétés

- Tige télescopique, blanc mat ou chromée
- Mitigeur thermostatique invisible (+ flexibles d'alimentation)
- Ergonomique : réglage de la douchette à main et de la douche-pluie via un système de boutons de commande
- Douchette à main multifonctions rondes avec flexible anti-torsion
- Support réglable en hauteur pour la douchette à main
- Douche-pluie ultra-plate ronde avec picots anti-calcaire en silicone (réglable en hauteur)
- Tablette en verre pour accessoires de douche (verre noir pour le modèle Aquanova blanc mat, verre blanc pour le modèle Aquanova chromé)



Aquanova blanc mat

Aquanova chromé






Boutons de commande



Douchette à main



Douche-pluie

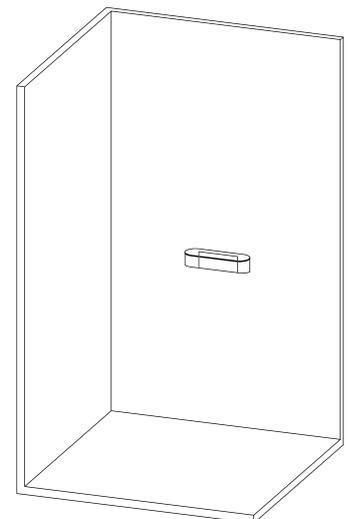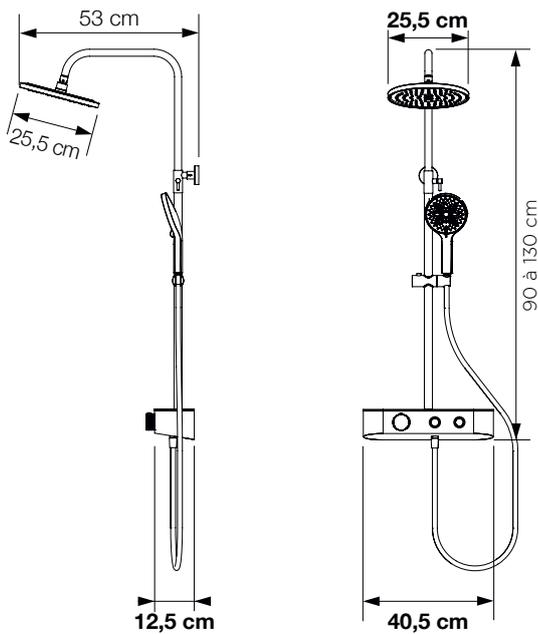

Zone d'arrivée d'eau

| AQUANOVA | |
|-----------|--------|
| Blanc mat | Chromé |
| CD366 | CD367 |

Kit « Douche » chromé




Propriétés

- Barre de douche chromée
- Mitigeur thermostatique
- Douche-pluie extraplate, ronde
- Douchette à main, ronde, avec buses réglables



Aquatica

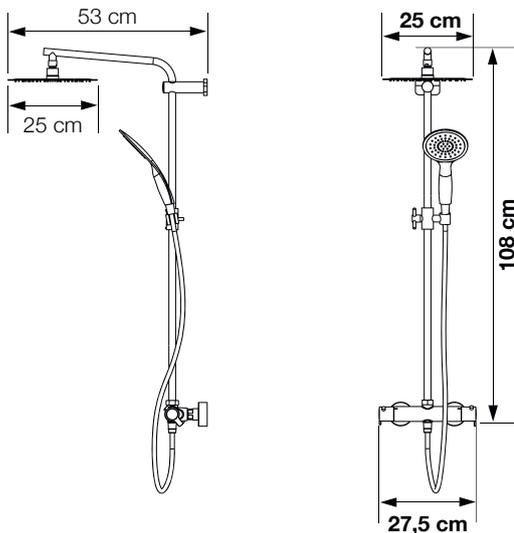

Mitigeur



Douchette à main



Douche-pluie, acier inoxydable

Colonne de douche en acier inoxydable brossé, aluminium verni blanc mat ou noir mat




Propriétés

- Face avant en acier inoxydable brossé, aluminium verni blanc mat ou noir mat avec revêtement anti-empreintes
- Mitigeur thermostatique invisible (+ flexibles d'alimentation)
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche-pluie avec picots anti-calcaire en silicone



Aquastyle dans les finitions « Acier inoxydable brossé », « Blanc mat » ou « Noir mat »

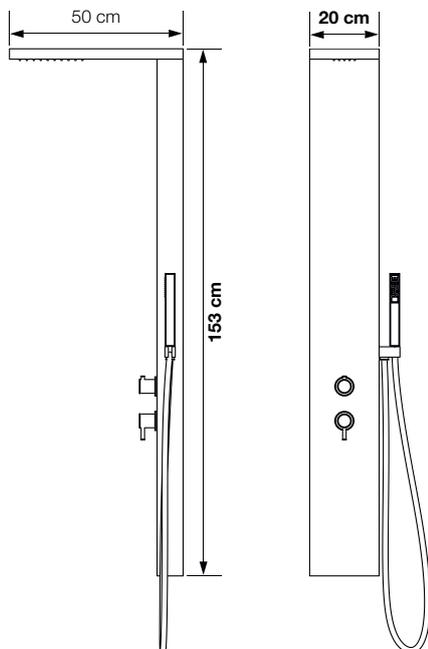


Mitigeur




Douchette à main



Douche-pluie



Zone d'arrivée d'eau

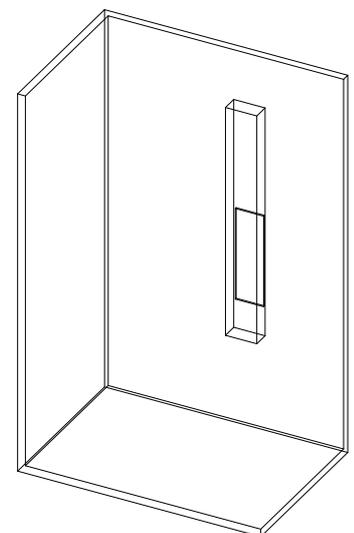

| Acier inoxydable brossé | Blanc mat | Noir mat |
|-------------------------|-----------|----------|
| CD311 | CD312 | CD313 |

KINEMAGIC

Cabines de douche complètes



KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche



INSTALLATION & MONTAGE
EN 1 JOURNÉE
SEULEMENT

AVANT

APRÈS

Une solution aboutie pour l'utilisateur

▪ **Espace douche sûr et confortable :**

Bac de douche antidérapant*, siège* avec assise spacieuse et mécanisme de pliage avec amortisseur.

▪ **Accès aisé :**

Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

• **Espace douche de qualité :**

Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe* ou Kinedo avec garantie 3 ans*.

• **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

• **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 180 € en cas de perte d'autonomie attestée**



Accès aisé



Montage aisé



Subventions possibles



* Selon le modèle



Une solution aboutie pour l'installateur

1 Zone technique périphérique :

Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...

2 Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :

Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.

3 Parois en verre* :

Étanchéité parfaite sans silicone** et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mi-hauts.

▪ **Dimensions adaptables :** 100 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.

▪ **KINEMAGIC peut être installé en un jour :** pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égalisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.

▪ **Gain de temps : montage des parois sans vis.**

* Pas pour Kinemagic Kalypso

** Uniquement pour les modèles hauts

4 Encastrement partiel ou montage sur pieds :

Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

KINEMAGIC

Nouveautés pour un design amélioré et encore plus de confort

Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm).

Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain.



Nouvelles configurations

Vous souhaitez remplacer une ancienne douche ou petite baignoire sabot ? Aucun problème avec notre nouvelle dimension de 100 cm. Dans les tailles 100 cm et 120 cm, vous avez le choix entre une porte coulissante ou deux portes battantes afin d'optimiser la largeur d'accès.



Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.




GROHE



GROHE

Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastrée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.



Nouveautés pour un montage optimisé




Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts



Nouveaux modèles mixtes et mi-hauts

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes et mi-hauts, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.

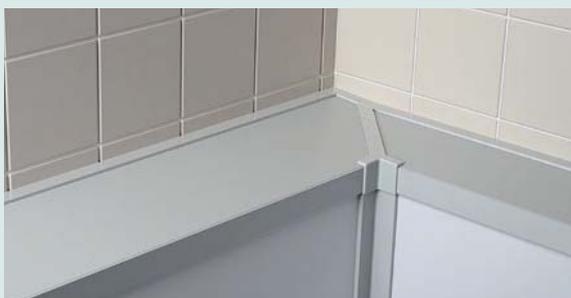



Montage simplifié

- Système de montage totalement révisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.



- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.



- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.



KINEMAGIC

4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

ROYAL+

Le modèle de pointe

- 1 poignées de maintien ergonomiques reliée à 1 main courante
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur et douchette à main magnétique de marque GROHE*, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 tablette
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate

* Kit d'adaptation pour les personnes portant un pacemaker fourni de série



Modèles : haut, mixte, mi-haut

ROYAL

La cabine de douche confortable

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou 2 portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte, mi-haut

Info! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

DESIGN

Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou 2 portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

KALYPSO

La douche qui s'adapte - de la baignoire à la douche accessible à tous

- Montage d'angle ou en niche
- Les carrelages manquant sont simplement recouverts par des parois blanches en panneaux composites d'aluminium
- Disponible avec une porte coulissante sans seuil ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- Mur : profilés en aluminium chromé, verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur, transparent ou avec partie centrale mate (battant transparent)
- Bac de douche : Extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Évacuation extraplate orientable à 360°, avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé
- 1 poignée de maintien ergonomique - Pour un accès aisé et sûr à la douche

EN OPTION :

- Kit pour la surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 15 à 20 cm)
- Siège rabattable avec mécanisme amorti (charge de max. 150 kg)
- Poignée de maintien à visser



Modèle : Haut

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

Une solution pour chaque salle de bain

Configurations

| Modèles |  Modèle en niche |  Modèle d'angle |  Modèle mural |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haut |  3 parois hautes |  2 parois hautes 1 paroi latérale |  3 parois hautes |
| Mixte |  2 parois hautes 1 paroi mi-haute |  1 paroi haute 1 paroi mi-haute 1 paroi latérale | - |
| Mi-haut |  2 parois mi-hautes 1 paroi haute |  2 parois mi-hautes 1 paroi latérale | - |

- Toutes les parois, la face avant et les portes sont en verre de 6 mm.
- Toutes les surfaces vitrées ont reçu un traitement anti-calcaire.
- Un kit de montage spécial est utilisé pour le montage mural. (voir pg. 227)

Info ! Vous trouverez un aperçu des configurations « Kinemagic » possibles sur le site : www.kinedo-bad.de

Des solutions de qualité à moindres frais

Un label de qualité pour les solutions « Kinemagic »

La GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik, société allemande pour la technique gérontologique basée à Iserlohn, étudie les attentes et besoins de la génération des « 50+ » pour tout ce qui concerne les produits leur permettant de vivre d'une manière plus active et confortable et les produits utiles et efficaces dans le cas d'un handicap.

C'est dans ce cadre que la société a contrôlé la fonctionnalité, mais aussi le confort, la qualité et l'esthétique des systèmes de douche complets **Kinemagic** et leur a octroyé le label de qualité GGT.



Allocation de soins - Quand peut-on en bénéficier ?

Les caisses d'assurance dépendance peuvent octroyer des allocations pour la transformation d'un logement lorsque ceci peut, dans certains cas, permettre ou notablement faciliter les soins à domicile, voire permettre à la personne dépendante de continuer à prendre soin d'elle-même au maximum.

Ces travaux peuvent concerner la pose d'un monte-escalier, l'élargissement des encadrements de porte, mais aussi la transformation / l'installation d'une baignoire accessible aux PMR. Une allocation annuel de max. 4 180 € est octroyée indépendamment du niveau de dépendance en Allemagne ; une contribution personnelle est cependant prélevée en fonction des revenus du demandeur. Les services de soins compétents pourront vous fournir de plus amples informations.



Allocation de la KfW (banque allemande pour la reconstruction)

Ne passez pas à côté :

En tant que personne privée ou syndicat de copropriétaires disposant de capitaux propres, vous pouvez obtenir une allocation de la KfW (banque allemande pour la reconstruction) si vous réalisez des travaux « visant à simplifier la vie des personnes en situation de handicap ». Il s'agit là d'un « cadeau » qui n'est lié à aucune obligation financière. Le KfW souhaite ainsi remercier toute personne souhaitant entreprendre des travaux visant à adapter leur logement aux personnes âgées.



Subventionnée par la caisse d'assurance dépendance.

- Jusqu'à 4180 € d'allocation pour la transformation de la salle de bain en Allemagne en cas de perte d'autonomie attestée
- Toutes les informations sur le site www.kinedo-bad.de



Possibilités de montage

KINEMAGIC ROYAL+

| Taille | Modèle de porte | | | Largeur d'accès | Position du robinet | Position du siège | Modèle | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|--------|-----------------|---------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---|
| | | | | | | | Haut | Haut | Mixte | Mixte | Mi-haut | Mi-haut | |
| | | | | | | | Angle | Niche | Angle | Niche | Angle | Niche | |
| | 2 portes battantes | Porte coulissante | Ouvert | | | | | | | | | | |
| 100 x 69/79/89 | - | ✓ | - | 39 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 x 69/79/89 | - | ✓ | - | 49 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 140 x 69/79/89 | - | ✓ | - | 59 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 160 x 69/79/89 | - | ✓ | - | 69 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 170 x 69/79/89 | - | ✓ | - | 74 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

KINEMAGIC ROYAL

| Taille | Modèle de porte | | | Largeur d'accès | Position du robinet | Position du siège | Modèle | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|--------|-----------------|------------------------|------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---|
| | | | | | | | Haut | Haut | Mixte | Mixte | Mi-haut | Mi-haut | |
| | | | | | | | Angle | Niche | Angle | Niche | Angle | Niche | |
| | 2 portes battantes | Porte coulissante | Ouvert | | | | | | | | | | |
| 100 x 69/79/89 | ✓ | | - | 60 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 x 69/79/89 | | ✓ | - | 39 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 x 69/79/89 | ✓ | | - | 60 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 x 69/79/89 | | ✓ | - | 49 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 140 x 69/79 | - | ✓ | | 59 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 140 x 89 | - | ✓ | | 59 cm | Face avant & Côté long | Face avant & Côté long | ✓ | ✓ | | | | | |
| 140 x 69/79 | - | | ✓ | 52,5 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 140 x 89 | - | | ✓ | 52,5 cm | Face avant & Côté long | Face avant & Côté long | ✓ | ✓ | | | | | |
| 160 x 69/79 | - | ✓ | | 69 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 160 x 89 | - | ✓ | | 69 cm | Face avant & Côté long | Face avant & Côté long | ✓ | ✓ | | | | | |
| 160 x 69/79 | - | | ✓ | 62,5 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 160 x 89 | - | | ✓ | 62,5 cm | Face avant & Côté long | Face avant & Côté long | ✓ | ✓ | | | | | |
| 170 x 69/79 | - | ✓ | | 74 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 170 x 89 | - | ✓ | | 74 cm | Face avant & Côté long | Face avant & Côté long | ✓ | ✓ | | | | | |
| 170 x 69/79 | - | | ✓ | 72,5 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 170 x 89 | - | | ✓ | 72,5 cm | Face avant & Côté long | Face avant & Côté long | ✓ | ✓ | | | | | |

Toutes les versions peuvent être montées à gauche ou à droite

Possibilités de montage

| KINEMAGIC DESIGN | | | | | | Modèle | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|--------|-----------------|------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Taille | Modèle de porte | | | Largeur d'accès | Position du robinet | Haut | Haut | Mixte | Mixte | Mi-haut | Mi-haut |
| | 2 portes battantes | Porte coulissante | Ouvert | | | Angle | Niche | Angle | Niche | Angle | Niche |
| 100 x 69/79/89 | ✓ | | - | 60 cm | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 x 69/79/89 | ✓ | | - | 60 cm | Face avant & Côté long | | | | | ✓ | ✓ |
| 100 x 69/79/89 | | ✓ | - | 39 cm | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100 x 69/79/89 | | ✓ | - | 39 cm | Face avant & Côté long | | | | | ✓ | ✓ |
| 120 x 69/79/89 | ✓ | | - | 60 cm | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 x 69/79/89 | ✓ | | - | 60 cm | Face avant & Côté long | | | | | ✓ | ✓ |
| 120 x 69/79/89 | | ✓ | - | 49 cm | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120 x 69/79/89 | | ✓ | - | 49 cm | Face avant & Côté long | | | | | ✓ | ✓ |
| 140 x 69/79/89 | - | ✓ | | 59 cm | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 140 x 69/79/89 | - | ✓ | | 59 cm | Face avant & Côté long | | | | | ✓ | ✓ |
| 140 x 69/79/89 | - | | ✓ | 52,5 cm | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 140 x 69/79/89 | - | | ✓ | 52,5 cm | Face avant & Côté long | | | | | ✓ | ✓ |
| 160 x 69/79/89 | - | ✓ | | 69 cm | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 160 x 69/79/89 | - | ✓ | | 69 cm | Face avant & Côté long | | | | | ✓ | ✓ |
| 160 x 69/79/89 | - | | ✓ | 62,5 cm | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 160 x 69/79/89 | - | | ✓ | 62,5 cm | Face avant & Côté long | | | | | ✓ | ✓ |
| 170 x 69/79/89 | - | ✓ | | 74 cm | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 170 x 69/79/89 | - | ✓ | | 74 cm | Face avant & Côté long | | | | | ✓ | ✓ |
| 170 x 69/79/89 | - | | ✓ | 72,5 cm | Face avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 170 x 69/79/89 | - | | ✓ | 72,5 cm | Face avant & Côté long | | | | | ✓ | ✓ |


| KINEMAGIC KALYPSO | | | | | | | Modèle | |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------|-----------------|---------------------|--------------------|---------|---------|
| Taille | Modèle de porte | | | Largeur d'accès | Position du robinet | Position du siège* | Hauteur | Hauteur |
| | 2 portes battantes | Porte coulissante | Ouvert | | | | Angle | Niche |
| 120 x 70/80/90 | - | ✓ | | 50 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ |
| 120 x 70/80/90 | - | | ✓ | 51 cm | Côté long | Face avant | | ✓ |
| 120 x 70/80/90 | - | | ✓ | >51 cm | Côté long | Face avant | ✓ | |
| 140 x 70/80/90 | - | ✓ | | 60 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ |
| 140 x 70/80/90 | - | | ✓ | 51 cm | Côté long | Face avant | | ✓ |
| 140 x 70/80/90 | - | | ✓ | >51 cm | Côté long | Face avant | ✓ | |
| 160 x 70/80/90 | - | ✓ | | 70 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ |
| 160 x 70/80/90 | - | | ✓ | 61 cm | Côté long | Face avant | | ✓ |
| 160 x 70/80/90 | - | | ✓ | >61 cm | Côté long | Face avant | ✓ | |
| 180 x 70/80/90 | - | ✓ | | 80 cm | Côté long | Face avant | ✓ | ✓ |
| 180 x 70/80/90 | - | | ✓ | 72 cm | Côté long | Face avant | | ✓ |
| 180 x 70/80/90 | - | | ✓ | >72 cm | Côté long | Face avant | ✓ | |

* Siège rabattable disponible en option
Toutes les versions peuvent être montées à gauche ou à droite


Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN : Modèle haut

Kinemagic Royal+ / Royal

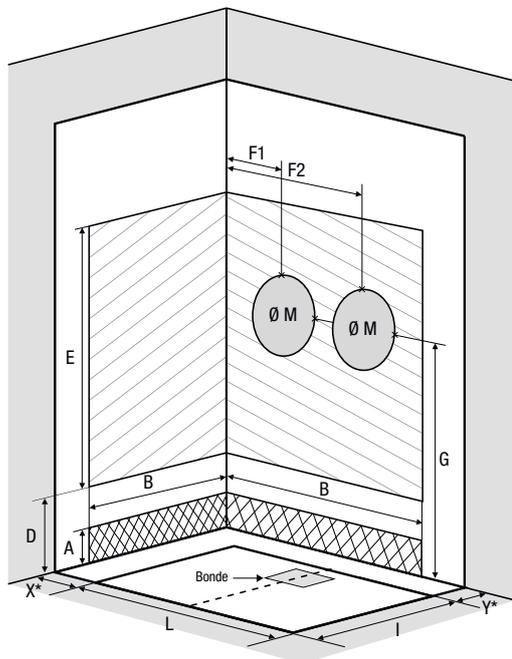

Kinemagic Design

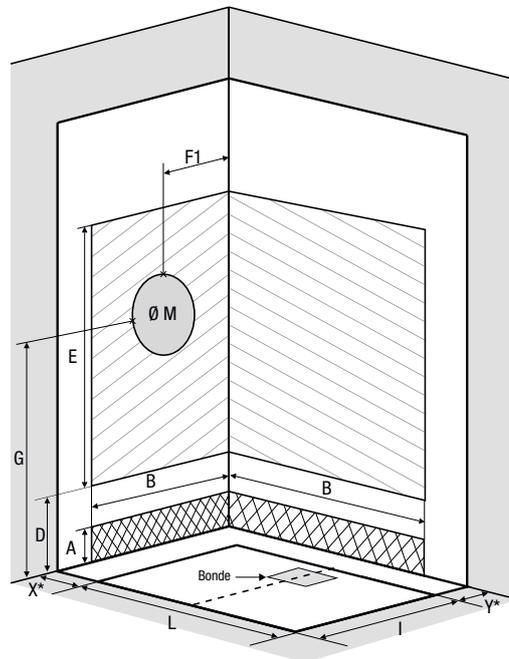


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

| Dimensions en cm | Largeur | | | Longueur | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
| Dimensions du bac de douche | I = 66 | I = 76 | I = 86 | L = 96 | L = 116 | L = 136 | L = 156 | L = 166 |
| Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables) | 3 à 8 | | | 3 à 8 | | | | |
| Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne) | -3 | | | -3 | | | | |
| Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables) | 5 à 10 | | | 5 à 10 | | | | |
| Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne) | -1 | | | -1 | | | | |
| Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau | 62+Y | 72+Y | 82+Y | 93+X | 113+X | 133+X | 153+X | 163+X |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables) | 20 | | | 20 | | | | |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne) | 10 | | | 10 | | | | |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | 180 | | | 180 | | | | |
| Position du mitigeur | 37+Y | | | 37+X | | | | |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables) | 115,5 à 116,5 | | | L-37+X | | | | |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne) | 105,5 | | | 115,5 à 116,5 | | | | |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | Ø 30 | | | Ø 30 | | | | |

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : Modèle mixte

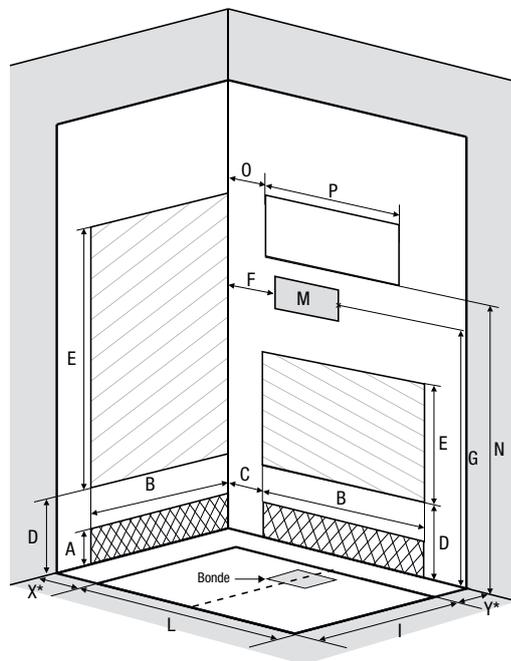


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

| Dimensions en cm | Largeur | | | Longueur | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|----------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | |
| Dimensions du bac de douche | I = 66 | I = 76 | I = 86 | L = 96 | L = 116 | L = 136 | L = 156 | L = 166 | |
| Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables) | 3 à 8 | | | 3 à 8 | | | | | |
| Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne) | -3 | | | -3 | | | | | |
| Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables) | 5 à 10 | | | 5 à 10 | | | | | |
| Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne) | A | -1 | | | -1 | | | | |
| Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau | B | 62+Y | 72+Y | 82+Y | 83 | 103 | 123 | 143 | 153 |
| Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau | C | - | | | 6+X | | | | |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables) | D | 20 | | | 20 | | | | |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne) | D | 10 | | | 10 | | | | |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | E | 180 | | | 68 | | | | |
| Position du mitigeur | F | - | | | 8+X à 59+X | 8+X à 79+X | 8+X à 99+X | 8+X à 119+X | 8+X à 129+X |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables) | G | 102,5 à 107,5 | | | 102,5 à 107,5 | | | | |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne) | G | 96,5 | | | 96,5 | | | | |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | M | 28x22 | | | 28x22 | | | | |
| Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables) | N | 112 à 117 | | | 112 à 117 | | | | |
| Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne) | N | 106 | | | 106 | | | | |
| Position de la découpe | O | - | | | 7+X | | | | |
| Largeur de la découpe | P | - | | | 82 | 102 | 122 | 142 | 152 |

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : Modèle mi-haut

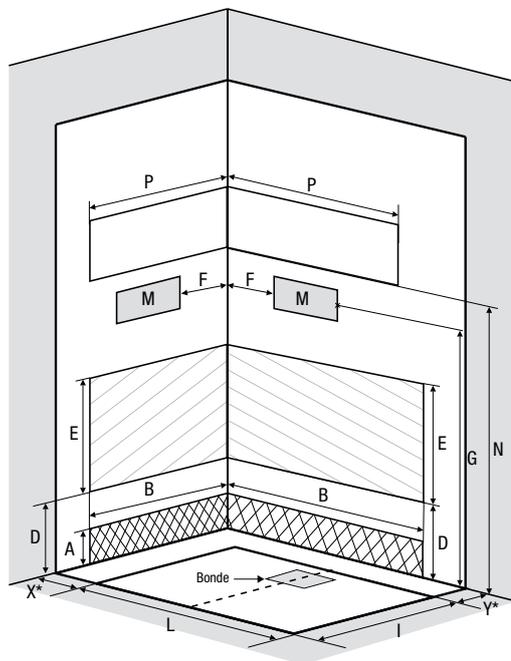


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

| Dimensions en cm | Largeur | | | Longueur | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | |
| Dimensions du bac de douche | I = 66 | I = 76 | I = 86 | L = 96 | L = 116 | L = 136 | L = 156 | L = 166 | |
| Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables) | 3 à 8 | | | 3 à 8 | | | | | |
| Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne) | -3 | | | -3 | | | | | |
| Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables) | A | 5 à 10 | | | 5 à 10 | | | | |
| Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne) | | -1 | | | -1 | | | | |
| Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau | B | 59+Y | 69+Y | 79+Y | 90+Y | 110+Y | 130+Y | 150+Y | 160+Y |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables) | D | 20 | | | 20 | | | | |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne) | | 10 | | | 10 | | | | |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | E | 68 | | | 68 | | | | |
| Position du mitigeur | F | 7+Y à 28+Y | 7+Y à 38+Y | 7+Y à 48+Y | 7+X à 60+X | 7+X à 80+X | 7+X à 100+X | 7+X à 120+X | 7+X à 130+X |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables) | G | 102,5 à 107,5 | | | 102,5 à 107,5 | | | | |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne) | | 96,5 | | | 96,5 | | | | |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | M | 28x22 | | | 28x22 | | | | |
| Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables) | N | 112 à 117 | | | 112 à 117 | | | | |
| Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne) | | 106 | | | 106 | | | | |
| Largeur de la découpe | P | 58+Y | 68+Y | 78+Y | 89+X | 109+X | 129+X | 149+X | 159+X |

Avant l'installation

KINEMAGIC DESIGN : Modèle mixte

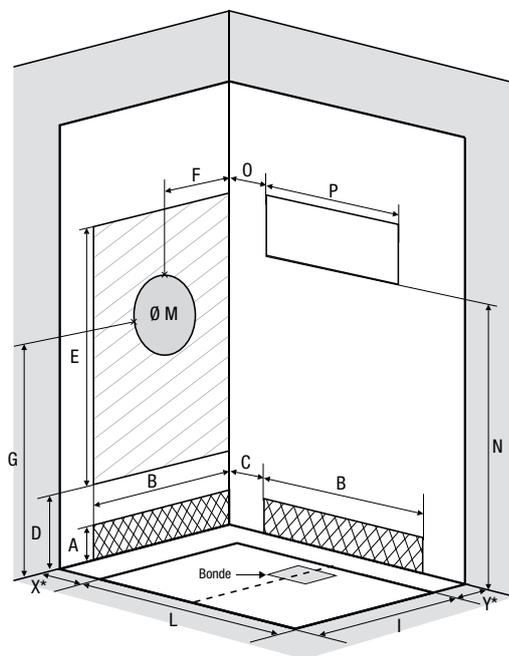


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

| Dimensions en cm | Largeur | | | Longueur | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|----------|---------------|---------|---------|---------|-----|
| | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | |
| Dimensions du bac de douche | l = 66 | l = 76 | l = 86 | L = 96 | L = 116 | L = 136 | L = 156 | L = 166 | |
| Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables) | 3 à 8 | | | 3 à 8 | | | | | |
| Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne) | -3 | | | -3 | | | | | |
| Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables) | 5 à 10 | | | 5 à 10 | | | | | |
| Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne) | A | -1 | | | -1 | | | | |
| Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau | B | 62+Y | 72+Y | 82+Y | 83 | 103 | 123 | 143 | 153 |
| Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau | C | - | | | 6+X | | | | |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables) | D | 20 | | | 20 | | | | |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne) | D | 10 | | | 10 | | | | |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | E | 180 | | | 68 | | | | |
| Position du mitigeur | F | 37+Y | | | - | | | | |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables) | G | 111,5 à 116,5 | | | 111,5 à 116,5 | | | | |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne) | G | 105,5 | | | 105,5 | | | | |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | M | Ø 30 | | | Ø 30 | | | | |
| Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables) | N | 87 à 92 | | | 87 à 92 | | | | |
| Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne) | N | 81 | | | 81 | | | | |
| Position de la découpe | O | - | | | 7+X | | | | |
| Largeur de la découpe | P | - | | | 82 | 102 | 122 | 142 | 152 |

ROYAL+

Une douche complète pour les attentes les plus élevées

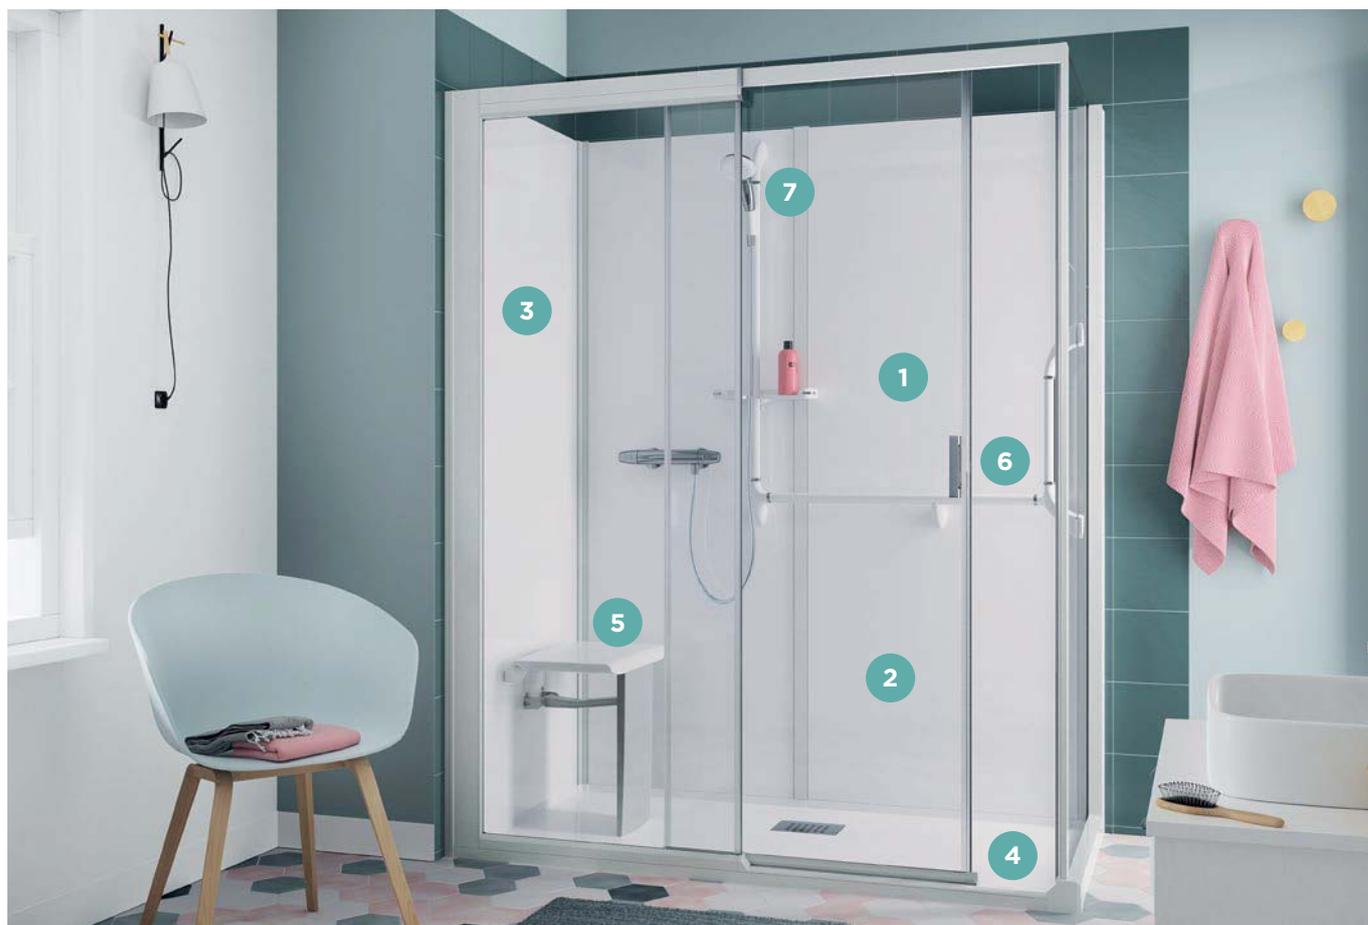

- 1 Porte coulissante moderne pour une utilisation optimale de l'espace
- 2 Deux faces avant en verre : verre transparent ou verre avec brise-vue
- 3 Parois arrière vitrées hautes, mi-hautes ou mixtes
- 4 Bac de douche extraplat avec finition antidérapante pour des douches sûres et confortables
- 5 Siège de douche rabattable pour des soins corporels sûrs et confortables
- 6 Main courante ergonomique et poignée de maintien pour une sécurité maximale
- 7 Mitigeur avec douchette à main magnétique* facilement réglable de marque GROHE et tablette

Info ! Accessoires en option (voir pg. 227)

* Kit d'adaptation pour les personnes portant un pacemaker fourni de série



Kinemagic Royal+ : modèle d'angle haut - encastrement partiel - thermostat

ROYAL+ : Modèle haut


Avec main courante ergonomique et poignée de maintien pour une sécurité maximale



Kinemagic Royal+ : modèle en niche haut - encastrement partiel - mitigeur



Kinemagic Royal+ : modèle en niche haut - encastrement partiel - thermostat

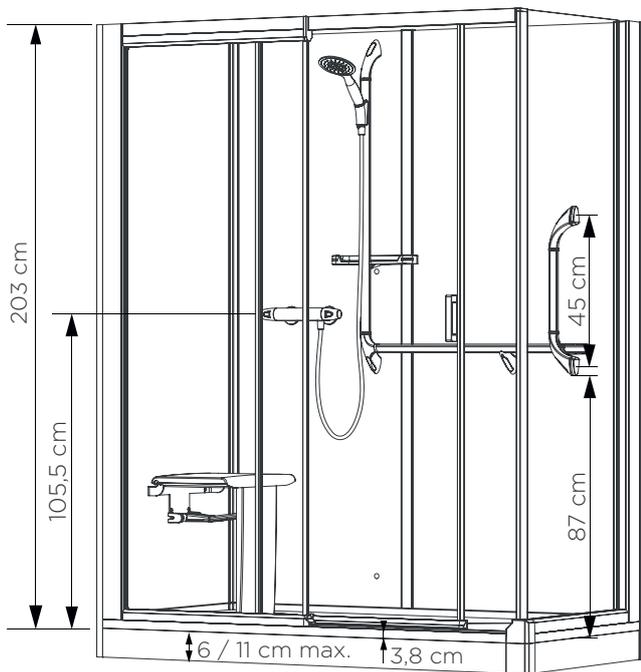


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
-3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions de l'assise (l x p x h) :
45 x 33 x 50 cm

Douche en niche haute

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

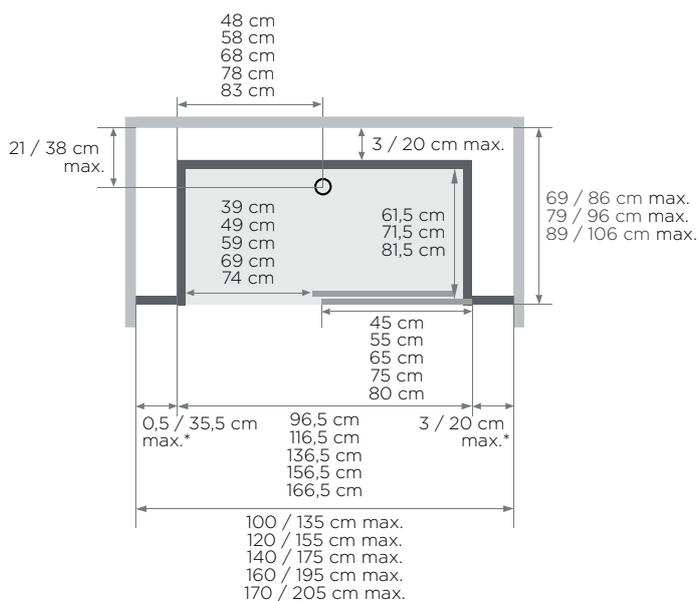


* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Douche d'angle haute

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

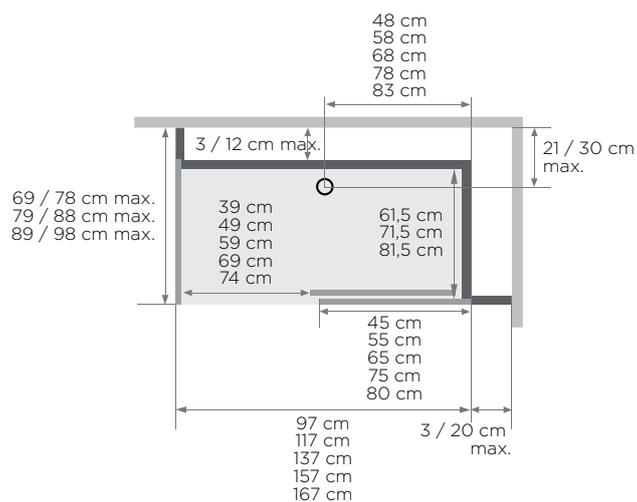

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

ROYAL+ : Modèle mixte


Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée à fixer sur la paroi mi-haute



Kinemagic Royal+ : modèle en niche mixte - encastrement partiel - thermostat



Kinemagic Royal+ : modèle d'angle mixte - encastrement partiel - mitigeur mécanique - verre avec partie centrale mate

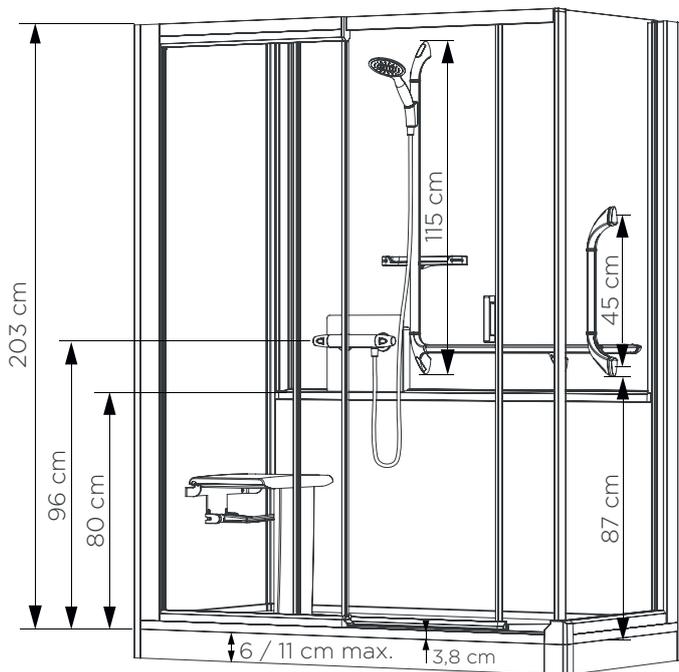


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : -3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions du cache (l x p x h) : 30 x 7 x 26 cm
- Dimensions de l'assise (l x p x h) : 45 x 33 x 50 cm

Douche en niche mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

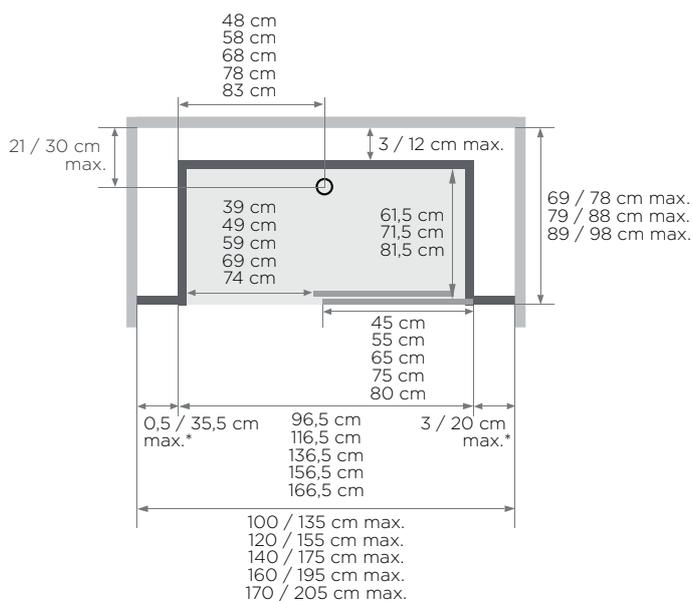


* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble
(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Douche d'angle mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


Porte coulissante

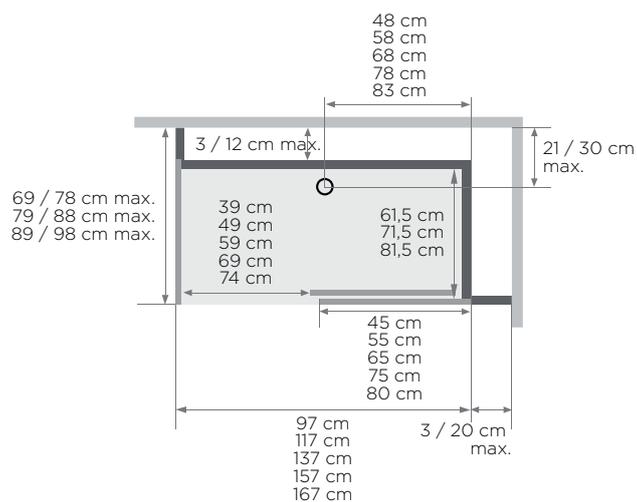


(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

ROYAL+ : Modèle mi-haut


Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée à fixer sur la paroi mi-haute

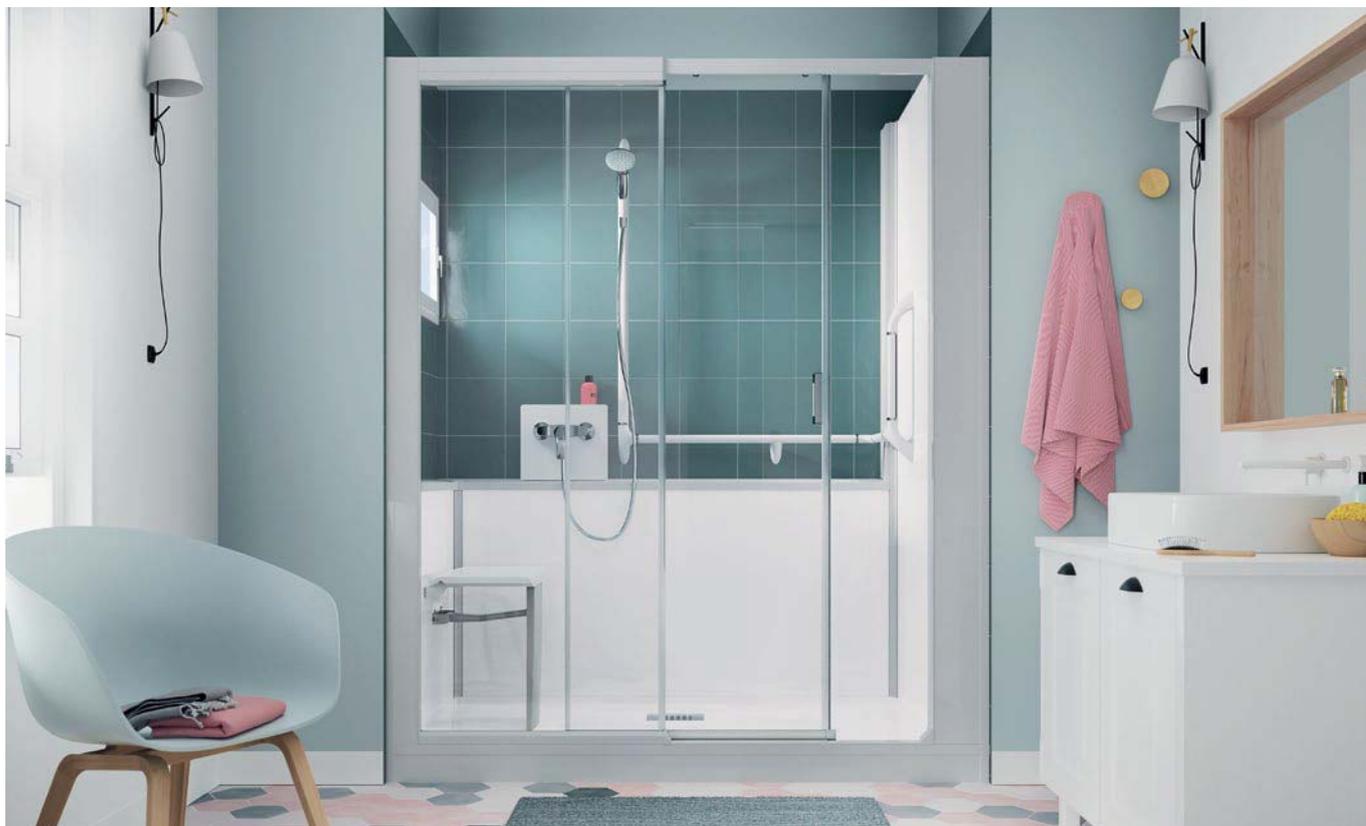

Kinemagic Royal+ : modèle en niche mi-haut - sans encastrement - mitigeur mécanique

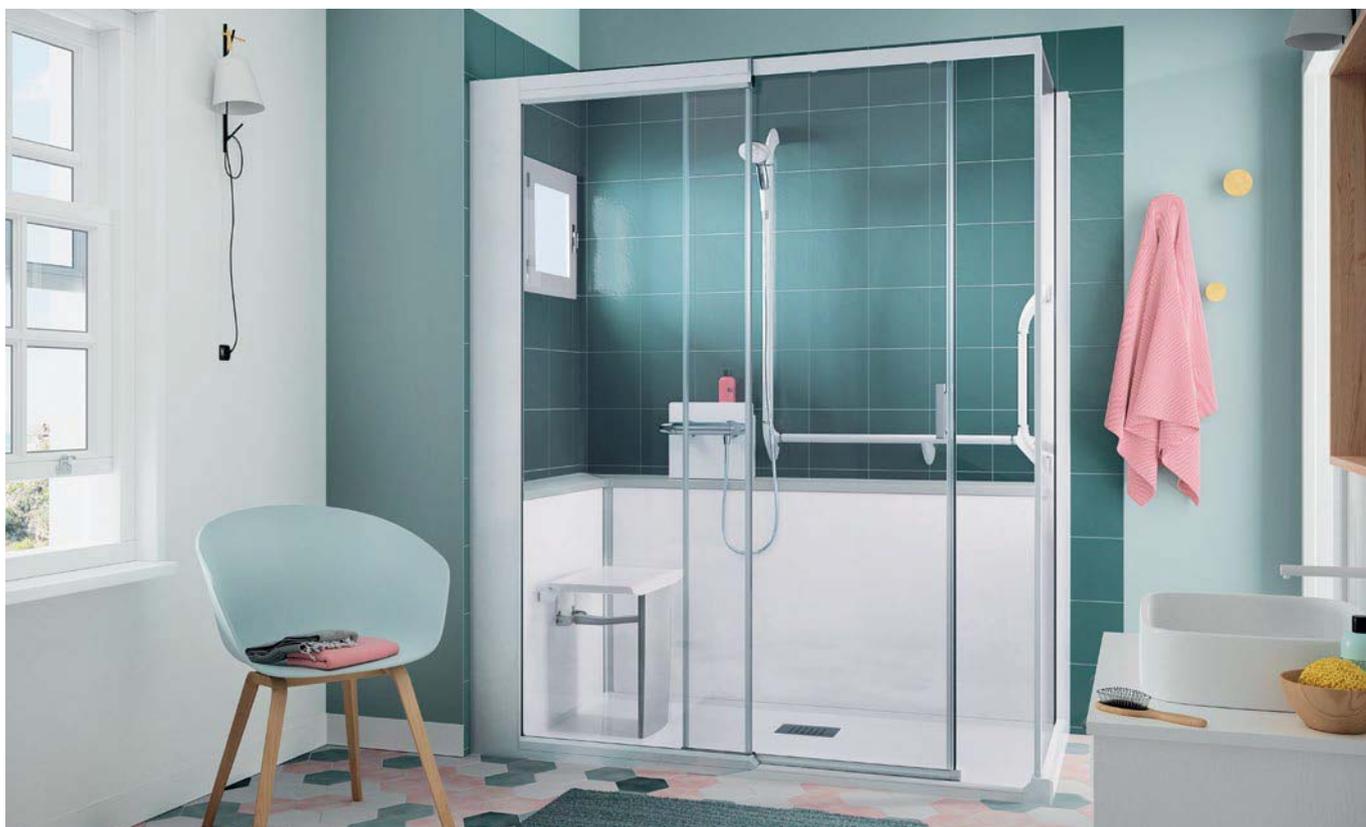

Kinemagic Royal+ : modèle d'angle mi-haut - encastrement partiel - thermostat

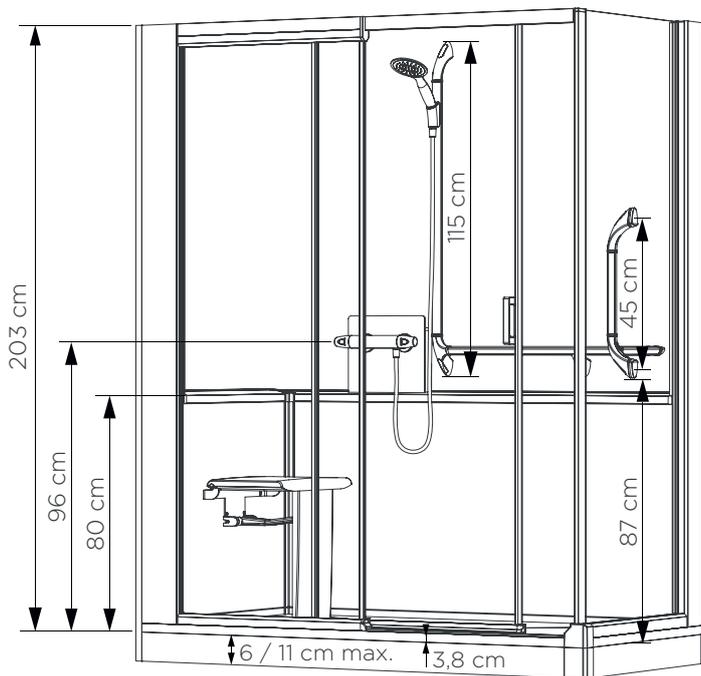


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
-3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions du cache (l × p × h) :
30 × 7 × 26 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) :
45 × 33 × 50 cm

Douche en niche mi-haute

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

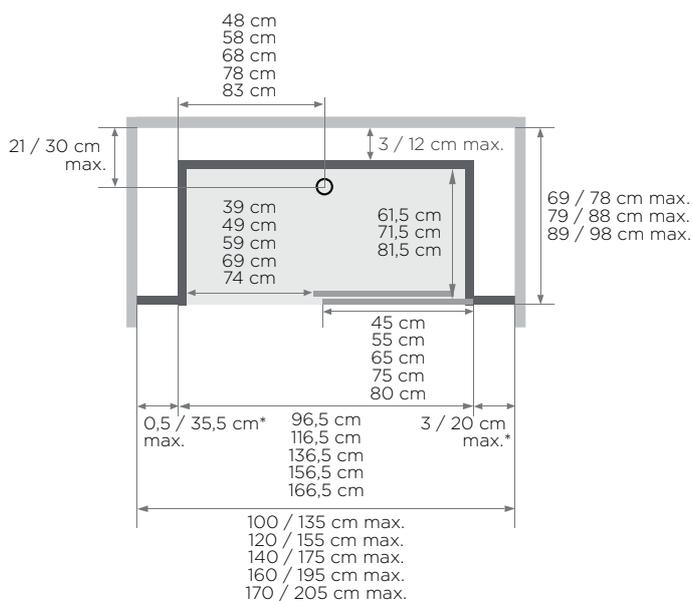


* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Douche d'angle mi-haute

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

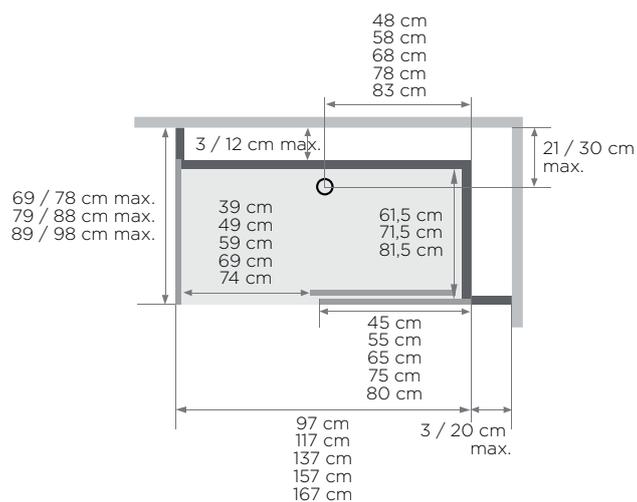

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

ROYAL+ : Modèle haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/86 | KF1007NHCTN2GSP1 | KF1007NHCDDB2GSPN |
| 100/135 x 79/96 | KF1008NHCTN2GSPH | KF1008NHCDDB2GSPM |
| 100/135 x 89/106 | KF1009NHCTN2GSPG | KF1009NHCDDB2GSPK |
| 120/155 x 69/86 | KF1207NHCTN2GSPG | KF1207NHCDDB2GSPK |
| 120/155 x 79/96 | KF1208NHCTN2GSPF | KF1208NHCDDB2GSPK |
| 120/155 x 89/106 | KF1209NHCTN2GSPE | KF1209NHCDDB2GSPJ |
| 140/175 x 69/86 | KF1407NHCTN2GSPE | KF1407NHCDDB2GSPJ |
| 140/175 x 79/96 | KF1408NHCTN2GSPD | KF1408NHCDDB2GSP1 |
| 140/175 x 89/106 | KF1409NHCTN2GSPC | KF1409NHCDDB2GSPH |
| 160/195 x 69/86 | KF1607NHCTN2GSPC | KF1607NHCDDB2GSPH |
| 160/195 x 79/96 | KF1608NHCTN2GSPB | KF1608NHCDDB2GSPG |
| 160/195 x 89/106 | KF1609NHCTN2GSPA | KF1609NHCDDB2GSPF |
| 170/205 x 69/86 | KF1707NHCTN2GSPB | KF1707NHCDDB2GSPG |
| 170/205 x 79/96 | KF1708NHCTN2GSPA | KF1708NHCDDB2GSPF |
| 170/205 x 89/106 | KF1709NHCTN2GSP9 | KF1709NHCDDB2GSPE |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/86 | KF1007AHCTN2GSP9 | KF1007AHCDDB2GSPE |
| 100/117 x 79/96 | KF1008AHCTN2GSP8 | KF1008AHCDDB2GSPD |
| 100/117 x 89/106 | KF1009AHCTN2GSP7 | KF1009AHCDDB2GSPC |
| 120/137 x 69/86 | KF1207AHCTN2GSP7 | KF1207AHCDDB2GSPC |
| 120/137 x 79/96 | KF1208AHCTN2GSP6 | KF1208AHCDDB2GSPB |
| 120/137 x 89/106 | KF1209AHCTN2GSP5 | KF1209AHCDDB2GSPA |
| 140/157 x 69/86 | KF1407AHCTN2GSP5 | KF1407AHCDDB2GSPA |
| 140/157 x 79/96 | KF1408AHCTN2GSP4 | KF1408AHCDDB2GSP9 |
| 140/157 x 89/106 | KF1409AHCTN2GSP3 | KF1409AHCDDB2GSP8 |
| 160/177 x 69/86 | KF1607AHCTN2GSP3 | KF1607AHCDDB2GSP8 |
| 160/177 x 79/96 | KF1608AHCTN2GSP2 | KF1608AHCDDB2GSP7 |
| 160/177 x 89/106 | KF1609AHCTN2GSP1 | KF1609AHCDDB2GSP6 |
| 170/187 x 69/86 | KF1707AHCTN2GSP2 | KF1707AHCDDB2GSP7 |
| 170/187 x 79/96 | KF1708AHCTN2GSP1 | KF1708AHCDDB2GSP6 |
| 170/187 x 89/106 | KF1709AHCTN2GSP0 | KF1709AHCDDB2GSP5 |

Thermostat

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/86 | KF1007NHCTN3GSPH | KF1007NHCDDB3GSPM |
| 100/135 x 79/96 | KF1008NHCTN3GSPG | KF1008NHCDDB3GSPK |
| 100/135 x 89/106 | KF1009NHCTN3GSPF | KF1009NHCDDB3GSPK |
| 120/155 x 69/86 | KF1207NHCTN3GSPF | KF1207NHCDDB3GSPK |
| 120/155 x 79/96 | KF1208NHCTN3GSPE | KF1208NHCDDB3GSPJ |
| 120/155 x 89/106 | KF1209NHCTN3GSPD | KF1209NHCDDB3GSP1 |
| 140/175 x 69/86 | KF1407NHCTN3GSPD | KF1407NHCDDB3GSP1 |
| 140/175 x 79/96 | KF1408NHCTN3GSPC | KF1408NHCDDB3GSPH |
| 140/175 x 89/106 | KF1409NHCTN3GSPB | KF1409NHCDDB3GSPG |
| 160/195 x 69/86 | KF1607NHCTN3GSPB | KF1607NHCDDB3GSPG |
| 160/195 x 79/96 | KF1608NHCTN3GSPA | KF1608NHCDDB3GSPF |
| 160/195 x 89/106 | KF1609NHCTN3GSP9 | KF1609NHCDDB3GSPE |
| 170/205 x 69/86 | KF1707NHCTN3GSPA | KF1707NHCDDB3GSPF |
| 170/205 x 79/96 | KF1708NHCTN3GSP9 | KF1708NHCDDB3GSPE |
| 170/205 x 89/106 | KF1709NHCTN3GSP8 | KF1709NHCDDB3GSPD |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/86 | KF1007AHCTN3GSP8 | KF1007AHCDDB3GSPD |
| 100/117 x 79/96 | KF1008AHCTN3GSP7 | KF1008AHCDDB3GSPC |
| 100/117 x 89/106 | KF1009AHCTN3GSP6 | KF1009AHCDDB3GSPB |
| 120/137 x 69/86 | KF1207AHCTN3GSP6 | KF1207AHCDDB3GSPB |
| 120/137 x 79/96 | KF1208AHCTN3GSP5 | KF1208AHCDDB3GSPA |
| 120/137 x 89/106 | KF1209AHCTN3GSP4 | KF1209AHCDDB3GSP9 |
| 140/157 x 69/86 | KF1407AHCTN3GSP4 | KF1407AHCDDB3GSP9 |
| 140/157 x 79/96 | KF1408AHCTN3GSP3 | KF1408AHCDDB3GSP8 |
| 140/157 x 89/106 | KF1409AHCTN3GSP2 | KF1409AHCDDB3GSP7 |
| 160/177 x 69/86 | KF1607AHCTN3GSP2 | KF1607AHCDDB3GSP7 |
| 160/177 x 79/96 | KF1608AHCTN3GSP1 | KF1608AHCDDB3GSP6 |
| 160/177 x 89/106 | KF1609AHCTN3GSP0 | KF1609AHCDDB3GSP5 |
| 170/187 x 69/86 | KF1707AHCTN3GSP1 | KF1707AHCDDB3GSP6 |
| 170/187 x 79/96 | KF1708AHCTN3GSP0 | KF1708AHCDDB3GSP5 |
| 170/187 x 89/106 | KF1709AHCTN3GSPZ | KF1709AHCDDB3GSP4 |

ROYAL+ : Modèle mixte

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/78 | KF1007NMCTN2GSPD | KF1007NMCTN2GSPD |
| 100/135 x 79/88 | KF1008NMCTN2GSPC | KF1008NMCTN2GSPC |
| 100/135 x 89/98 | KF1009NMCTN2GSPB | KF1009NMCTN2GSPB |
| 120/155 x 69/78 | KF1207NMCTN2GSPB | KF1207NMCTN2GSPB |
| 120/155 x 79/88 | KF1208NMCTN2GSPA | KF1208NMCTN2GSPA |
| 120/155 x 89/98 | KF1209NMCTN2GSP9 | KF1209NMCTN2GSP9 |
| 140/175 x 69/78 | KF1407NMCTN2GSP9 | KF1407NMCTN2GSP9 |
| 140/175 x 79/88 | KF1408NMCTN2GSP8 | KF1408NMCTN2GSP8 |
| 140/175 x 89/98 | KF1409NMCTN2GSP7 | KF1409NMCTN2GSP7 |
| 160/195 x 69/78 | KF1607NMCTN2GSP7 | KF1607NMCTN2GSP7 |
| 160/195 x 79/88 | KF1608NMCTN2GSP6 | KF1608NMCTN2GSP6 |
| 160/195 x 89/98 | KF1609NMCTN2GSP5 | KF1609NMCTN2GSP5 |
| 170/205 x 69/78 | KF1707NMCTN2GSP6 | KF1707NMCTN2GSP6 |
| 170/205 x 79/88 | KF1708NMCTN2GSP5 | KF1708NMCTN2GSP5 |
| 170/205 x 89/98 | KF1709NMCTN2GSP4 | KF1709NMCTN2GSP4 |
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/78 | KF1007AMCTN2GSP4 | KF1007AMCTN2GSP4 |
| 100/117 x 79/88 | KF1008AMCTN2GSP3 | KF1008AMCTN2GSP3 |
| 100/117 x 89/98 | KF1009AMCTN2GSP2 | KF1009AMCTN2GSP2 |
| 120/137 x 69/78 | KF1207AMCTN2GSP2 | KF1207AMCTN2GSP2 |
| 120/137 x 79/88 | KF1208AMCTN2GSP1 | KF1208AMCTN2GSP1 |
| 120/137 x 89/98 | KF1209AMCTN2GSP0 | KF1209AMCTN2GSP0 |
| 140/157 x 69/78 | KF1407AMCTN2GSP0 | KF1407AMCTN2GSP0 |
| 140/157 x 79/88 | KF1408AMCTN2GSPZ | KF1408AMCTN2GSPZ |
| 140/157 x 89/98 | KF1409AMCTN2GSPY | KF1409AMCTN2GSPY |
| 160/177 x 69/78 | KF1607AMCTN2GSPY | KF1607AMCTN2GSPY |
| 160/177 x 79/88 | KF1608AMCTN2GSPX | KF1608AMCTN2GSPX |
| 160/177 x 89/98 | KF1609AMCTN2GSPW | KF1609AMCTN2GSPW |
| 170/187 x 69/78 | KF1707AMCTN2GSPX | KF1707AMCTN2GSPX |
| 170/187 x 79/88 | KF1708AMCTN2GSPW | KF1708AMCTN2GSPW |
| 170/187 x 89/98 | KF1709AMCTN2GSPV | KF1709AMCTN2GSPV |

Modèle d'angle



Thermostat

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/78 | KF1007NMCTN3GSPC | KF1007NMCTN3GSPC |
| 100/135 x 79/88 | KF1008NMCTN3GSPB | KF1008NMCTN3GSPB |
| 100/135 x 89/98 | KF1009NMCTN3GSPA | KF1009NMCTN3GSPA |
| 120/155 x 69/78 | KF1207NMCTN3GSPA | KF1207NMCTN3GSPA |
| 120/155 x 79/88 | KF1208NMCTN3GSP9 | KF1208NMCTN3GSP9 |
| 120/155 x 89/98 | KF1209NMCTN3GSP8 | KF1209NMCTN3GSP8 |
| 140/175 x 69/78 | KF1407NMCTN3GSP8 | KF1407NMCTN3GSP8 |
| 140/175 x 79/88 | KF1408NMCTN3GSP7 | KF1408NMCTN3GSP7 |
| 140/175 x 89/98 | KF1409NMCTN3GSP6 | KF1409NMCTN3GSP6 |
| 160/195 x 69/78 | KF1607NMCTN3GSP6 | KF1607NMCTN3GSP6 |
| 160/195 x 79/88 | KF1608NMCTN3GSP5 | KF1608NMCTN3GSP5 |
| 160/195 x 89/98 | KF1609NMCTN3GSP4 | KF1609NMCTN3GSP4 |
| 170/205 x 69/78 | KF1707NMCTN3GSP5 | KF1707NMCTN3GSP5 |
| 170/205 x 79/88 | KF1708NMCTN3GSP4 | KF1708NMCTN3GSP4 |
| 170/205 x 89/98 | KF1709NMCTN3GSP3 | KF1709NMCTN3GSP3 |
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/78 | KF1007AMCTN3GSP3 | KF1007AMCTN3GSP3 |
| 100/117 x 79/88 | KF1008AMCTN3GSP2 | KF1008AMCTN3GSP2 |
| 100/117 x 89/98 | KF1009AMCTN3GSP1 | KF1009AMCTN3GSP1 |
| 120/137 x 69/78 | KF1207AMCTN3GSP1 | KF1207AMCTN3GSP1 |
| 120/137 x 79/88 | KF1208AMCTN3GSP0 | KF1208AMCTN3GSP0 |
| 120/137 x 89/98 | KF1209AMCTN3GSPZ | KF1209AMCTN3GSPZ |
| 140/157 x 69/78 | KF1407AMCTN3GSPZ | KF1407AMCTN3GSPZ |
| 140/157 x 79/88 | KF1408AMCTN3GSPY | KF1408AMCTN3GSPY |
| 140/157 x 89/98 | KF1409AMCTN3GSPX | KF1409AMCTN3GSPX |
| 160/177 x 69/78 | KF1607AMCTN3GSPX | KF1607AMCTN3GSPX |
| 160/177 x 79/88 | KF1608AMCTN3GSPW | KF1608AMCTN3GSPW |
| 160/177 x 89/98 | KF1609AMCTN3GSPV | KF1609AMCTN3GSPV |
| 170/187 x 69/78 | KF1707AMCTN3GSPW | KF1707AMCTN3GSPW |
| 170/187 x 79/88 | KF1708AMCTN3GSPV | KF1708AMCTN3GSPV |
| 170/187 x 89/98 | KF1709AMCTN3GSPU | KF1709AMCTN3GSPU |

Modèle d'angle



ROYAL+ : Modèle mi-haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/78 | KF1007NBCTN2GSPO | KF1007NBCDB2GSPT |
| 100/135 x 79/88 | KF1008NBCTN2GSPN | KF1008NBCDB2GSPS |
| 100/135 x 89/98 | KF1009NBCTN2GSPM | KF1009NBCDB2GSPR |
| 120/155 x 69/78 | KF1207NBCTN2GSPM | KF1207NBCDB2GSPR |
| 120/155 x 79/88 | KF1208NBCTN2GSPL | KF1208NBCDB2GSPQ |
| 120/155 x 89/98 | KF1209NBCTN2GSPK | KF1209NBCDB2GSPP |
| 140/175 x 69/78 | KF1407NBCTN2GSPK | KF1407NBCDB2GSPQ |
| 140/175 x 79/88 | KF1408NBCTN2GSPJ | KF1408NBCDB2GSPO |
| 140/175 x 89/98 | KF1409NBCTN2GSPI | KF1409NBCDB2GSPN |
| 160/195 x 69/78 | KF1607NBCTN2GSPI | KF1607NBCDB2GSPN |
| 160/195 x 79/88 | KF1608NBCTN2GSPH | KF1608NBCDB2GSPM |
| 160/195 x 89/98 | KF1609NBCTN2GSPG | KF1609NBCDB2GSPL |
| 170/205 x 69/78 | KF1707NBCTN2GSPH | KF1707NBCDB2GSPM |
| 170/205 x 79/88 | KF1708NBCTN2GSPG | KF1708NBCDB2GSPL |
| 170/205 x 89/98 | KF1709NBCTN2GSPF | KF1709NBCDB2GSPK |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/78 | KF1007ABCTN2GSPF | KF1007ABCDB2GSPK |
| 100/117 x 79/88 | KF1008ABCTN2GSPE | KF1008ABCDB2GSPJ |
| 100/117 x 89/98 | KF1009ABCTN2GSPD | KF1009ABCDB2GSPI |
| 120/137 x 69/78 | KF1207ABCTN2GSPD | KF1207ABCDB2GSPI |
| 120/137 x 79/88 | KF1208ABCTN2GSPC | KF1208ABCDB2GSPH |
| 120/137 x 89/98 | KF1209ABCTN2GSPB | KF1209ABCDB2GSPG |
| 140/157 x 69/78 | KF1407ABCTN2GSPB | KF1407ABCDB2GSPG |
| 140/157 x 79/88 | KF1408ABCTN2GSPA | KF1408ABCDB2GSPF |
| 140/157 x 89/98 | KF1409ABCTN2GSP9 | KF1409ABCDB2GSPE |
| 160/177 x 69/78 | KF1607ABCTN2GSP9 | KF1607ABCDB2GSPE |
| 160/177 x 79/88 | KF1608ABCTN2GSP8 | KF1608ABCDB2GSPD |
| 160/177 x 89/98 | KF1609ABCTN2GSP7 | KF1609ABCDB2GSPC |
| 170/187 x 69/78 | KF1707ABCTN2GSP8 | KF1707ABCDB2GSPD |
| 170/187 x 79/88 | KF1708ABCTN2GSP7 | KF1708ABCDB2GSPC |
| 170/187 x 89/98 | KF1709ABCTN2GSP6 | KF1709ABCDB2GSPB |

Thermostat

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/78 | KF1007NBCTN3GSPN | KF1007NBCDB3GSPS |
| 100/135 x 79/88 | KF1008NBCTN3GSPM | KF1008NBCDB3GSPR |
| 100/135 x 89/98 | KF1009NBCTN3GSPL | KF1009NBCDB3GSPQ |
| 120/155 x 69/78 | KF1207NBCTN3GSPL | KF1207NBCDB3GSPQ |
| 120/155 x 79/88 | KF1208NBCTN3GSPK | KF1208NBCDB3GSPP |
| 120/155 x 89/98 | KF1209NBCTN3GSPJ | KF1209NBCDB3GSPO |
| 140/175 x 69/78 | KF1407NBCTN3GSPJ | KF1407NBCDB3GSPO |
| 140/175 x 79/88 | KF1408NBCTN3GSPI | KF1408NBCDB3GSPN |
| 140/175 x 89/98 | KF1409NBCTN3GSPH | KF1409NBCDB3GSPM |
| 160/195 x 69/78 | KF1607NBCTN3GSPH | KF1607NBCDB3GSPM |
| 160/195 x 79/88 | KF1608NBCTN3GSPG | KF1608NBCDB3GSPK |
| 160/195 x 89/98 | KF1609NBCTN3GSPF | KF1609NBCDB3GSPK |
| 170/205 x 69/78 | KF1707NBCTN3GSPG | KF1707NBCDB3GSPL |
| 170/205 x 79/88 | KF1708NBCTN3GSPF | KF1708NBCDB3GSPK |
| 170/205 x 89/98 | KF1709NBCTN3GSPE | KF1709NBCDB3GSPJ |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/78 | KF1007ABCTN3GSPE | KF1007ABCDB3GSPJ |
| 100/117 x 79/88 | KF1008ABCTN3GSPD | KF1008ABCDB3GSPI |
| 100/117 x 89/98 | KF1009ABCTN3GSPC | KF1009ABCDB3GSPH |
| 120/137 x 69/78 | KF1207ABCTN3GSPC | KF1207ABCDB3GSPH |
| 120/137 x 79/88 | KF1208ABCTN3GSPB | KF1208ABCDB3GSPG |
| 120/137 x 89/98 | KF1209ABCTN3GSPA | KF1209ABCDB3GSPF |
| 140/157 x 69/78 | KF1407ABCTN3GSPA | KF1407ABCDB3GSPF |
| 140/157 x 79/88 | KF1408ABCTN3GSP9 | KF1408ABCDB3GSPE |
| 140/157 x 89/98 | KF1409ABCTN3GSP8 | KF1409ABCDB3GSPD |
| 160/177 x 69/78 | KF1607ABCTN3GSP8 | KF1607ABCDB3GSPD |
| 160/177 x 79/88 | KF1608ABCTN3GSP7 | KF1608ABCDB3GSPC |
| 160/177 x 89/98 | KF1609ABCTN3GSP6 | KF1609ABCDB3GSPB |
| 170/187 x 69/78 | KF1707ABCTN3GSP7 | KF1707ABCDB3GSPC |
| 170/187 x 79/88 | KF1708ABCTN3GSP6 | KF1708ABCDB3GSPB |
| 170/187 x 89/98 | KF1709ABCTN3GSP5 | KF1709ABCDB3GSPA |

Options KINEMAGIC ROYAL+

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)
Saillie : max. 30 cm*

KINRAILO1

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche


Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAILO2

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche

Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts)
KINCACHE05

Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts)
KINCACHE06

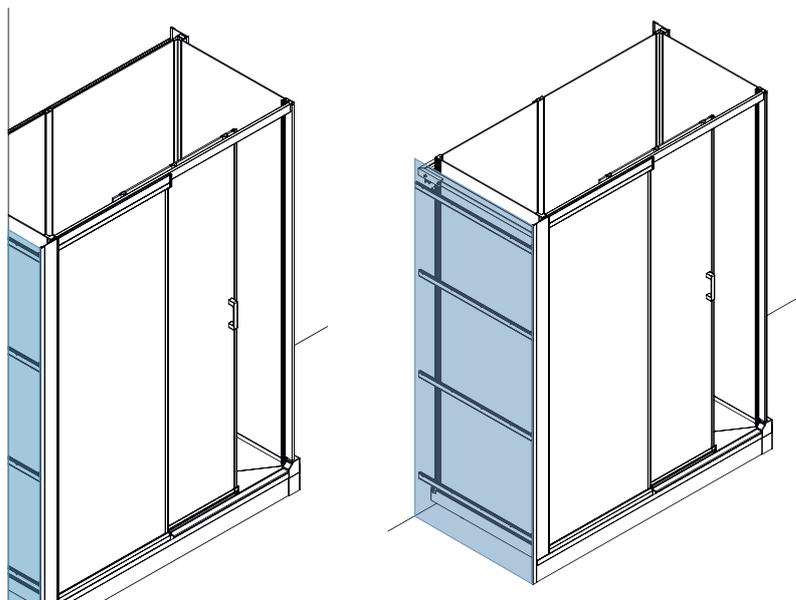


*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (modèles hauts) et 69/78 cm (modèles mixtes)

Poignée de maintien à coller (l = 45 cm)
KINBARRE11


Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)
KINBARRE08

Kit de surélévation pour bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition
REHAUSSE23

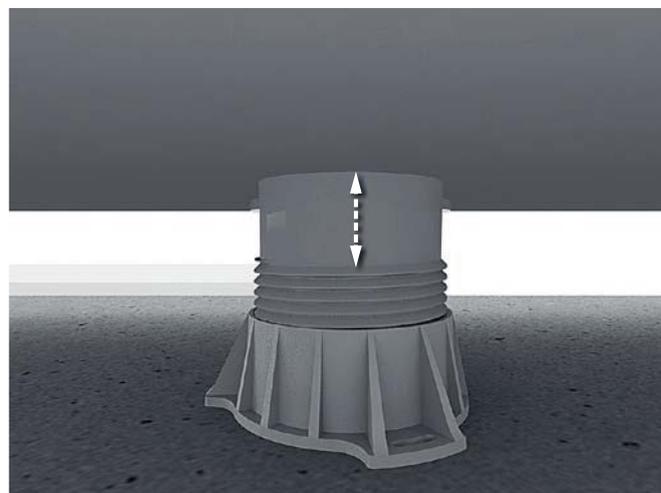

ROYAL

Une douche accessible à tous

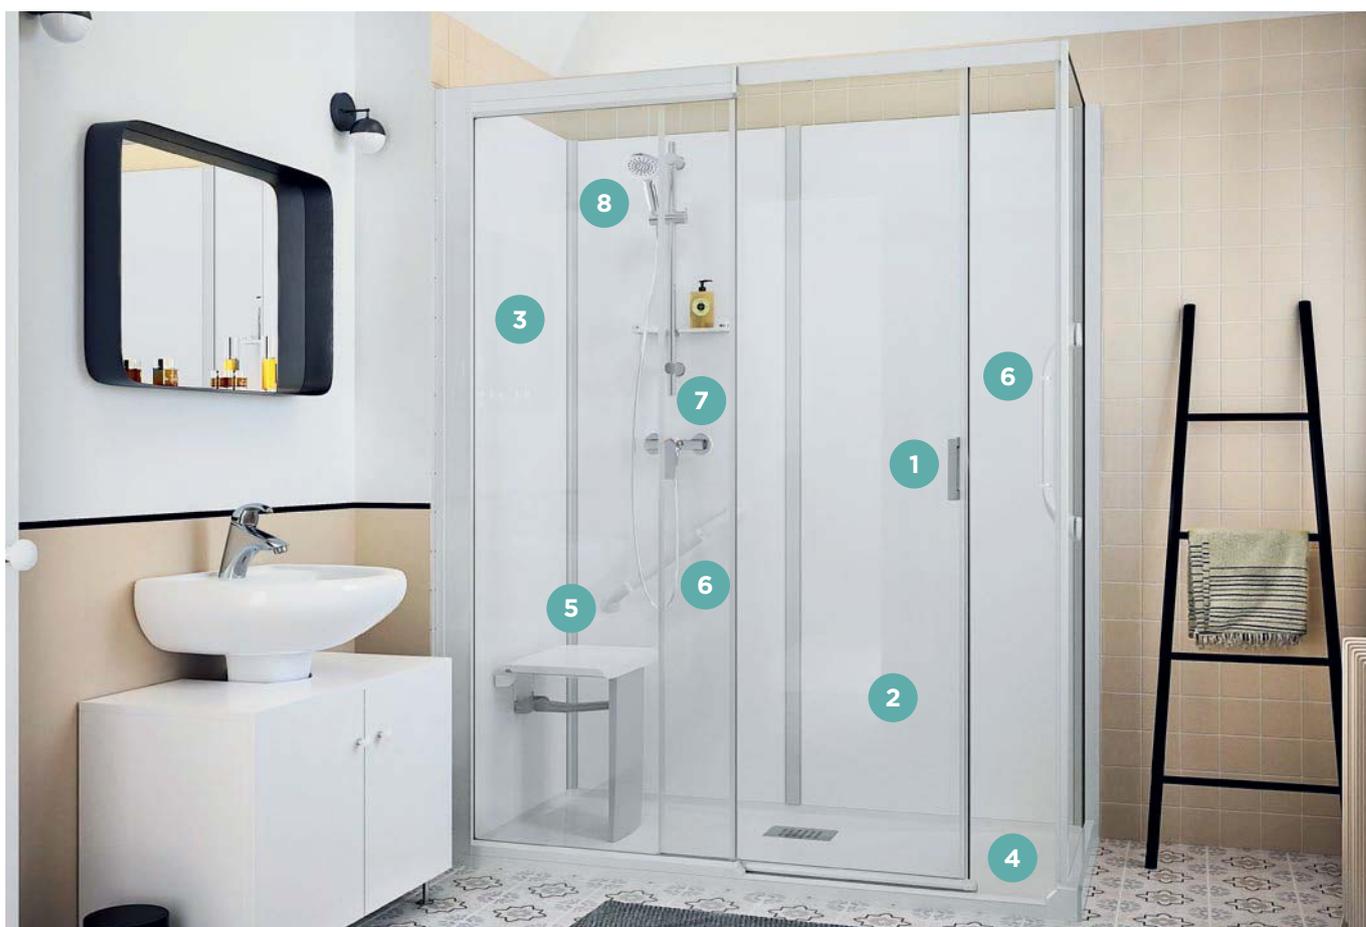

- 1 Avec porte coulissante, 2 portes battantes ou face avant en verre ouverte
- 2 Deux faces avant en verre : verre transparent ou verre avec brise-vue
- 3 Parois arrière vitrées hautes, mi-hautes ou mixtes
- 4 Bac de douche extraplat avec finition antidérapante pour des douches sûres et confortables
- 5 Siège de douche rabattable pour une utilisation optimale de l'espace
- 6 Maintien supplémentaire grâce à des poignées ergonomiques
- 7 Mitigeur mécanique ou thermostat
- 8 Système de douche-pluie Hansgrohe® en option pour le modèle haut

Info ! Accessoires en option (voir pg. 239)



Kinemagic Royal : modèle en niche haut - version avec thermostat - espace douche ouvert - encastrement partiel

ROYAL : Modèle haut


Avec seconde poignée de maintien à visser au mur pour encore plus de sécurité



Kinemagic Royal : modèle en niche haut - version avec robinet thermostatique



Kinemagic Royal : modèle d'angle haut - version avec mitigeur mécanique

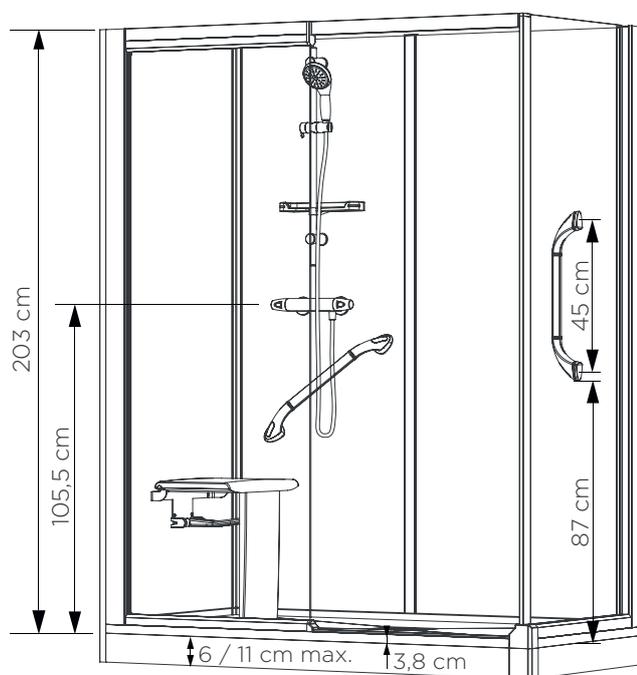


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
- 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables :
3 - 8 cm
- Dimensions de l'assise (l x p x h) :
45 x 33 x 50 cm


Modèle en niche, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

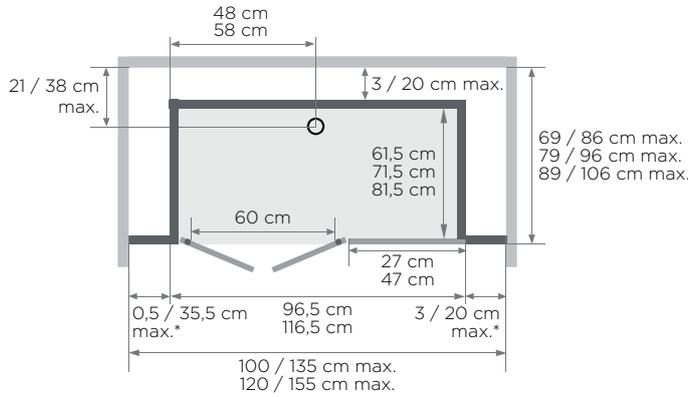

Modèle ouvert

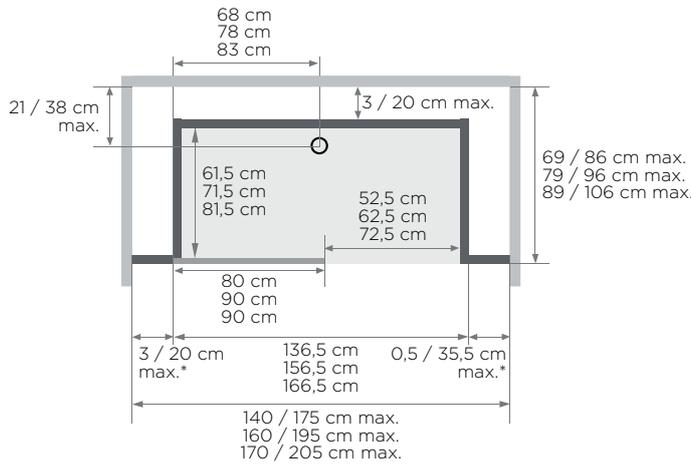


Porte coulissante

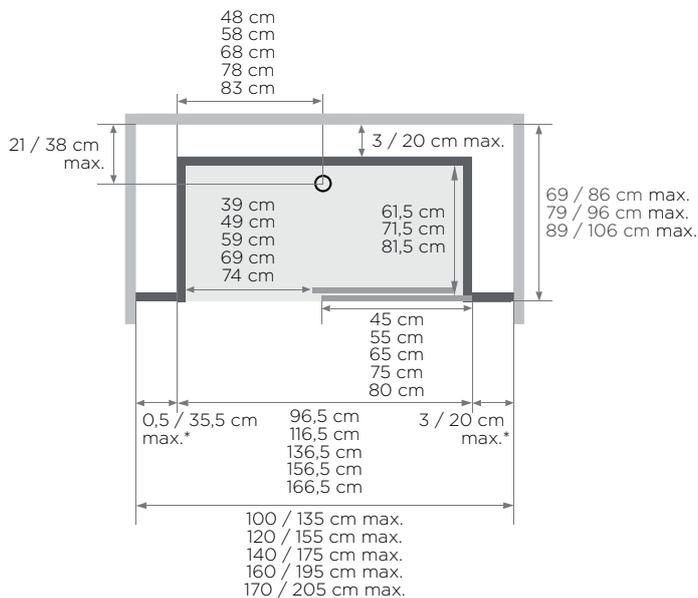


Modèle d'angle, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

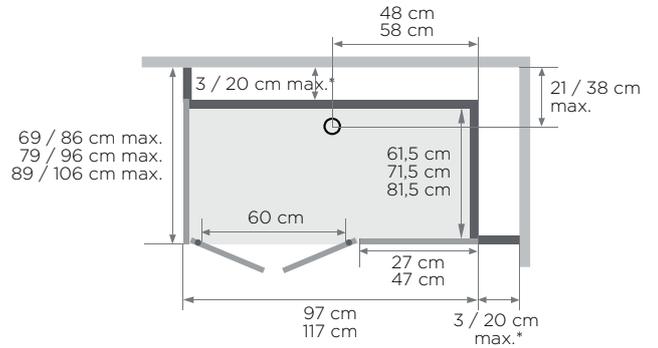

Modèle ouvert

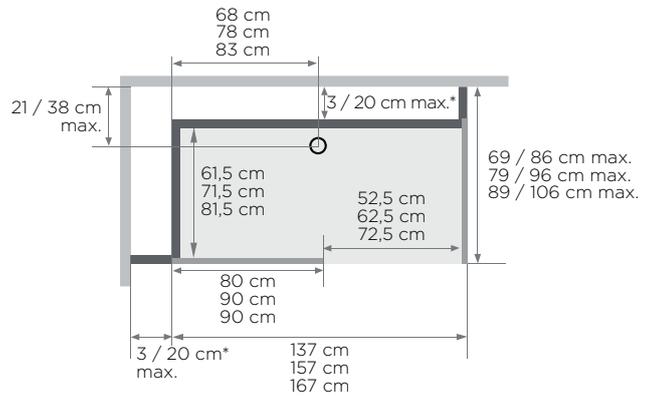

Porte coulissante

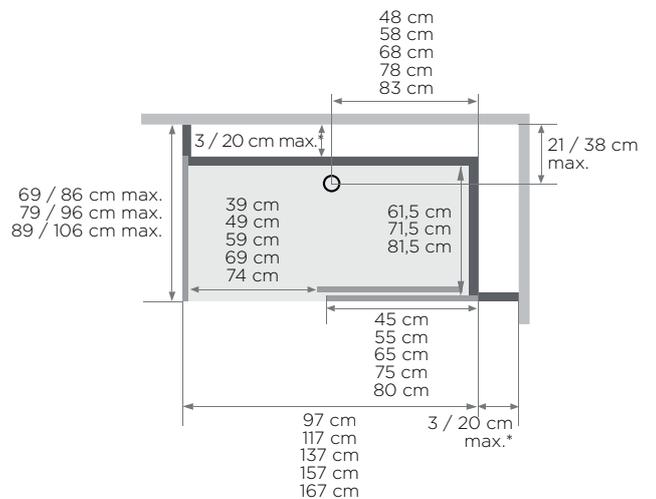

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info ! Accessoires en option (voir pg. 239)

ROYAL : Modèle mixte


Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche, à fixer sur la paroi mi-haute. Seconde poignée de maintien à visser au mur



Kinemagic Royal : modèle en niche mixte - version avec mitigeur mécanique - espace douche ouvert



Kinemagic Royal : modèle d'angle mixte - version avec thermostat - porte coulissante

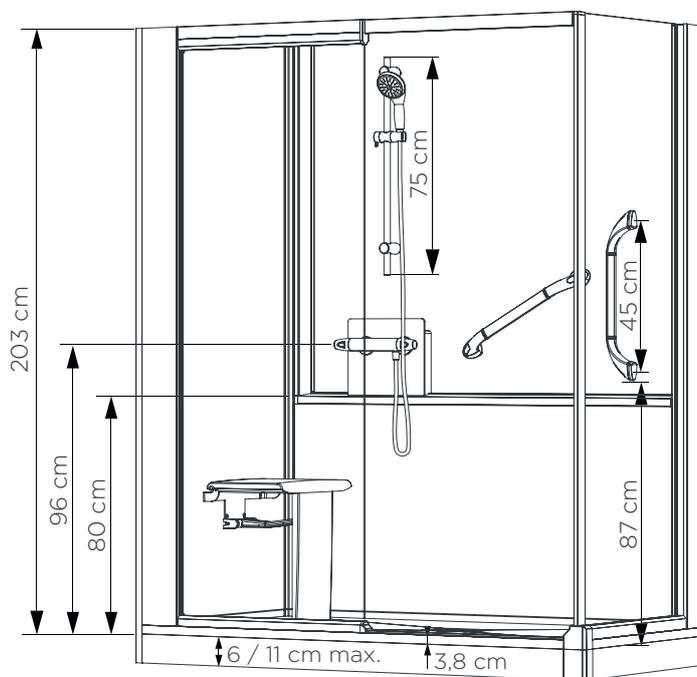


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : -3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions du cache (l × p × h) : 30 × 7 × 26 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) : 45 × 33 × 50 cm


Modèle en niche, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

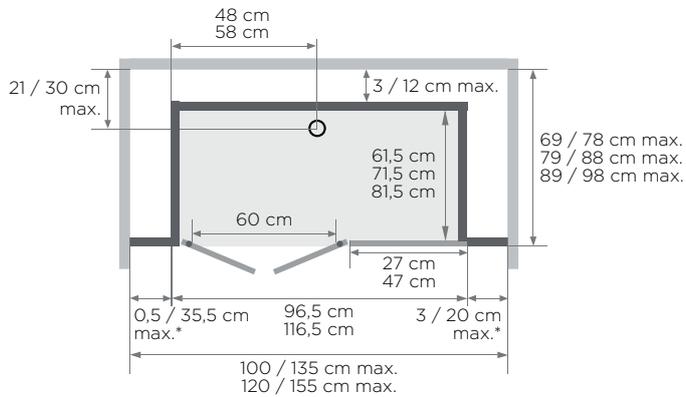

Modèle ouvert

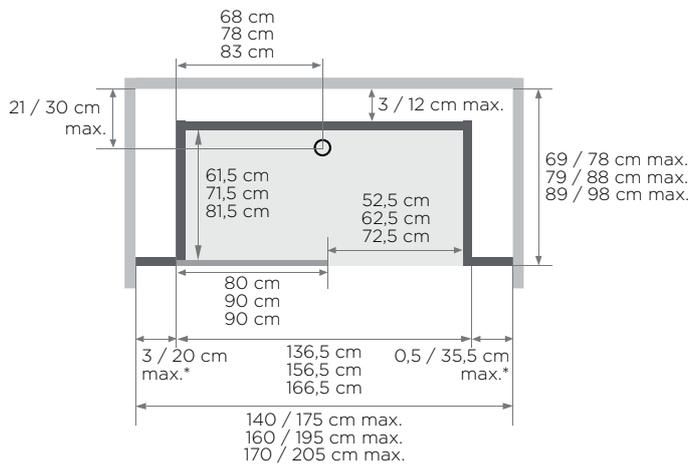


Porte coulissante

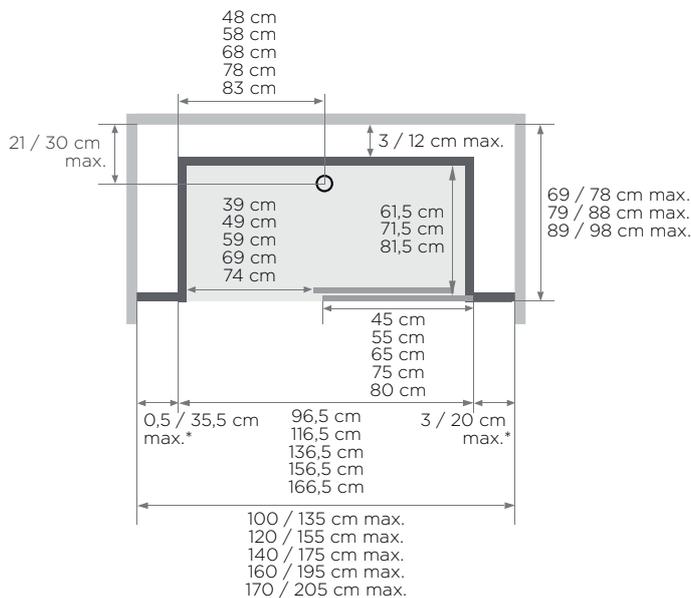


Modèle d'angle, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

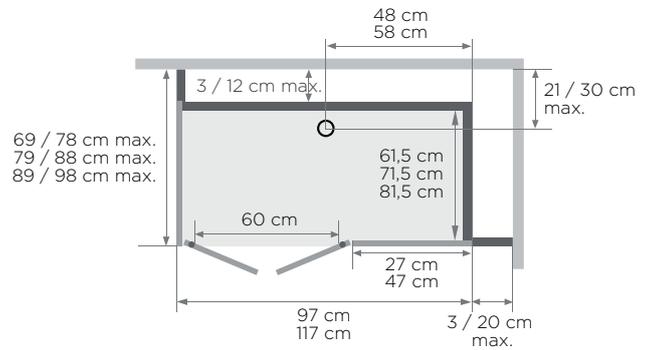

Modèle ouvert

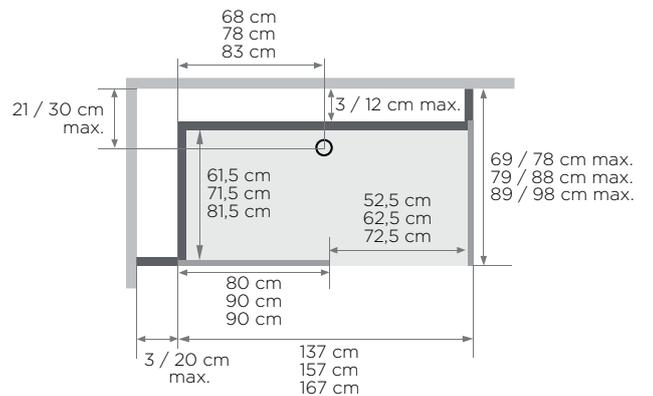

Porte coulissante

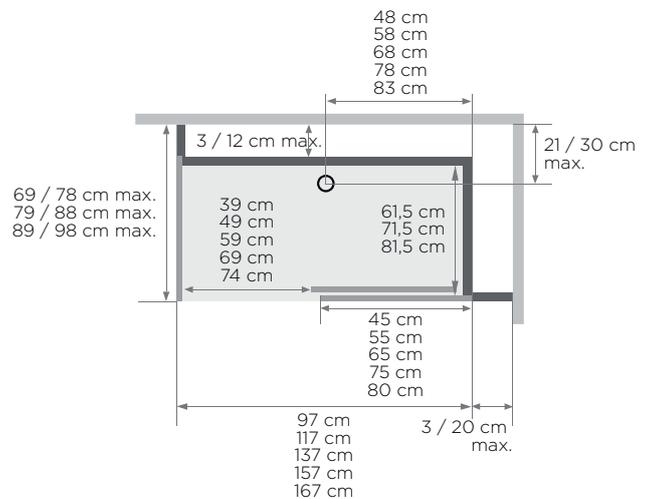

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info! Accessoires en option (voir pg. 239)

ROYAL : Modèle mi-haut


Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche, à fixer sur une des parois mi-hautes. Seconde poignée de maintien à visser au mur



Kinemagic Royal : modèle en niche mi-haut - version avec thermostat - porte coulissante - verre avec partie centrale mate



Kinemagic Royal : modèle d'angle mi-haut - version avec mitigeur mécanique - 2 portes battantes

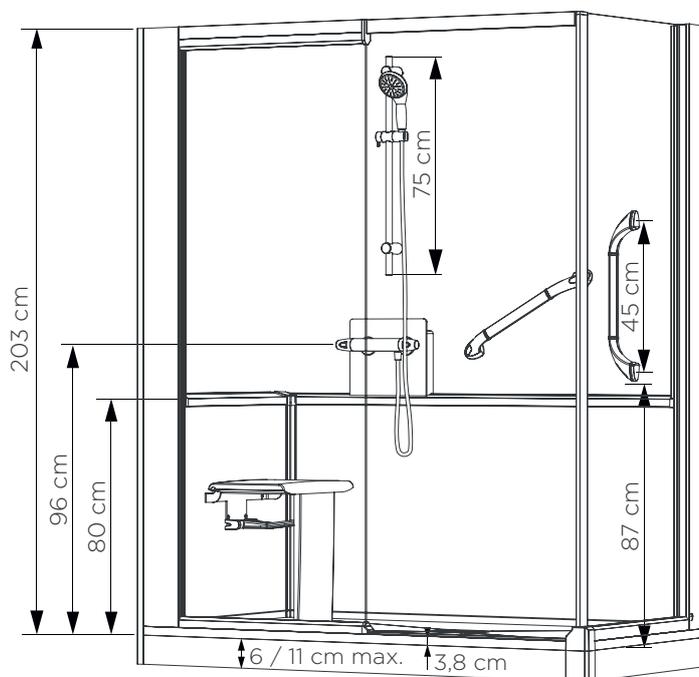


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : -3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions du cache (l × p × h) : 30 × 7 × 26 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) : 45 × 33 × 50 cm


Modèle en niche, mi-haut

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

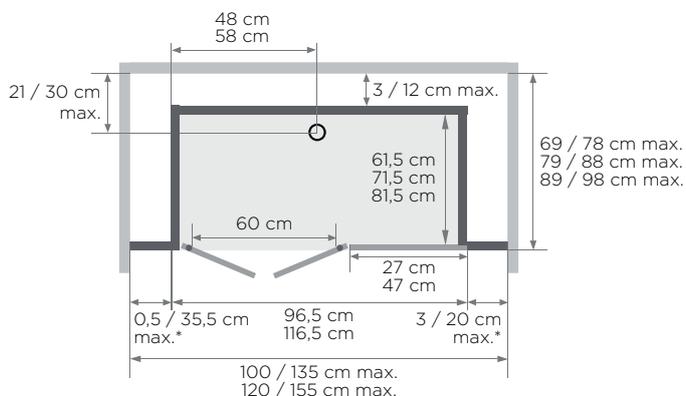

Modèle ouvert

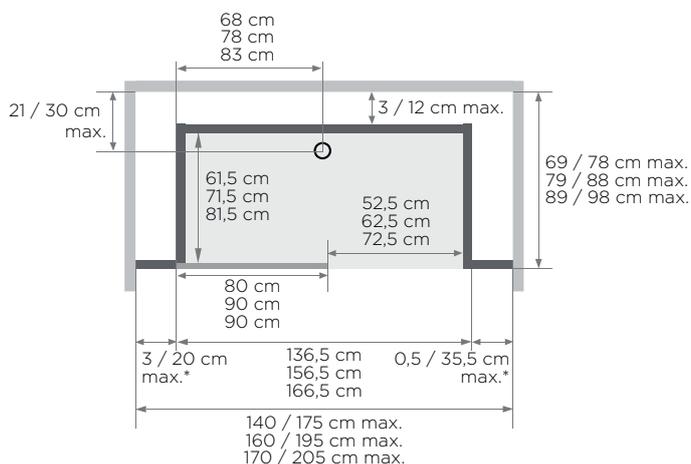


Porte coulissante

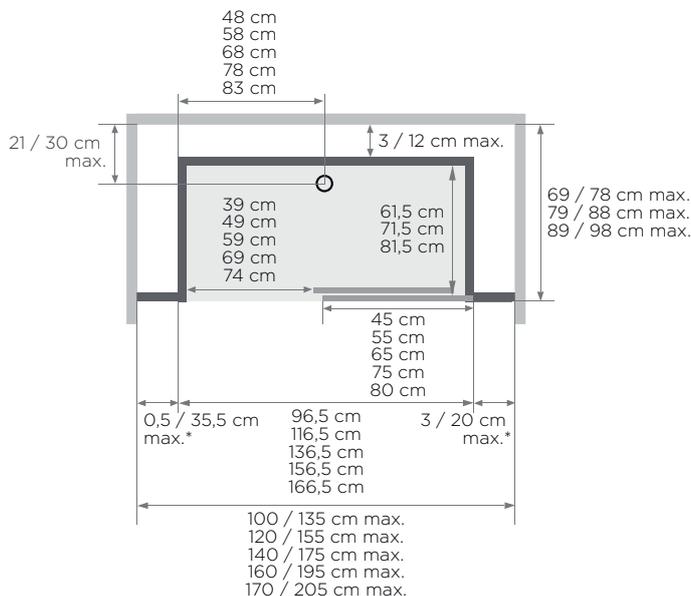


Modèle d'angle, mi-haut

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

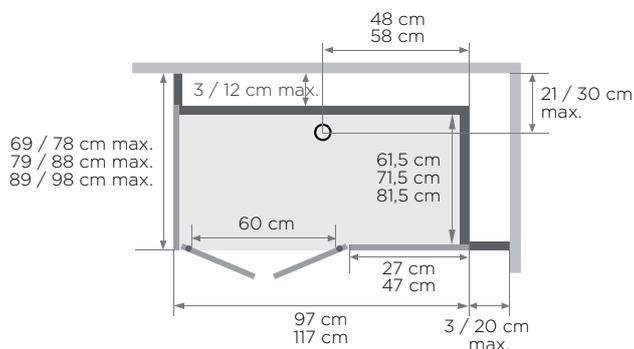

Modèle ouvert

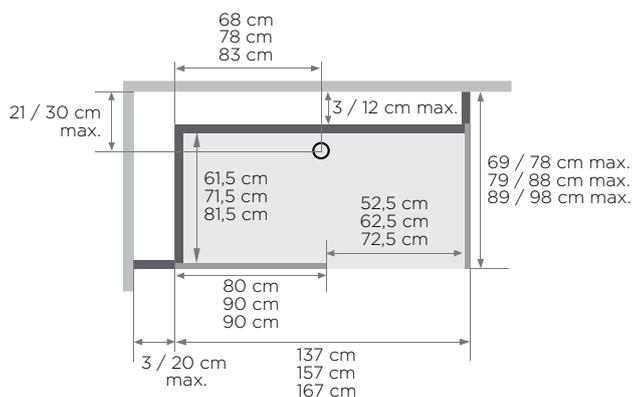

Porte coulissante

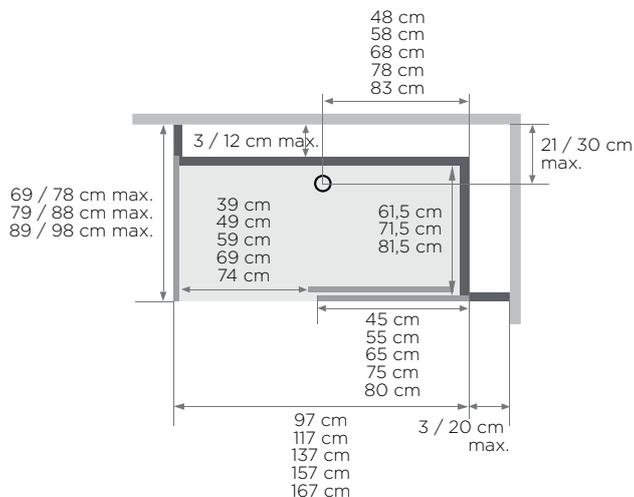

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info ! Accessoires en option (voir pg. 239)

ROYAL : Modèle haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/86 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007NHPTN2GSP | KT1007NHPDB2GSY |
| 100/135 x 79/96 | | | KT1008NHPTN2GSN | KT1008NHPDB2GSW |
| 100/135 x 89/106 | | | KT1009NHPTN2GSL | KT1009NHPDB2GSU |
| 120/155 x 69/86 | | | KT1207NHPTN2GSL | KT1207NHPDB2GSU |
| 120/155 x 79/96 | | | KT1208NHPTN2GSJ | KT1208NHPDB2GSS |
| 120/155 x 89/106 | | | KT1209NHPTN2GSH | KT1209NHPDB2GSQ |
| 140/175 x 69/86 | KT1407NHCTN2GSU | KT1407NHCDB2GS3 | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/175 x 79/96 | KT1408NHCTN2GSS | KT1408NHCDB2GS1 | | |
| 140/175 x 89/106 | KT1409NHCTN2GSQ | KT1409NHCDB2GSZ | | |
| 160/195 x 69/86 | KT1607NHCTN2GSQ | KT1607NHCDB2GSZ | | |
| 160/195 x 79/96 | KT1608NHCTN2GSO | KT1608NHCDB2GSX | | |
| 160/195 x 89/106 | KT1609NHCTN2GSM | KT1609NHCDB2GSV | | |
| 170/205 x 69/86 | KT1707NHCTN2GSO | KT1707NHCDB2GSX | | |
| 170/205 x 79/96 | KT1708NHCTN2GSM | KT1708NHCDB2GSV | | |
| 170/205 x 89/106 | KT1709NHCTN2GSK | KT1709NHCDB2GST | | |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/86 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007AHPTN2GS2 | KT1007AHPDB2GSB |
| 100/117 x 79/96 | | | KT1008AHPTN2GSO | KT1008AHPDB2GS9 |
| 100/117 x 89/106 | | | KT1009AHPTN2GSY | KT1009AHPDB2GS7 |
| 120/137 x 69/86 | | | KT1207AHPTN2GSY | KT1207AHPDB2GS7 |
| 120/137 x 79/96 | | | KT1208AHPTN2GSW | KT1208AHPDB2GS5 |
| 120/137 x 89/106 | | | KT1209AHPTN2GSU | KT1209AHPDB2GS3 |
| 140/157 x 69/86 | KT1407AHCTN2GS7 | KT1407AHCDB2GSG | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/157 x 79/96 | KT1408AHCTN2GS5 | KT1408AHCDB2GSE | | |
| 140/157 x 89/106 | KT1409AHCTN2GS3 | KT1409AHCDB2GSC | | |
| 160/177 x 69/86 | KT1607AHCTN2GS3 | KT1607AHCDB2GSC | | |
| 160/177 x 79/96 | KT1608AHCTN2GS1 | KT1608AHCDB2GSA | | |
| 160/177 x 89/106 | KT1609AHCTN2GSZ | KT1609AHCDB2GS8 | | |
| 170/187 x 69/86 | KT1707AHCTN2GS1 | KT1707AHCDB2GSA | | |
| 170/187 x 79/96 | KT1708AHCTN2GSZ | KT1708AHCDB2GS8 | | |
| 170/187 x 89/106 | KT1709AHCTN2GSX | KT1709AHCDB2GS6 | | |

Thermostat

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/86 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007NHPTN3GSN | KT1007NHPDB3GSW |
| 100/135 x 79/96 | | | KT1008NHPTN3GSL | KT1008NHPDB3GSU |
| 100/135 x 89/106 | | | KT1009NHPTN3GSJ | KT1009NHPDB3GSS |
| 120/155 x 69/86 | | | KT1207NHPTN3GSJ | KT1207NHPDB3GSS |
| 120/155 x 79/96 | | | KT1208NHPTN3GSH | KT1208NHPDB3GSQ |
| 120/155 x 89/106 | | | KT1209NHPTN3GSF | KT1209NHPDB3GSO |
| 140/175 x 69/86 | KT1407NHCTN3GSS | KT1407NHCDB3GS1 | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/175 x 79/96 | KT1408NHCTN3GSQ | KT1408NHCDB3GSZ | | |
| 140/175 x 89/106 | KT1409NHCTN3GSO | KT1409NHCDB3GSX | | |
| 160/195 x 69/86 | KT1607NHCTN3GSO | KT1607NHCDB3GSX | | |
| 160/195 x 79/96 | KT1608NHCTN3GSM | KT1608NHCDB3GSV | | |
| 160/195 x 89/106 | KT1609NHCTN3GSK | KT1609NHCDB3GST | | |
| 170/205 x 69/86 | KT1707NHCTN3GSM | KT1707NHCDB3GSV | | |
| 170/205 x 79/96 | KT1708NHCTN3GSK | KT1708NHCDB3GST | | |
| 170/205 x 89/106 | KT1709NHCTN3GSI | KT1709NHCDB3GSR | | |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/86 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007AHPTN3GS0 | KT1007AHPDB3GS9 |
| 100/117 x 79/96 | | | KT1008AHPTN3GSY | KT1008AHPDB3GS7 |
| 100/117 x 89/106 | | | KT1009AHPTN3GSW | KT1009AHPDB3GS5 |
| 120/137 x 69/86 | | | KT1207AHPTN3GSW | KT1207AHPDB3GS5 |
| 120/137 x 79/96 | | | KT1208AHPTN3GSU | KT1208AHPDB3GS3 |
| 120/137 x 89/106 | | | KT1209AHPTN3GSS | KT1209AHPDB3GS1 |
| 140/157 x 69/86 | KT1407AHCTN3GS5 | KT1407AHCDB3GSE | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/157 x 79/96 | KT1408AHCTN3GS3 | KT1408AHCDB3GSC | | |
| 140/157 x 89/106 | KT1409AHCTN3GS1 | KT1409AHCDB3GSA | | |
| 160/177 x 69/86 | KT1607AHCTN3GS1 | KT1607AHCDB3GSA | | |
| 160/177 x 79/96 | KT1608AHCTN3GSZ | KT1608AHCDB3GS8 | | |
| 160/177 x 89/106 | KT1609AHCTN3GSX | KT1609AHCDB3GS6 | | |
| 170/187 x 69/86 | KT1707AHCTN3GS5 | KT1707AHCDB3GS8 | | |
| 170/187 x 79/96 | KT1708AHCTN3GSX | KT1708AHCDB3GS6 | | |
| 170/187 x 89/106 | KT1709AHCTN3GSV | KT1709AHCDB3GS4 | | |

ROYAL : Modèle mixte

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007NMPTN2GSE | KT1007NMPDB2GSN |
| 100/135 x 79/88 | | | KT1008NMPTN2GSC | KT1008NMPDB2GSL |
| 100/135 x 89/98 | | | KT1009NMPTN2GSA | KT1009NMPDB2GSJ |
| 120/155 x 69/78 | | | KT1207NMPTN2GSA | KT1207NMPDB2GSJ |
| 120/155 x 79/88 | | | KT1208NMPTN2GS8 | KT1208NMPDB2GSH |
| 120/155 x 89/98 | | | KT1209NMPTN2GS6 | KT1209NMPDB2GSF |
| 140/175 x 69/78 | KT1407NMCTN2GSJ | KT1407NMCDB2GSS | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/175 x 79/88 | KT1408NMCTN2GSH | KT1408NMCDB2GSQ | | |
| 140/175 x 89/98 | KT1409NMCTN2GSF | KT1409NMCDB2GSO | | |
| 160/195 x 69/78 | KT1607NMCTN2GSF | KT1607NMCDB2GSO | | |
| 160/195 x 79/88 | KT1608NMCTN2GSD | KT1608NMCDB2GSM | | |
| 160/195 x 89/98 | KT1609NMCTN2GSB | KT1609NMCDB2GSK | | |
| 170/205 x 69/78 | KT1707NMCTN2GSD | KT1707NMCDB2GSM | | |
| 170/205 x 79/88 | KT1708NMCTN2GSB | KT1708NMCDB2GSK | | |
| 170/205 x 89/98 | KT1709NMCTN2GS9 | KT1709NMCDB2GSI | | |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007AMPTN2GSR | KT1007AMPDB2GSO |
| 100/117 x 79/88 | | | KT1008AMPTN2GSP | KT1008AMPDB2GSY |
| 100/117 x 89/98 | | | KT1009AMPTN2GSN | KT1009AMPDB2GSW |
| 120/137 x 69/78 | | | KT1207AMPTN2GSN | KT1207AMPDB2GSW |
| 120/137 x 79/88 | | | KT1208AMPTN2GSL | KT1208AMPDB2GSU |
| 120/137 x 89/98 | | | KT1209AMPTN2GSJ | KT1209AMPDB2GSS |
| 140/157 x 69/78 | KT1407AMCTN2GSW | KT1407AMCDB2GS5 | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/157 x 79/88 | KT1408AMCTN2GSU | KT1408AMCDB2GS3 | | |
| 140/157 x 89/98 | KT1409AMCTN2GSS | KT1409AMCDB2GS1 | | |
| 160/177 x 69/78 | KT1607AMCTN2GSS | KT1607AMCDB2GS1 | | |
| 160/177 x 79/88 | KT1608AMCTN2GSQ | KT1608AMCDB2GSZ | | |
| 160/177 x 89/98 | KT1609AMCTN2GSO | KT1609AMCDB2GSX | | |
| 170/187 x 69/78 | KT1707AMCTN2GSQ | KT1707AMCDB2GSZ | | |
| 170/187 x 79/88 | KT1708AMCTN2GSO | KT1708AMCDB2GSX | | |
| 170/187 x 89/98 | KT1709AMCTN2GSM | KT1709AMCDB2GSV | | |

Thermostat

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007NMPTN3GSC | KT1007NMPDB3GSL |
| 100/135 x 79/88 | | | KT1008NMPTN3GSA | KT1008NMPDB3GSJ |
| 100/135 x 89/98 | | | KT1009NMPTN3GS8 | KT1009NMPDB3GSH |
| 120/155 x 69/78 | | | KT1207NMPTN3GS8 | KT1207NMPDB3GSH |
| 120/155 x 79/88 | | | KT1208NMPTN3GS6 | KT1208NMPDB3GSF |
| 120/155 x 89/98 | | | KT1209NMPTN3GS4 | KT1209NMPDB3GSD |
| 140/175 x 69/78 | KT1407NMCTN3GSH | KT1407NMCDB3GSQ | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/175 x 79/88 | KT1408NMCTN3GSF | KT1408NMCDB3GSO | | |
| 140/175 x 89/98 | KT1409NMCTN3GSD | KT1409NMCDB3GSM | | |
| 160/195 x 69/78 | KT1607NMCTN3GSD | KT1607NMCDB3GSM | | |
| 160/195 x 79/88 | KT1608NMCTN3GSB | KT1608NMCDB3GSK | | |
| 160/195 x 89/98 | KT1609NMCTN3GS9 | KT1609NMCDB3GSI | | |
| 170/205 x 69/78 | KT1707NMCTN3GSB | KT1707NMCDB3GSK | | |
| 170/205 x 79/88 | KT1708NMCTN3GS9 | KT1708NMCDB3GSI | | |
| 170/205 x 89/98 | KT1709NMCTN3GS7 | KT1709NMCDB3GSG | | |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007AMPTN3GSP | KT1007AMPDB3GSY |
| 100/117 x 79/88 | | | KT1008AMPTN3GSN | KT1008AMPDB3GSW |
| 100/117 x 89/98 | | | KT1009AMPTN3GSL | KT1009AMPDB3GSU |
| 120/137 x 69/78 | | | KT1207AMPTN3GSL | KT1207AMPDB3GSU |
| 120/137 x 79/88 | | | KT1208AMPTN3GSJ | KT1208AMPDB3GSS |
| 120/137 x 89/98 | | | KT1209AMPTN3GSH | KT1209AMPDB3GSQ |
| 140/157 x 69/78 | KT1407AMCTN3GSU | KT1407AMCDB3GS3 | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/157 x 79/88 | KT1408AMCTN3GSS | KT1408AMCDB3GS1 | | |
| 140/157 x 89/98 | KT1409AMCTN3GSQ | KT1409AMCDB3GSZ | | |
| 160/177 x 69/78 | KT1607AMCTN3GSQ | KT1607AMCDB3GSZ | | |
| 160/177 x 79/88 | KT1608AMCTN3GSO | KT1608AMCDB3GSX | | |
| 160/177 x 89/98 | KT1609AMCTN3GSM | KT1609AMCDB3GSV | | |
| 170/187 x 69/78 | KT1707AMCTN3GSO | KT1707AMCDB3GSX | | |
| 170/187 x 79/88 | KT1708AMCTN3GSM | KT1708AMCDB3GSV | | |
| 170/187 x 89/98 | KT1709AMCTN3GSK | KT1709AMCDB3GST | | |

ROYAL : Modèle mi-haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007NBPTN2GS1 | KT1007NBPDB2GSA |
| 100/135 x 79/88 | | | KT1008NBPTN2GSZ | KT1008NBPDB2GS8 |
| 100/135 x 89/98 | | | KT1009NBPTN2GSX | KT1009NBPDB2GS6 |
| 120/155 x 69/78 | | | KT1207NBPTN2GSX | KT1207NBPDB2GS6 |
| 120/155 x 79/88 | | | KT1208NBPTN2GSV | KT1208NBPDB2GS4 |
| 120/155 x 89/98 | | | KT1209NBPTN2GST | KT1209NBPDB2GS2 |
| 140/175 x 69/78 | KT1407NBCTN2GS6 | KT1407NBCDB2GSF | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/175 x 79/88 | KT1408NBCTN2GS4 | KT1408NBCDB2GSD | | |
| 140/175 x 89/98 | KT1409NBCTN2GS2 | KT1409NBCDB2GSB | | |
| 160/195 x 69/78 | KT1607NBCTN2GS2 | KT1607NBCDB2GSB | | |
| 160/195 x 79/88 | KT1608NBCTN2GSO | KT1608NBCDB2GS9 | | |
| 160/195 x 89/98 | KT1609NBCTN2GSY | KT1609NBCDB2GS7 | | |
| 170/205 x 69/78 | KT1707NBCTN2GSO | KT1707NBCDB2GS9 | | |
| 170/205 x 79/88 | KT1708NBCTN2GSY | KT1708NBCDB2GS7 | | |
| 170/205 x 89/98 | KT1709NBCTN2GSW | KT1709NBCDB2GS5 | | |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007ABPTN2GSE | KT1007ABPDB2GSN |
| 100/117 x 79/88 | | | KT1008ABPTN2GSC | KT1008ABPDB2GSL |
| 100/117 x 89/98 | | | KT1009ABPTN2GSA | KT1009ABPDB2GSJ |
| 120/137 x 69/78 | | | KT1207ABPTN2GSA | KT1207ABPDB2GSJ |
| 120/137 x 79/88 | | | KT1208ABPTN2GS8 | KT1208ABPDB2GSH |
| 120/137 x 89/98 | | | KT1209ABPTN2GS6 | KT1209ABPDB2GSF |
| 140/157 x 69/78 | KT1407ABCTN2GSJ | KT1407ABCDB2GSS | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/157 x 79/88 | KT1408ABCTN2GSH | KT1408ABCDB2GSQ | | |
| 140/157 x 89/98 | KT1409ABCTN2GSF | KT1409ABCDB2GSO | | |
| 160/177 x 69/78 | KT1607ABCTN2GSF | KT1607ABCDB2GSO | | |
| 160/177 x 79/88 | KT1608ABCTN2GSD | KT1608ABCDB2GSM | | |
| 160/177 x 89/98 | KT1609ABCTN2GSB | KT1609ABCDB2GSK | | |
| 170/187 x 69/78 | KT1707ABCTN2GSD | KT1707ABCDB2GSM | | |
| 170/187 x 79/88 | KT1708ABCTN2GSB | KT1708ABCDB2GSK | | |
| 170/187 x 89/98 | KT1709ABCTN2GS9 | KT1709ABCDB2GSI | | |

Thermostat

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007NBPTN3GSZ | KT1007NBPDB3GS8 |
| 100/135 x 79/88 | | | KT1008NBPTN3GSX | KT1008NBPDB3GS6 |
| 100/135 x 89/98 | | | KT1009NBPTN3GSV | KT1009NBPDB3GS4 |
| 120/155 x 69/78 | | | KT1207NBPTN3GSV | KT1207NBPDB3GS4 |
| 120/155 x 79/88 | | | KT1208NBPTN3GST | KT1208NBPDB3GS2 |
| 120/155 x 89/98 | | | KT1209NBPTN3GSR | KT1209NBPDB3GS0 |
| 140/175 x 69/78 | KT1407NBCTN3GS4 | KT1407NBCDB3GSD | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/175 x 79/88 | KT1408NBCTN3GS2 | KT1408NBCDB3GSB | | |
| 140/175 x 89/98 | KT1409NBCTN3GSO | KT1409NBCDB3GS9 | | |
| 160/195 x 69/78 | KT1607NBCTN3GSO | KT1607NBCDB3GS9 | | |
| 160/195 x 79/88 | KT1608NBCTN3GSY | KT1608NBCDB3GS7 | | |
| 160/195 x 89/98 | KT1609NBCTN3GSW | KT1609NBCDB3GS5 | | |
| 170/205 x 69/78 | KT1707NBCTN3GSY | KT1707NBCDB3GS7 | | |
| 170/205 x 79/88 | KT1708NBCTN3GSW | KT1708NBCDB3GS5 | | |
| 170/205 x 89/98 | KT1709NBCTN3GSU | KT1709NBCDB3GS3 | | |

Modèle d'angle




| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007ABPTN3GSC | KT1007ABPDB3GSL |
| 100/117 x 79/88 | | | KT1008ABPTN3GSA | KT1008ABPDB3GSJ |
| 100/117 x 89/98 | | | KT1009ABPTN3GS8 | KT1009ABPDB3GSH |
| 120/137 x 69/78 | | | KT1207ABPTN3GS8 | KT1207ABPDB3GSH |
| 120/137 x 79/88 | | | KT1208ABPTN3GS6 | KT1208ABPDB3GSF |
| 120/137 x 89/98 | | | KT1209ABPTN3GS4 | KT1209ABPDB3GSD |
| 140/157 x 69/78 | KT1407ABCTN3GSH | KT1407ABCDB3GSQ | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/157 x 79/88 | KT1408ABCTN3GSF | KT1408ABCDB3GSO | | |
| 140/157 x 89/98 | KT1409ABCTN3GSD | KT1409ABCDB3GSM | | |
| 160/177 x 69/78 | KT1607ABCTN3GSD | KT1607ABCDB3GSM | | |
| 160/177 x 79/88 | KT1608ABCTN3GSB | KT1608ABCDB3GSK | | |
| 160/177 x 89/98 | KT1609ABCTN3GS9 | KT1609ABCDB3GSI | | |
| 170/187 x 69/78 | KT1707ABCTN3GSB | KT1707ABCDB3GSK | | |
| 170/187 x 79/88 | KT1708ABCTN3GS9 | KT1708ABCDB3GSI | | |
| 170/187 x 89/98 | KT1709ABCTN3GS7 | KT1709ABCDB3GSG | | |

Options KINEMAGIC ROYAL

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)
Saillie : max. 30 cm*

KINRAILO1


Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche

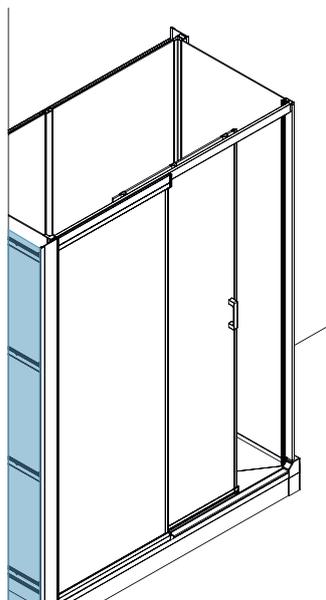

Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAILO2

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche

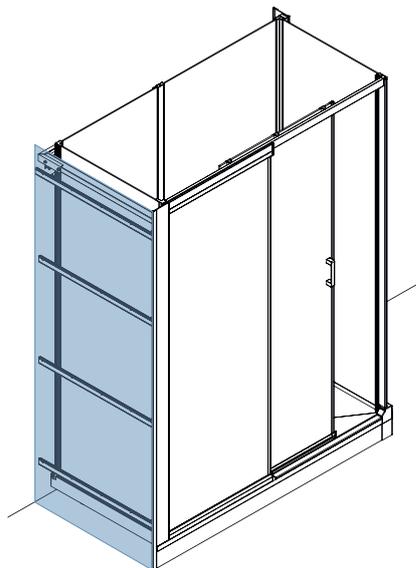

Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts)
KINCACHE05

Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts)
KINCACHE06



*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (modèles hauts) et 69/78 cm (modèles mixtes)

En combinaison avec un robinet de douche de marque Hansgrohe (mitigeur thermostatique, douchette à main avec buses réglables et douche-pluie)

KINZENIO1



Poignée de maintien à coller (l = 45 cm)
KINBARRE11


Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)

KINBARRE08




Kit de surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition

REHAUSSE23

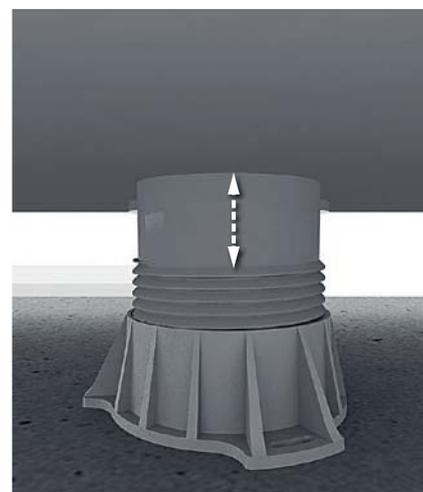

DESIGN

Une douche pour toute la famille

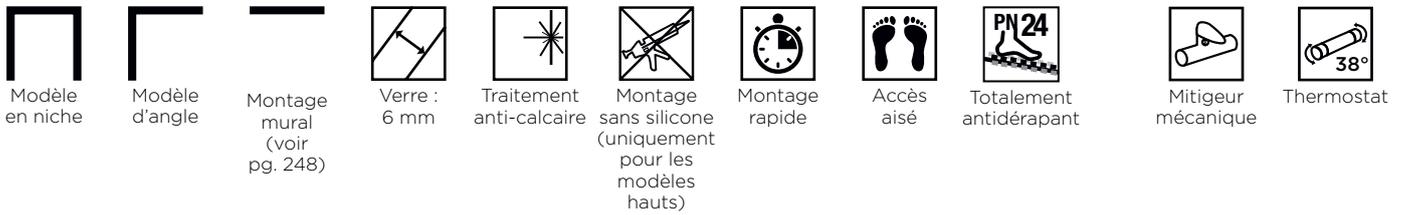

- 1 Avec porte coulissante, 2 portes battantes ou face avant en verre ouverte
- 2 Deux faces avant en verre : verre transparent ou verre avec brise-vue
- 3 Parois arrière vitrées hautes ou mixtes
- 4 Bac de douche extraplat avec finition antidérapante pour des douches sûres et confortables
- 5 Robinet de douche chromé avec tablette, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- 6 Douche-pluie supplémentaire

Info ! Accessoires en option (voir pg. 248)



Kinemagic Design : modèle en niche mixte - version avec mitigeur mécanique - porte coulissante - encastrement partiel


DESIGN : Modèle haut



Kinemagic Design : modèle en niche haut - version avec mitigeur mécanique - porte coulissante - verre avec partie centrale mate - encastrement partiel



Kinemagic Design : modèle d'angle haut - version avec thermostat - espace douche ouvert - sans encastrement

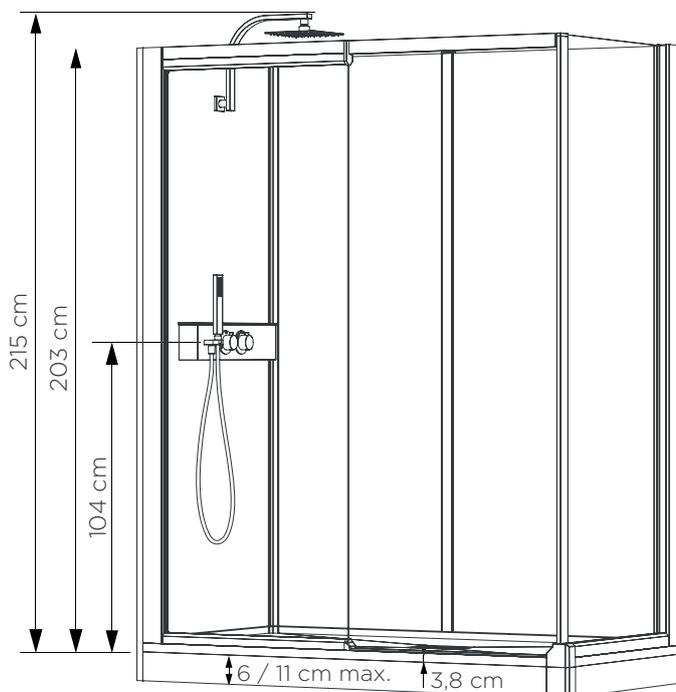


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : -3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions du cache (l x p x h) : 50 x 7,5 x 13 cm


Modèle en niche, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

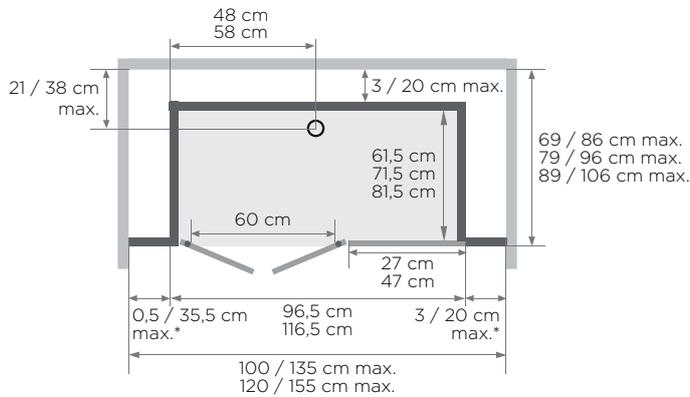

Modèle ouvert

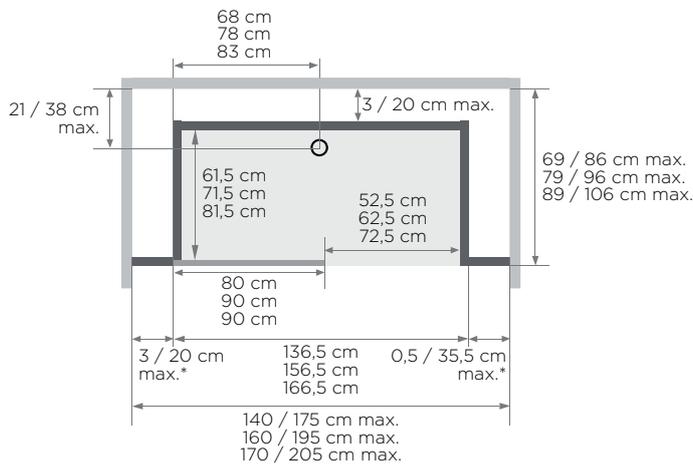


Porte coulissante

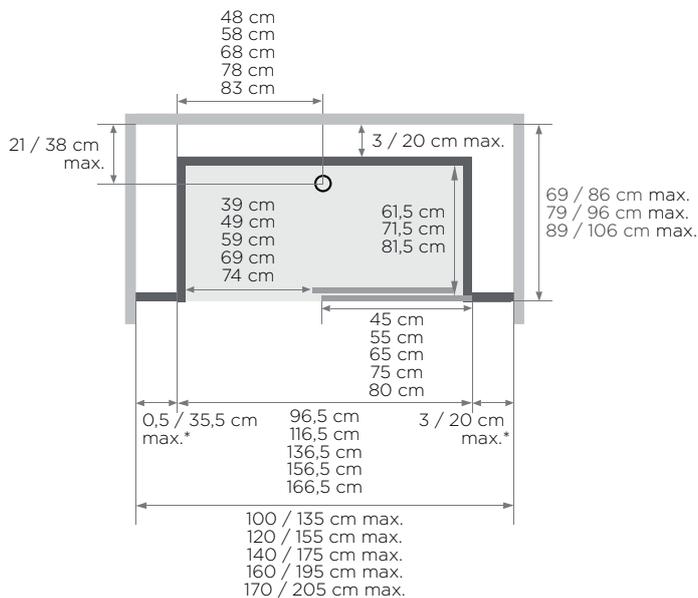


Modèle d'angle, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

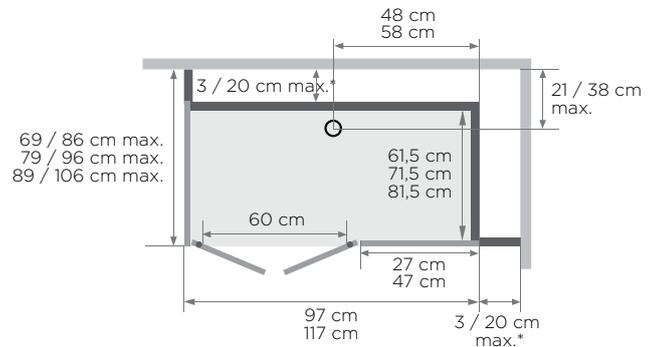

Modèle ouvert

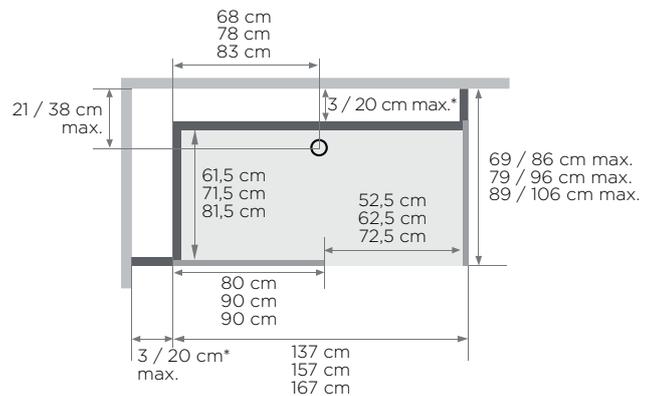

Porte coulissante

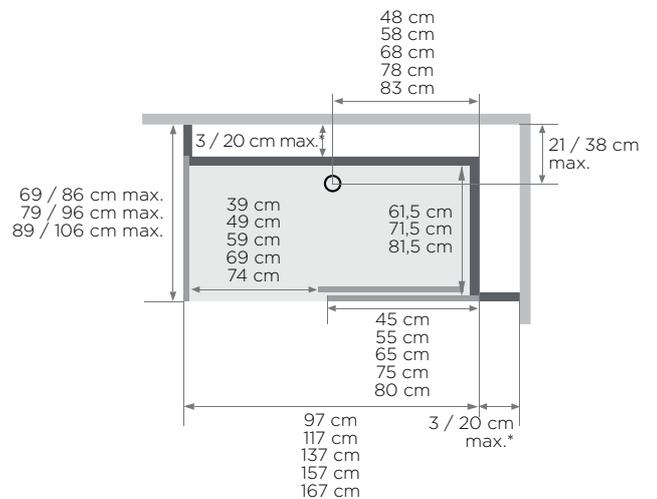

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info ! Accessoires en option (voir pg. 248)

DESIGN : Modèle mixte


Avec cache pour robinet avec tablette pour accessoires de douche intégrée, à fixer sur une des parois mi-hautes



Kinemagic Design : modèle en niche mixte - version avec thermostat - porte coulissante - encastrement partiel



Kinemagic Design : modèle d'angle mixte- version avec mitigeur mécanique - 2 portes battantes - encastrement partiel

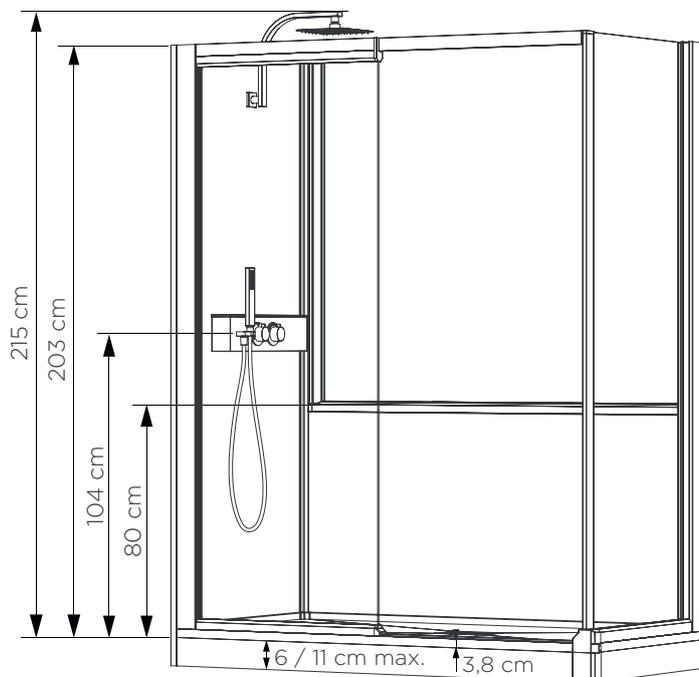


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : -3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3-8 cm
- Dimensions du cache (l x p x h) : 50 x 7,5 x 13 cm


Modèle en niche, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

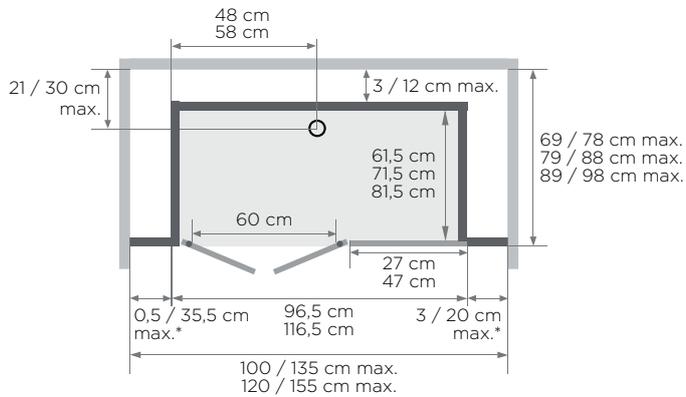

Modèle ouvert

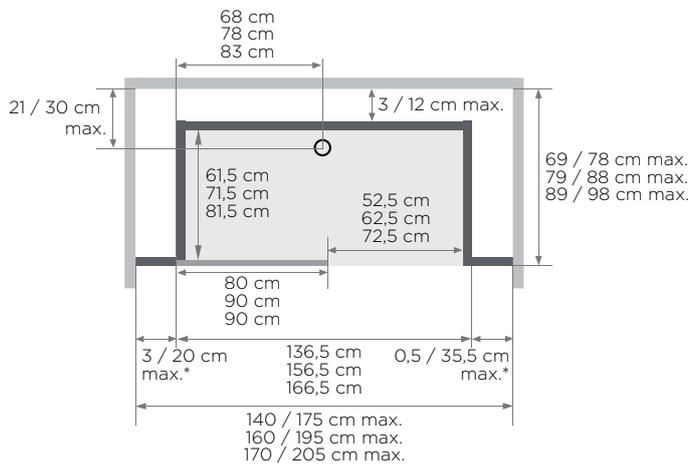


Porte coulissante

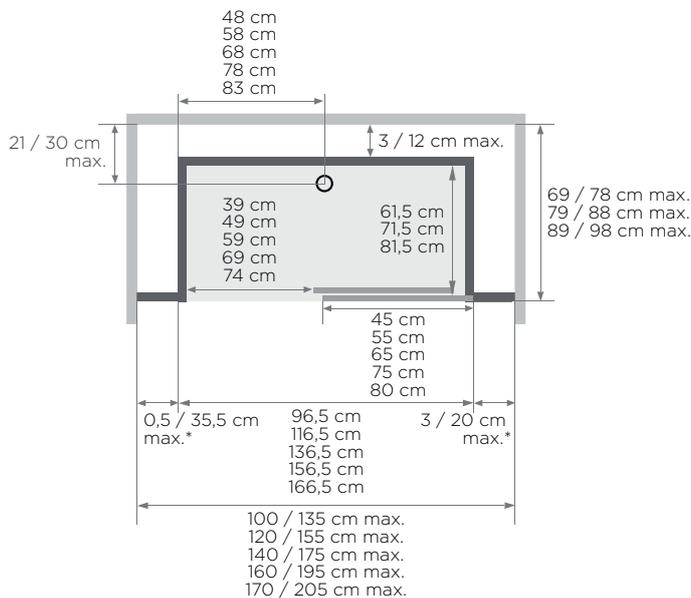


Modèle d'angle, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

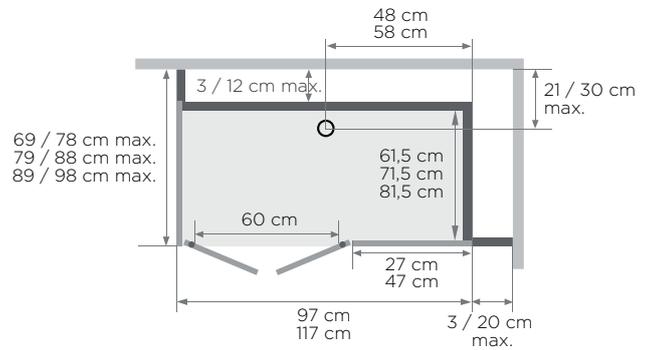

Modèle ouvert

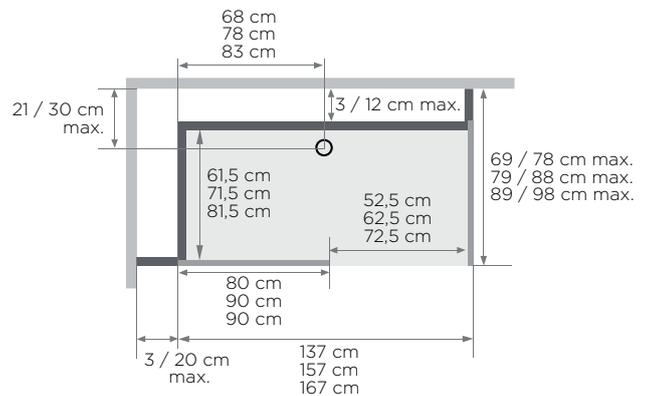

Porte coulissante

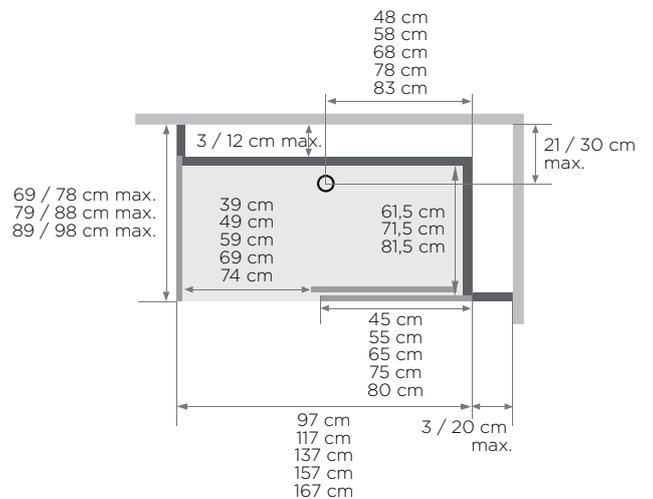

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Info! Accessoires en option (voir pg. 248)

DESIGN : Modèle haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/86 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007NHPTN2XDFF | KT1007NHPDB2XDFJ |
| 100/135 x 79/96 | | | KT1008NHPTN2XDFD | KT1008NHPDB2XDFI |
| 100/135 x 89/106 | | | KT1009NHPTN2XDFF | KT1009NHPDB2XDFH |
| 120/155 x 69/86 | | | KT1207NHPTN2XDFF | KT1207NHPDB2XDFH |
| 120/155 x 79/96 | | | KT1208NHPTN2XDFF | KT1208NHPDB2XDFF |
| 120/155 x 89/106 | | | KT1209NHPTN2XDFA | KT1209NHPDB2XDFF |
| 140/175 x 69/86 | KT1407NHCTN2XDFI | KT1407NHCTN2XDF6 | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/175 x 79/96 | KT1408NHCTN2XDFO | KT1408NHCTN2XDF5 | | |
| 140/175 x 89/106 | KT1409NHCTN2XDFF | KT1409NHCTN2XDF4 | | |
| 160/195 x 69/86 | KT1607NHCTN2XDFF | KT1607NHCTN2XDF4 | | |
| 160/195 x 79/96 | KT1608NHCTN2XDFF | KT1608NHCTN2XDF3 | | |
| 160/195 x 89/106 | KT1609NHCTN2XDFF | KT1609NHCTN2XDF2 | | |
| 170/205 x 69/86 | KT1707NHCTN2XDFF | KT1707NHCTN2XDF3 | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 170/205 x 79/96 | KT1708NHCTN2XDFF | KT1708NHCTN2XDF2 | | |
| 170/205 x 89/106 | KT1709NHCTN2XDFF | KT1709NHCTN2XDF1 | | |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/86 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007AHPTN2XDFF | KT1007AHPDB2XDFA |
| 100/117 x 79/96 | | | KT1008AHPTN2XDFF | KT1008AHPDB2XDFF |
| 100/117 x 89/106 | | | KT1009AHPTN2XDFF | KT1009AHPDB2XDFF |
| 120/137 x 69/86 | | | KT1207AHPTN2XDFF | KT1207AHPDB2XDFF |
| 120/137 x 79/96 | | | KT1208AHPTN2XDFF | KT1208AHPDB2XDFF |
| 120/137 x 89/106 | | | KT1209AHPTN2XDFF | KT1209AHPDB2XDFF |
| 140/157 x 69/86 | KT1407AHCTN2XDFF | KT1407AHCTN2XDFF | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/157 x 79/96 | KT1408AHCTN2XDFF | KT1408AHCTN2XDFF | | |
| 140/157 x 89/106 | KT1409AHCTN2XDFF | KT1409AHCTN2XDFF | | |
| 160/177 x 69/86 | KT1607AHCTN2XDFF | KT1607AHCTN2XDFF | | |
| 160/177 x 79/96 | KT1608AHCTN2XDFF | KT1608AHCTN2XDFF | | |
| 160/177 x 89/106 | KT1609AHCTN2XDFF | KT1609AHCTN2XDFF | | |
| 170/187 x 69/86 | KT1707AHCTN2XDFF | KT1707AHCTN2XDFF | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 170/187 x 79/96 | KT1708AHCTN2XDFF | KT1708AHCTN2XDFF | | |
| 170/187 x 89/106 | KT1709AHCTN2XDFF | KT1709AHCTN2XDFF | | |

Thermostat

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/86 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007NHPTN3XDFF | KT1007NHPDB3XDFF |
| 100/135 x 79/96 | | | KT1008NHPTN3XDFF | KT1008NHPDB3XDFF |
| 100/135 x 89/106 | | | KT1009NHPTN3XDFF | KT1009NHPDB3XDFF |
| 120/155 x 69/86 | | | KT1207NHPTN3XDFF | KT1207NHPDB3XDFF |
| 120/155 x 79/96 | | | KT1208NHPTN3XDFF | KT1208NHPDB3XDFF |
| 120/155 x 89/106 | | | KT1209NHPTN3XDFF | KT1209NHPDB3XDFF |
| 140/175 x 69/86 | KT1407NHCTN3XDFF | KT1407NHCTN3XDFF | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/175 x 79/96 | KT1408NHCTN3XDFF | KT1408NHCTN3XDFF | | |
| 140/175 x 89/106 | KT1409NHCTN3XDFF | KT1409NHCTN3XDFF | | |
| 160/195 x 69/86 | KT1607NHCTN3XDFF | KT1607NHCTN3XDFF | | |
| 160/195 x 79/96 | KT1608NHCTN3XDFF | KT1608NHCTN3XDFF | | |
| 160/195 x 89/106 | KT1609NHCTN3XDFF | KT1609NHCTN3XDFF | | |
| 170/205 x 69/86 | KT1707NHCTN3XDFF | KT1707NHCTN3XDFF | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 170/205 x 79/96 | KT1708NHCTN3XDFF | KT1708NHCTN3XDFF | | |
| 170/205 x 89/106 | KT1709NHCTN3XDFF | KT1709NHCTN3XDFF | | |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/86 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007AHPTN3XDFF | KT1007AHPDB3XDFF |
| 100/117 x 79/96 | | | KT1008AHPTN3XDFF | KT1008AHPDB3XDFF |
| 100/117 x 89/106 | | | KT1009AHPTN3XDFF | KT1009AHPDB3XDFF |
| 120/137 x 69/86 | | | KT1207AHPTN3XDFF | KT1207AHPDB3XDFF |
| 120/137 x 79/96 | | | KT1208AHPTN3XDFF | KT1208AHPDB3XDFF |
| 120/137 x 89/106 | | | KT1209AHPTN3XDFF | KT1209AHPDB3XDFF |
| 140/157 x 69/86 | KT1407AHCTN3XDFF | KT1407AHCTN3XDFF | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/157 x 79/96 | KT1408AHCTN3XDFF | KT1408AHCTN3XDFF | | |
| 140/157 x 89/106 | KT1409AHCTN3XDFF | KT1409AHCTN3XDFF | | |
| 160/177 x 69/86 | KT1607AHCTN3XDFF | KT1607AHCTN3XDFF | | |
| 160/177 x 79/96 | KT1608AHCTN3XDFF | KT1608AHCTN3XDFF | | |
| 160/177 x 89/106 | KT1609AHCTN3XDFF | KT1609AHCTN3XDFF | | |
| 170/187 x 69/86 | KT1707AHCTN3XDFF | KT1707AHCTN3XDFF | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 170/187 x 79/96 | KT1708AHCTN3XDFF | KT1708AHCTN3XDFF | | |
| 170/187 x 89/106 | KT1709AHCTN3XDFF | KT1709AHCTN3XDFF | | |

DESIGN : Modèle mixte

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007NMPTN2XDF9 | KT1007NMPDB2XDFE |
| 100/135 x 79/88 | | | KT1008NMPTN2XDF8 | KT1008NMPDB2XDFD |
| 100/135 x 89/98 | | | KT1009NMPTN2XDF7 | KT1009NMPDB2XDFC |
| 120/155 x 69/78 | | | KT1207NMPTN2XDF7 | KT1207NMPDB2XDFC |
| 120/155 x 79/88 | | | KT1208NMPTN2XDF6 | KT1208NMPDB2XDFB |
| 120/155 x 89/98 | | | KT1209NMPTN2XDF5 | KT1209NMPDB2XDFA |
| 140/175 x 69/78 | KT1407NMCTN2XDFW | KT1407NMCDB2XDFI | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/175 x 79/88 | KT1408NMCTN2XDFV | KT1408NMCDB2XDFO | | |
| 140/175 x 89/98 | KT1409NMCTN2XDFU | KT1409NMCDB2XDFZ | | |
| 160/195 x 69/78 | KT1607NMCTN2XDFU | KT1607NMCDB2XDFZ | | |
| 160/195 x 79/88 | KT1608NMCTN2XDFV | KT1608NMCDB2XDFY | | |
| 160/195 x 89/98 | KT1609NMCTN2XDFS | KT1609NMCDB2XDFX | | |
| 170/205 x 69/78 | KT1707NMCTN2XDFV | KT1707NMCDB2XDFY | | |
| 170/205 x 79/88 | KT1708NMCTN2XDFS | KT1708NMCDB2XDFX | | |
| 170/205 x 89/98 | KT1709NMCTN2XDFR | KT1709NMCDB2XDFW | | |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007AMPTN2XDF0 | KT1007AMPDB2XDF5 |
| 100/117 x 79/88 | | | KT1008AMPTN2XDFZ | KT1008AMPDB2XDF4 |
| 100/117 x 89/98 | | | KT1009AMPTN2XDFY | KT1009AMPDB2XDF3 |
| 120/137 x 69/78 | | | KT1207AMPTN2XDFY | KT1207AMPDB2XDF3 |
| 120/137 x 79/88 | | | KT1208AMPTN2XDFX | KT1208AMPDB2XDF2 |
| 120/137 x 89/98 | | | KT1209AMPTN2XDFW | KT1209AMPDB2XDF1 |
| 140/157 x 69/78 | KT1407AMCTN2XDFN | KT1407AMCDB2XDFS | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/157 x 79/88 | KT1408AMCTN2XDFM | KT1408AMCDB2XDFR | | |
| 140/157 x 89/98 | KT1409AMCTN2XDFL | KT1409AMCDB2XDFQ | | |
| 160/177 x 69/78 | KT1607AMCTN2XDFL | KT1607AMCDB2XDFQ | | |
| 160/177 x 79/88 | KT1608AMCTN2XDFK | KT1608AMCDB2XDFP | | |
| 160/177 x 89/98 | KT1609AMCTN2XDFJ | KT1609AMCDB2XDFO | | |
| 170/187 x 69/78 | KT1707AMCTN2XDFK | KT1707AMCDB2XDFP | | |
| 170/187 x 79/88 | KT1708AMCTN2XDFJ | KT1708AMCDB2XDFO | | |
| 170/187 x 89/98 | KT1709AMCTN2XDFI | KT1709AMCDB2XDFN | | |

Thermostat

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/135 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007NMPTN3XDF8 | KT1007NMPDB3XDFD |
| 100/135 x 79/88 | | | KT1008NMPTN3XDF7 | KT1008NMPDB3XDFC |
| 100/135 x 89/98 | | | KT1009NMPTN3XDF6 | KT1009NMPDB3XDFB |
| 120/155 x 69/78 | | | KT1207NMPTN3XDF6 | KT1207NMPDB3XDFB |
| 120/155 x 79/88 | | | KT1208NMPTN3XDF5 | KT1208NMPDB3XDFA |
| 120/155 x 89/98 | | | KT1209NMPTN3XDF4 | KT1209NMPDB3XDF9 |
| 140/175 x 69/78 | KT1407NMCTN3XDFV | KT1407NMCDB3XDFO | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/175 x 79/88 | KT1408NMCTN3XDFU | KT1408NMCDB3XDFZ | | |
| 140/175 x 89/98 | KT1409NMCTN3XDFV | KT1409NMCDB3XDFY | | |
| 160/195 x 69/78 | KT1607NMCTN3XDFV | KT1607NMCDB3XDFY | | |
| 160/195 x 79/88 | KT1608NMCTN3XDFS | KT1608NMCDB3XDFX | | |
| 160/195 x 89/98 | KT1609NMCTN3XDFR | KT1609NMCDB3XDFW | | |
| 170/205 x 69/78 | KT1707NMCTN3XDFS | KT1707NMCDB3XDFX | | |
| 170/205 x 79/88 | KT1708NMCTN3XDFR | KT1708NMCDB3XDFW | | |
| 170/205 x 89/98 | KT1709NMCTN3XDFQ | KT1709NMCDB3XDFV | | |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | 2 portes battantes | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 100/117 x 69/78 | Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande. | | KT1007AMPTN3XDFZ | KT1007AMPDB3XDF4 |
| 100/117 x 79/88 | | | KT1008AMPTN3XDFY | KT1008AMPDB3XDF3 |
| 100/117 x 89/98 | | | KT1009AMPTN3XDFX | KT1009AMPDB3XDF2 |
| 120/137 x 69/78 | | | KT1207AMPTN3XDFX | KT1207AMPDB3XDF2 |
| 120/137 x 79/88 | | | KT1208AMPTN3XDFW | KT1208AMPDB3XDF1 |
| 120/137 x 89/98 | | | KT1209AMPTN3XDFV | KT1209AMPDB3XDF0 |
| 140/157 x 69/78 | KT1407AMCTN3XDFM | KT1407AMCDB3XDFR | Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170. | |
| 140/157 x 79/88 | KT1408AMCTN3XDFL | KT1408AMCDB3XDFQ | | |
| 140/157 x 89/98 | KT1409AMCTN3XDFK | KT1409AMCDB3XDFP | | |
| 160/177 x 69/78 | KT1607AMCTN3XDFK | KT1607AMCDB3XDFP | | |
| 160/177 x 79/88 | KT1608AMCTN3XDFJ | KT1608AMCDB3XDFO | | |
| 160/177 x 89/98 | KT1609AMCTN3XDFI | KT1609AMCDB3XDFN | | |
| 170/187 x 69/78 | KT1707AMCTN3XDFJ | KT1707AMCDB3XDFO | | |
| 170/187 x 79/88 | KT1708AMCTN3XDFI | KT1708AMCDB3XDFN | | |
| 170/187 x 89/98 | KT1709AMCTN3XDFH | KT1709AMCDB3XDFM | | |

Options KINEMAGIC DESIGN

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)
Saillie : max. 30 cm*

KINRAILO1

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche



Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAILO2

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche

Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts)
KINCACHE05

Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts)
KINCACHE06

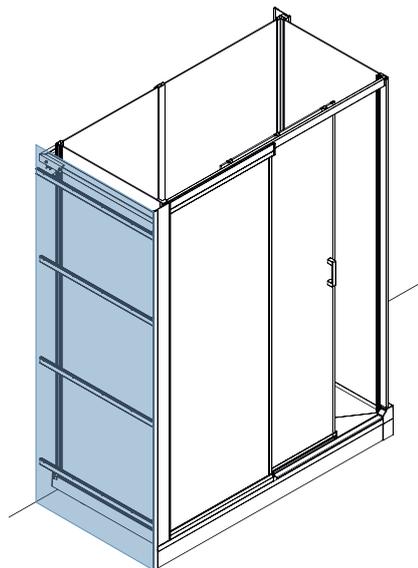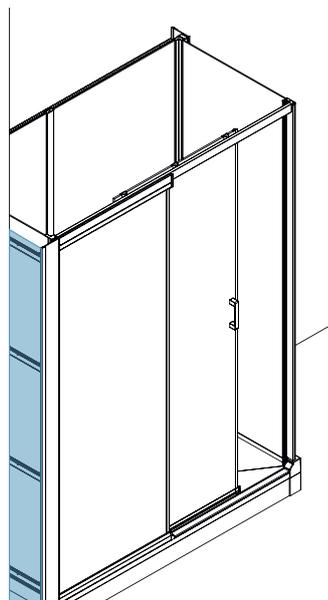


*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (modèles hauts) et 69/78 cm (modèles mixtes)

Poignée de maintien à coller (l = 45 cm)
KINBARRE11

Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)
KINBARRE08

Kit de surélévation pour bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition
REHAUSSE23

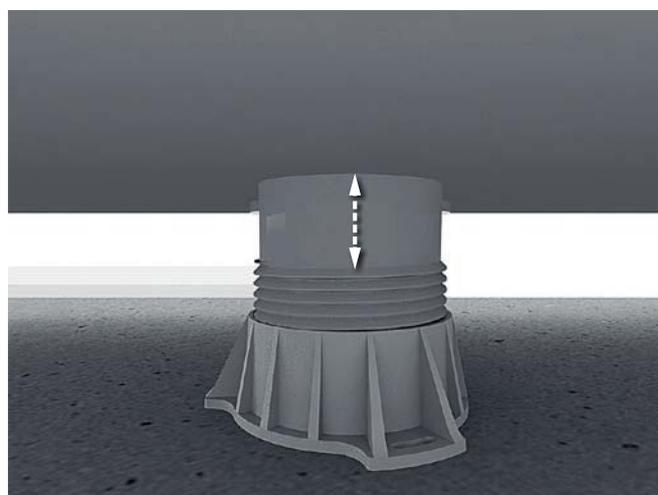



Kinemagic Design : modèle d'angle haut - version avec thermostat - espace douche ouvert (sur demande) - sans encastrement

KALYPSO

La douche qui s'adapte - de la baignoire à la douche accessible à tous



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Montage rapide



Accès aisé



Totalement antidérapant


Modèles



Mitigeur mécanique



Thermostat

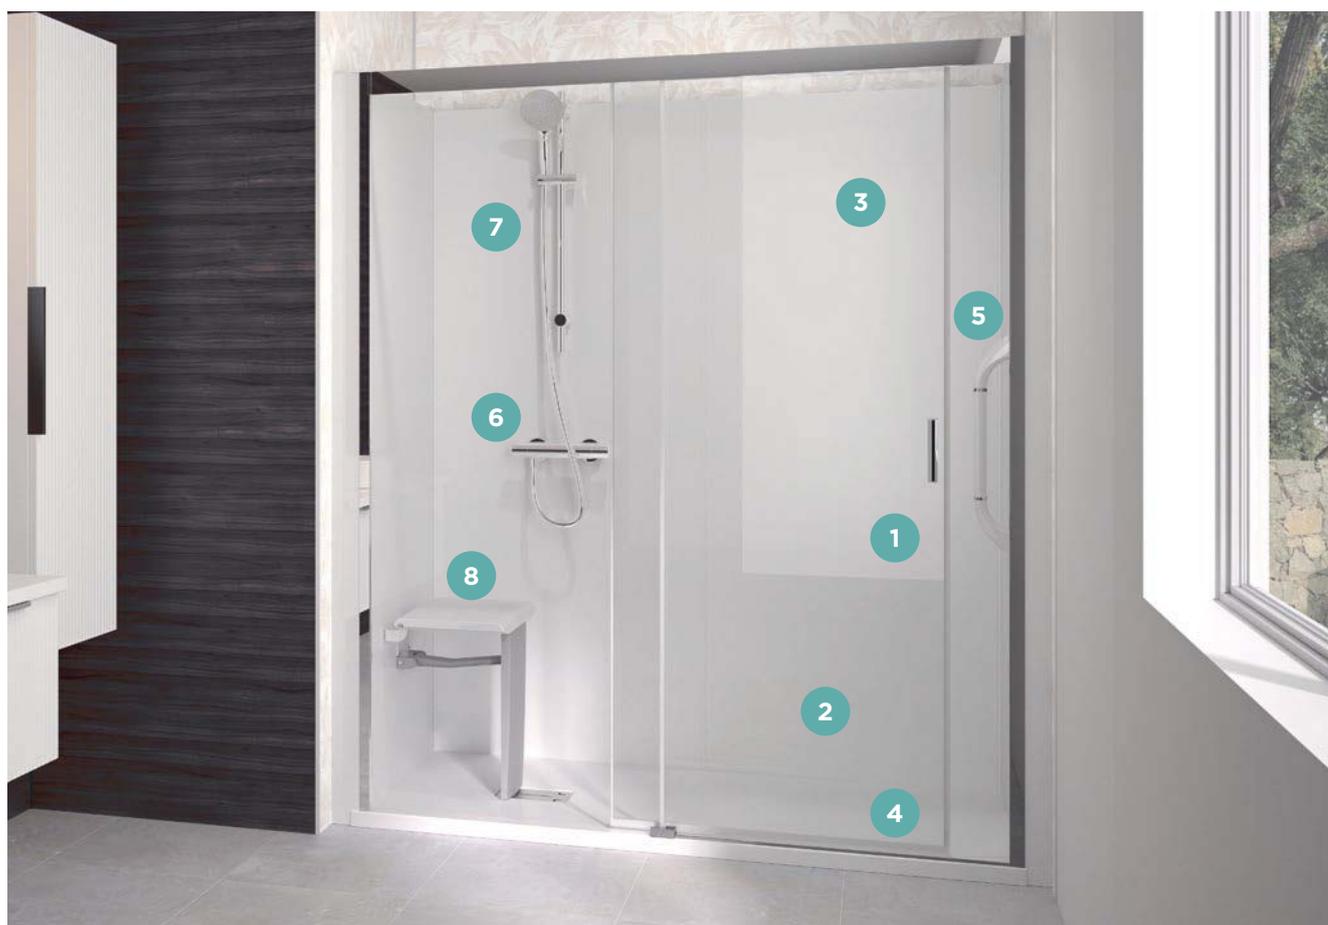

- 1 Avec porte coulissante ou face avant vitrée ouverte avec porte battante
- 2 Deux faces avant en verre : verre transparent ou verre avec brise-vue
- 3 Parois arrière blanches en panneaux composites d'aluminium
- 4 Poignée de maintien ergonomique pour un accès aisé et sûr à la douche
- 5 Mitigeur mécanique ou thermostat
- 6 Maintien supplémentaire grâce à une poignée ergonomique (option)
- 7 Barre de douche avec douchette à main et flexible
- 8 Siège de douche rabattable en option

Info ! Accessoires en option (voir pg. 255)



Kinemagic Kalypso : modèle en niche - espace douche ouvert - encastrement partiel - ici, avec siège rabattable (disponible en option)

KALYPSO

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Duo | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 120x70 | K91270NHCTN2GKQ | K91270NHCDDB2GKZ | K91270NHDTN2GKP | K91270NHDDDB2GKY |
| 120x80 | K91280NHCTN2GKP | K91280NHCDDB2GKY | K91280NHDTN2GKO | K91280NHDDDB2GKX |
| 120x90 | K91290NHCTN2GKO | K91290NHCDDB2GKX | K91290NHDTN2GKN | K91290NHDDDB2GKW |
| 140x70 | K91470NHCTN2GKM | K91470NHCDDB2GKV | K91470NHDTN2GKL | K91470NHDDDB2GKU |
| 140x80 | K91480NHCTN2GKL | K91480NHCDDB2GKU | K91480NHDTN2GKK | K91480NHDDDB2GKT |
| 140x90 | K91490NHCTN2GKK | K91490NHCDDB2GKT | K91490NHDTN2GKJ | K91490NHDDDB2GKS |
| 160x70 | K91670NHCTN2GKI | K91670NHCDDB2GKR | K91670NHDTN2GKH | K91670NHDDDB2GKQ |
| 160x80 | K91680NHCTN2GKH | K91680NHCDDB2GKQ | K91680NHDTN2GKG | K91680NHDDDB2GKP |
| 160x90 | K91690NHCTN2GKG | K91690NHCDDB2GKP | K91690NHDTN2GKF | K91690NHDDDB2GKO |
| 180x70 | K91870NHCTN2GKE | K91870NHCDDB2GKN | K91870NHDTN2GKD | K91870NHDDDB2GKM |
| 180x80 | K91880NHCTN2GKD | K91880NHCDDB2GKM | K91880NHDTN2GKC | K91880NHDDDB2GKL |
| 180x90 | K91890NHCTN2GKC | K91890NHCDDB2GKL | K91890NHDTN2GKB | K91890NHDDDB2GKK |

Modèle d'angle



| Dimensions en cm | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | 120x70 | K91270AHCTN2GK3 | K91270AHCDDB2GKC | K91270AHDNTN2GK2 |
| 120x80 | K91280AHCTN2GK2 | K91280AHCDDB2GKB | K91280AHDNTN2GK1 | K91280AHDDDB2GKA |
| 120x90 | K91290AHCTN2GK1 | K91290AHCDDB2GKA | K91290AHDNTN2GK0 | K91290AHDDDB2GK9 |
| 140x70 | K91470AHCTN2GKZ | K91470AHCDDB2GK8 | K91470AHDNTN2GKY | K91470AHDDDB2GK7 |
| 140x80 | K91480AHCTN2GKY | K91480AHCDDB2GK7 | K91480AHDNTN2GKX | K91480AHDDDB2GK6 |
| 140x90 | K91490AHCTN2GKX | K91490AHCDDB2GK6 | K91490AHDNTN2GKW | K91490AHDDDB2GK5 |
| 160x70 | K91670AHCTN2GKV | K91670AHCDDB2GK4 | K91670AHDNTN2GKU | K91670AHDDDB2GK3 |
| 160x80 | K91680AHCTN2GKU | K91680AHCDDB2GK3 | K91680AHDNTN2GKT | K91680AHDDDB2GK2 |
| 160x90 | K91690AHCTN2GKT | K91690AHCDDB2GK2 | K91690AHDNTN2GKS | K91690AHDDDB2GK1 |
| 180x70 | K91870AHCTN2GKR | K91870AHCDDB2GK0 | K91870AHDNTN2GKQ | K91870AHDDDB2GKZ |
| 180x80 | K91880AHCTN2GKQ | K91880AHCDDB2GKZ | K91880AHDNTN2GKP | K91880AHDDDB2GKY |
| 180x90 | K91890AHCTN2GKP | K91890AHCDDB2GKY | K91890AHDNTN2GK0 | K91890AHDDDB2GKX |

Thermostat

Modèle en niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Duo | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
| 120x70 | K91270NHCTN3GKO | K91270NHCDDB3GKX | K91270NHDTN3GKN | K91270NHDDDB3GKW |
| 120x80 | K91280NHCTN3GKN | K91280NHCDDB3GKW | K91280NHDTN3GKM | K91280NHDDDB3GKV |
| 120x90 | K91290NHCTN3GKM | K91290NHCDDB3GKV | K91290NHDTN3GKL | K91290NHDDDB3GKU |
| 140x70 | K91470NHCTN3GKK | K91470NHCDDB3GKT | K91470NHDTN3GKJ | K91470NHDDDB3GKS |
| 140x80 | K91480NHCTN3GKJ | K91480NHCDDB3GKS | K91480NHDTN3GKI | K91480NHDDDB3GKR |
| 140x90 | K91490NHCTN3GKI | K91490NHCDDB3GKR | K91490NHDTN3GKH | K91490NHDDDB3GKQ |
| 160x70 | K91670NHCTN3GKG | K91670NHCDDB3GKP | K91670NHDTN3GKF | K91670NHDDDB3GKO |
| 160x80 | K91680NHCTN3GKF | K91680NHCDDB3GKO | K91680NHDTN3GKE | K91680NHDDDB3GKN |
| 160x90 | K91690NHCTN3GKE | K91690NHCDDB3GKN | K91690NHDTN3GKD | K91690NHDDDB3GKM |
| 180x70 | K91870NHCTN3GKC | K91870NHCDDB3GKL | K91870NHDTN3GKB | K91870NHDDDB3GKK |
| 180x80 | K91880NHCTN3GKB | K91880NHCDDB3GKK | K91880NHDTN3GKA | K91880NHDDDB3GKJ |
| 180x90 | K91890NHCTN3GKA | K91890NHCDDB3GKJ | K91890NHDTN3GK9 | K91890NHDDDB3GKI |

Modèle d'angle




| Dimensions en cm | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate | Verre transparent | Verre avec partie centrale mate |
|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | 120x70 | K91270AHCTN3GK1 | K91270AHCDDB3GKA | K91270AHDNTN3GK0 |
| 120x80 | K91280AHCTN3GK0 | K91280AHCDDB3GK9 | K91280AHDNTN3GKZ | K91280AHDDDB3GK8 |
| 120x90 | K91290AHCTN3GKZ | K91290AHCDDB3GK8 | K91290AHDNTN3GKY | K91290AHDDDB3GK7 |
| 140x70 | K91470AHCTN3GKX | K91470AHCDDB3GK6 | K91470AHDNTN3GKW | K91470AHDDDB3GK5 |
| 140x80 | K91480AHCTN3GKV | K91480AHCDDB3GK5 | K91480AHDNTN3GKV | K91480AHDDDB3GK4 |
| 140x90 | K91490AHCTN3GKV | K91490AHCDDB3GK4 | K91490AHDNTN3GKU | K91490AHDDDB3GK3 |
| 160x70 | K91670AHCTN3GKT | K91670AHCDDB3GK2 | K91670AHDNTN3GKS | K91670AHDDDB3GK1 |
| 160x80 | K91680AHCTN3GKS | K91680AHCDDB3GK1 | K91680AHDNTN3GKR | K91680AHDDDB3GK0 |
| 160x90 | K91690AHCTN3GKR | K91690AHCDDB3GK0 | K91690AHDNTN3GKQ | K91690AHDDDB3GKZ |
| 180x70 | K91870AHCTN3GKP | K91870AHCDDB3GKY | K91870AHDNTN3GK0 | K91870AHDDDB3GKX |
| 180x80 | K91880AHCTN3GK0 | K91880AHCDDB3GKX | K91880AHDNTN3GKN | K91880AHDDDB3GKW |
| 180x90 | K91890AHCTN3GKN | K91890AHCDDB3GKW | K91890AHDNTN3GKM | K91890AHDDDB3GKV |



Kinemagic Kalypso : Modèle d'angle - espace douche ouvert - encastrement partiel - ici, avec siège rabattable (disponible en option)

KALYPSO

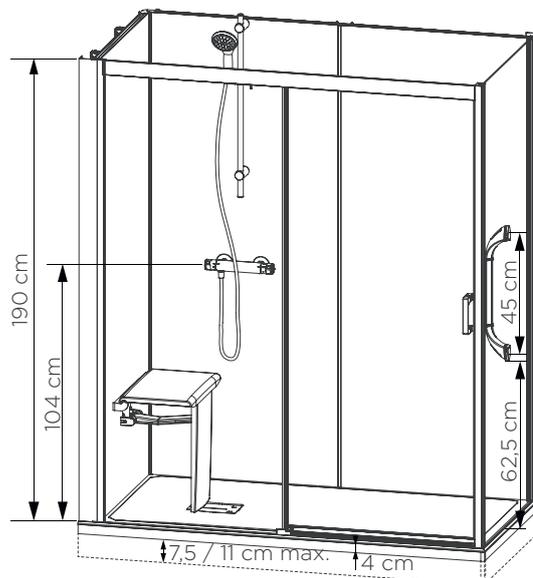


- Hauteur d'évacuation en cas d'encastrement dans le sol :
- 7,5 cm (évacuation affleurante de 11,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
- 3,5 cm (évacuation affleurante de 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables :
4 - 7,5 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) : 45 × 33 × 50 cm


Modèle avec porte coulissante, sans seuil

| Dimensions en cm | | 120/140 | 140/160 | 160/180 | 180/200 |
|-----------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Longueur totale (min./max.) | A | 120/140 | 140/160 | 160/180 | 180/200 |
| Longueur du bac de douche | | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Longueur de l'élément fixe | C | 64 | 74 | 84 | 94 |
| Ouverture | D | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Largeur totale (min./max.) | | 70/80 | 80/90 | 90/100 | |
| Largeur du bac de douche | | 70 | 80 | 90 | |
| Position de l'évacuation | E | 35 - 45 | 40 - 45 | 44 - 55 | |

Montage d'angle (inversion possible)




Montage en niche (inversion possible)




Modèle avec accès ouvert

| Dimensions en cm | | 120/140 | 140/160 | 160/180 | 180/200 |
|-----------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Longueur totale (min./max.) | A | 120/140 | 140/160 | 160/180 | 180/200 |
| Longueur du bac de douche | | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Longueur de l'élément fixe | C | 63 | 83 | 93 | 103 |
| Ouverture | D | 51 | 51 | 61 | 72 |
| Largeur totale (min./max.) | | 70/80 | 80/90 | 90/100 | |
| Largeur du bac de douche | | 70 | 80 | 90 | |
| Position de l'évacuation | E | 35 - 45 | 40 - 45 | 44 - 55 | |

Montage d'angle (inversion possible)



Montage en niche (inversion possible)



Options KINEMAGIC KALYPSO

Poignée de maintien à visser au mur
(l = 45 cm)
KINBARRE08




Siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti, assise : 45 cm
(Charge max. admissible : 150 kg)
SIEGE20

Info ! Le siège ne peut pas être fixé à une cabine de douche



Kit de surélévation pour bac de douche
(hauteur totale du bac de douche :
14,8 à 19,8 cm),
avec pieds et baguettes de finition
REHAUSSE23

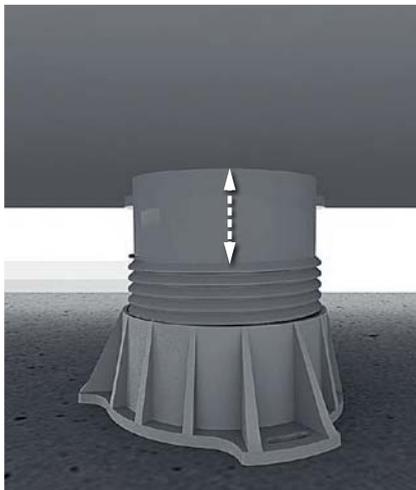

CABINES DE DOUCHE COMPLÈTES

Autres modèles





BROOKLYN

Cabine de douche élégante au design industriel contemporain



Verre : 6 mm



Montage sans silicone



Montage rapide



Traitement anti-calcaire



Légèrement antidérapant



2 modèles
(Standard et Factory)

Modèle



Thermostat

Caractéristiques


- Porte battante ou porte coulissante en verre transparent (sur les modèles Factory avec sérigraphie)
- Parois en verre opaque blanc
- Bac de douche antidérapant (PN6) de 8 cm de haut avec évacuation et grille d'évacuation chromée
- Équipement complet : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible anti-torsion et grande douche-pluie
- Profils porteurs avec baguettes pour la compensation des décalages
- Poignées de porte et charnières en métal
- Tablette spacieuse en verre de sécurité

BROOKLYN FACTORY :

- Robinet de douche noir
- Profilé en aluminium vernis noir

BROOKLYN :

- Robinet de douche chromé
- Profilé en aluminium vernis gris clair

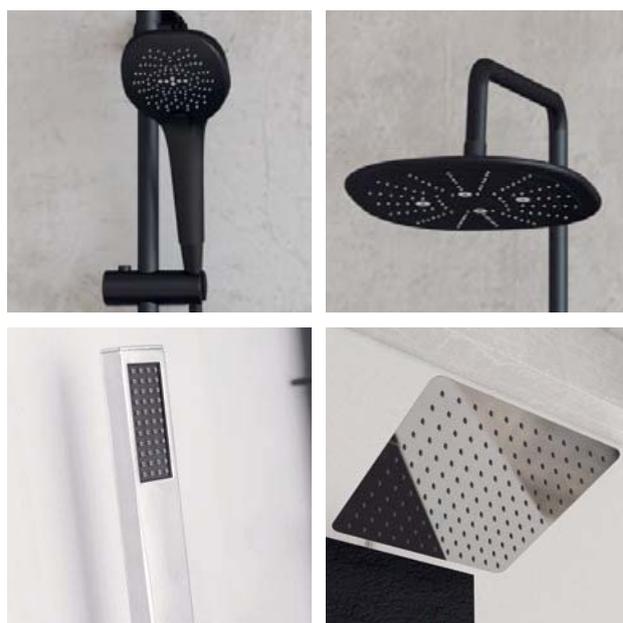



Du point de vue de l'utilisateur

- Design moderne :
2 modèles au choix, dont le modèle « Brooklyn Factory » au caractère industriel marqué
- Solidité :
poignées de porte et charnières en métal
- Entretien aisé : portes coulissantes à décrocher

Du point de vue de l'installateur

- Montage rapide : système d'installation sans vis (à l'exception de la fixation murale et des accessoires)
- Montage aisé : montage sans silicone, encastrement partiel ou montage sans encastrement avec socle / kit de surélévation (fourni)
- Aucun temps de séchage : Montage sans silicone

RECTANGULAIRE


Cabine rectangulaire disponible en deux modèles et quatre tailles différentes (110 x 80 cm à 160 x 80 cm)



Modèle





Thermostat




Brooklyn Factory 110 x 80 - encastrement partiel

Propriétés

- 1 porte coulissante (8 mm)
- Nettoyage aisé : porte coulissante pouvant être décrochée par le bas
- Livraison avec pieds réglables et baguette de finition pour un montage surélevé

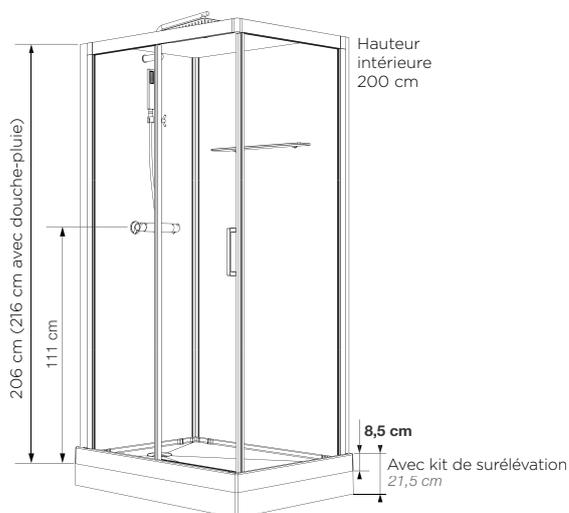


Installation au choix :
à gauche ou à droite

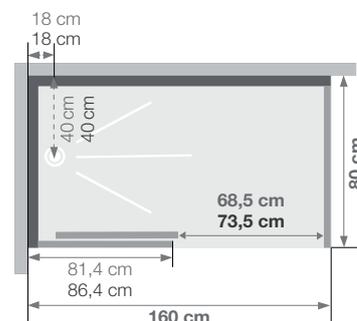

Installation au choix :
à gauche ou à droite

Dimensions en cm

| | 110 x 80 | | 120 x 90 | | 160 x 80 | |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| | Encas- trement partiel | Sur pieds | Encas- trement partiel | Sur pieds | Encas- trement partiel | Sur pieds |
| Bac de douche | | | | | | |
| Hauteur de l'évacuation | -5 | 8 | -5 | 8 | -5 | 8 |
| Hauteur de la zone d'évacuation | K | 10 | -3 | 10 | -3 | 10 |
| Largeur de la zone d'évacuation | L | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| Largeur de la zone d'évacuation | L' | 25 | 23 | 23 | 32 | 32 |
| Décalage de la zone d'évacuation | M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Décalage de la zone d'évacuation | M' | 25 | 32 | 32 | 43 | 43 |
| Largeur de la zone d'arrivée d'eau | N | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau | P | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | O | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Décalage de la zone d'arrivée d'eau | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Largeur jusqu'au milieu du mitigeur | V | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur | W | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | ØX | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

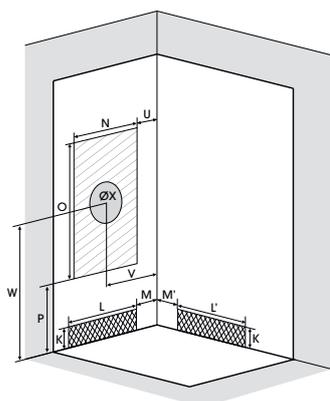



Brooklyn 160 x 80 - encastrement partiel

| | Brooklyn | Brooklyn Factory |
|-------------|-----------|------------------|
| 110 x 80 cm | CA240GTNE | CA240N2BHE |
| 120 x 90 cm | CA241GTNE | CA241N2BHE |
| 160 x 80 cm | CA242GTNE | CA242N2BHE |

C90

Cabine carrée disponible en deux modèles pour accès dans l'angle ou montage d'angle (90 cm)



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Montage sans silicone



Montage rapide

Modèle



Thermostat



Légèrement antidérapant





2 modèles




Brooklyn C90 - portes coulissantes - encastrement partiel

Propriétés


- 1 porte battante (6 mm) ou 2 portes coulissantes (8 mm)
- Nettoyage aisé : porte coulissante pouvant être décrochée par le bas
- Livraison avec pieds réglables et baguette de finition pour un montage surélevé

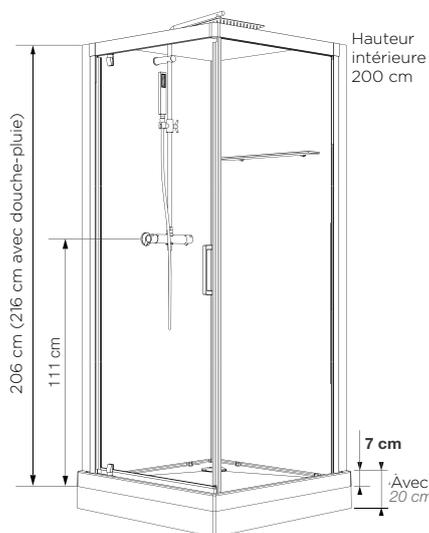

Installation au choix : à gauche ou à droite



Installation au choix : à gauche ou à droite

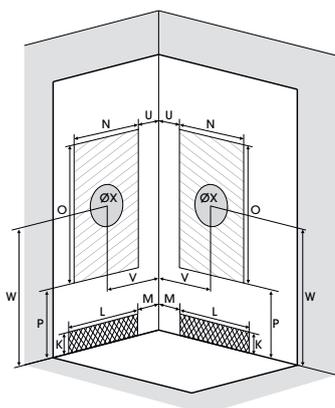

Dimensions en cm

| | | C90 | |
|------------------------------------------------|--|----------------------|-----------|
| | | Encastrement partiel | Sur pieds |
| Bac de douche | | | |
| Hauteur de l'évacuation | | -5 | 8 |
| Hauteur de la zone d'évacuation | | K | 10 |
| Largeur de la zone d'évacuation | | L | 80 |
| Décalage de la zone d'évacuation | | M | 5 |
| Largeur de la zone d'arrivée d'eau | | N | 60 |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau | | P | 16 |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | | O | 175 |
| Décalage de la zone d'arrivée d'eau | | U | 10 |
| Largeur jusqu'au milieu du mitigeur | | V | 45 |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur | | W | 115 |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | | X | 25 |



Brooklyn Factory C90 - battant - encastrement partiel

| | Brooklyn | | Brooklyn Factory | |
|------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Portes coulissantes | Porte battante | Portes coulissantes | Porte battante |
| 90 x 90 cm | CA250GTNE | CA260GTNE | CA250N2BHE | CA260N2BHE |

R90

Cabine de douche « quart-de-cercle » peu encombrante (90 cm)



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Montage sans silicone



Montage rapide

Modèle



Thermostat




Légèrement antidérapant

Propriétés



- 2 portes coulissantes (6 mm) avec éléments fixes
- Nettoyage aisé : portes coulissantes pouvant être décrochées par le bas
- Livraison avec pieds réglables et baguette de finition pour un montage surélevé
- Pas disponible pour le modèle Brooklyn Factory



Brooklyn R90 - encastrement partiel



Installation au choix : à gauche ou à droite

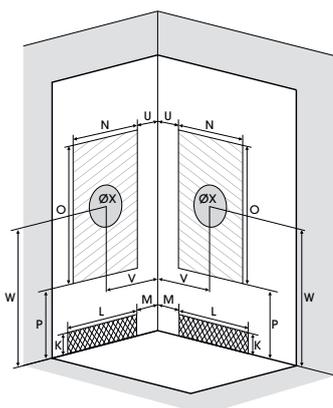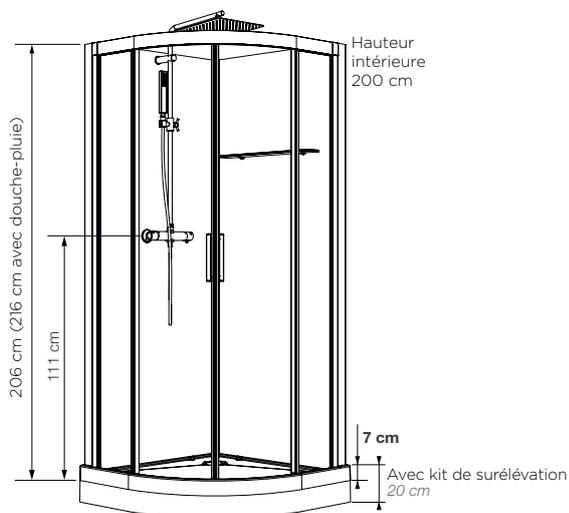

Dimensions en cm

| | R90 | |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| | Encastrement partiel | Sur pieds |
| Bac de douche | | |
| Hauteur de l'évacuation | -5 | 8 |
| Hauteur de la zone d'évacuation | K | 10 |
| Largeur de la zone d'évacuation | L | 80 |
| Décalage de la zone d'évacuation | M | 5 |
| Largeur de la zone d'arrivée d'eau | N | 60 |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau | P | 16 |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | O | 175 |
| Décalage de la zone d'arrivée d'eau | U | 10 |
| Largeur jusqu'au milieu du mitigeur | V | 45 |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur | W | 115 |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | ØX | 25 |



Brooklyn R90 - encastrement partiel

90 x 90 cm

Brooklyn

CA270GTNE

EDEN + / EDEN

L'espace de douche qui allie esthétique et rentabilité



Modèle



Caractéristiques

- Bac de douche en Biocryl sur pieds réglables avec grille d'évacuation en acier inoxydable poli, évacuation et tube d'évacuation
- Profils chromés
- Poignées de porte et charnières en métal chromé
- Montage rapide : montage de la cabine sans vis, ni silicone

EDEN+ :

- Mitigeur thermostatique invisible avec flexibles d'alimentation
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche-pluie semi-encastée
- Cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant également servir de tablette

EDEN :

- Mitigeur thermostatique avec commutateur intégré et flexibles d'alimentation
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche-pluie
- Tablettes pour accessoires de douche (en verre)



EDEN+



EDEN

EDEN



Du point de vue de l'utilisateur

- Solution bon marché : cabines au design simple et épuré, entièrement équipées
- Solidité : poignées de porte et charnières en métal chromé
- Accès aisé : pour des bacs de douche de faible hauteur (9 cm)

Du point de vue de l'installateur

- Montage rapide : système d'installation sans vis (à l'exception de la fixation murale et des accessoires)
- Installation aisée : montage sans silicone, directement sur le lieu d'installation définitif
- Compensation des inégalités du sol : bac de douche en Biocryl sur pieds réglables

RECTANGULAIRE

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80
ou 120 x 90 cm



Modèle
d'angle



Verre :
5 mm



Montage
sans silicone



Montage
rapide



Légèrement
antidérapant

Modèle







Thermostat

Propriétés

- 1 porte battante (6 mm) ou 2 portes coulissantes (6 mm)
- Éléments fixes pour portes (4 mm)
- Parois en verre opaque blanc (5 mm)
- Nettoyage aisé : portes coulissantes pouvant être décrochées dans le bas



EDEN+ 100 x 80 - Portes coulissantes

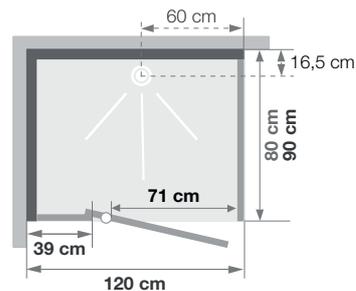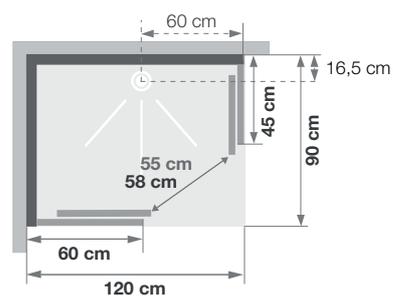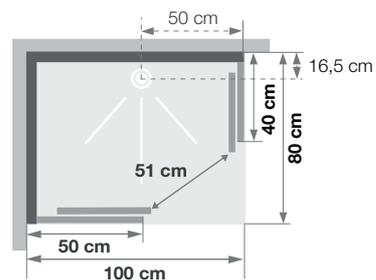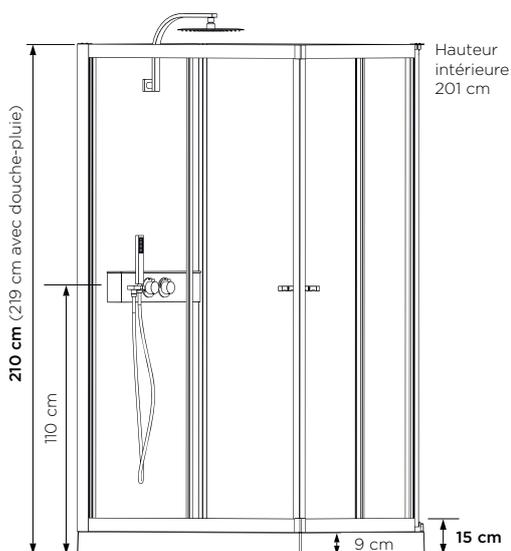

Installation au choix : à gauche ou à droite




EDEN+ 120 x 80 - porte battante



De série avec douche-pluie



Douchette à main en laiton

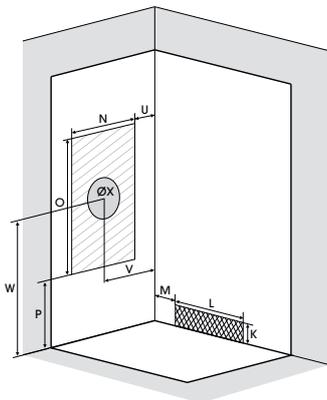

Dimensions en cm

| | | 110 x 80 120 x 80 | 120 x 90 |
|------------------------------------------------|----|----------------------|----------|
| Hauteur du bac de douche | | 9 | 9 |
| Hauteur de l'évacuation | | 3,5 | 3,5 |
| Hauteur de la zone d'évacuation | K | 5 | 5 |
| Largeur de la zone d'évacuation | L | 80 | 80 |
| Décalage de la zone d'évacuation | M | 15 | 15 |
| Largeur de la zone d'arrivée d'eau | N | 60 | 60 |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau | P | 15 | 15 |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | O | 170 | 170 |
| Décalage de la zone d'arrivée d'eau | U | 15 | 15 |
| Largeur jusqu'au milieu du mitigeur | V | 40 | 45 |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur | W | 110 | 110 |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | ØX | 25 | 25 |

| | Portes coulissantes | Porte battante |
|-------------|---------------------|----------------|
| 100 x 80 cm | CA856 | - |
| 120 x 80 cm | - | CA847 |
| 120 x 90 cm | CA858 | CA848 |

C90

Cabine carrée 90 cm

Modèle
d'angleVerre :
5 mmMontage
sans siliconeMontage
rapideLégèrement
antidérapant

Modèle






Thermostat

Propriétés


- 1 porte battante (6 mm) ou 2 portes coulissantes (6 mm)
- Éléments fixes pour portes (4 mm)
- Parois en verre opaque blanc (5 mm)
- Nettoyage aisé : portes coulissantes pouvant être décrochées dans le bas
- Bacs de douche disponibles en 2 hauteurs



EDEN+ C90 - Portes coulissantes

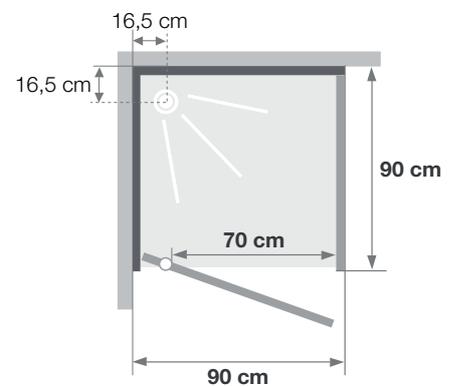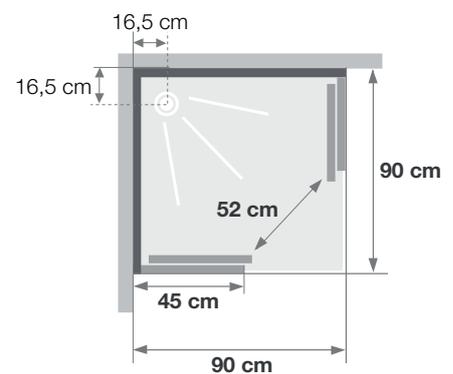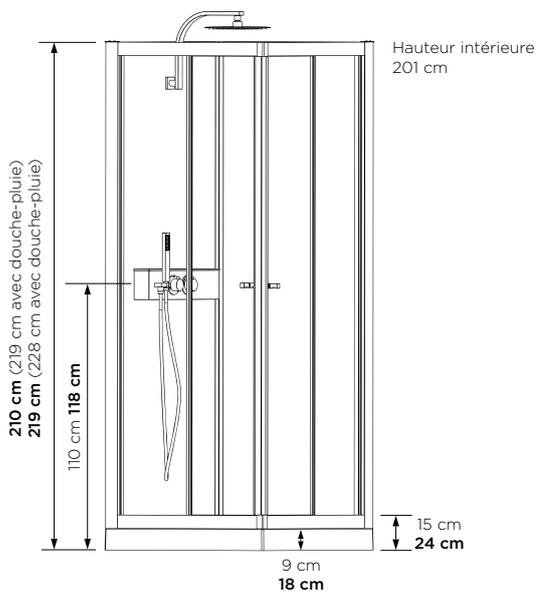

Installation au choix : à gauche ou à droite

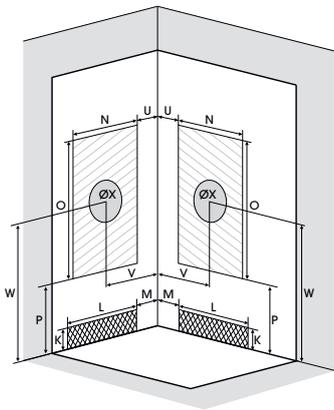

Dimensions en cm

| | | C90 | |
|------------------------------------------------|----|-----|------|
| Hauteur du bac de douche | | 9 | 18 |
| Hauteur de l'évacuation | | 3,5 | 12,5 |
| Hauteur de la zone d'évacuation | K | 5 | 14 |
| Largeur de la zone d'évacuation | L | 70 | 70 |
| Décalage de la zone d'évacuation | M | 15 | 15 |
| Largeur de la zone d'arrivée d'eau | N | 60 | 60 |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau | P | 15 | 24 |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | O | 170 | 170 |
| Décalage de la zone d'arrivée d'eau | U | 15 | 15 |
| Largeur jusqu'au milieu du mitigeur | V | 40 | 40 |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur | W | 110 | 118 |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | ØX | 25 | 25 |

| | Portes coulissantes | Porte battante |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| 90 x 90 cm Bac de douche de 9 cm | CA852 | CA842 |
| 90 x 90 cm Bac de douche de 18 cm | - | CA8420 |

RECTANGULAIRE

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80
ou 120 x 90 cm



Modèle
d'angle



Verre :
5 mm



Montage
sans silicone



Montage
rapide



Légèrement
antidérapant

Modèle






Thermostat

Propriétés



- 1 porte battante (6 mm) ou 2 portes coulissantes (6 mm)
- Éléments fixes pour portes (4 mm)
- Parois en verre opaque blanc (5 mm)
- Robinet thermostatique avec commutateur « Douche-pluie / Douchette à main »
- Nettoyage aisé : portes coulissantes pouvant être décrochées dans le bas
- Bacs de douche disponibles en 2 hauteurs



EDEN 100 x 80 - portes coulissantes

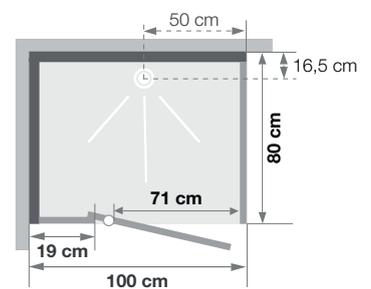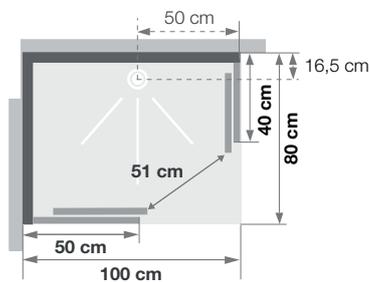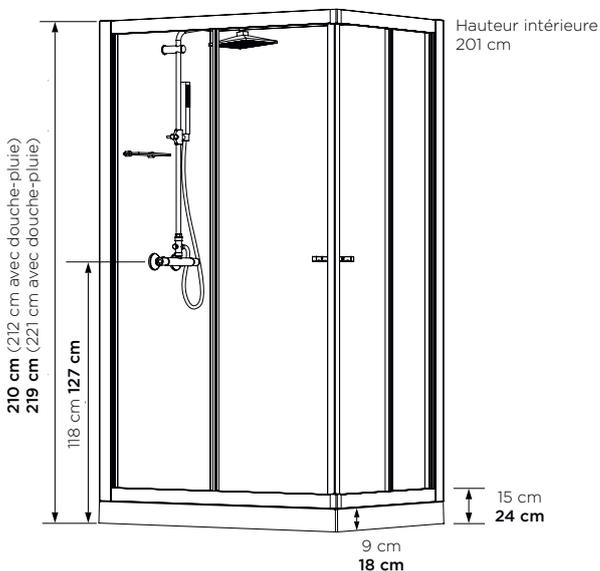

Installation au choix : à gauche ou à droite

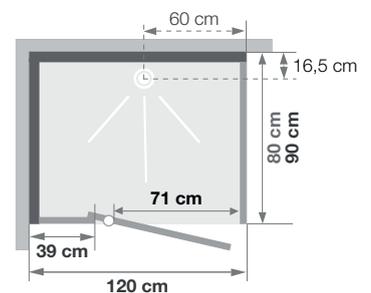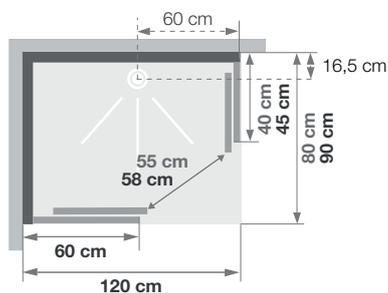





EDEN 120 x 80 - porte battante



De série avec douche-pluie

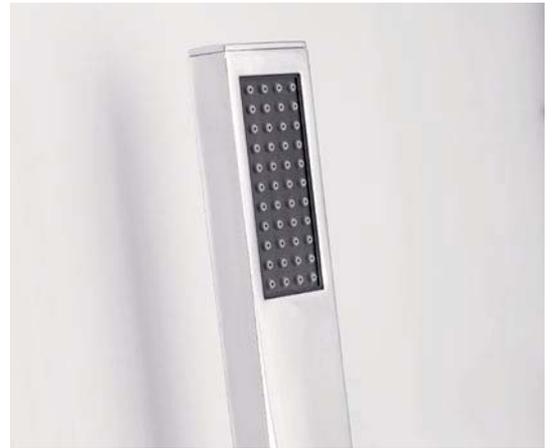

Douchette à main en laiton

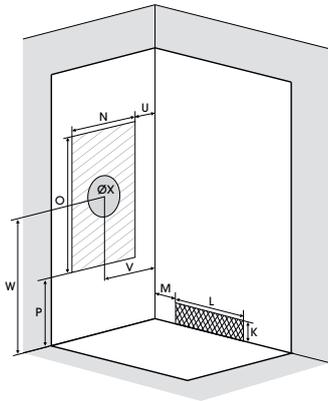

Dimensions en cm

| | | 110 x 80 120 x 80 | | 120 x 90 | |
|------------------------------------------------|----|----------------------|------|----------|------|
| | | | | | |
| Hauteur du bac de douche | | 9 | 18 | 9 | 18 |
| Hauteur de l'évacuation | | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Hauteur de la zone d'évacuation | K | 5 | 14 | 5 | 14 |
| Largeur de la zone d'évacuation | L | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Décalage de la zone d'évacuation | M | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Largeur de la zone d'arrivée d'eau | N | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau | P | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | O | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Décalage de la zone d'arrivée d'eau | U | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Largeur jusqu'au milieu du mitigeur | V | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur | W | 118 | 127 | 118 | 127 |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | ØX | 25 | 25 | 25 | 25 |

| | Portes coulissantes | Porte battante |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| 100 x 80 cm Bac de douche de 9 cm | CA836 | CA826 |
| 120 x 80 cm Bac de douche de 9 cm | CA837 | CA827 |
| 120 x 90 cm Bac de douche de 9 cm | CA838 | CA828 |
| 100 x 80 cm Bac de douche de 18 cm | CA8360 | CA8260 |
| 120 x 80 cm Bac de douche de 18 cm | - | CA8270 |
| 120 x 90 cm Bac de douche de 18 cm | CA8380 | CA8280 |

C80 | C90

Cabine carrée 80 ou 90 cm

Modèle
d'angleVerre :
5 mmMontage
sans siliconeMontage
rapideLégèrement
antidérapant

Modèle






Thermostat

Propriétés


- 1 porte battante (6 mm) ou 2 portes coulissantes (6 mm)
- Éléments fixes pour portes (4 mm)
- Parois en verre opaque blanc (5 mm)
- Robinet thermostatique avec commutateur « Douche-pluie / Douchette à main »
- Nettoyage aisé : portes coulissantes pouvant être décrochées dans le bas
- Bacs de douche disponibles en 2 hauteurs



EDEN C90 - portes coulissantes

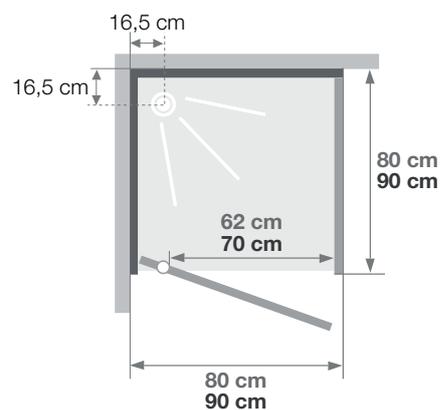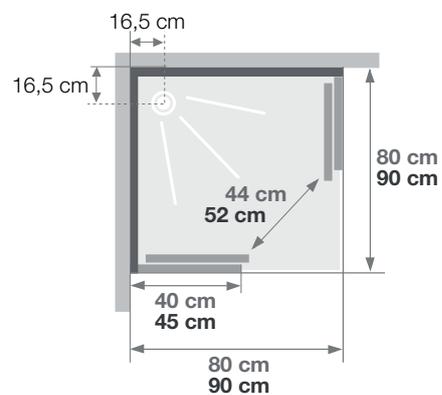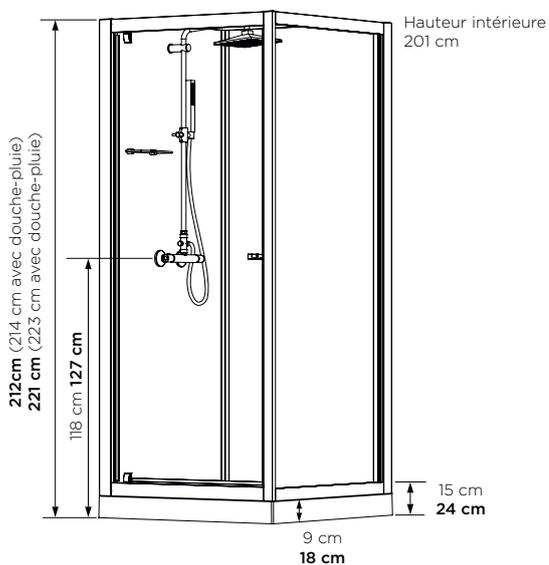

Installation au choix : à gauche ou à droite

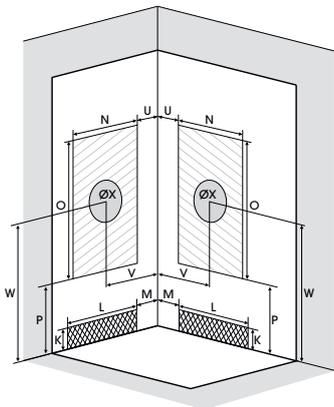

Dimensions en cm

| | | C80 | | C90 | |
|------------------------------------------------|----|-----|------|-----|------|
| Hauteur du bac de douche | | 9 | 18 | 9 | 18 |
| Hauteur de l'évacuation | | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Hauteur de la zone d'évacuation | K | 5 | 14 | 5 | 14 |
| Largeur de la zone d'évacuation | L | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Décalage de la zone d'évacuation | M | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Largeur de la zone d'arrivée d'eau | N | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau | P | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | O | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Décalage de la zone d'arrivée d'eau | U | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Largeur jusqu'au milieu du mitigeur | V | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur | W | 118 | 127 | 118 | 127 |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | ØX | 25 | 25 | 25 | 25 |

| | Portes coulissantes | Porte battante |
|------------|---------------------|----------------|
| 80 x 80 cm | CA831 | CA821 |
| 90 x 90 cm | CA832 | CA822 |
| 80 x 80 cm | CA8310 | CA8210 |
| 90 x 90 cm | CA8320 | CA8220 |

KINEPRIME GLASS

Douches complètes – la solution idéale pour tous les budgets



Modèle




Caractéristiques

- Porte battante ou 2 portes coulissantes comme variantes d'accès
- Bac de douche en Biocryl sur pieds réglables avec grille d'évacuation en acier inoxydable poli
- Bacs de douche disponibles en 2 hauteurs
- Équipement complet : robinets, douchette à main avec buses réglables, avec flexible pour douchette, barre de douche, flexibles d'alimentation, évacuation et tube d'évacuation
- Profilés en aluminium blanc laqué

Montage rapide :

ni vis, ni silicone nécessaires pour le montage de la cabine (à l'exception de la fixation murale et des accessoires), ce qui représente un gain de temps considérable
Voir schéma ci-dessous

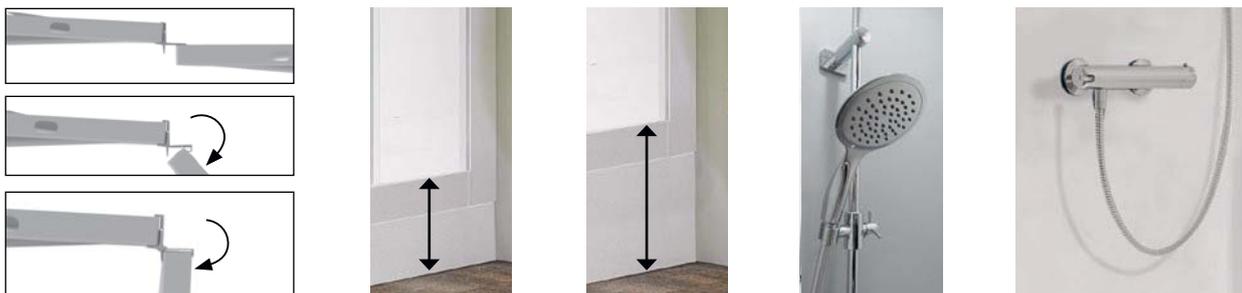



Du point de vue de l'utilisateur

- Possibilités d'aménagement de petits espaces de douche : dimensions et types d'installation adaptables
- Design de qualité : parois en verre opaque blanc
- Optimisation de l'espace intérieur : parois arrière affleurant avec le bord du bac de douche

Du point de vue de l'installateur

- Montage rapide : système d'installation sans vis (à l'exception de la fixation murale et des accessoires)
- Équipement complet : avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tube d'évacuation

MODÈLE D'ANGLE

NOUVEAUTÉ

Cabine carrée 70, 80 ou 90 cm avec parois arrière en verre



Modèle d'angle



Verre : 5 mm



Montage sans silicone



Montage rapide



Légèrement antidérapant

Modèle




Thermostat

Propriétés



- Entretien aisé : parois en verre opaque blanc (5 mm)
- 1 porte battante (4 mm) ou 2 portes coulissantes (5 mm)
- Éléments fixes pour portes (4 mm)
- Bacs de douche disponibles en 2 hauteurs



Kineprime Glass 90 x 90 - modèle d'angle - portes coulissantes

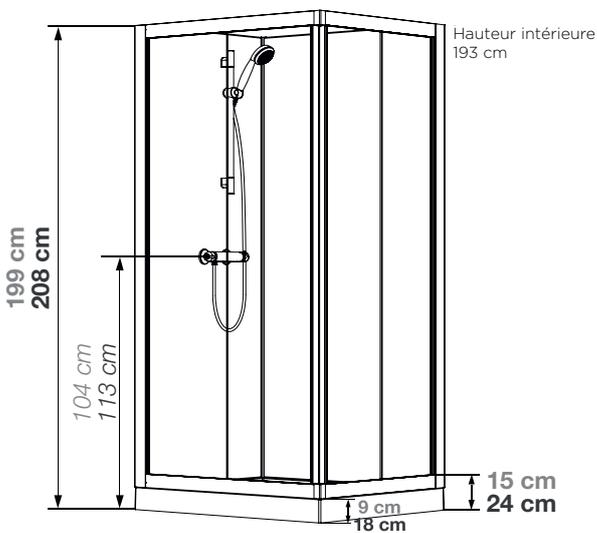

Dimensions identiques pour tous les modèles

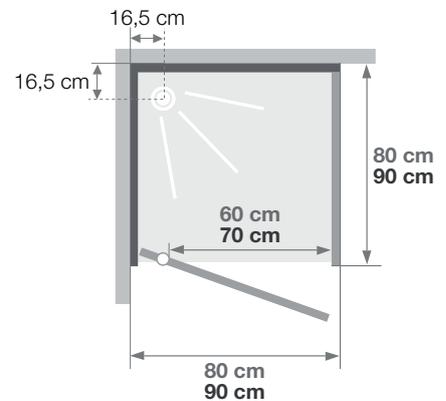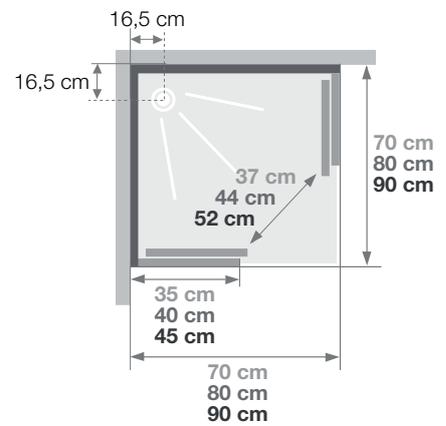

Installation au choix : à gauche ou à droite




Kineprime Glass C90 - modèle d'angle - porte battante



Douchette à main avec buses réglables



Mitigeur thermostatique

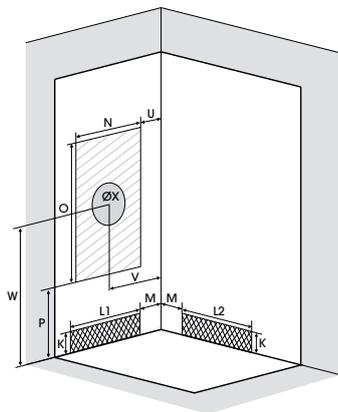

Sur les modèles carrés, la zone d'écoulement de l'eau peut également se trouver sur le deuxième mur

Dimensions en cm

| | | C70 | C80 | | C90 | |
|------------------------------------------------|----|-----|-----|------|-----|------|
| Hauteur du bac de douche | | 9 | 9 | 18 | 9 | 18 |
| Hauteur de l'évacuation | | 3,5 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Hauteur de la zone d'évacuation | K | 5 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| Largeur de la zone d'évacuation | L1 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| | L2 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Décalage de la zone d'évacuation | M | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Largeur de la zone d'arrivée d'eau | N | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau | P | 15 | 15 | 24 | 15 | 24 |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | O | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Décalage de la zone d'arrivée d'eau | U | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Largeur jusqu'au milieu du mitigeur | V | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur | W | 104 | 104 | 113 | 104 | 113 |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | ØX | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| | Portes coulissantes | Porte battante |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| 70 x 70 cm Bac de douche de 9 cm | CA700TTN | - |
| 80 x 80 cm Bac de douche de 9 cm | CA701TTN | CA721TTN |
| 90 x 90 cm Bac de douche de 9 cm | CA702TTN | CA722TTN |
| 80 x 80 cm Bac de douche de 18 cm | CA711TTN | CA731TTN |
| 90 x 90 cm Bac de douche de 18 cm | CA712TTN | CA732TTN |

MODÈLE EN NICHE NOUVEAUTÉ

Cabine carrée 80 ou 90 cm avec parois arrière en verre



Modèle en niche



Verre : 5 mm



Montage sans silicone



Montage rapide



Légèrement antidérapant

Modèle




Thermostat

Propriétés


- Entretien aisé : parois en verre opaque blanc (5 mm)
- Troisième paroi en verre opaque blanc (4 mm)
- 1 porte battante (4 mm)
- Tige de rallonge en acrylique blanc
- Bacs de douche disponibles en 2 hauteurs



Kineprime Glass 90 x 90 - modèle en niche - porte battante

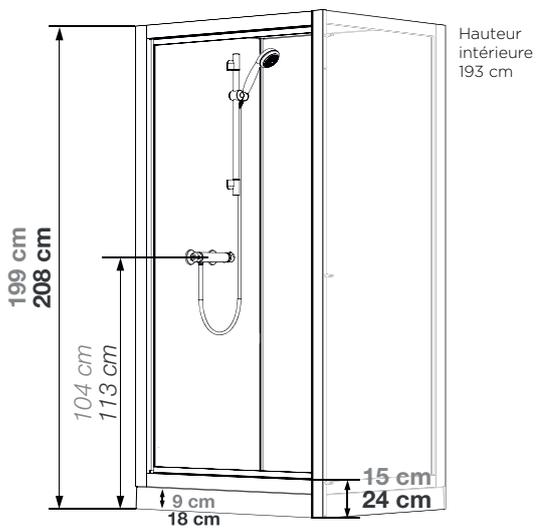

Dimensions identiques pour tous les modèles

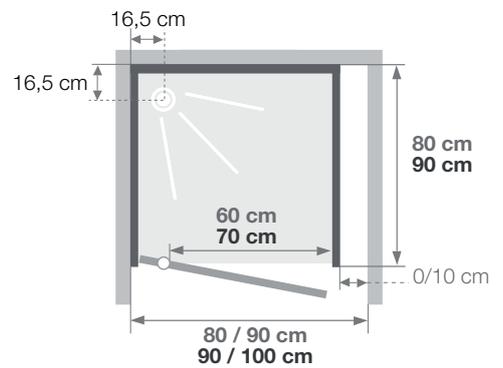


Installation au choix : à gauche ou à droite



Douchette à main avec buses réglables



Mitigeur thermostatique

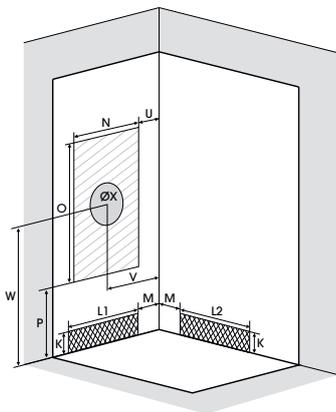

Sur les modèles carrés, la zone d'écoulement de l'eau peut également se trouver sur le deuxième mur

Dimensions en cm

| | | C80 | C90 | |
|------------------------------------------------|----|-----|-----|------|
| Hauteur du bac de douche | | 9 | 9 | 18 |
| Hauteur de l'évacuation | | 3,5 | 3,5 | 12,5 |
| Hauteur de la zone d'évacuation | K | 5 | 5 | 14 |
| Largeur de la zone d'évacuation | L1 | 60 | 70 | 70 |
| | L2 | 60 | 70 | 70 |
| Décalage de la zone d'évacuation | M | 15 | 15 | 15 |
| Largeur de la zone d'arrivée d'eau | N | 60 | 70 | 70 |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau | P | 15 | 15 | 24 |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | O | 170 | 170 | 170 |
| Décalage de la zone d'arrivée d'eau | U | 15 | 15 | 15 |
| Largeur jusqu'au milieu du mitigeur | V | 40 | 45 | 45 |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur | W | 104 | 104 | 113 |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | ØX | 25 | 25 | 25 |

Porte battante

80 x 80 cm | Bac de douche de 9 cm
 90 x 90 cm | Bac de douche de 9 cm
 90 x 90 cm | Bac de douche de 18 cm

CA741TTN
 CA742TTN
 CA752TTN

KINEDELTA

Cabines carrées avec parois en acrylique



Montage sans silicone



Légèrement antidérapant


Modèle




Mitigeur mécanique

Caractéristiques

- Parois en acrylique
- 2 portes battantes avec ouverture vers l'intérieur
- Portes en verre acrylique de 4 mm

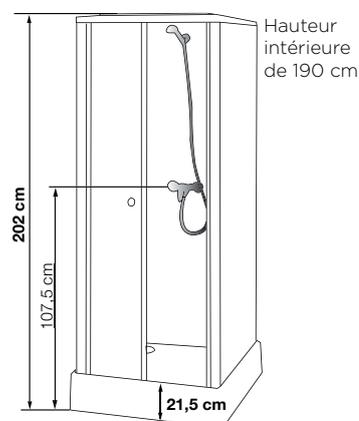


| Dimensions en cm | | 70 x 70 | 80 x 80 | 90 x 90 |
|------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|
| Hauteur de l'évacuation | | 5 | 5 | 5 |
| Hauteur de la zone d'évacuation | K | 7 | 7 | 7 |
| Largeur de la zone d'évacuation | L | 50 | 60 | 60 |
| Décalage de la zone d'évacuation | M | 1 | 1 | 1 |
| Largeur de la zone d'arrivée d'eau | N | 50 | 60 | 70 |
| Hauteur minimale de l'arrivée d'eau | P | 24 | 24 | 24 |
| Hauteur de la zone d'arrivée d'eau | O | 170 | 170 | 170 |
| Décalage de la zone d'arrivée d'eau | U | 10 | 10 | 10 |
| Largeur jusqu'au milieu du mitigeur | V | 35 | 40 | 45 |
| Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur | W | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| Plage de montage pour le mitigeur de la cabine | ØX | 25 | 25 | 25 |

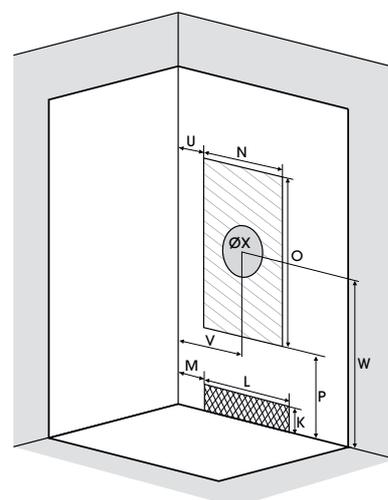

| Avec 2 portes battantes | |
|-------------------------|---------|
| 70 x 70 cm | CA18 |
| 80 x 80 cm | CA13 |
| 90 x 90 cm | C80142A |

| Avec rideau de douche | |
|-----------------------|--------|
| 90 x 90 cm | C80142 |





CONCEPT MODULO

Le système intelligent complet pour la salle de bain





SYSTÈME DE SALLE D'EAU COMPLÈTE MODULO

Un concept novateur pour une salle de bain séparée

Choisissez une salle de bain complète



AVANT

APRÈS

-  Sans gros travaux nécessaires au préalable, intégration d'un espace technique accessible par le côté
-  Montage en 2 jours
-  Livraison sous forme de kit de montage, peut être assemblé comme une cabine
-  Idéal pour l'aménagement d'une suite parentale avec coin douche ou d'une nouvelle salle de bain

2 modèles

Modulo  



Modulo XL   



2 variantes

Standard

- Espace douche ouvert avec tringle à rideau
- Lavabo en céramique avec mitigeur mécanique de marque Grohe
- Châssis de montage + WC suspendu de marque Grohe (pour Modulo XL)



Luxus

- Espace douche ouvert avec porte coulissante
- Meuble-lavabo avec mitigeur mécanique de marque Grohe
- Chauffe-serviettes
- Châssis de montage + WC suspendu de marque Grohe (pour Modulo XL)



3 modèles



Profilé blanc - Verre blanc entièrement mat




Profilé noir - Verre blanc entièrement mat



Profilé noir - Verre noir entièrement mat

Info ! Même si les eaux usées ne peuvent pas être évacuées grâce à la force de gravité naturelle, le système Modulo peut être installé partout - grâce aux modèles avec pompe de relevage ou sanibroyeur adaptatif

Modèle avec douche et lavabo




Propriétés

- 3 combinaisons « Verre / Profilés »
- Sol : plateforme autoporteuse en Biocryl sur pieds réglables, avec plinthes de finition
- Parois en verre opaque blanc
- Plafond avec éclairage LED intégré
- Autres équipements : miroir, tablettes en verre, crochets pour serviettes, grille d'aération, prise 220 V, tapis de sol
- **Variante « Standard »** : espace douche ouvert avec tringle à rideau, robinet mécanique de marque Grohe avec douchette à main, lavabo en céramique avec mitigeur mécanique de marque Grohe
- **Variante « Luxus »** : espace douche avec porte coulissante sans seuil, robinet mécanique de marque Grohe avec douchette à main, lavabo suspendu avec mitigeur mécanique de marque Grohe, chauffe-serviettes
- Modèle mi-haut : poutre au-dessus de la porte en aluminium noir (pour les finitions noires) et aluminium chromé (pour les finitions blanches)
- Modèle haut : poutre au-dessus de la porte en verre mat (sur tous les modèles)
- Disponible avec pompe de relevage pour l'installation du système Module sans raccordement par gravité (raccordement du lavabo et de la douche)

Modèle haut : sans pieds : 230 à 250 cm /
avec pieds : 238 à 250 cm

Modèle mi-haut : sans pieds : 216 à 248 cm /
avec pieds : 224 à 248 cm

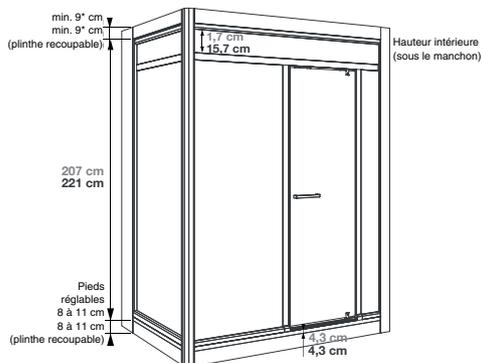


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
- 4,5 cm (montage de l'évacuation à 8 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables :
3,5 - 6,5 cm

*La hauteur totale des plinthes haute et basse ne peut pas dépasser 41,5 cm

Modèle en niche

Douche à gauche

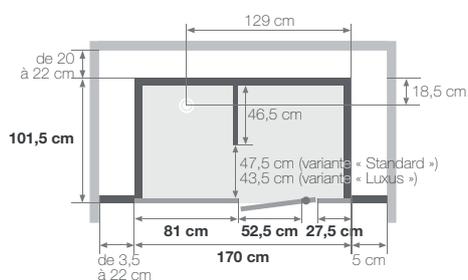


Douche à droite




Modèle d'angle

Douche à gauche

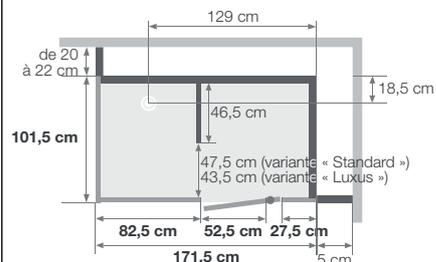

Douche à droite



Variante « Standard » : Lavabo



Variante « Luxus » : meuble-lavabo



Variante « Luxus » : douche avec porte coulissante

Info! Tableaux de référence (voir pg. 310)



Variante « Luxus » Modulo - profilé blanc - verre blanc entièrement mat - modèle d'angle - douche à gauche - modèle mi-haut - encastrement partiel






Variante « Standard » Modulo - profilé noir - verre noir entièrement mat - modèle en niche - douche à gauche - modèle haut - encastrement partiel

Modèle avec douche, lavabo et WC



Propriétés

- 3 combinaisons « Verre / Profilés »
- Sol : plateforme autoporteuse en Biocryl sur pieds réglables, avec plinthes de finition
- Parois en verre opaque blanc
- Plafond avec éclairage LED intégré
- Autres équipements : miroir, tablettes en verre, crochets pour serviettes, grille d'aération, prise 220 V, porte-rouleaux, tapis de sol
- **Variante « Standard »** : espace douche ouvert avec tringle à rideau, robinet mécanique de marque Grohe avec douchette à main, lavabo en céramique avec mitigeur mécanique de marque Grohe, châssis de montage + WC suspendu de marque Grohe
- **Variante « Luxus »** : espace douche avec porte coulissante sans seuil, robinet mécanique de marque Grohe avec douchette à main, lavabo suspendu avec mitigeur mécanique de marque Grohe, châssis de montage + WC suspendu de marque Grohe, chauffe-serviettes
- Modèle mi-haut : poutre au-dessus de la porte en aluminium noir (pour les finitions noires) et aluminium chromé (pour les finitions blanches)
- Modèle haut : poutre au-dessus de la porte en verre mat (sur tous les modèles)
- Disponible avec sanibroyeur adaptatif avec broyeur pour l'installation du système Module XL sans raccordement par gravité (raccordement du WC, du lavabo et de la douche)

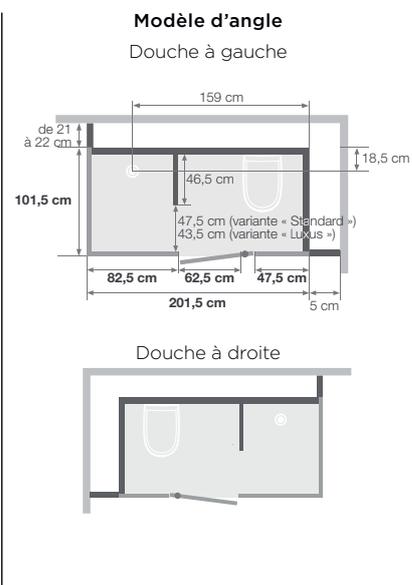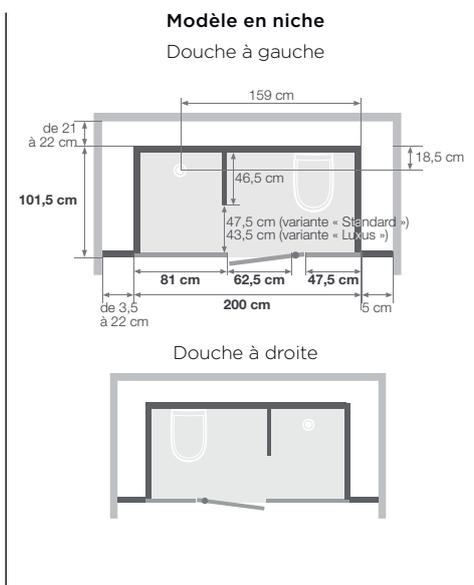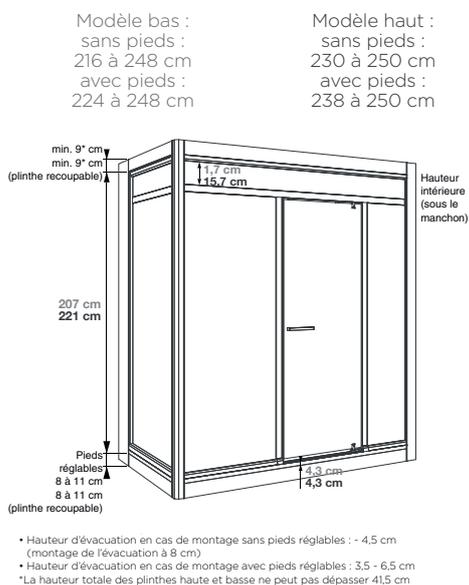

Variante « Standard » : espace douche ouvert



Toutes les variantes : WC suspendu



Variante « Luxus » : chauffe-serviettes

Info ! Tableaux de référence (voir pg. 311)



Variante « Standard » Modulo XL - profilé noir - verre blanc entièrement mat - modèle en niche - douche à gauche - modèle mi-haut - encastrement partiel



Variante « Luxus » Modulo XL - profilé noir - verre noir entièrement mat - modèle d'angle - douche à gauche - modèle haut - encastrement partiel

Variante « Standard »



| | Sans pompe pour eaux usées | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Modèle en niche | | Modèle d'angle | |
| Modèle mi-haut | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Profilé blanc - verre blanc | MOB17NGBBDT | MOB17NDBBDT | MOB17AGBBDT | MOB17ADBBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOB17NGNBDT | MOB17NDNBDT | MOB17AGNBDT | MOB17ADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOB17NGNNDT | MOB17NDNNDT | MOB17AGNNDT | MOB17ADNNDT |
| Modèle haut | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Profilé blanc - verre blanc | MO17NGBBDT | MO17NDBBDT | MO17AGBBDT | MO17ADBBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MO17NGNBDT | MO17NDNBDT | MO17AGNBDT | MO17ADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MO17NGNNDT | MO17NDNNDT | MO17AGNNDT | MO17ADNNDT |



| | Avec pompe pour eaux usées | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Modèle en niche | | Modèle d'angle | |
| Modèle mi-haut | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Profilé blanc - verre blanc | MOB17PNGBBDT | MOB17PNDBBDT | MOB17PAGBBDT | MOB17PADBBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOB17PNGNBDT | MOB17PNDNBDT | MOB17PAGNBDT | MOB17PADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOB17PNGNNDT | MOB17PNDNNDT | MOB17PAGNNDT | MOB17PADNNDT |
| Modèle haut | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Profilé blanc - verre blanc | MO17PNGBBDT | MO17PNDBBDT | MO17PAGBBDT | MO17PADBBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MO17PNGNBDT | MO17PNDNBDT | MO17PAGNBDT | MO17PADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MO17PNGNNDT | MO17PNDNNDT | MO17PAGNNDT | MO17PADNNDT |

Variante « Luxus »



| | Sans pompe pour eaux usées | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Modèle en niche | | Modèle d'angle | |
| Modèle mi-haut | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Profilé blanc - verre blanc | MOLB17NGBBDT | MOLB17NDBBDT | MOLB17AGBBDT | MOLB17ADBBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOLB17NGNBDT | MOLB17NDNBDT | MOLB17AGNBDT | MOLB17ADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOLB17NGNNDT | MOLB17NDNNDT | MOLB17AGNNDT | MOLB17ADNNDT |
| Modèle haut | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Profilé blanc - verre blanc | MOL17NGBBDT | MOL17NDBBDT | MOL17AGBBDT | MOL17ADBBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOL17NGNBDT | MOL17NDNBDT | MOL17AGNBDT | MOL17ADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOL17NGNNDT | MOL17NDNNDT | MOL17AGNNDT | MOL17ADNNDT |



| | Avec pompe pour eaux usées | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Modèle en niche | | Modèle d'angle | |
| Modèle mi-haut | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Profilé blanc - verre blanc | MOLB17PNGBBDT | MOLB17PNDBBDT | MOLB17PAGBBDT | MOLB17PADBBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOLB17PNGNBDT | MOLB17PNDNBDT | MOLB17PAGNBDT | MOLB17PADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOLB17PNGNNDT | MOLB17PNDNNDT | MOLB17PAGNNDT | MOLB17PADNNDT |
| Modèle haut | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Profilé blanc - verre blanc | MOL17PNGBBDT | MOL17PNDBBDT | MOL17PAGBBDT | MOL17PADBBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOL17PNGNBDT | MOL17PNDNBDT | MOL17PAGNBDT | MOL17PADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOL17PNGNNDT | MOL17PNDNNDT | MOL17PAGNNDT | MOL17PADNNDT |

Variante « Standard »



| | Sans sanibroyeur à broyeur | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Modèle en niche | | Modèle d'angle | |
| | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Modèle mi-haut | | | | |
| Profilé blanc - verre blanc | MOB20WNGBBDT | MOB20WNDDBDT | MOB20WAGBBDT | MOB20WADDBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOB20WNGNBDT | MOB20WNDNBDT | MOB20WAGNBDT | MOB20WADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOB20WNGNNDT | MOB20WNDNNDT | MOB20WAGNNDT | MOB20WADNNDT |
| Modèle haut | | | | |
| Profilé blanc - verre blanc | MO20WNGBBDT | MO20WNDDBDT | MO20WAGBBDT | MO20WADDBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MO20WNGNBDT | MO20WNDNBDT | MO20WAGNBDT | MO20WADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MO20WNGNNDT | MO20WNDNNDT | MO20WAGNNDT | MO20WADNNDT |



| | Avec sanibroyeur à broyeur | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Modèle en niche | | Modèle d'angle | |
| | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Modèle mi-haut | | | | |
| Profilé blanc - verre blanc | MOB20WBNGBBDT | MOB20WBNDDBDT | MOB20WBAGBBDT | MOB20WBADDBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOB20WBNGNBDT | MOB20WBNDNBDT | MOB20WBAGNBDT | MOB20WBADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOB20WBNGNNDT | MOB20WBNDNNDT | MOB20WBAGNNDT | MOB20WBADNNDT |
| Modèle haut | | | | |
| Profilé blanc - verre blanc | MO20WBNGBBDT | MO20WBNDDBDT | MO20WBAGBBDT | MO20WBADDBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MO20WBNGNBDT | MO20WBNDNBDT | MO20WBAGNBDT | MO20WBADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MO20WBNGNNDT | MO20WBNDNNDT | MO20WBAGNNDT | MO20WBADNNDT |

Variante « Luxus »



| | Sans sanibroyeur à broyeur | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Modèle en niche | | Modèle d'angle | |
| | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Modèle mi-haut | | | | |
| Profilé blanc - verre blanc | MOLB20WNGBBDT | MOLB20WNDDBDT | MOLB20WAGBBDT | MOLB20WADDBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOLB20WNGNBDT | MOLB20WNDNBDT | MOLB20WAGNBDT | MOLB20WADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOLB20WNGNNDT | MOLB20WNDNNDT | MOLB20WAGNNDT | MOLB20WADNNDT |
| Modèle haut | | | | |
| Profilé blanc - verre blanc | MOL20WNGBBDT | MOL20WNDDBDT | MOL20WAGBBDT | MOL20WADDBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOL20WNGNBDT | MOL20WNDNBDT | MOL20WAGNBDT | MOL20WADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOL20WNGNNDT | MOL20WNDNNDT | MOL20WAGNNDT | MOL20WADNNDT |



| | Avec sanibroyeur à broyeur | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Modèle en niche | | Modèle d'angle | |
| | Douche à gauche | Douche à droite | Douche à gauche | Douche à droite |
| Modèle mi-haut | | | | |
| Profilé blanc - verre blanc | MOLB20WBNGBBDT | MOLB20WBNDDBDT | MOLB20WBAGBBDT | MOLB20WBADDBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOLB20WBNGNBDT | MOLB20WBNDNBDT | MOLB20WBAGNBDT | MOLB20WBADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOLB20WBNGNNDT | MOLB20WBNDNNDT | MOLB20WBAGNNDT | MOLB20WBADNNDT |
| Modèle haut | | | | |
| Profilé blanc - verre blanc | MOL20WBNGBBDT | MOL20WBNDDBDT | MOL20WBAGBBDT | MOL20WBADDBDT |
| Profilé noir - verre blanc | MOL20WBNGNBDT | MOL20WBNDNBDT | MOL20WBAGNBDT | MOL20WBADNBDT |
| Profilé noir - verre noir | MOL20WBNGNNDT | MOL20WBNDNNDT | MOL20WBAGNNDT | MOL20WBADNNDT |

DUO

La baignoire-douche





DUO

La solution 2 en 1 pour la RÉNOVATION DE SALLES DE BAIN : transformez votre baignoire en baignoire-douche en un jour seulement.


La baignoire-douche DUO offre tous les atouts d'une douche confortable et d'un bain relaxant. La solution 2 en 1 qui plaira à toute la famille, du plus jeune au plus âgé.

La baignoire-douche sur mesure


Design moderne et élégant personnalisable :

- 1 écrans de baignoire d'angle pour tous types d'installation (en niche, d'angle et murale)
- 2 Revêtements extérieurs totalement vitrés, noirs ou blancs
- 3 Revêtements extérieurs Kinewall Design (4 finitions) ou en résine mélamine (6 finitions)

Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 180 € en cas de perte d'autonomie attestée

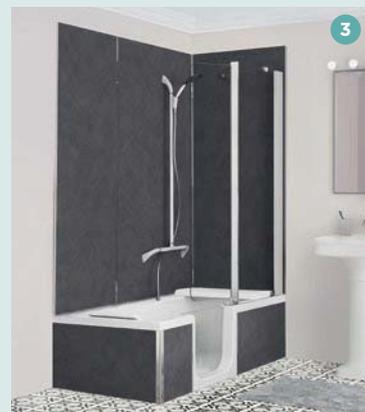

CONFIGURATEUR EN LIGNE
 Créez la baignoire-douche de vos rêves avec notre configurateur en ligne.

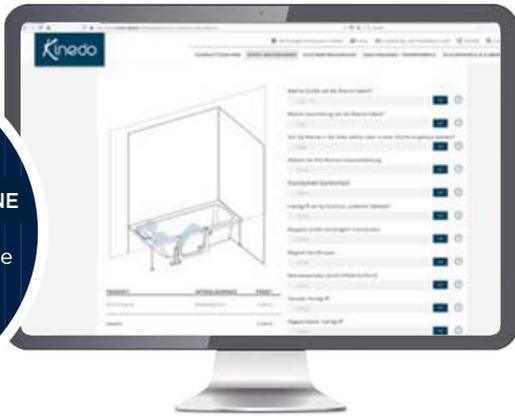

INSTALLATION & MONTAGE
EN 1 JOURNÉE SEULEMENT



AVANT



APRÈS



Subventions possibles



Montage aisé



Concept 2 en 1



DUO - modèle d'angle, avec revêtement extérieur en résine mélamine - encastrement partiel



DUO - modèle d'angle, revêtement extérieur en verre véritable blanc, repose-tête à gauche et écran d'angle à droite - sans encastrement



DUO - modèle d'angle, repose-tête à droite, revêtement extérieur Kinewall Design, motif « Vagues », blanc - encastrement partiel



DUO - modèle en niche, repose-tête à droite, revêtement extérieur Kinewall Design, motif « Claustra » - encastrement partiel

DUO

Transformation en baignoire-douche pour toute la famille

La solution idéale

Le concept 2 en 1 pour toute la famille



- Ouverture de porte avec verrouillage de sécurité
- Accès aisé et sans risque à l'espace bain / douche : porte avec seuil de 5 cm de haut (selon le type d'installation) et poignées de maintien (en option).
- Un espace bain / douche confortable : coussin ergonomique, siège rabattable avec assise spacieuse et barre de douche avec douchette à main magnétique* pour une douche relaxante.

- Solution pouvant être adaptée aux besoins de chacun : pack complet ou éléments à combiner (avec différentes options : écran de douche, siège, robinet, poignées de maintien, etc.).



Subventionnée par la caisse d'assurance dépendance.

- Jusqu'à 4180 € d'allocation pour la transformation de la salle de bain en Allemagne en cas de perte d'autonomie attestée
- Toutes les informations sur le site www.kinedo-bad.de



Une solution aboutie pour les installateurs

- DUO peut être installé en une seule journée :
pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Les sols carrelés ou en pierre ne doivent pas être enlevés ; le sol ne doit pas être creusé ou modifié.
- Large choix de configurations :
DUO est disponible comme modèle en niche, d'angle et muraux, avec repose-tête à gauche ou à droite.



La baignoire-douche pour toutes les salles de bain


CONFIGURATEUR EN LIGNE
Créez la baignoire-douche de vos rêves avec notre configurateur en ligne.

Configurations

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Modèle en niche</p> |  <p>Illustration avec repose-tête à gauche</p> |
|  <p>Modèle d'angle</p> |  <p>Illustration avec repose-tête à gauche</p>  <p>Illustration avec repose-tête à gauche et écran d'angle</p> <p>Info ! Veuillez nous contacter pour ce type d'installation</p> |
|  <p>Modèle mural</p> |  <p>Illustration avec repose-tête à droite</p> |

Info ! Vous trouverez un aperçu des configurations « Duo » possibles sur le site : www.kinedo-bad.de

Design moderne et élégant personnalisable

Recouvrez les murs de votre combinaison douche/bain de nos panneaux muraux (en composite d'aluminium). 32 décors disponibles (voir pg. 184/185)


Revêtements extérieurs

Revêtements extérieurs
entièrement en verre



Verre blanc ou noir

Revêtement extérieur
en résine mélamine
déperlante




6 finitions :

- Blanc
- Anthracite
- Taupe
- Gris foncé, effet brossé
- Umbra, effet brossé
- Gris, finition « Bois »



Revêtements extérieurs de
la gamme Kinewall Design



4 nouvelles finitions :

- Décor « Claustra » (cloison en bois)
- Décor « Albâtre »
- Décor « Vagues blanches »
- Décor « Marbre, cuivre + noir »



Panneaux muraux

Panneaux muraux
à découper de la gamme
Kinewall Design



Panneaux muraux décoratifs en
aluminium. Matériau déperlant,
imperméable et léger

Les baignoires-douches peuvent être
associées aux 32 panneaux muraux
Kinewall Design ; voir pages 184/185

6 dimensions :

- 100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm
- 125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm
- 150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm

PACK

Baaignoire et douche pour la famille – Tout compris



Modèle en niche

Modèle d'angle

Modèle mural



Dans trois dimensions



Repose-tête à gauche ou à droite



Hauteur d'accès : 5 - 13 cm



Accès aisé

Contenu du pack

- Baignoire de dimensions fixes avec une porte d'entrée en verre (8 mm) s'ouvrant vers l'intérieur
- Paroi de douche en verre transparent (6 mm) et une porte battante pivotante à 180° pour une meilleure protection contre les éclaboussures
- Siège rabattable blanc avec grande assise
- Coussin blanc ergonomique
- Revêtement extérieur en verre blanc ou noir



Pack DUO pour montage en niche.

Composé d'une baignoire, d'un revêtement en verre, d'un écran de douche et d'un siège rabattable

| | Repose-tête à gauche (espace douche à droite) | | Repose-tête à droite (espace douche à gauche) | |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | Revêtement en verre blanc | Revêtement en verre noir | Revêtement en verre blanc | Revêtement en verre noir |
| 160 x 75 cm | D41675NLGWDK | D41675NLGSDK | D41675NRGWDK | D41675NRGSDK |
| 170 x 75 cm | D41775NLGWDK | D41775NLGSDK | D41775NRGWDK | D41775NRGSDK |
| 180 x 80 cm | D41880NLGWDK | D41880NLGSDK | D41880NRGWDK | D41880NRGSDK |



Pack DUO pour montage d'angle.

Composé d'une baignoire, d'un revêtement en verre, d'un écran de douche et d'un siège rabattable


| | Repose-tête à gauche (espace douche à droite) | | Repose-tête à droite (espace douche à gauche) | |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | Revêtement en verre blanc | Revêtement en verre noir | Revêtement en verre blanc | Revêtement en verre noir |
| 160 x 75 cm | D41675ELGWDK | D41675ELGSDK | D41675ERGWDK | D41675ERGSDK |
| 170 x 75 cm | D41775ELGWDK | D41775ELGSDK | D41775ERGWDK | D41775ERGSDK |
| 180 x 80 cm | D41880ELGWDK | D41880ELGSDK | D41880ERGWDK | D41880ERGSDK |




Pack DUO pour montage mural.

Composé d'une baignoire, d'un revêtement en verre, d'un écran de douche et d'un siège rabattable


| | Repose-tête à gauche (espace douche à droite) | | Repose-tête à droite (espace douche à gauche) | |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | Revêtement en verre blanc | Revêtement en verre noir | Revêtement en verre blanc | Revêtement en verre noir |
| 160 x 75 cm | D41675FLGWDK | D41675FLGSDK | D41675FRGWDK | D41675FRGSDK |
| 170 x 75 cm | D41775FLGWDK | D41775FLGSDK | D41775FRGWDK | D41775FRGSDK |
| 180 x 80 cm | D41880FLGWDK | D41880FLGSDK | D41880FRGWDK | D41880FRGSDK |



Modèle avec repose-tête à droite (également disponible avec repose-tête à gauche)



Modèle avec repose-tête à droite (également disponible avec repose-tête à gauche)

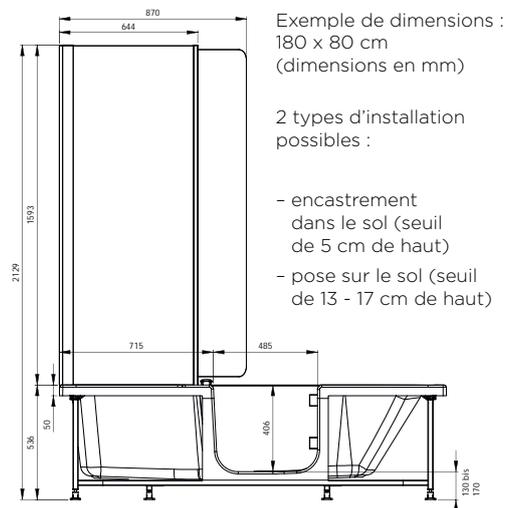

Exemple de dimensions : 180 x 80 cm (dimensions en mm)

2 types d'installation possibles :

- encastrement dans le sol (seuil de 5 cm de haut)
- pose sur le sol (seuil de 13 - 17 cm de haut)



DUO - modèle d'angle, repose-tête à droite - encastrement partiel
(robinet pour bord de baignoire et barre de douche en T en option, non fournis)

PACK AVEC ALIMENTATION D'EAU MÉLANGÉE

Baignoire et douche pour la famille – Tout compris



Modèle en niche



Modèle d'angle



Dans trois dimensions



Repose-tête à gauche ou à droite



Hauteur d'accès : 5 - 13 cm



Accès aisé

Contenu du pack

- Baignoire de dimensions fixes avec une porte d'entrée en verre (8 mm) s'ouvrant vers l'intérieur
- Paroi de douche en verre transparent (6 mm) et une porte battante pivotante à 180° pour une meilleure protection contre les éclaboussures
- Siège rabattable blanc avec grande assise
- Coussin blanc ergonomique
- Revêtement extérieur en verre blanc ou noir
- Garniture d'évacuation & de trop-plein avec alimentation d'eau mélangée



Pack DUO pour montage en niche.

Composé de : baignoire, revêtement en verre, écran de douche, siège rabattable et garniture d'évacuation & de trop-plein avec alimentation d'eau mélangée

| | Repose-tête à gauche (espace douche à droite) | | Repose-tête à droite (espace douche à gauche) | |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | Revêtement en verre blanc | Revêtement en verre noir | Revêtement en verre blanc | Revêtement en verre noir |
| 160 x 75 cm | D41675NLGWDKV | D41675NLGSDKV | D41675NRGWDKV | D41675NRGSDKV |
| 170 x 75 cm | D41775NLGWDKV | D41775NLGSDKV | D41775NRGWDKV | D41775NRGSDKV |
| 180 x 80 cm | D41880NLGWDKV | D41880NLGSDKV | D41880NRGWDKV | D41880NRGSDKV |




Pack DUO pour montage d'angle.

Composé de : baignoire, revêtement en verre, écran de douche, siège rabattable et garniture d'évacuation & de trop-plein avec alimentation d'eau mélangée


| | Repose-tête à gauche (espace douche à droite) | | Repose-tête à droite (espace douche à gauche) | |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| | Revêtement en verre blanc | Revêtement en verre noir | Revêtement en verre blanc | Revêtement en verre noir |
| 160 x 75 cm | D41675ELGWDKV | D41675ELGSDKV | D41675ERGWDKV | D41675ERGSDEV |
| 170 x 75 cm | D41775ELGWDKV | D41775ELGSDKV | D41775ERGWDKV | D41775ERGSDEV |
| 180 x 80 cm | D41880ELGWDKV | D41880ELGSDKV | D41880ERGWDKV | D41880ERGSDEV |

Modèle en niche avec dimensions fixes




Modèle avec repose-tête à droite (également disponible avec repose-tête à gauche)

Modèle d'angle avec dimensions fixes



Modèle avec repose-tête à droite (également disponible avec repose-tête à gauche)

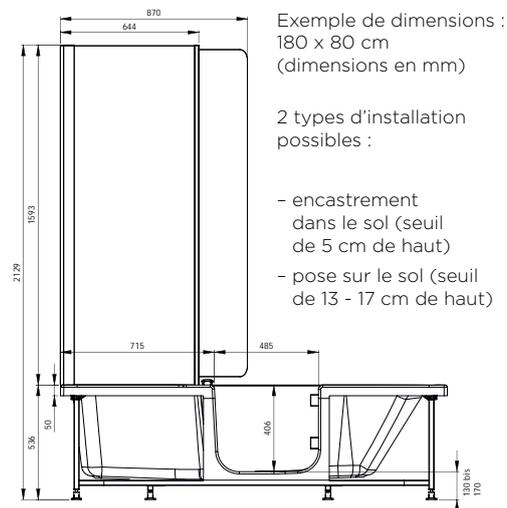



DUO - modèle d'angle, repose-tête à droite, revêtement extérieur en résine mélamine, robinet thermostatique pour bord de baignoire, kit avec douche-pluie et cascade - encastrément partiel

À COMBINER

La baignoire-douche pour toute la famille, avec des équipements au choix



Modèle en niche



Modèle d'angle



Modèle mural



Dimensions fixes ou adaptables



Repose-tête à gauche ou à droite



Hauteur d'accès : 5 - 17 cm



Accès aisé




Subventions possibles

Baignoire

- Porte d'accès en verre s'ouvrant vers l'intérieur (8 mm)
- Coussin blanc ergonomique
- Garniture d'évacuation et de trop-plein montée en usine

Équipements à combiner (supplément payant)

- **Écran de douche** en verre transparent avec traitement anti-calcaire (6 mm), profilé en aluminium chromé, avec battant pouvant pivoter à 180° (avec crans tous les 45°) pour une meilleure protection contre les projections. Barre de renfort chromée montée verticalement par rapport à la paroi de douche ou en biais **1**.
- **Pièce d'angle pour écran de douche**, en verre transparent avec traitement anti-calcaire (6 mm), profilé d'aluminium chromé. Permet l'installation d'un système Duo sur un seul mur ou dans un angle (si l'écran de douche ne peut pas être fixé au mur, voir photo pg. 309).
- **Siège rabattable blanc** avec assise spacieuse et mécanisme de pliage amorti, peut être retiré de son support mural pour le nettoyage (monté ultérieurement) **2**
- **Robinet mécanique** sur cache amovible, ce qui augmente le confort d'utilisation : mitigeur, commutateur et sortie « Cascade » **3** ou
- **Robinet thermostatique** sur cache amovible, ce qui augmente le confort d'utilisation : mitigeur, commutateur et sortie « Cascade » **4** ou
- **Solution complète composée d'une combinaison de douche 2 en 1** (barre de renfort / barre de douche), **robinet mécanique** sur cache amovible (mitigeur, commutateur), sortie « Cascade », douchette à main avec flexible anti-torsion et douche-pluie **3 4** ou
- **Solution complète composée d'une combinaison de douche 2 en 1** (barre de renfort / barre de douche), **robinet thermostatique** sur cache amovible (mitigeur, commutateur), sortie « Cascade », douchette à main avec flexible anti-torsion et douche-pluie **3 4**
- **Barre de douche blanche en T** pouvant également être utilisée comme poignée, douchette à main magnétique* avec flexible anti-torsion (en complément d'un robinet, non fourni avec la combinaison de douche 2 en 1) **5**
- **3 types de revêtements extérieurs** : Verre plein blanc ou noir, Kinewall Design ou résine mélamine (voir pg. 303)
- **Panneaux muraux recoupables de la gamme Kinewall Design** (voir pg. 303) **6**
- **Poignées de maintien droites** (30 cm), acier inoxydable vernis blanc **7** ou acier inoxydable poli **8**
- **Poignées de maintien coudées** (40 x 40 cm), acier inoxydable vernis blanc **9** ou acier inoxydable poli **10**
- **Poignée de maintien servant de poignée d'accès** (45 cm), fixée à l'écran de douche (sur le profilé du battant), en acier inoxydable poli **11**



* Pour les personnes portant un pacemaker, un kit d'adaptation est fourni en série

Info ! Schémas techniques pour l'installation d'un système Duo (voir pg. 312)



DUO - Installation sur un mur, revêtement extérieur en verre noir

Baignoire

Utilisez notre configurateur
en ligne **PRATIQUE**
www.kinedo-bad.de

| | Repose-tête à gauche (espace douche à droite) | Repose-tête à droite (espace douche à gauche) |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 160 x 75 cm | BGNKD467GST | BGNKD467DST |
| 170 x 75 cm | BGNKD477GST | BGNKD477DST |
| 180 x 80 cm | BGNKD418GST | BGNKD418DST |

* La longueur minimale est de 158, 168 ou 178 cm en cas de montage en niche

Équipements

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Barre de douche blanche en T + Douchette à main magnétique avec flexible anti-torsion | OPTBDTIN00 |
| Écran de douche en verre transparent | OPTPRD4SXX |
| Écran d'angle en verre transparent* (pour les baignoires d'une largeur de 75 cm) | OPTRD475XX |
| Écran d'angle en verre transparent* (pour les baignoires d'une largeur de 80 cm) | OPTRD480XX |
| Siège rabattable blanc** | OPKSGKD400 |
| Garniture d'évacuation et de trop-plein avec alimentation d'eau mélangée | VIDALDUO200F |
| Kit pour revêtement antidérapant*** | OPTGPKD3XX |

* Le numéro d'article OPTPRD4SXX doit également être commandé pour l'écran d'angle !

** Le siège rabattable ne peut pas être monté ultérieurement !

*** Le supplément doit être ajouté manuellement

Poignée de maintien droite (30 cm) - acier inoxydable vernis blanc

OPTBMTND00



Poignée de maintien droite (30 cm) - acier inoxydable poli blanc

OPTBMTND20



Poignée de maintien coudée (40x 40 cm) - acier inoxydable vernis blanc

OPTBMTNC00



Poignée de maintien coudée (40x 40 cm) - acier inoxydable poli

OPTBMTNC20



Poignée de maintien servant de poignée d'accès (45 cm) sur le profilé - acier inoxydable poli

OPTPGENT20



Options - Robinets

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Robinet « bord de baignoire » EHM chromé, avec commutateur « douchette à main / cascade » | OPTROKD420 |
| Robinet thermostatique « bord de baignoire », avec commutateur « douchette à main / cascade » | OPKRTHD420 |
| Kit pour robinet « bord de baignoire » EHM, douche-pluie avec stabilisateur, commutateur « douchette à main / cascade » | OPTCDKD420 |
| Kit pour robinet thermostatique « bord de baignoire », douche-pluie avec stabilisateur, commutateur « douchette à main / cascade » | OPKCTHD420 |

Utilisez notre configurateur
en ligne PRATIQUE
www.kinedo-bad.de

Revêtements extérieurs

■ REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN VERRE PLEIN POUR DUO 4

| | Modèle en niche (1 revêtement frontal) | |
|-------------|----------------------------------------|--------------|
| | Verre blanc | Verre noir |
| 160 × 75 cm | TABD467FVN00 | TABD467FVN99 |
| 170 × 75 cm | TABD477FVN00 | TABD477FVN99 |
| 180 × 80 cm | TABD418FVN00 | TABD418FVN99 |

| | Modèle mural (1 revêtement frontal + 2 revêtements latéraux) | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| | Verre blanc | Verre noir |
| 160 × 75 cm | TABD467FVS00 | TABD467FVS99 |
| 170 × 75 cm | TABD477FVS00 | TABD477FVS99 |
| 180 × 80 cm | TABD418FVS00 | TABD418FVS99 |

| | Modèle d'angle (1 revêtement frontal + 1 revêtement latéral) | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| | Verre blanc | Verre noir |
| 160 × 75 cm | TABD467FVA00 | TABD467FVA99 |
| 170 × 75 cm | TABD477FVA00 | TABD477FVA99 |
| 180 × 80 cm | TABD418FVA00 | TABD418FVA99 |

Info ! Veuillez nous contacter pour toute commande d'un modèle d'angle avec écran d'angle

■ REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS À BASE DE RÉSINE MÉLAMINE

| | Modèle en niche (1 revêtement frontal) | | | | | |
|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Blanc | Anthracite | Taupe | Gris foncé, effet brossé | Umbré, effet brossé | Gris, finition « Bois » |
| 160 × 75 cm | TABD467SHNGB | TABD467SHNNG | TABD467SHNOG | TABD467SHNGB | TABD467SHNTO | TABD467SHNGW |
| 170 × 75 cm | TABD477SHNGB | TABD477SHNNG | TABD477SHNOG | TABD477SHNGB | TABD477SHNTO | TABD477SHNGW |
| 180 × 80 cm | TABD418SHNGB | TABD418SHNNG | TABD418SHNOG | TABD418SHNGB | TABD418SHNTO | TABD418SHNGW |

| | Modèle d'angle (1 revêtement frontal + 1 revêtement latéral) | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Blanc | Anthracite | Taupe | Gris foncé, effet brossé | Umbré, effet brossé | Gris, finition « Bois » |
| 160 × 75 cm | TABD467SHABG | TABD467SHANG | TABD467SHAOG | TABD467SHAGB | TABD467SHATO | TABD467SHAGW |
| 170 × 75 cm | TABD477SHABG | TABD477SHANG | TABD477SHAOG | TABD477SHAGB | TABD477SHATO | TABD477SHAGW |
| 180 × 80 cm | TABD418SHABG | TABD418SHANG | TABD418SHAOG | TABD418SHAGB | TABD418SHATO | TABD418SHAGW |

| | Modèle mural (1 revêtement frontal + 2 revêtements latéraux) | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Blanc | Anthracite | Taupe | Gris foncé, effet brossé | Umbré, effet brossé | Gris, finition « Bois » |
| 160 × 75 cm | TABD467SHSBG | TABD467SHSNG | TABD467SHSOG | TABD467SHSGB | TABD467SHSTO | TABD467SHSGW |
| 170 × 75 cm | TABD477SHSBG | TABD477SHSNG | TABD477SHSOG | TABD477SHSGB | TABD477SHSTO | TABD477SHSGW |
| 180 × 80 cm | TABD418SHSBG | TABD418SHSNG | TABD418SHSOG | TABD418SHSGB | TABD418SHSTO | TABD418SHSGW |

■ REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS LA GAMME KINEWALL DESIGN


| | Modèle en niche (1 revêtement frontal) | | | |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Décor Claustra (façon « cloison en bois ») | Décor Albâtre | Décor Vagues blanches | Décor Marbre, cuivre + noir |
| 160 × 75 cm | TABD467SHNLO | TABD467SHNT1 | TABD467SHNV0 | TABD467SHNMO |
| 170 × 75 cm | TABD477SHNLO | TABD477SHNT1 | TABD477SHNV0 | TABD477SHNMO |
| 180 × 80 cm | TABD418SHNLO | TABD418SHNT1 | TABD418SHNV0 | TABD418SHNMO |

| | Modèle d'angle (1 revêtement frontal + 1 revêtement latéral) | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Décor Claustra (façon « cloison en bois ») | Décor Albâtre | Décor Vagues blanches | Décor Marbre, cuivre + noir |
| 160 × 75 cm | TABD467SHALO | TABD467SHAT1 | TABD467SHAVO | TABD467SHAMO |
| 170 × 75 cm | TABD477SHALO | TABD477SHAT1 | TABD477SHAVO | TABD477SHAMO |
| 180 × 80 cm | TABD418SHALO | TABD418SHAT1 | TABD418SHAVO | TABD418SHAMO |


| | Modèle mural (1 revêtement frontal + 2 revêtements latéraux) | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Décor Claustra (façon « cloison en bois ») | Décor Albâtre | Décor Vagues blanches | Décor Marbre, cuivre + noir |
| 160 × 75 cm | TABD467SHSLO | TABD467SHST1 | TABD467SHSVO | TABD467SHSMO |
| 170 × 75 cm | TABD477SHSLO | TABD477SHST1 | TABD477SHSVO | TABD477SHSMO |
| 180 × 80 cm | TABD418SHSLO | TABD418SHST1 | TABD418SHSVO | TABD418SHSMO |

Schémas techniques


Version 160 x 80 cm, repose-tête à droite

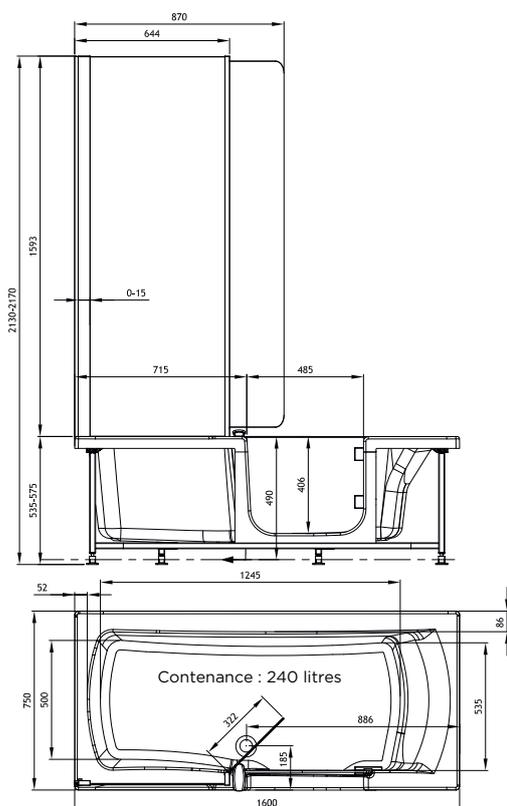


Version 160 x 80 cm, repose-tête à gauche

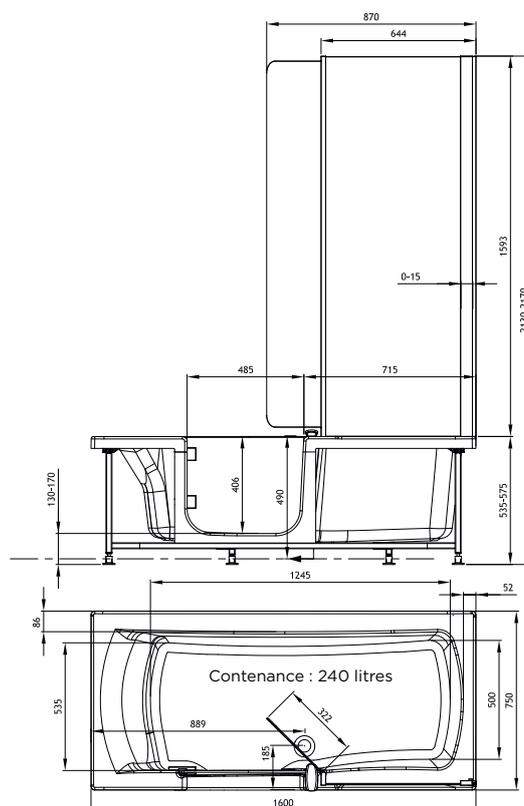

Version 170 x 80 cm, repose-tête à droite

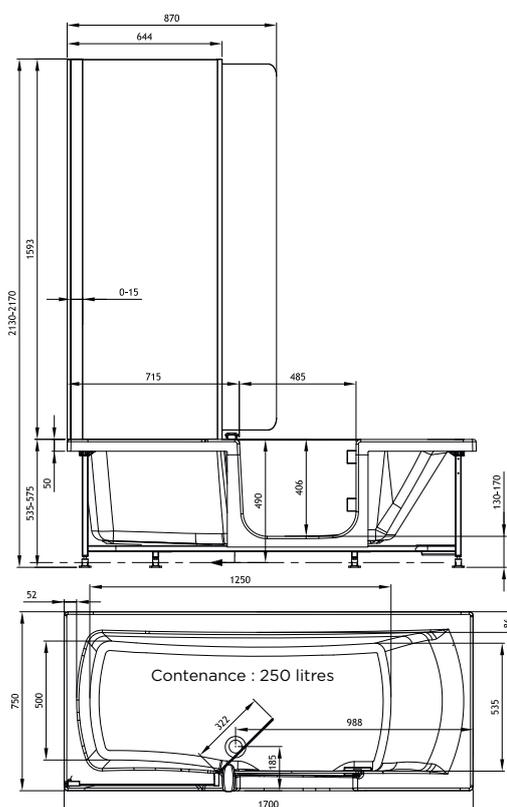


Version 170 x 80 cm, repose-tête à gauche

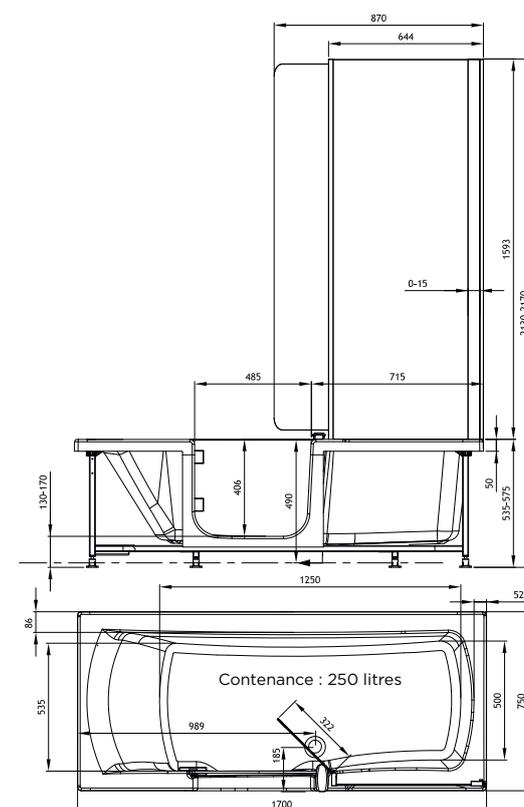


Info! Dimensions en mm / Tolérances +/- 10 mm

Version 180 x 80 cm, repose-tête à droite

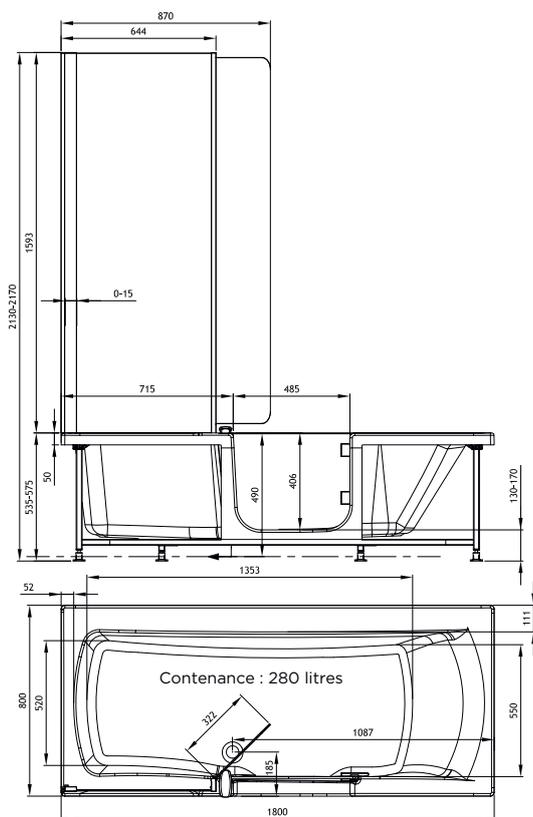



Version 180 x 80 cm, repose-tête à gauche

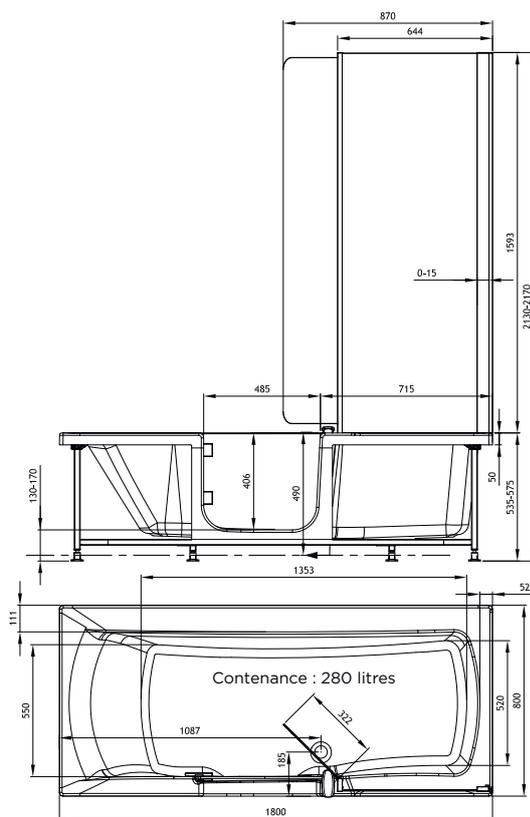

À noter :

- Encastrement partiel de la baignoire dans la chape pour une hauteur d'accès réduite de max. 8 cm
- Raccord d'eaux usées - Entraxe entre le siphon et la surface d'appui de la baignoire : 4 - 8 cm

Dimensions de basculement et de pose, avec et sans emballage

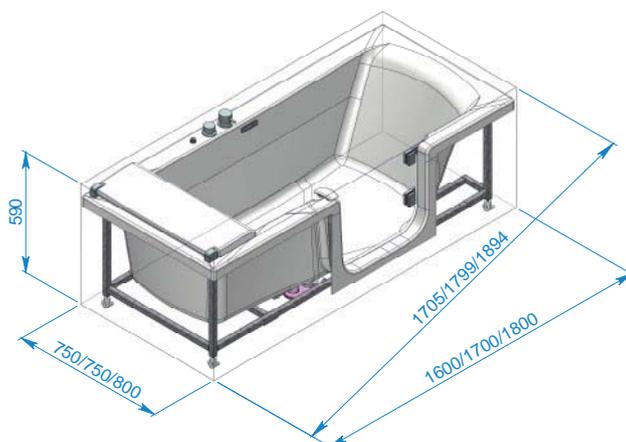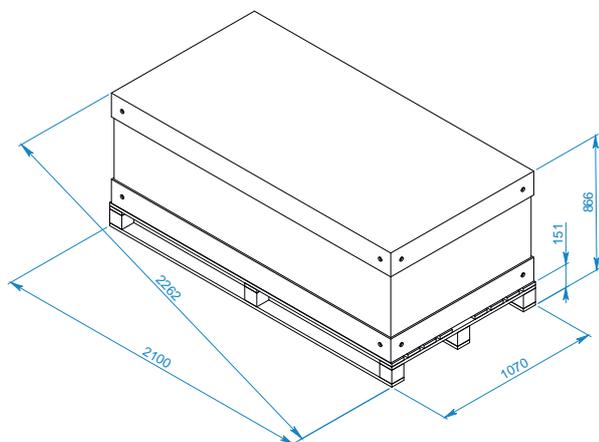

Info ! Dimensions en mm / Tolérances +/- 10 mm

Poignées de maintien

Confort et sécurité au design universel

Ergonomie et confort


- Les éléments d'appui sur les extrémités arrondies facilitent l'installation
- Forme ergonomique pour un meilleur maintien
- Bandes antidérapantes empêchant toute blessure au poignet
- Écart de 53 mm par rapport au mur de manière à permettre une préhension sans risque des poignées
- Produits prémontés ou solutions à assembler soi-même

Sécurité et hygiène

- Charge admissible : 150 kg
- Fixation : à visser ou coller
- Poignées en aluminium
- Revêtement antibactérien

Design

- Forme ergonomique
- Finition blanche
- Capuchons et pièces d'assemblage pour une finition parfaite



Poignée de maintien blanche (L : 450 mm) - **à visser**

KINBARRE08

Poignée de maintien blanche (L : 450 mm) - **à coller**

KINBARRE11

Accessoires pour bacs de douche

Pieds Kinesurf

Info ! Vous trouverez de plus amples informations sur nos autres modèles de bacs de douche sur les différentes pages des produits :

| | | | |
|--------------|---------|----------------|---------|
| Kinediva | Pg. 138 | Kinemoon Evo | Pg. 156 |
| Kineline | Pg. 144 | Kinemoon Style | Pg. 162 |
| Kinerock Evo | Pg. 150 | Kinesurf Nova | Pg. 172 |


| | | Bac de douche carré / rectangulaire | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Longueur \ Largeur | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
| | 70 cm | - | 5 pieds | 5 pieds | 5 pieds* | 12 pieds** | - | 12 pieds | 12 pieds |
| 80 cm | 5 pieds | - | 8 pieds | 8 pieds | 12 pieds** | - | 12 pieds | 12 pieds | 12 pieds |
| 90 cm | - | 5 pieds | 8 pieds | 10 pieds | 12 pieds** | 12 pieds | 12 pieds | 12 pieds | - |
| 100 cm | - | - | 5 pieds | 8 pieds | 10 pieds | 12 pieds | 12 pieds | - | 12 pieds |

* 8 pieds sont requis pour la taille 120 x 70 cm avec évacuation sur la largeur.

** 10 pieds sont requis pour la taille 140 cm avec évacuation sur la largeur. (nombre de pieds = configuration recommandée)

| | Modèle « Quart-de-cercle » |
|--------------|----------------------------|
| 90 x 90 cm | 8 pieds |
| 100 x 100 cm | 8 pieds |

| | |
|-----------------|-----------|
| Kit de 5 pieds | KINPIED09 |
| Kit de 6 pieds | KINPIED14 |
| Kit de 8 pieds | KINPIED11 |
| Kit de 10 pieds | KINPIED03 |
| Kit de 12 pieds | KINPIED12 |
| Kit de 16 pieds | KINPIED04 |
| Kit de 30 pieds | KINPIED13 |



Info ! Kit de pieds réglables pour une hauteur de 11 à 15 cm

Kits de réparation

Kit de réparation Kineline et Kineone

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▪ Blanc KINELINE01 | ▪ Gris anthracite KINELINE02 | ▪ Gris pierre KINELINE04 | ▪ Noir KINELINE03 | ▪ Sable KINELINE05 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|

Kit de réparation Kinerock Evo

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▪ Blanc KINEROCK01 | ▪ Gris anthracite KINEROCK02 | ▪ Gris pierre KINEROCK05 | ▪ Noir KINEROCK04 | ▪ Sable KINEROCK06 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|

Kit de réparation Kinemoon Style / Kinemoon Evo

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| ▪ Blanc KINEMOON01 | ▪ Gris anthracite KINEMOON02 | ▪ Gris pierre KINEMOON05 | ▪ Noir KINEMOON04 | ▪ Sable KINEMOON06 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|

Kit de réparation Kineveda

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ▪ Blanc KINEDIVA01 | ▪ Bleu marine KINEDIVA02 | ▪ Beige KINEDIVA03 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|

Évacuations

Évacuation avec écoulement vertical

| |
|--------|
| BOND25 |
|--------|

Évacuation (niveau d'eau de blocage : 50 mm)

| |
|--------|
| BOND19 |
|--------|

Évacuation extraplate de 60 mm pour bacs de douche avec trou d'évacuation de 90 mm, niveau d'eau de blocage de 30 mm

| |
|--------|
| BOND33 |
|--------|

Accessoires pour parois de douche

Profilés de fixation latéraux

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Profilé de fixation latéral pour Smart Design Paroi latérale | Blanc | PROFILE52 |
| | Chromé | PROFILE58 |
| | Noir grainé | PROFILE64 |
| Profilé de fixation latéral pour Smart Design Portes coté profilé magnétique | Blanc | PROFILE53 |
| | Chromé | PROFILE59 |
| | Noir grainé | PROFILE65 |
| Profilé de fixation latéral pour Smart Design Portes coté charnières | Blanc | PROFILE54 |
| | Chromé | PROFILE60 |
| | Noir grainé | PROFILE66 |
| Profilé de fixation latéral pour SOLO 6+ | Blanc grainé | PROFILE77 |
| | Chromé | PROFILE78 |
| | Noir mat | PROFILE79 |



Exemple de montage avec Smart Design P avec encadrement partiel


Profilés d'élargissement 3 cm

| Gamme de produits Smart Design avec encadrement partiel | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Profilé de fixation latéral pour Smart Design Paroi latérale | Blanc | PROFILE49 |
| | Chromé | PROFILE55 |
| | Noir grainé | PROFILE61 |
| Profilé d'élargissement pour Smart Design Portes coté profilé magnétique | Blanc | PROFILE50 |
| | Chromé | PROFILE56 |
| | Noir grainé | PROFILE62 |
| Profilé d'élargissement pour Smart Design Portes coté charnières | Blanc | PROFILE51 |
| | Chromé | PROFILE57 |
| | Noir grainé | PROFILE63 |


Parois de douche

| Dimensions en cm | | Kinestyle | Ekinox |
|---------------------------------|----|-----------|-------------------------|
| Épaisseur du profilé vertical | N | 3,9 | 2,4 |
| Épaisseur du support | N1 | - | - |
| Épaisseur de la charnière | N2 | - | - |
| Épaisseur du profilé horizontal | L | - | - |
| Compensation des décalages | F | 3 | Voir pages des produits |

| Dimensions en cm | | Flat | Smart Design |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| Épaisseur du profilé vertical | N | Voir pages des produits | Voir pages des produits |
| Épaisseur du support | N1 | - | - |
| Épaisseur de la charnière | N2 | - | - |
| Épaisseur du profilé horizontal | L | Voir pages des produits | Voir pages des produits |
| Compensation des décalages | F | Voir pages des produits | 1,5 |



Plage de réglage




Accessoires pour parois de douche

Systemes de renfort

| Montants muraux pour la stabilisation | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Montant mural avec 2 points d'articulation, max. 120 cm, acier inoxydable ① | RENFORT36 |
| Montant mural, max. 120 cm, acier inoxydable ② | RENFORT33 |
| Montant mural, max. 120 cm, cuivre ③ | RENFORT34 |
| Montant mural, max. 120 cm, bleu cobalt ④ | RENFORT35 |
| Montant mural, max. 120 cm, blanc ⑤ | RENFORT31 |
| Montant mural, max. 120 cm, chrome ⑥ | RENFORT23 |
| Montant mural, max. 120 cm, noir mat ⑦ | RENFORT30 |
| Montant mural avec 2 points d'articulation, max. 100 cm, chrome ⑧ | RENFORT17 |
| Stabilisateur pour parois de douche avec 2 points d'articulation | RENFORT21 |
| Montant mural avec 2 points d'articulation, max. 100 cm, noir mat | RENFORT24 |
| Montant mural pour SOLO Kobra, chrome | RENFORT39 |
| Montant mural pour SOLO Kobra, noir mat | RENFORT40 |
| Montant mural pour SOLO Design 6+, max 120 cm, blanc grainé | RENFORT41 |
| Montant mural pour SOLO Design 6+, max 120 cm, chrome | RENFORT42 |
| Montant mural pour SOLO Design 6+, max 120 cm, noir mat | RENFORT43 |
| Montant mural pour SOLO Design +, max 120 cm, noir mat | RENFORT44 |
| Montant mural pour SOLO Design +, max 120 cm, acier inoxydable brossé | RENFORT45 |
| Montant mural pour SOLO Design +, max 120 cm, graphite brossé | RENFORT47 |

| Montants de plafond pour la stabilisation | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Montant de plafond pour SOLO 6+, épaisseur du verre 6 mm, blanc grainé | MAT017 |
| Montant de plafond pour SOLO 6+, épaisseur du verre 6 mm, chrome | MAT018 |
| Montant de plafond pour SOLO 6+, épaisseur du verre 6 mm, noir mat | MAT019 |
| Montant de plafond pour SOLO, épaisseur du verre 6 - 8 mm, blanc grainé | MAT020 |
| Montant de plafond pour SOLO, épaisseur du verre 6 - 8 mm, chrome | MAT021 |
| Montant de plafond pour SOLO, épaisseur du verre 6 - 8 mm, noir mat | MAT022 |

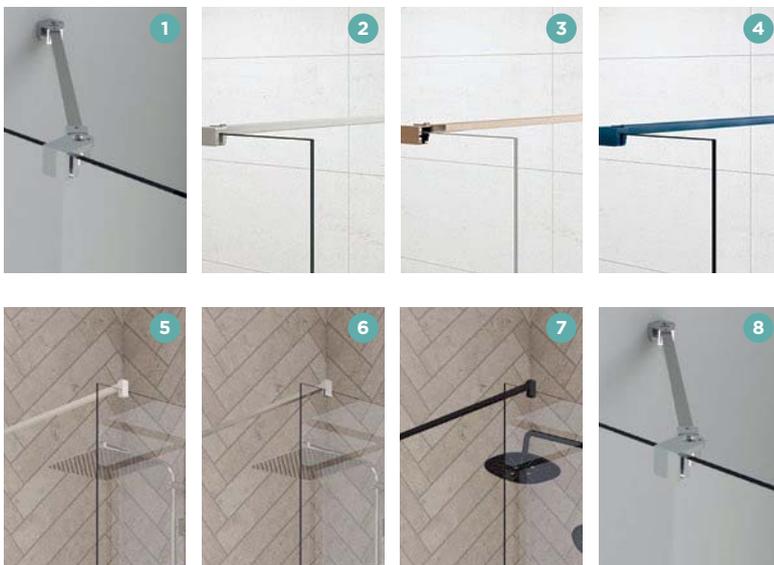

Accessoires de sécurité

Sièges



Siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti, assise : 45 cm
(Charge max. admissible : 150 kg)

SIEGE20



Tabouret de
douche

SIEGE18



Tabouret de douche
en acrylique
transparent

SIEGE21

Info ! Le siège ne peut pas être fixé à une cabine de douche

CONDITIONS DE GARANTIE

SFA Deutschland GmbH octroie une **garantie fabricant d'une durée de deux ans** à compter de la date de la facture sur tous les produits de la marque Kinedo. Les conditions suivantes s'appliquent dans ce cadre. Outre les droits résultant de cette garantie, le client final jouit des droits de garantie légaux vis-à-vis du revendeur ; ceux-ci ne sont en rien affectés par la présente garantie.

Malgré des contrôles de qualité systématiques stricts réalisés sur nos produits et modules Kinedo, des défauts matériels ou de fabrication sont possibles et des dommages peuvent survenir durant le transport entre les ateliers de production et le lieu de vente.

Notre garantie fabricant couvre l'élimination des défauts matériels, défauts de fabricant et défauts de fonctionnement couverts par la garantie. Celle-ci se limite à l'échange ou à la remise en état des pièces défectueuses, que ce soit par une réparation ou un échange de même qualité. Les pièces remplacées redeviennent la propriété de SFA Deutschland GmbH. Notre garantie fabricant ne couvre en aucun cas les frais de transport, d'éventuels frais de personnel, les frais de déplacement, des dommages et intérêts ou tout autre indemnité, ainsi que d'éventuelles autres demandes dans le cadre d'une privation de jouissance.

L'exercice du droit à la garantie ne prolonge **pas** la durée de la garantie.

Si un service après-vente de notre entreprise est chargé de l'élimination du défaut à la demande du partenaire commercial et si celui-ci constate sur place lors de l'exécution des travaux que la cause de la réclamation n'est pas liée à un défaut du produit et résulte, p. ex. :

- d'un défaut d'installation initial,
- du non-respect de nos instructions de montage et consignes d'entretien,
- d'une utilisation inadmissible du produit,

les travaux réalisés par notre service après-vente seront interrompus et les frais liés au déplacement inutile seront facturés au partenaire de service / donneur d'ordre par SFA Deutschland GmbH.

Des frais seront également facturés au vendeur / donneur d'ordre par SFA Deutschland GmbH si notre service après-vente ne peut pas procéder aux travaux en raison d'un problème d'accessibilité.

Sont exclus de la garantie :

- le remplacement des pièces d'usure devenant inutilisables au fil du temps même en cas d'utilisation appropriée, telles que les joints, barrettes aimantées, roulements à billes et à rouleaux, etc. (liste non exhaustive),
- les dommages survenus durant le transport entre le lieu de vente et le lieu d'installation du produit,
- les dommages et/ou dysfonctionnements liés à une installation, une réparation, une utilisation, une manipulation ou un entretien inappropriés, ainsi que toute autre intervention inadéquate, le non-respect des instructions de montage, des règles techniques et normes en vigueur,
- toute modification du produit par des tiers n'ayant pas été autorisée par la fabricant, c'est-à-dire toute modification n'ayant pas été explicitement autorisée et réalisée de manière inappropriée par une entreprise spécialisée. Le client final doit apporter la preuve de la conformité des réparations n'ayant pas été réalisées par une entreprise spécialisée,
- le non-respect des avertissements repris dans les instructions du fabricant,
- le non-respect des consignes d'entretien du produit, ainsi que tout dommage causé par l'utilisation de produits cosmétiques, liquides colorants et denrées alimentaires (et plus particulièrement l'utilisation de produits de nettoyage corrosifs, irritants ou contenant de l'alcool),
- les dommages liés à la qualité de l'eau, tels que les dépôts de calcaire,
- les dommages liés à des événements naturels (tels d'une tempête),
- les dommages liés à une surtension électrique sur le réseau d'alimentation,
- les dommages liés à des variations de température extrêmes (chaud / froid),
- les bris de vitre survenus lors de l'installation ou de l'utilisation du produit,
- les produits utilisés à des fins d'exposition par le partenaire commercial,
- les légères différences constatées sur le produit ne nuisant en rien à son utilisation correcte (telles que des différences de couleurs liées à la production, une altération des surfaces ou encore des tolérances de mesure liées à la production).

Contact :

SFA DEUTSCHLAND GMBH – Kundendienst
Waldstr. 23, bâtiment B 5, D-63128 Dietzenbach
Tél. 06074 – 30928 – 0
E-mail : kundendienst@sanibroy.de

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON ENTRE SFA DEUTSCHLAND GMBH (CI-APRÈS DÉNOMMÉE SFA) ET

1) les commerçants lorsque le contrat porte sur l'activité commerciale

2) les personnes morales de droit public et patrimoines de droit public (ci-après dénommé « l'acheteur »)

1. Champ d'application et conclusion du contrat

1.1 Les relations juridiques entre SFA et l'acheteur sont exclusivement régies par les présentes conditions de vente. Aucune autre condition de l'acheteur s'en éloignant, tout particulièrement concernant la réserve de propriété, n'est reconnue. Ceci est également le cas même si elles n'ont pas été expressément rejetées.

1.2 Les conditions de vente s'appliquent pour l'ensemble des contrats de vente conclus avec SFA, et ce, sans qu'il ne soit nécessaire d'en faire mention à chaque nouveau contrat.

1.3 SFA peut accepter les offres définitives de l'acheteur dans un délai de trois semaines après leur réception. Si le contenu de la confirmation diffère de celui de l'offre, SFA doit en être informé sans délai.

2. Délais de livraison et retard de réception

2.1 Les délais de livraison n'engagent SFA que dans la mesure où ils ont été expressément garantis ou confirmés. Les délais de livraison convenus peuvent être prolongés de manière raisonnable en cas de force majeure ou lorsque des obstacles imprévisibles dont la survenance ne peut être imputée à SFA surviennent après la conclusion du contrat. Il peut, tout particulièrement ici, s'agir de mesures prises dans le cadre de conflits sociaux, tels que des grèves et lock-outs. Une prolongation raisonnable du délai de livraison s'applique également lorsqu'un fournisseur de SFA se retrouve dans une des situations susmentionnées. La responsabilité des circonstances susmentionnées ne peut également pas être imputée à SFA si celles surviennent alors que SFA présente déjà un retard de livraison. Dans les cas importants, le début et la fin de tels obstacles devront être communiqués à l'acheteur par SFA dans les meilleurs délais.

2.2 Le respect de l'obligation de livraison par SFA présuppose que l'acheteur a rempli ses propres obligations de manière ponctuelle et adéquate.

2.3 Si l'acheteur retarde la réception ou ne remplit pas certaines autres obligations de coopération, SFA est autorisé à demander un dédommagement pour les dommages en résultant, y compris les éventuels surcroûts de dépense. Dans ce cas, le transfert du risque de perte ou dégradation éventuelle de l'objet vendu à l'acheteur a lieu au moment où celui-ci prend du retard dans la réception de la marchandise ou ne respecte pas ses obligations de coopération.

3. Retard, livraison partielle, transfert du risque

3.1 L'expiration des délais de livraison convenus ne dispense pas l'acheteur souhaitant résilier son contrat ou exiger un dédommagement pour non-exécution d'accorder un délai supplémentaire raisonnable en vue de l'exécution de la prestation et d'informer SFA du fait qu'il refusera la prestation après expiration de ce nouveau délai. Ceci ne s'applique pas lorsque la date ou le délai de livraison a été expressément fixé ou convenu de manière précise.

3.2 Les livraisons partielles sont autorisées dans la limite du raisonnable.

3.3 Sauf mention contraire dans la confirmation de commande, la livraison s'entend « départ usine ».

3.4 Le transfert du risque à l'acheteur a lieu au plus tard au moment de l'expédition de la marchandise, et ce, également lorsque des livraisons partielles sont effectuées ou lorsque SFA a pris d'autres prestations en charge, tels que les frais d'expédition. À la demande du client et à ses frais, SFA peut faire assurer l'envoi contre le vol, la casse, le transport, l'incendie et les dégâts des eaux, ainsi que contre tout autre risque assurable.

3.5 Si l'envoi des marchandises est retardé en raison de circonstances dont la responsabilité peut être imputée à l'acheteur, le transfert du risque à l'acheteur a lieu à compter du jour où les marchandises sont prêtes à être expédiées. SFA est cependant tenu de prendre les assurances demandées par l'acheteur au frais de celui-ci.

3.6 Les marchandises livrées doivent être acceptées par l'acheteur même si elles présentent des dommages peu importants. Ceci n'a aucune incidence sur son droit de garantie.

4. Conditions tarifaires et de paiement

4.1 Sauf mention contraire dans la confirmation de commande, les prix de SFA s'entendent « départ usine ».

4.2 La TVA légale n'est pas comprise dans les tarifs fournis par SFA ; elle apparaît séparément sur la facture au taux légal en vigueur le jour de la facturation.

4.3 Sauf accord contraire, les créances sur le prix d'achat sont dues à SFA, sans escompte, dès le jour de facturation. Si la situation financière de l'acheteur se dégrade après la conclusion du contrat, SFA est autorisé à demander le paiement de l'ensemble des créances résultant de la relation commerciale.

4.4 En cas de retard de paiement de l'acheteur, SFA est autorisé à exiger le paiement d'intérêts moratoires à hauteur de 9 % au-dessus du taux d'intérêt de base. SFA se réserve également le droit de faire valoir d'autres dommages dans le cadre de ce retard.

4.5 SFA se réserve le droit d'accepter ou non les paiements par chèque ou tout moyen de paiement autre que des espèces. Ceux-ci ne sont acceptés qu'à des fins de paiement. Les paiements en devises étrangères sont crédités conformément au décompte de la banque.

4.6 L'acheteur ne peut exercer son droit de compensation ou de rétention que dans le cadre de contre-créances non contestées ou ayant force de chose jugée.

5. Réserve de propriété

5.1 SFA se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'à ce que l'acheteur satisfasse à toutes ses obligations. La réserve de propriété permet de garantir la créance sur le solde de SFA tant que la facture n'a pas été payée.

5.2 Si les marchandises fournies sont associées par l'acheteur à d'autres objets de manière indissociable et si ce nouvel objet est considéré comme objet principal, l'acheteur est tenu de transférer à SFA la copropriété sur celui-ci de manière proportionnelle au prix des marchandises fournies, et ce, dans la mesure où l'objet principal appartient à l'acheteur. Si l'acheteur revend les marchandises fournies conformément aux dispositions, il cède également les créances résultant de cette vente vis-à-vis de son client, ainsi que tous les droits dérivés à SFA jusqu'au remboursement complet de toutes les créances résultant de la relation commerciale.

L'acheteur est, de manière révocable, autorisé à encaisser les créances cédées pour son propre compte et en son nom propre. Cette autorisation de recouvrement peut être révoquée si l'acheteur ne s'acquiesce pas de manière ponctuelle de ses obligations de paiement ou si sa situation financière se dégrade de manière importante. L'acheteur est tenu de faire connaître sans délai les créances cédées à SFA et ses débiteurs et de fournir toutes les informations requises pour l'encaissement par SFA, ainsi que tous les documents requis. Il est également tenu d'informer le débiteur de la cession.

5.3 En cas de comportement de l'acheteur contraire au contrat, et plus particulièrement en cas de retard de paiement, SFA est autorisé à récupérer les marchandises fournies. La reprise des marchandises par SFA ne représente pas une résiliation du contrat sauf si SFA le déclare expressément. SFA est autorisé à réutiliser les marchandises reprises. Le produit de la réutilisation est déduit des obligations de l'acheteur - après déduction des coûts liées à cette réutilisation.

5.4 En cas de saisie des marchandises sous réserve ou de toute autre intervention de tiers, l'acheteur est tenu d'en informer immédiatement SFA par écrit afin que SFA puisse intenter une action conformément à l'article 771 du code de procédure civile. Dans la mesure où le tiers n'est pas en mesure de rembourser à SFA les frais judiciaires et extra-judiciaires d'une action conformément à l'article 771 du code de procédure civile, l'acheteur répondra de ces frais.

5.5 SFA s'engage à débloquer les sécurités lui revenant à la demande de l'acheteur dans la mesure où la valeur réalisable des garanties dépasse de plus de 10 % les créances à assurer. Le choix des garanties à libérer incombe à SFA.

6. Garantie

6.1 L'acheteur ne peut bénéficier du droit de garantie que lorsqu'il a lui-même correctement rempli toutes ses obligations d'investigation et de réclamation conformément aux articles 377 et 378 du code de commerce. Les réclamations doivent être introduites par écrit, un fax ou un e-mail étant suffisant ici.

6.2 En cas de réclamation fondée introduite durant la période de garantie, SFA éliminera le défaut et prendra en charge les frais de transport, déplacement, travail et matériel engendrés par la réparation du défaut dans la mesure où ceux-ci ne sont pas augmentés par le fait que l'objet de la vente a été déplacé à un endroit autre que celui du lieu d'exécution. Ceci n'a aucune incidence sur la réglementation de l'article 438, al. 2 du code civil.

6.3 Si la réparation échoue à trois reprises sans que le défaut n'ait pu être réparé ou si SFA demande un nouveau délai après avoir accepté de remplacer le produit entaché de défaut et ne respecte pas celui-ci, l'acheteur a, au choix, le droit de résilier le contrat ou de demander une réduction du prix d'achat. 6.4 SFA n'accorde aucune garantie pour les dommages résultant d'un montage, d'une mise en service ou d'une maintenance inappropriés ou inadéquats conformément au sens du point 7. Ceci vaut également pour les dommages causés par une usure naturelle ou un traitement inapproprié ou négligent de l'objet de la vente, ainsi que par l'usage de produits ou matériaux de rechange inappropriés, la réalisation inappropriée de travaux d'installation ou de maintenance ou encore des facteurs chimiques, électrochimiques ou électriques dans la mesure où SFA ne peut être tenu pour responsable dans ce cadre.

7. Montage, mise en service et maintenance, amende contractuelle

7.1 L'acheteur est tenu de respecter strictement les instructions de montage, de mise en service et de maintenance transmises par SFA. En cas de revente à un revendeur, l'acheteur est tenu de veiller à ce que le revendeur respecte lui-même les instructions. En cas de revente à un autre tiers, l'acheteur s'engage à l'informer de manière adéquate du fait que les droits de garantie peuvent s'éteindre lorsque les instructions ne sont pas respectées.

7.2. La norme EN 12056-4 s'applique pour les stations de relevage des eaux usées. Selon celle-ci, les raccordements électriques doivent uniquement et impérativement être effectués par un électricien qualifié. Les mises en service doivent être effectuées par un professionnel et consignées par écrit. Ceci vaut également pour les travaux de maintenance requis aux intervalles définis. Si des défauts sont constatés lors des activités de maintenance, ceux-ci doivent être portés à la connaissance de l'exploitant de l'installation par écrit et confirmés par celui-ci.

7.3. À la demande de SFA, l'acheteur est tenu de fournir un accès complet immédiat aux attestations de formation et de montage, ainsi qu'aux procès-verbaux établis conformément aux points 7.1 et 7.2. En cas de revente à un revendeur, l'obligation s'étend à demander les attestations correspondantes du revendeur et à les présenter à SFA ou à une personne choisie par SFA et tenue par le secret professionnel.

7.4 En cas de violation fautive d'une des obligations des points 7.1, 7.2 ou 7.3, l'acheteur est redevable à SFA d'une amende contractuelle d'un montant de 500,- euros.

8. Limitation générale de responsabilité

SFA n'assume aucune responsabilité en cas de négligence de ses collaborateurs ou agents d'exécution. SFA assume cependant la totalité des dommages en cas de faute lourde de ses représentants légaux ou cadres supérieurs. Selon le motif, SFA assume également sa responsabilité en cas de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles et, en dehors de telles obligations, en cas de faute lourde de simples agents d'exécution. La responsabilité en cas de violation d'obligations contractuelles essentielles et en cas de faute lourde de simples agents d'exécution est cependant limitée au dédommagement des dommages typiquement prévisibles.

9. Forme écrite

Clause de sauvegarde, lieu d'exécution et tribunal compétent, droit applicable

9.1 Toutes les indications et explications devant être fournies à SFA nécessitent la forme écrite. L'envoi par fax satisfait à cette obligation.

9.2 Dans la mesure où une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales de livraison devraient s'avérer caduques, ceci n'affecte en rien la validité du contrat de vente à l'exception de cette ou ces dispositions.

9.3 Le lieu d'exécution pour toutes les obligations résultant de la vente est Dietzenbach. Le seul tribunal compétent est celui du siège de SFA.

9.4 Le droit allemand s'applique dans le cadre de toute relation contractuelle, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

SFA DEUTSCHLAND GmbH

Waldstr. 23, Gebäude B 5, D-63128 Dietzenbach
Tél. 06074 - 30928 - 0, fax 06074 - 30928 - 90
Siège d'Offenbach HRB 10878
N° de TVA : DE129455354

Remarque relative à l'étanchéité des baignoires et bacs de douche conformément à la norme DIN 18534

L'ancienne norme DIN18195 a été remplacée par la nouvelle norme d'étanchéité DIN 18534 en juillet 2017.

La norme DIN 18534 a été spécialement conçue pour l'étanchéité des locaux intérieurs dans les espaces sanitaires.

Elle s'adresse aux installateurs, carreleurs, planificateurs et architectes et tous sont responsables d'une étanchéité fiables, avec les discussions et coordinations que cela entraîne.

L'important est que l'espace sous et derrière la baignoire ou le bac de douche doit être protégé en poursuivant l'étanchéité murale jusque sous la baignoire ou la cuve. De manière alternative, des rubans d'étanchéité pour cuves/baignoires peuvent également être apposés sur le bord de la cuve/baignoire.

Des mesures efficaces doivent être prises en vue de garantir l'étanchéité tant dans les secteurs privés que commerciaux.

Les joints en silicone ne sont pas une étanchéité efficace, mais bien uniquement des joints d'entretien et de finition.

Fiabilité de l'étanchéité selon la norme DIN :
« L'étanchéité doit remplir sa fonction avec une fiabilité suffisante pendant la durée d'utilisation prévue. » La planification de l'étanchéité doit être conçue pour une utilisation privée, soit pour une durée de 20 à 30 ans le plus souvent.

Une protection anti-coupure derrière les joints d'entretien de l'étanchéité n'est pas prescrite par la norme DIN 18534, mais est recommandée.

Les matériaux d'étanchéité correspondants à la norme DIN 18534 pour les douches et baignoires ne sont pas fournis avec les produits Kinedo et ne sont pas disponibles chez Kinedo.

Les matériaux d'étanchéité conformes à la norme doivent être achetés séparément et installés sur site. (p. ex. auprès d'un grossiste ou d'un carreleur) Tout dommage indirect ou dommage au bâtiment causé par une étanchéité absente, défectueuse ou n'ayant pas été réalisée conformément à la norme DIN est exclu de la garantie. Aucune prétention vis-à-vis de Kinedo n'existe ici dans le cadre de la garantie.

Remarques relatives aux cabines et au débit d'eau

Un débit d'eau régulier influence considérablement le confort d'un espace douche. Le tableau suivant reprend les différents débits de nos cabines de douche, douchette à main et douches-pluie.

| Type | Débit |
|------------------|----------------------|
| Douchette à main | entre 7 et 14 l/min. |
| Douche-pluie | entre 9 et 10 l/min. |

Remarques relatives à la qualité

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF 15200 | Équipements sanitaires : cabines de douche multifonctions. | | Directive de qualité pour le revêtement anodique de l'aluminium. | NF 60335 | Sécurité des appareils électriques ménagers et appareils comparables. |
| NF 12150 | Verre de sécurité. Résistance élevée, éclate en petits éclats sans arêtes acérées en cas de rupture. | NF 14527 | Bacs de douche à usage domestique. | | Montage sans silicone pour cabines de douche complètes. |
| | Directive de qualité pour l'aluminium thermolaqué destiné à un usage dans le secteur du bâtiment. | NF 14428 | Paroi de douche : exigences fonctionnelles et procédé de test. | | La livraison de pièces de rechange pour un produit reste possible dans les 10 ans suivant l'achat. |

10 ANS DE GARANTIE

Le verre transparent Crystal Clean utilisé pour nos parois de douche de la gamme de produits Kinequartz est protégé contre la corrosion pour une durée de 10 ans dans des conditions d'utilisation normales et en cas de respect des instructions de mise en œuvre, de manipulation, d'entretien et d'utilisation.

Le terme « Protection contre la corrosion » signifie que le verre Crystal Clean ne présente aucun voile blanchâtre homogène dans les conditions données - mesurée sur un voile* moyen de plus de 5 % sur le côté traité.

Les conditions de garantie complètes sont disponibles sur demande.

*Le rapport entre transmission diffuse et totale (diffus + réfléchissant) est utilisé comme base conformément à l'ASTM D1003 - 11e1 pour la mesure du voile.



Ce label relatif au respect des prescriptions d'accessibilité s'applique aux produits suivants :

- Bac de douche extraplat
- Paroi de douche avec encadrement partiel
- Siège de douche
- Baignoire avec porte
- Main courante

Informations supplémentaires sur salledebains.fr

ÉLIGIBLE

Éligibilité en Allemagne

Veuillez vous reporter à la page 209 pour de plus amples informations sur les demandes de subventions et l'éligibilité de la cabine de douche complète KINEMAGIC et de la baignoire-douche DUO en cas de perte d'autonomie attestée.

Consignes d'entretien

Kinedo vous garantit des produits de première qualité au look parfait. Pour que vous profitiez le plus longtemps possible de vos baignoires et douches, nous vous livrons quelques astuces utiles pour ne laisser aucune chance au calcaire, aux restes de savon et aux autres dépôts.

| | Entretien quotidien | Entretien régulier |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parois vitrées | Rincer abondamment à l'eau froide, puis sécher au moyen d'une raclette. | Nettoyer régulièrement avec une éponge douce non abrasive et un peu de vinaigre blanc, puis essuyer avec un chiffon doux. Attention ! Nettoyer le verre fumé sans éponge, avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de liquides ou outils de nettoyage abrasifs. |
| Plastiques / Panneaux décoratifs | Rincer abondamment à l'eau froide. | Nettoyer régulièrement les surfaces avec une éponge non abrasive et des produits dilués exclusivement. |
| Panneaux de douche, panneaux muraux et bacs en acrylique | Rincer abondamment à l'eau froide. | Nettoyer régulièrement les surfaces avec une éponge non abrasive et des produits dilués exclusivement. Rincer abondamment à l'eau froide. Attention ! Pour les bacs de douche en acrylique : ne pas utiliser de poudre ou lait abrasifs, ne pas utiliser d'éponges abrasives, de chiffons en microfibres ou de produits de nettoyage chimique ou à base d'alcool. Prudence ! Les huiles étheriques et sels de bain peuvent provoquer des colorations et endommager le joint de la porte de la baignoire duo. |
| Bacs de douche et baignoires en acrylique avec revêtement antidérapant | Rincer abondamment à l'eau froide. | Nettoyer régulièrement avec une brosse douce et de l'eau, puis essuyer avec un chiffon doux. Éviter de laisser agir les produits désinfectants longtemps sur les surfaces et toujours les neutraliser à l'eau claire froide. Attention ! Éviter les produits colorants (p. ex. pour les cheveux) purs, poudres abrasives ou laits abrasifs. Ne pas utiliser d'éponge abrasive ou de produits de nettoyage chimiques ou à base d'alcool. |
| Bacs de douche en composite minéral avec revêtement Gelcoat | Rincer abondamment à l'eau froide. | Nettoyer régulièrement avec une brosse douce et de l'eau, puis essuyer avec un chiffon doux. Éliminer le calcaire régulièrement avec du vinaigre blanc chaud et une brosse. Attention ! Éviter les produits colorants (p. ex. pour les cheveux) purs, poudres abrasives ou laits abrasifs. Ne pas utiliser d'éponge abrasive ou de produits de nettoyage chimiques ou à base d'alcool. |
| Joints en silicone | - | Nettoyer régulièrement les surfaces avec une éponge non abrasive et des produits dilués exclusivement. Nous recommandons de remplacer les joints en silicone tous les deux ans. |
| Profilés en aluminium blancs et chromés | - | Nettoyer régulièrement avec une éponge non abrasive et un peu de vinaigre blanc, puis essuyer avec un chiffon doux. |
| Profilés vernis noirs | Rincer abondamment à l'eau froide. | Nettoyer régulièrement avec une éponge non abrasive et des produits « anti-calcaire ». Veiller à rincer soigneusement le profilé après usage et essuyer avec un chiffon doux. Prudence ! Les produits de nettoyage anti-calcaire agressifs peuvent modifier la finition noire vernie des profilés. |
| Profilés et joints | - | Nettoyer régulièrement avec une éponge non abrasive et de l'eau savonneuse. |
| Robinets | Rincer soigneusement à l'eau claire et sécher avec un chiffon en coton. | Nettoyer régulièrement avec un chiffon en coton doux (si nécessaire, légèrement humidifié). Utiliser un produit de nettoyage doux à base d'acide citrique pour les dépôts de calcaire. Ne pas utiliser d'éponge abrasive, brosse ou chiffon en microfibres. Ne pas pulvériser le produit concentré directement sur le robinet, mais bien sur un chiffon. |

Parois de douche

| | |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Choisissez votre modèle de douche à l'italienne | 24 |
| Solo Design + | 26 |
| Solo Design | 32 |
| Solo Kobra | 38 |
| Solo C | 40 |
| Solo P | 42 |
| Solo S | 43 |
| Solo 10 | 44 |
| Solo 8 | 45 |
| Solo 6+ | 46 |
| Choisissez votre gamme de parois de douche | 52 |
| Ekinox Aperçu | 54 |
| Ekinox P | 58 |
| Ekinox C | 59 |
| Ekinox P+F | 60 |
| Ekinox C+F | 62 |
| Flat Aperçu | 64 |
| Flat C | 66 |
| Flat C+F | 68 |
| Kinestyle Aperçu | 70 |
| Kinestyle P | 72 |
| Kinestyle C | 73 |
| Kinestyle A | 74 |
| Kinestyle P+F | 75 |
| Kinestyle C+F | 76 |
| Smart Design Aperçu | 78 |
| Smart Design avec encadrement partiel P | 82 |
| Smart Design avec encadrement partiel Porte centrale | 84 |
| Smart Design avec encadrement partiel 2 P | 86 |
| Smart Design avec encadrement partiel 2P XXL | 87 |
| Smart Design avec encadrement partiel S | 88 |
| Smart Design avec encadrement partiel S XXL | 89 |
| Smart Design avec encadrement partiel C | 90 |
| Smart Design avec encadrement partiel 3 V | 92 |
| Smart Design avec encadrement partiel P+F | 94 |
| Smart Design avec encadrement partiel S+F | 96 |
| Smart Design avec encadrement partiel C+F | 98 |
| Smart Design avec encadrement partiel 3V+F | 100 |
| Smart Design avec encadrement partiel A/P | 102 |
| Smart Design avec encadrement partiel A/C | 104 |
| Smart Design avec encadrement partiel A/S | 106 |
| Smart Design avec encadrement partiel R/P | 107 |
| Smart Design avec encadrement P | 108 |
| Smart Design avec encadrement 2P | 110 |
| Smart Design avec encadrement S | 111 |
| Smart Design avec encadrement C | 112 |
| Smart Design avec encadrement A/C | 114 |
| Smart Design avec encadrement R/C | 116 |
| Smart Design avec encadrement Paroi latérale fixe | 117 |

Écrans de bain

| | |
|-----------------------------|-----|
| Choisissez un écran de bain | 120 |
| COLUMBA | 122 |
| Smart Design HYDRA | 123 |
| Smart Design LYRA | 124 |
| Smart Design ORION | 125 |
| Smart Design PEGASUS | 126 |
| Smart Design GEMINI | 127 |

Bacs de douche

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Choisissez votre modèle | 132 |
| Aperçu Types d'installation | 134 |
| Kinediva | 140 |
| Kinediva Types d'installation | 142 |
| Kineline | 144 |
| Kineline Types d'installation | 148 |
| Kinerock EVO | 150 |
| Kinerock EVO Types d'installation | 154 |
| Kinemoon EVO | 156 |
| Kinemoon EVO Types d'installation | 160 |
| Kinemoon Style | 162 |
| Kinemoon Style Types d'installation | 166 |
| Kineone | 168 |
| Kineone Types d'installation | 170 |
| Kinesurf Nova | 172 |
| Kinesurf Nova Types d'installation | 175 |

Panneaux muraux

| | |
|---------------------------------|-----|
| Panneaux muraux Kinewall Aperçu | 178 |
| Kinewall Design | 182 |
| Kinewall Basic | 190 |

Panneaux de douche

| | |
|---------------------------|-----|
| Panneaux de douche Aperçu | 194 |
| Aquamoon | 196 |
| Aquanova | 197 |
| Aquatica | 198 |
| Aquastyle | 199 |

Cabines de douche complètes KINEMAGIC

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Kinemagic Aperçu | 206 |
| Kinemagic Possibilités de montage | 210 |
| Kinemagic Avant l'installation | 212 |
| Kinemagic Royal + | 216 |
| Kinemagic Accessoires en option | 227 |
| Kinemagic Royal | 228 |
| Kinemagic Accessoires en option | 239 |
| Kinemagic Design | 240 |
| Kinemagic Accessoires en option | 248 |
| Kinemagic Kalypso | 250 |
| Kinemagic Accessoires en option | 255 |

Autres cabines de douche complètes

| | |
|---------------------------------|-----|
| Brooklyn Aperçu | 258 |
| Brooklyn Rectangulaire | 260 |
| Brooklyn C90 | 262 |
| Brooklyn R90 | 264 |
| Eden Aperçu | 266 |
| Eden + Rectangulaire | 268 |
| Eden + C90 | 270 |
| Eden Rectangulaire | 272 |
| Eden C80 C90 | 274 |
| Kineprime Glass Aperçu | 276 |
| Kineprime Glass Modèle d'angle | 278 |
| Kineprime Glass Modèle en niche | 280 |
| Kinedelta | 282 |

Salle d'eau complète MODULO

| | |
|-----------|-----|
| Modulo | 288 |
| Modulo XL | 290 |

Baignoire-douche DUO

| | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Baignoire-douche DUO Aperçu | 302 |
| Baignoire-douche DUO Pack | 304 |
| Baignoire-douche DUO Pack avec alimentation d'eau mélangée | 306 |
| Baignoire-douche DUO À combiner | 308 |
| Baignoire-douche DUO Liste de prix | 310 |
| Baignoire-douche DUO Schémas techniques | 312 |

Accessoires

| | |
|-------------------------------|-----|
| Poignées de maintien | 314 |
| Pieds | 315 |
| Kits de réparation | 315 |
| Évacuations | 315 |
| Profilés de fixation latéraux | 316 |
| Profilés d'élargissement | 316 |
| Parois de douche | 316 |
| Systèmes de renfort | 317 |
| Sièges | 318 |



SFA Deutschland GmbH
Waldstraße 23, bâtiment B5
D-63128 Dietzenbach
Tél. +49 6074 309280
Fax +49 6074 3092890
info@sfa-deutschland.de

www.kinedo-bad.de

SFA Österreich GmbH
Schwarzenbergplatz 14
A-1040 Wien
Tél. +43 1 7106070
Fax +43 1 7106070
info@sfa-oesterreich.at

www.kinedo-bad.at

SFA Switzerland AG
Vorstadt 4
CH-3380 Wangen an der Aare
Tél. +41 32 6310474
Fax +41 32 6310475
info@sfa-switzerland.ch

www.kinedo-bad.ch

Certaines figures peuvent présenter des différences de couleur pour des raisons techniques d'impression. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception, aux dimensions et au design. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute erreur d'impression.

